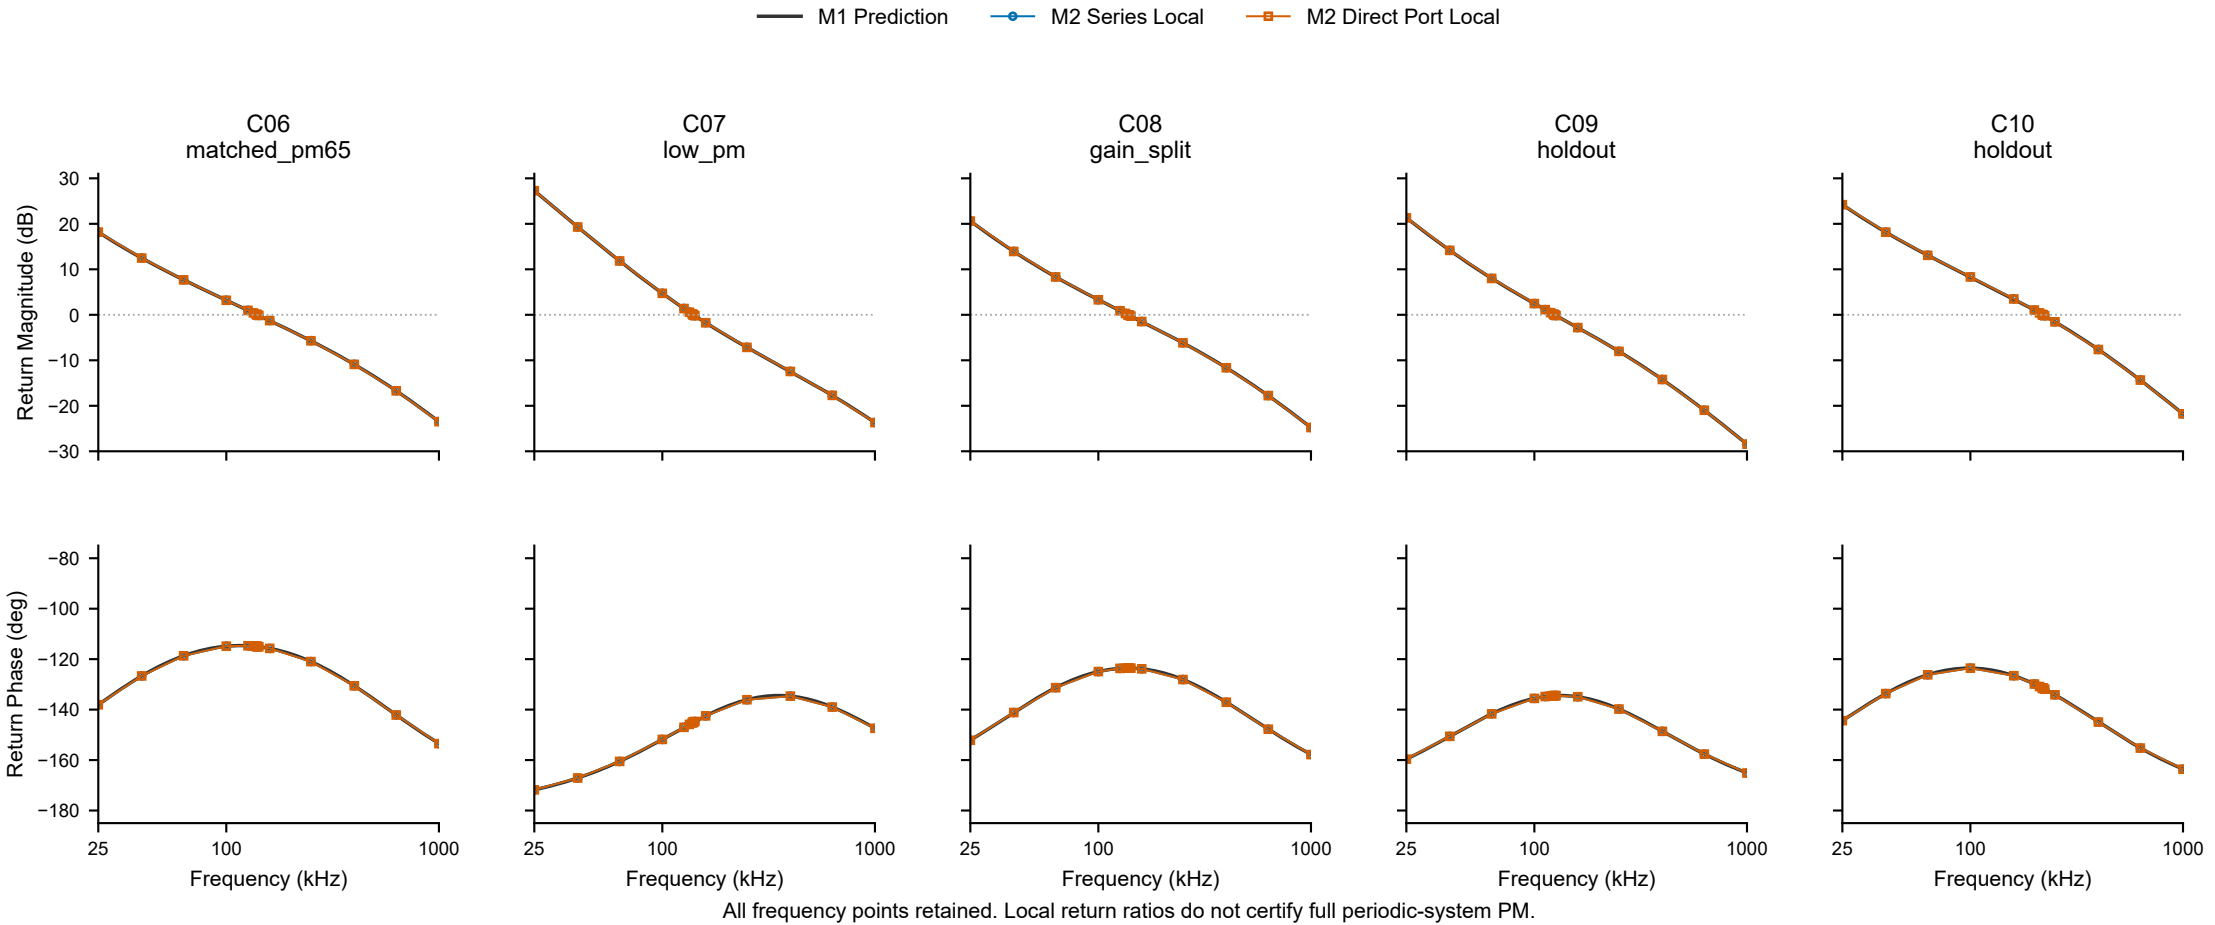
M1 Prediction
M2 Series Local
M2 Direct Port Local
C06
matched_pm65
C07
low_pm
C08
gain_split
C09
holdout
C10
holdout
Return Magnitude (dB)
30
20
10
0
−10
−20
−30
Return Phase (deg)
−80
−100
−120
−140
−160
−180
25
100
1000
Frequency (kHz)
All frequency points retained. Local return ratios do not certify full periodic-system PM.