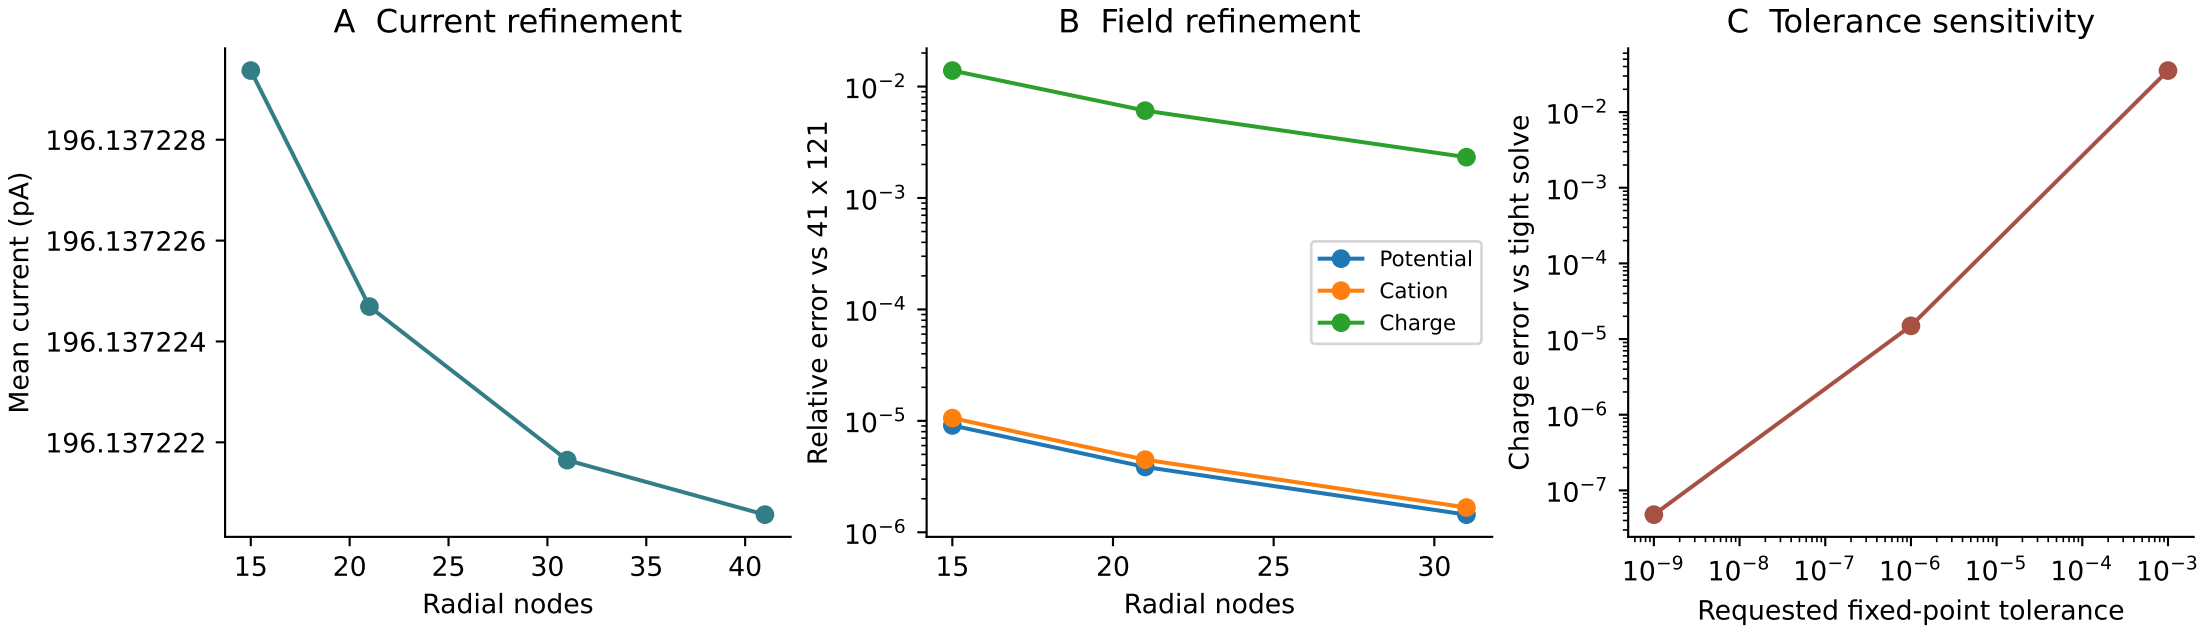
A Current refinement
Mean current (pA)
196.137228
196.137226
196.137224
196.137222
15
20
25
30
35
40
Radial nodes
B Field refinement
Relative error vs 41 x 121
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
Potential
Cation
Charge
15
20
25
30
Radial nodes
C Tolerance sensitivity
Charge error vs tight solve
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-9}
10^{-8}
10^{-7}
10^{-6}
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
Requested fixed-point tolerance