

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Ingeniería en Computación

Trabajo Práctico N.º 1

Comunicaciones 101: repaso de fundamentos esenciales

Asignatura: Redes de Computadoras

Grupo:

Alumnos: Tomas Brigido Kevin Cufre
Rocco Delgado Facundo Lugones
Javier Siñuka Agustin Tosolini

Fecha: Agosto de 2026

Índice

1. Fundamentos esenciales y análisis de una onda electromagnética	1
1.1. Fundamentos básicos	1
1.1.1. Ondas electromagnéticas	1
1.1.2. Modulación y demodulación	1
1.1.3. Señales de tiempo continuo	1
1.1.4. Señales de tiempo discreto	1
1.2. Análisis del gráfico de la onda electromagnética	2
1.3. Frecuencia y longitud de onda	2
1.4. Región del espectro electromagnético y banda	2
1.5. Dispositivos que operan en esta banda	2
1.6. Fenómeno representado por la línea roja de trazos	3
1.7. Efecto sobre el dispositivo elegido	3
1.8. Atenuación en distintos medios de transmisión	3
1.8.1. Telefonía celular	3
1.8.2. Cable coaxial	3
1.8.3. Fibra óptica	3
2. Transmisión digital y comunicación tipo UART	4
2.1. Tipo y modo de transmisión representados	4
2.2. Conveniencia para una transmisión rápida y bidireccional	4
2.3. Señal correspondiente a la cuarta letra del nombre del grupo	4
2.4. Marcas temporales adecuadas para medir la señal	5
3. Transmisión inalámbrica y modulación	6
3.1. Limitaciones de transmitir una señal escalonada	6
3.2. Técnica de modulación representada	6
3.3. Modulación de la secuencia propuesta	6
3.4. Otras técnicas de modulación	7
3.5. Tasa de error de bits y comparación de prestaciones	7
4. Simulación en Packet Tracer	8

1. Fundamentos esenciales y análisis de una onda electromagnética

1.1. Fundamentos básicos

1.1.1. Ondas electromagnéticas

Una onda electromagnética es una perturbación formada por campos eléctricos y magnéticos variables que se propaga transportando energía. En el vacío, estas ondas se desplazan a la velocidad de la luz, cuyo valor exacto es

$$c = 299\,792\,458 \text{ m/s.}$$

En comunicaciones, las ondas electromagnéticas permiten transportar información tanto por medios guiados, como cables y fibra óptica, como por medios no guiados, como el aire o el espacio libre. Sus parámetros principales son la frecuencia, la longitud de onda, la amplitud, la fase y la velocidad de propagación. La relación fundamental entre ellos es

$$c = \lambda f,$$

donde c es la velocidad de propagación, λ la longitud de onda y f la frecuencia.

1.1.2. Modulación y demodulación

La **modulación** es el proceso por el cual una señal de información modifica alguna característica de una señal portadora, generalmente senoidal, para que pueda transmitirse eficientemente por un medio físico. Las características modificadas suelen ser la amplitud, la frecuencia o la fase.

La **demodulación** es el proceso inverso: permite recuperar la información original a partir de la señal modulada recibida. En comunicaciones digitales, los bits se representan mediante cambios discretos de los parámetros de la portadora.

1.1.3. Señales de tiempo continuo

Una señal de tiempo continuo está definida para todo instante dentro de un intervalo y se representa matemáticamente como $x(t)$, donde t puede tomar cualquier valor real. Las señales analógicas son ejemplos típicos; una onda senoidal utilizada como portadora de radiofrecuencia constituye un caso clásico.

1.1.4. Señales de tiempo discreto

Una señal de tiempo discreto está definida únicamente en determinados instantes, generalmente separados por un intervalo constante. Se representa como $x[n]$, donde n es un índice

entero. Las señales digitales se asocian frecuentemente con señales de tiempo discreto y amplitud discreta; por ejemplo, una secuencia binaria formada por ceros y unos.

1.2. Análisis del gráfico de la onda electromagnética

En el gráfico del enunciado se observa una onda periódica cuya intensidad varía con la distancia. A partir de las marcas del eje horizontal, la separación entre dos puntos equivalentes consecutivos permite estimar

$$\lambda = 60 \text{ mm} = 0,060 \text{ m}.$$

La curva negra representa la oscilación de la onda. La línea roja de trazos actúa como envolvente y muestra una disminución progresiva de la intensidad máxima conforme avanza la propagación.

1.3. Frecuencia y longitud de onda

Considerando que la onda viaja exactamente a la velocidad de la luz,

$$f = \frac{c}{\lambda} = \frac{299\,792\,458 \text{ m/s}}{0,060 \text{ m}} = 4\,996\,540\,966,67 \text{ Hz}.$$

Por lo tanto, los resultados son

$$\boxed{\lambda = 60 \text{ mm}}, \quad \boxed{f \approx 5,0 \text{ GHz}}.$$

1.4. Región del espectro electromagnético y banda

Una onda de aproximadamente 5 GHz pertenece a la región de las **microondas**. De acuerdo con la clasificación de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), el intervalo de 3 a 30 GHz corresponde a la banda **SHF** (*Super High Frequency*). También se denomina región de ondas centimétricas, dado que sus longitudes de onda son del orden de los centímetros.

1.5. Dispositivos que operan en esta banda

Un ejemplo representativo son los equipos de redes inalámbricas Wi-Fi que operan en la banda de 5 GHz, entre ellos:

- routers Wi-Fi de doble banda;
- puntos de acceso inalámbricos;
- placas de red Wi-Fi;

- computadoras y teléfonos con conectividad IEEE 802.11 en 5 GHz.

Como caso concreto puede considerarse un router Wi-Fi doméstico o empresarial que conecta computadoras y teléfonos a una red local inalámbrica.

1.6. Fenómeno representado por la línea roja de trazos

La línea roja representa la **atenuación**: la disminución de la amplitud, intensidad o potencia de una señal a medida que se propaga. En una transmisión inalámbrica puede originarse por la distancia entre transmisor y receptor, la dispersión de energía, la absorción causada por obstáculos, las reflexiones, la difracción, la propagación multitrayectoria y las pérdidas propias del medio.

La amplitud de la onda queda progresivamente contenida por una envolvente descendente, lo que ilustra que la señal llega cada vez con menor intensidad.

1.7. Efecto sobre el dispositivo elegido

La atenuación afecta a los dispositivos Wi-Fi de 5 GHz. En la vida cotidiana se observa cuando disminuye la señal al alejarse del router, se reduce la velocidad al cambiar de habitación o paredes, muebles y estructuras metálicas degradan el enlace. Habitualmente, una red de 5 GHz tiene menor alcance que una de 2,4 GHz, aunque pueda brindar mayor velocidad a distancias cortas.

1.8. Atenuación en distintos medios de transmisión

1.8.1. Telefonía celular

La atenuación afecta a las transmisiones celulares. Las señales se propagan por el espacio y atraviesan obstáculos como paredes, edificios, vegetación y vehículos, por lo que la potencia recibida disminuye con la distancia y con las pérdidas del entorno. Esto explica la menor cobertura dentro de edificios, en subsuelos, ascensores, zonas rurales o lugares alejados de las antenas.

1.8.2. Cable coaxial

También existe atenuación en el cable coaxial. Aunque es un medio guiado, la señal se debilita con la distancia debido a pérdidas eléctricas y dieléctricas, que suelen crecer con la frecuencia y la longitud del tendido. En enlaces largos pueden requerirse amplificadores, repetidores, cables de menor pérdida y conectores adecuados.

1.8.3. Fibra óptica

La atenuación afecta asimismo a la fibra óptica. La potencia luminosa disminuye por absorción, dispersión, curvaturas excesivas, imperfecciones del material y pérdidas en

empalmes y conectores. Aunque sus pérdidas son menores que las de muchos medios eléctricos, la atenuación continúa siendo un parámetro central en el diseño del enlace.

2. Transmisión digital y comunicación tipo UART

2.1. Tipo y modo de transmisión representados

En el diagrama del enunciado aparecen dos módulos conectados mediante líneas en una única dirección. Una transporta los datos y la otra una señal periódica de reloj. Por su direccionalidad, se trata de una transmisión **simplex**, ya que la información circula solamente desde el emisor hacia el receptor. Por sus características temporales, es **sincrónica**, porque el receptor emplea una referencia de reloj para interpretar los datos. Los bits se envían en forma secuencial, por lo que además es **serial**.

En síntesis, el sistema representa una transmisión **serial, simplex y sincrónica**.

2.2. Conveniencia para una transmisión rápida y bidireccional

El esquema no es el más adecuado si se busca transmitir rápidamente y en ambos sentidos, pues su principal limitación es que la comunicación es unidireccional. Sería necesario agregar un canal en sentido contrario o compartir el medio con un mecanismo de acceso apropiado.

Una alternativa sería un sistema **full-duplex**, si se desea transmitir y recibir simultáneamente, o **half-duplex**, si se admiten ambos sentidos pero no al mismo tiempo. En un enlace real de alta velocidad también deben considerarse la sincronización, la codificación, la interferencia, el ruido, la diafonía y las pérdidas del medio.

2.3. Señal correspondiente a la cuarta letra del nombre del grupo

Se adopta como nombre del grupo **Datosfera**; su cuarta letra es **o**. El código ASCII correspondiente es

$$111_{10} = 6F_{16} = 01101111_2.$$

Por lo tanto, el byte que debe representarse es **01101111**. Siguiendo el criterio del gráfico del enunciado, un nivel alto representa un uno y un nivel bajo representa un cero. La señal ideal se muestra en la Figura 1.

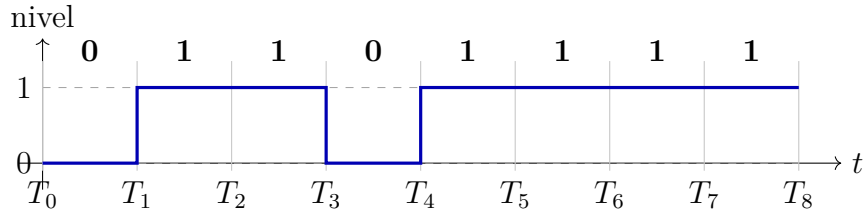


Figura 1: Representación ideal del byte 01101111.

La correspondencia entre intervalos y niveles es la siguiente:

Intervalo	Bit	Nivel ideal
T_0 a T_1	0	Bajo
T_1 a T_2	1	Alto
T_2 a T_3	1	Alto
T_3 a T_4	0	Bajo
T_4 a T_5	1	Alto
T_5 a T_6	1	Alto
T_6 a T_7	1	Alto
T_7 a T_8	1	Alto

En una UART real suele existir un bit de inicio, bits de datos, un posible bit de paridad y uno o más bits de parada. Muchas implementaciones también envían primero el bit menos significativo. No obstante, para mantener la coherencia con el gráfico del enunciado, aquí se representa directamente el byte en el orden indicado.

2.4. Marcas temporales adecuadas para medir la señal

No conviene medir exactamente en los instantes de transición entre bits, porque allí el nivel de tensión cambia y puede presentar pendiente. Una medición en ese momento podría interpretarse erróneamente como cero o uno.

La medición debe realizarse en una zona estable de cada intervalo, preferentemente en su centro. Si la duración de cada bit es T_b , los instantes recomendados son

$$t_n = T_n + \frac{T_b}{2}, \quad n = 0, 1, \dots, 7.$$

Así se maximiza el margen temporal respecto de ambos bordes y se reduce la probabilidad de muestrear durante una transición.

3. Transmisión inalámbrica y modulación

3.1. Limitaciones de transmitir una señal escalonada

No es conveniente transmitir directamente por un medio inalámbrico una señal escalonada o cuadrada de banda base. Una señal cuadrada ideal contiene muchos componentes de frecuencia: para producir transiciones instantáneas necesita armónicos de frecuencia arbitrariamente alta y, en el caso ideal, un ancho de banda infinito. En la práctica esto no es realizable y puede causar interferencia sobre otros sistemas.

Además, las antenas no irradian eficientemente señales de muy baja frecuencia o con componente continua. Para lograr dimensiones prácticas y una radiación eficiente se utiliza una portadora de radiofrecuencia. El canal inalámbrico, además, es ruidoso y puede ser selectivo en frecuencia; el filtrado, la propagación multitrayectoria y las interferencias deforman los flancos de la señal y dificultan la decisión del receptor.

Finalmente, la regulación del espectro limita las frecuencias y los anchos de banda utilizables. Por estos motivos se emplean técnicas de modulación que adaptan los datos digitales a una portadora apta para propagarse por el medio.

3.2. Técnica de modulación representada

El gráfico del enunciado muestra una portadora senoidal cuya frecuencia cambia según el valor del bit. La técnica es **FSK** (*Frequency Shift Keying*) y, dado que se emplean dos frecuencias para dos símbolos posibles, se trata específicamente de **BFSK** (*Binary Frequency Shift Keying*). La amplitud se mantiene aproximadamente constante y la información se codifica mediante el cambio entre dos frecuencias.

3.3. Modulación de la secuencia propuesta

La secuencia dada es

01110110.

Se asigna una frecuencia baja f_0 al bit cero y una frecuencia alta f_1 al bit uno. La representación conceptual resultante aparece en la Figura 2.

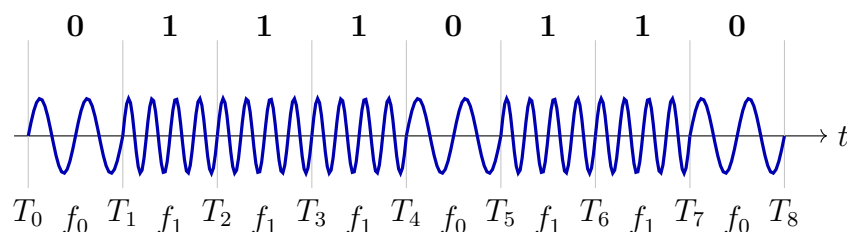


Figura 2: Representación conceptual BFSK de la secuencia 01110110.

3.4. Otras técnicas de modulación

Existen otras técnicas digitales basadas en modificar parámetros de una portadora senoidal:

- **ASK (*Amplitude Shift Keying*)**: modifica la amplitud de la portadora según el símbolo. Una variante simple es OOK (*On-Off Keying*), donde la portadora está presente para un símbolo y ausente para el otro.
- **PSK (*Phase Shift Keying*)**: modifica la fase. BPSK, por ejemplo, utiliza dos fases diferentes para representar cero y uno.
- **FSK (*Frequency Shift Keying*)**: modifica la frecuencia. BFSK utiliza dos frecuencias, mientras que las variantes de orden superior emplean más frecuencias para representar más símbolos.
- **QAM (*Quadrature Amplitude Modulation*)**: combina cambios de amplitud y fase. Permite transmitir más bits por símbolo, aunque necesita mejores condiciones de señal para conservar una tasa de error baja.

3.5. Tasa de error de bits y comparación de prestaciones

La **tasa de error de bits**, o **BER** (*Bit Error Rate*), es la relación entre la cantidad de bits recibidos incorrectamente y la cantidad total de bits transmitidos:

$$\text{BER} = \frac{\text{bits erróneos}}{\text{bits transmitidos}}.$$

Por ejemplo, si se transmiten 1 000 000 de bits y se reciben incorrectamente 100, se obtiene

$$\text{BER} = \frac{100}{1\,000\,000} = 10^{-4}.$$

Cuanto menor es el BER, mejor es el desempeño del enlace. En términos generales, ASK es sensible al ruido de amplitud; FSK resulta robusta ante variaciones de amplitud porque codifica la información en la frecuencia; y PSK, en particular BPSK o QPSK con detección coherente, suele brindar mejores prestaciones de BER para una misma relación entre energía por bit y densidad de ruido en un canal ideal. QAM aumenta la cantidad de bits por símbolo, pero las constelaciones de mayor orden exigen una relación señal-ruido más alta para mantener el mismo BER.

Por ello, entre las técnicas básicas consideradas, **BPSK coherente suele presentar mejores prestaciones de BER que ASK y FSK en un canal ideal con ruido blanco gaussiano**. La elección real depende también del canal, el ancho de banda, la complejidad del receptor y la potencia disponible.

4. Simulacion en Packet Tracer

5. Conclusiones

Los tres primeros puntos del trabajo relacionan los fundamentos físicos de las comunicaciones con técnicas prácticas de transmisión digital. La onda analizada tiene una longitud de onda aproximada de 60 mm y una frecuencia cercana a 5 GHz, por lo que pertenece a la región de microondas y a la banda SHF según la clasificación de la ITU.

Toda transmisión real presenta atenuación, tanto en medios inalámbricos como en medios guiados. En las señales digitales también es importante medir los niveles en instantes estables, alejados de las transiciones.

Finalmente, una señal escalonada no es adecuada para su transmisión inalámbrica directa por sus requisitos de ancho de banda, sus dificultades de radiación y su sensibilidad a las distorsiones. Técnicas como FSK, ASK, PSK y QAM adaptan los datos a portadoras electromagnéticas más apropiadas para el canal.

Referencias

- [1] Unión Internacional de Telecomunicaciones, *Nomenclatura de las bandas de frecuencias y de las longitudes de onda empleadas en telecomunicaciones*, Recomendación ITU-R V.431.
- [2] IEEE, *IEEE 802.11: Wireless LAN Medium Access Control and Physical Layer Specifications*.
- [3] Bibliografía y apuntes de la cátedra de Redes de Computadoras sobre señales, modulación, transmisión digital y medios físicos.