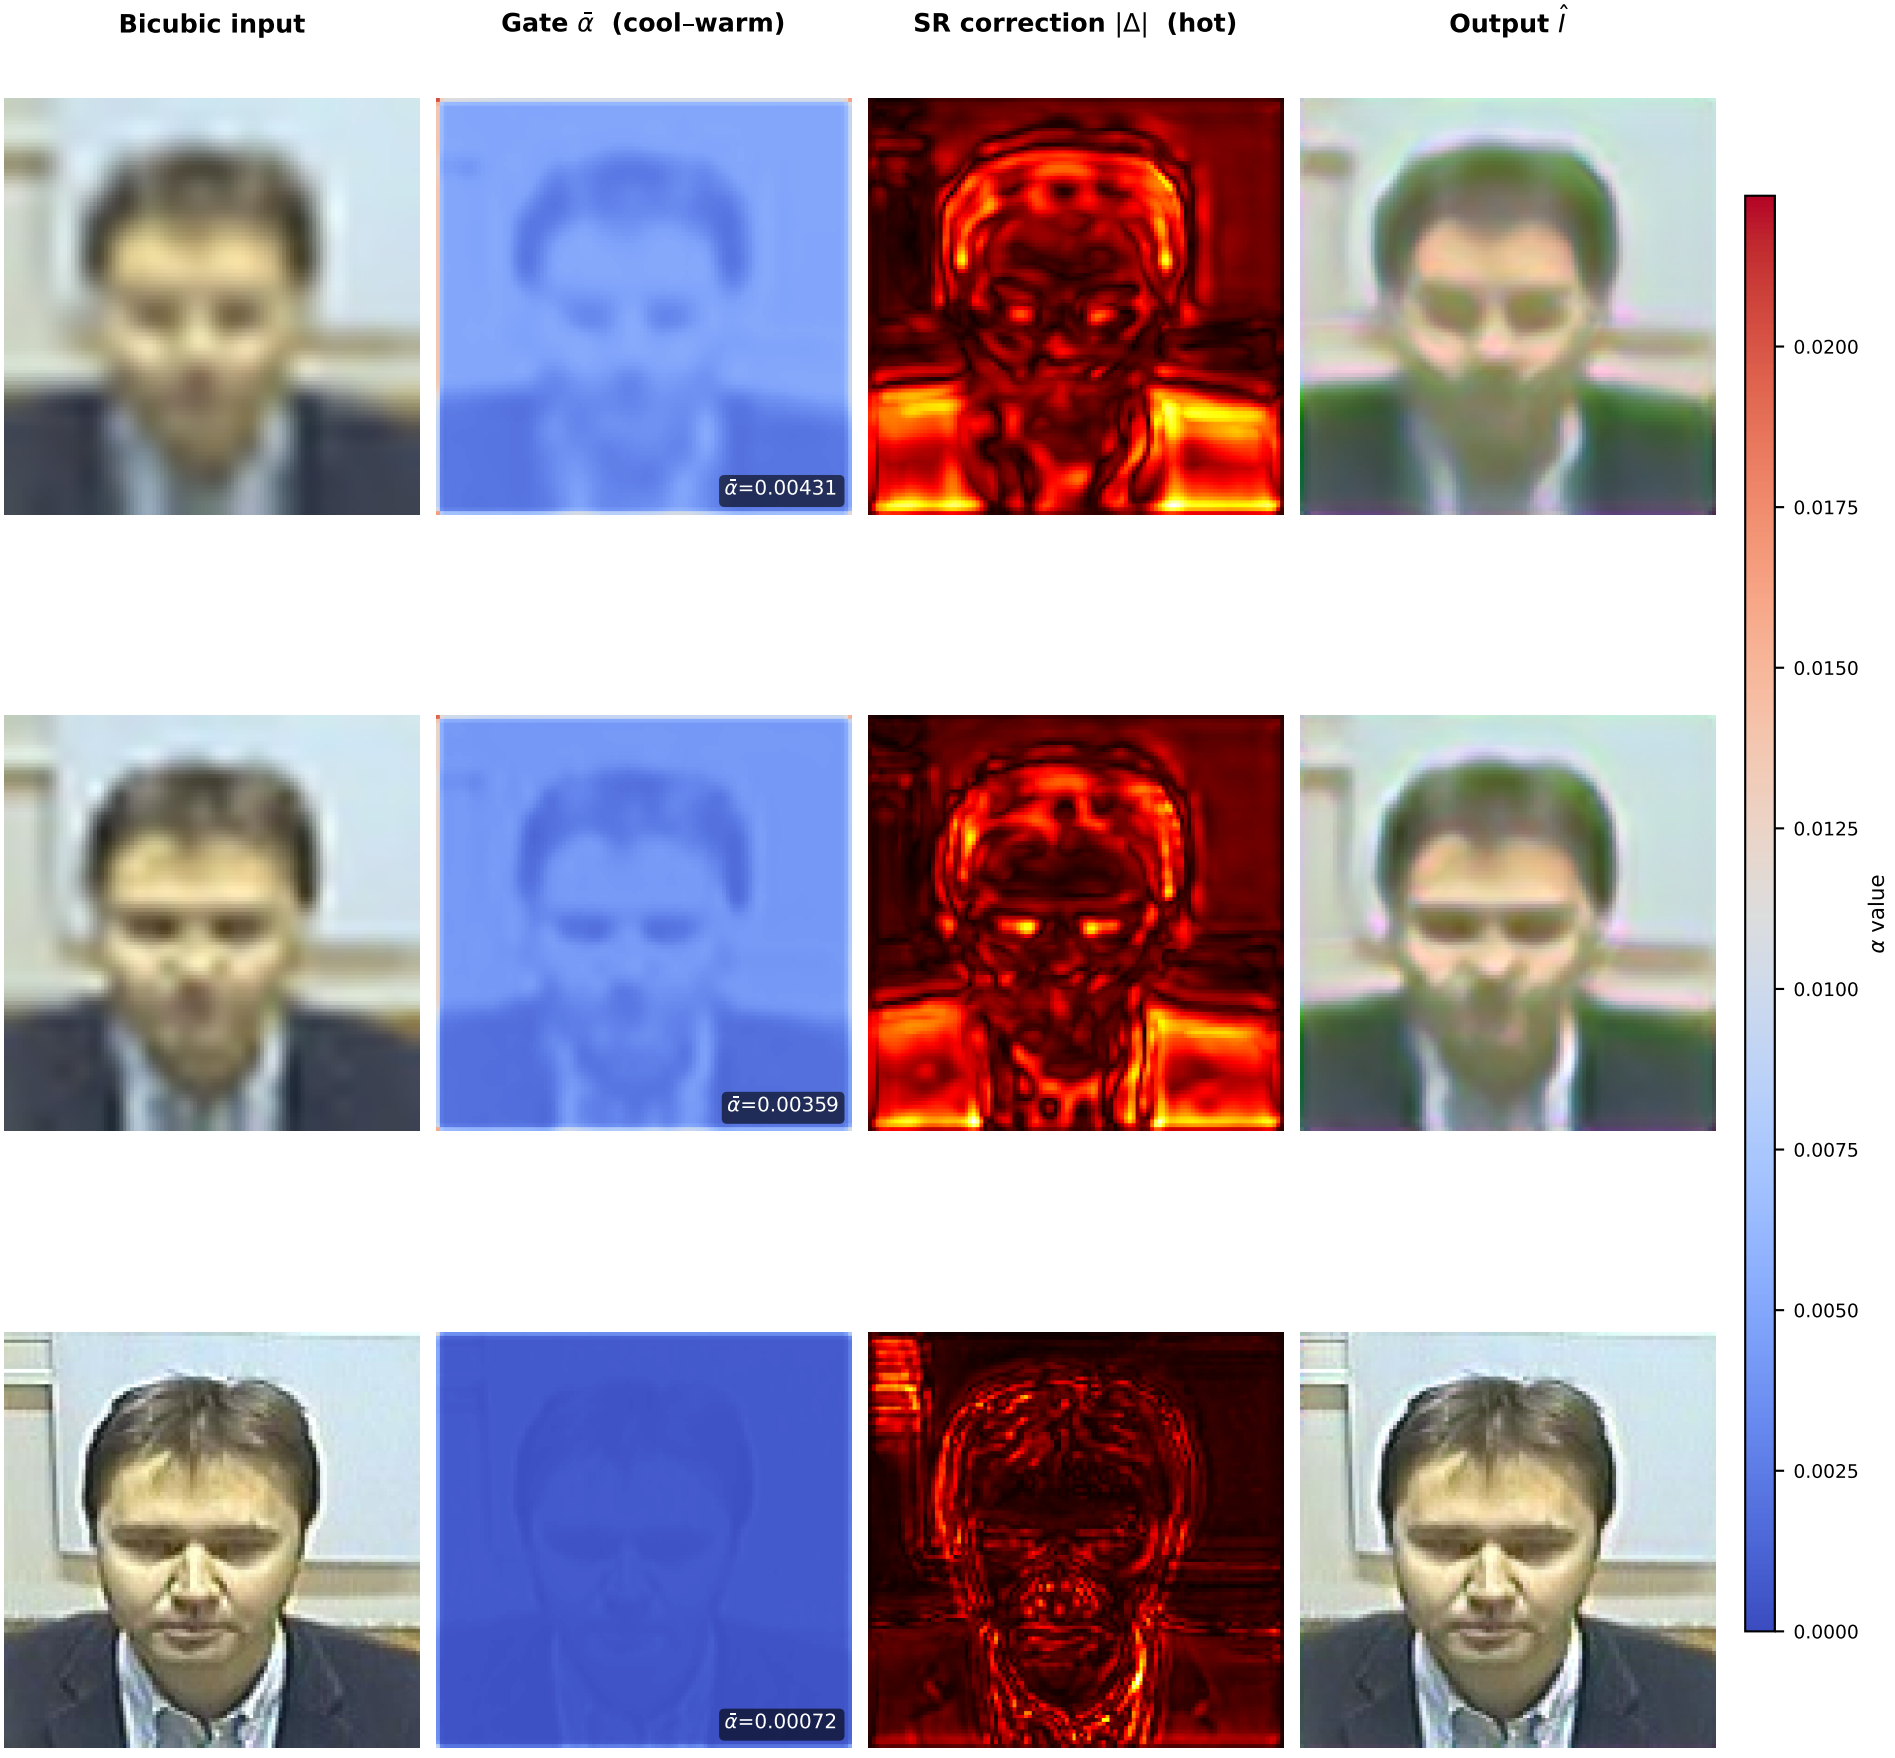
Bicubic input
Gate $\bar{\alpha}$ (cool–warm)
SR correction $|\Delta|$ (hot)
Output $\hat{I}$
$\bar{\alpha}$=0.00431
$\bar{\alpha}$=0.00359
$\bar{\alpha}$=0.00072
0.0200
0.0175
0.0150
0.0125
0.0100
0.0075
0.0050
0.0025
0.0000
α value