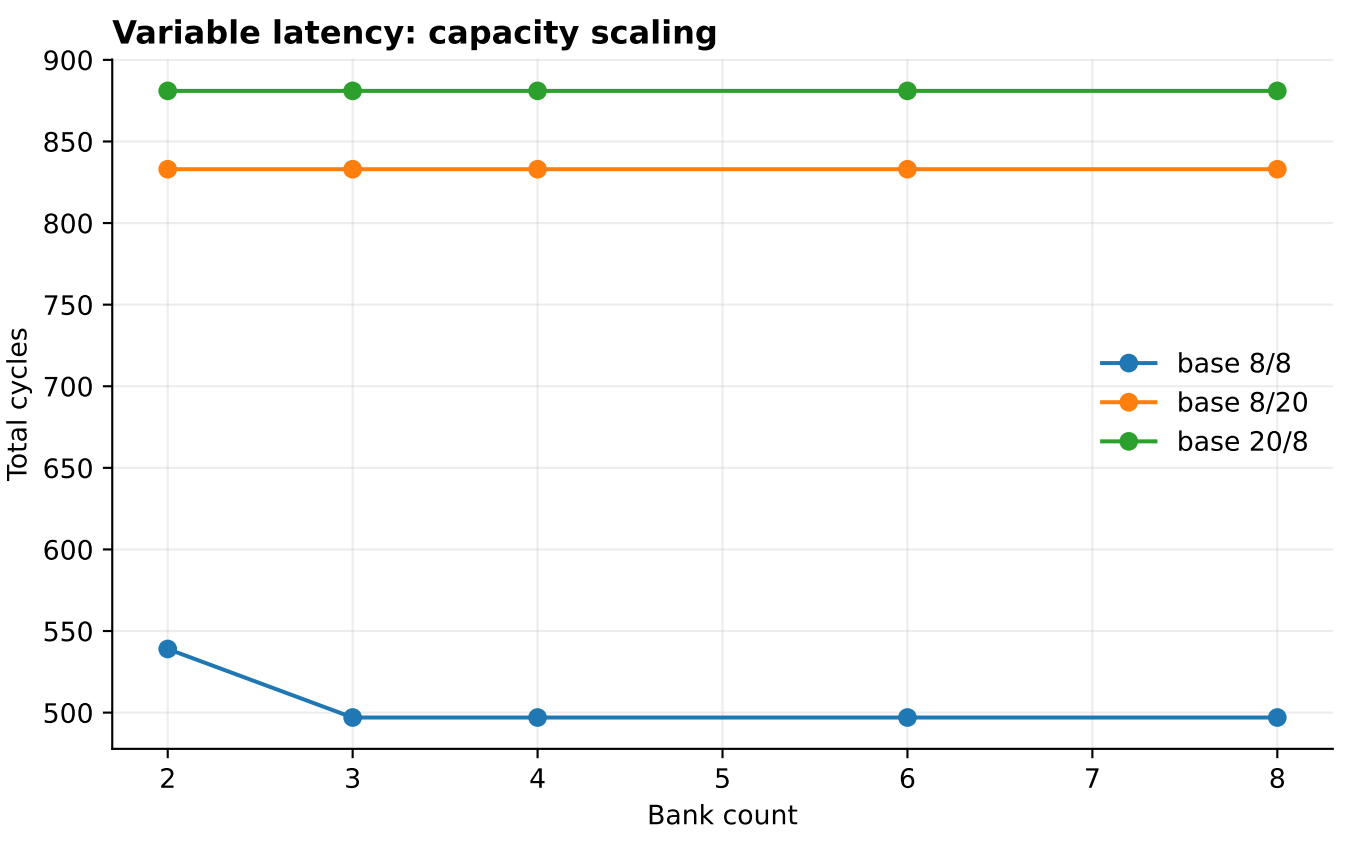
Variable latency: capacity scaling
900
850
800
750
700
650
600
550
500
Total cycles
2
3
4
5
6
7
8
Bank count
base 8/8
base 8/20
base 20/8