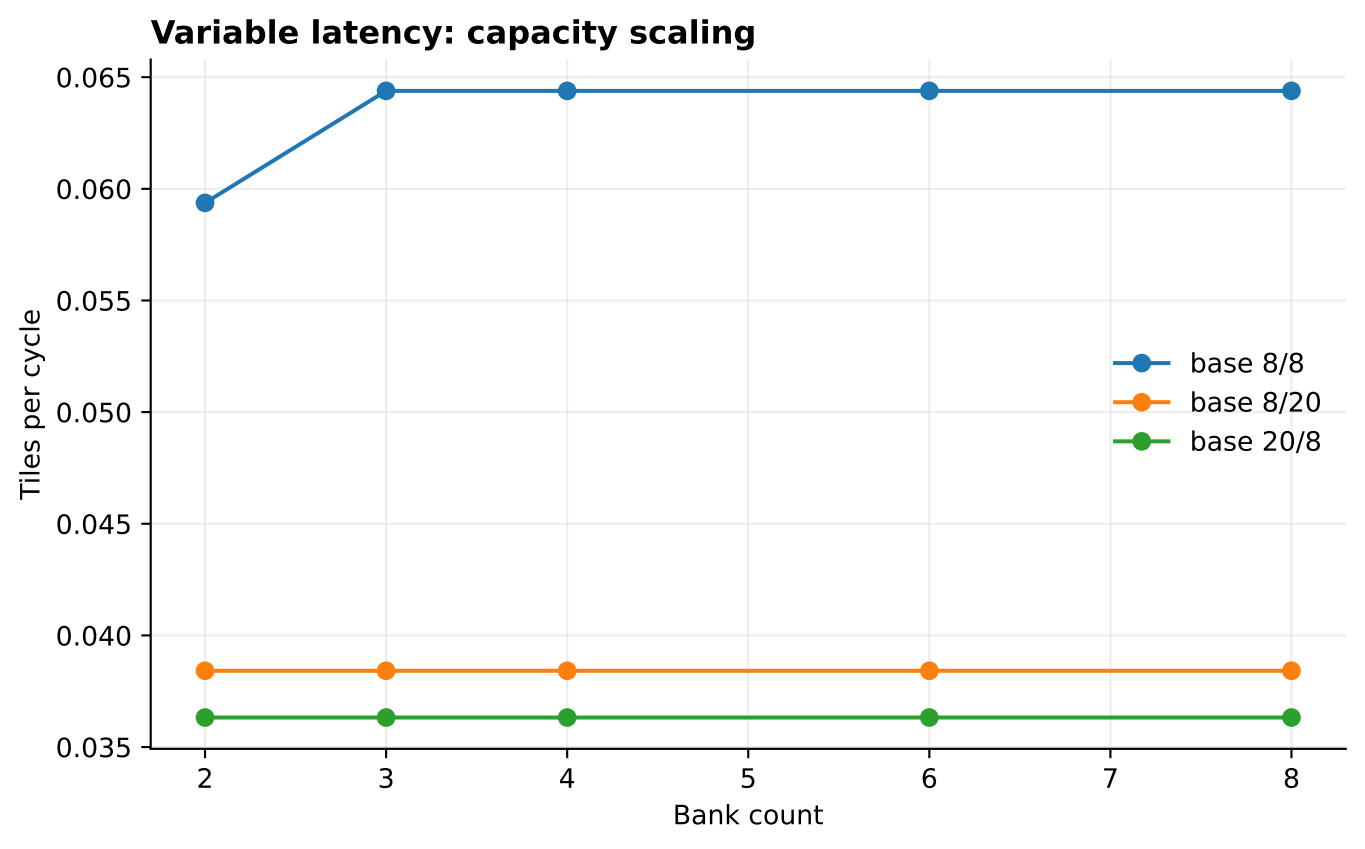
Variable latency: capacity scaling
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
Tiles per cycle
2
3
4
5
6
7
8
Bank count
base 8/8
base 8/20
base 20/8