

Manufatura - Linha Datasul - SFC - SF0629 - Tempos calculados na opção Reportes de Produção

 Tempo aproximado para leitura: **00:02:45 min**

Dúvida


Como são calculados os tempos do programa **SF0629 - Gerencial do Chão de Fábrica** na funcionalidade **Reportes de Produção**?

Ambiente

TOTVS Manufatura - TOTVS Manufatura (Linha Datasul) - Chão de Fábrica (SFC) - Versão 12

Solução

O programa **SF0629** é uma consulta que permite uma análise dos reportes de produção efetuados em relação a tempos de fabricação e tempos de engenharia. A parametrização para análise dos tempos é feita no botão **Parâmetros**, na funcionalidade **Reportes de Produção** e no botão **Métricas**, selecionando os campos de tempos.

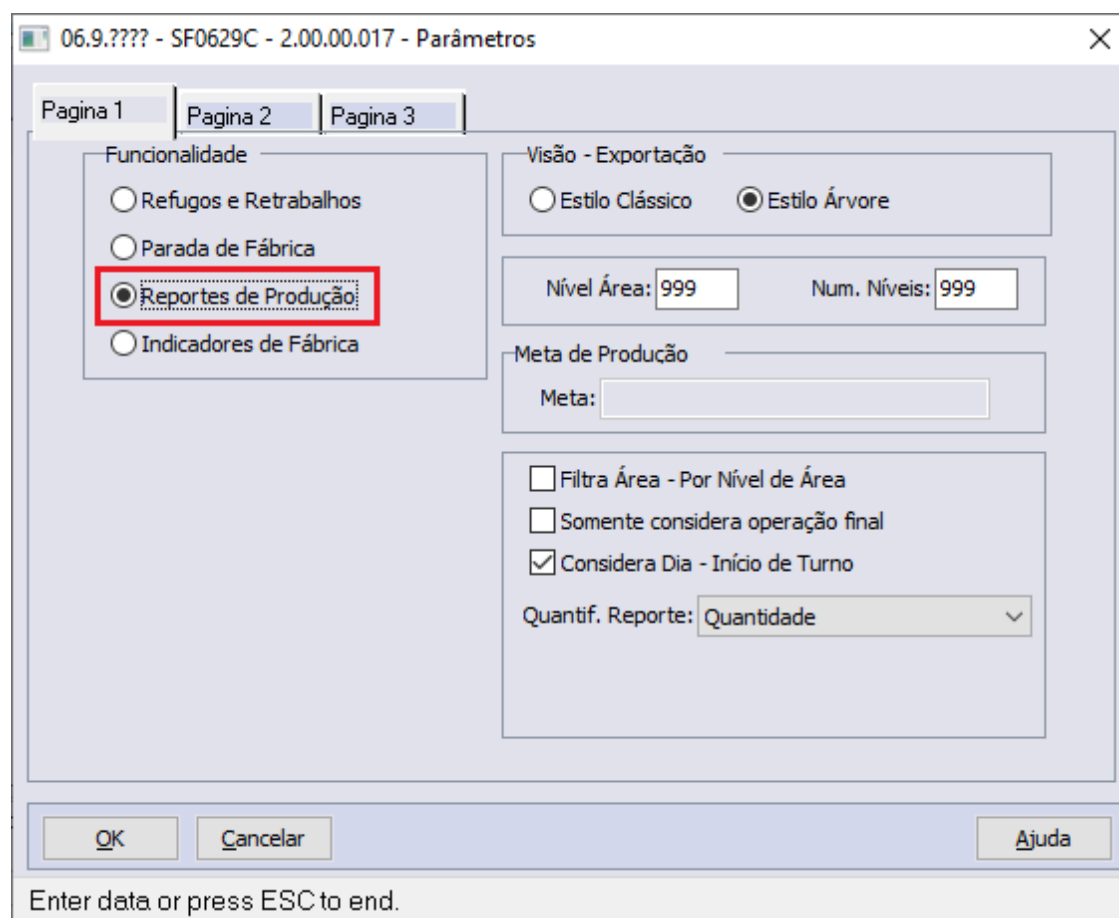

06.9.???? - SF0629C - 2.00.00.017 - Parâmetros

Pagina 1 | Pagina 2 | Pagina 3

Funcionalidade

- ☐ Refugos e Retrabalhos
- ☐ Parada de Fábrica
- ☒ **Reportes de Produção**
- ☐ Indicadores de Fábrica

Visão - Exportação

- ☐ Estilo Clássico
- ☒ Estilo Árvore

Nível Área: 999 Num. Níveis: 999

Meta de Produção

Meta:

☐ Filtra Área - Por Nível de Área

☐ Somente considera operação final

☒ Considera Dia - Início de Turno

Quantif. Reporte: Quantidade

OK Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Tempo Setup Padrão

É o somatório dos tempos padrões de setup - preparação, definidos para a ordem **por operação** ou **por split de operação**. Utiliza o parâmetro definido na tela **SF0629C - Parâmetros - Tempo Setup Padrão**.

Por Operação - Considerado apenas um tempo de *setup* padrão por operação, independentemente de quantas divisões de *split* existirem e *setups* realizados.

Por Split de Operação - Considera um tempo de *setup* padrão a **cada split** de operação.

Tempo Operac Padrão

É o somatório dos tempos de operação padrão - **tempo homem** ou **tempo máquina**, dos *splits* reportados da ordem considerados conforme o **tipo de processador** do **Centro de trabalho - SF0103** e o **Tratamento do tempo**.

O tipo de processador define o tempo a ser utilizado no cálculo onde:

Manual - tempo homem

Monoprocesso - tempo máquina

Batelada - tempo máquina

Multiprocesso - tempo máquina

Este tempo pode ser encontrado no **Cadastro da Ordem de Produção - CP0301** - aba **Splits** - botão **Modificar**, aba **Tempos**.

Tempo Operação Real

É o somatório do tempo real apontado no *split* conforme reporte do apontamento tempo início e fim do reporte. Ao calcular o tempo da operação, o Sistema considera os modelos de turno e paradas do centro de trabalho, descontando o tempo apontado fora do turno e o tempo das paradas do intervalo de reporte. Caso do tempo reportado esteja inferior ao esperado, o ideal é analisar os períodos de turno.

Horas normais

Considera-se o somatório dos tempos de operação realizados em horário normal de operação do turno.

Horas Normais = somatório do tempo de Operação - somatório do tempo Extra.

Horas Extras = somatório dos tempos de operação realizados em horário extra de operação do turno, isto é, fora do horário definido no turno.

Tempo MOD

O tempo de mão de obra é calculado conforme o **tempo de reporte da operação** real ou padrão definido pelo **tipo de reporte** nos parâmetros da **Ordem de Produção - CS0302**.

- Quando definido pelo **Padrão**, assume o tempo da operação calculado conforme os tempos da engenharia.
- Para o tipo **Real**, assume o tempo informado na pasta **MOB/GGF** no momento do apontamento. Sendo que, se o parâmetro **Reporta MOB automático** estiver marcado nos **Parâmetros Chão de Fábrica - SF0101**, os tempos são gerados automaticamente conforme o intervalo de data/hora início e fim do reporte. Caso contrário, o tempo inicialmente ficará zero e deverá ser informado manualmente no momento do apontamento. Lembrando que independente do parâmetro do **SF0101**, o programa permite modificar e informar o tempo desejado.

São deduzidos ou acrescentados ao tempo gerado, os tempos de parada e *setup* conforme a parametrização do **SF0101 - Parâmetros Chão de Fábrica**.

A consulta do **Tempo MOD** pode ser feita pelo *split* no **CP0301**, onde a soma dos reportes efetuados ao *split* é apresentado na aba **Split**, botão **Modificar**, aba **Tempos**.

06.9.???? - SF0311C - 2.00.00.009 - Detalhe Operações Ordem SFC

Básico	Tempos	Programação
Capac Utilizada: 0,8772		
Tempo Padrão (em horas)		
Tempo Preparação: 3,00	Tempo MOD: 2,39	
Tempo Máquina: 0,00	Tempo Posprocesso: 0,00	
Tempo Real (em horas)		
Tempo MOD: 0,0	Tempo Maq: 0,00	
Tempo Preparação: 0,00	Perc. Avanço: 0,00 %	

Tempo Extra: representa o total de horas de operação apontadas que foram realizadas fora do horário normal de turno por ordem. O somatório por métrica é definido em **Horas Extras**.

Tempo Parada: somatório de tempo útil mais o tempo extra de todas as paradas realizadas no **Reporte de Parada – SF0301**.