

60

HUAWEI-INFOCENTER-MIB

[60.1 功能简介](#)

[60.2 表间关系](#)

[60.3 单节点详细描述](#)

[60.4 MIB Table详细描述](#)

[60.5 告警节点详细描述](#)

60.1 功能简介

HUAWEI-INFOCENTER-MIB主要用来实现对设备上信息中心配置的查询和设置功能，包括对信息中心的状态、日志主机配置、信息屏蔽配置等功能。


根节点OID为：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwInfoCenter(212)

该MIB支持4个表：[hwICLoghostTable](#)、[hwICChannelTable](#)、[hwICModuleTable](#)和[hwICLogFilterTable](#)。

60.2 表间关系

图 60-1 HUAWEI-INFOCENTER-MIB 表间关系图

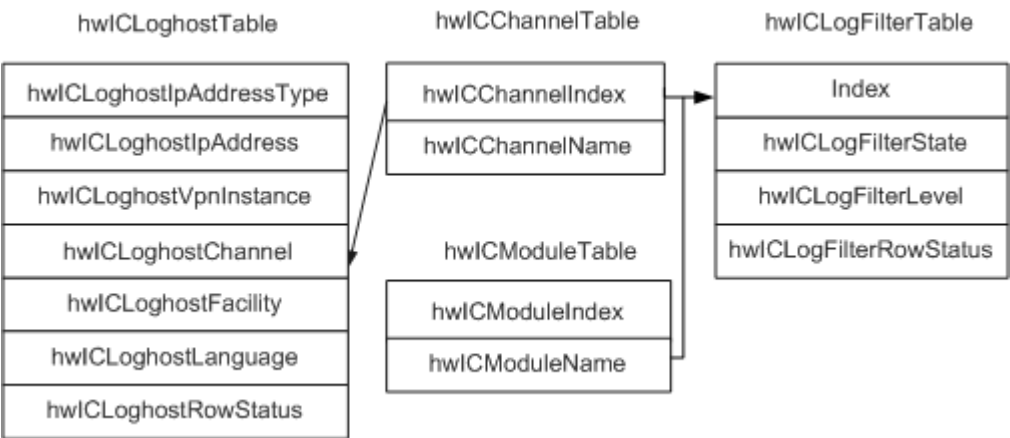

60.3 单节点详细描述

60.3.1 hwICEnable 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.1	hwICEnable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-write	信息中心的使能状态。 - false: 信息中心功能关闭。 - true: 信息中心功能打开。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.2 hwICLogFileName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.6.2	hwICLogFileName	DisplayString(SIZE(1..256))	accessible-for-notify	日志文件的名称。	实现与MIB文件定义一致。

60.3.3 hwICLoghostSourceInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.1	hwICLoghostSourceInterface	DisplayString(SIZE(1..63))	Read-write	日志主机的源端口。当没有配置源接口时，此值为NULL。	实现与MIB文件定义一致。

60.4 MIB Table 详细描述

60.4.1 hwICLoghostTable 详细描述

该表列出了信息中心功能，支持配置、删除syslog主机，并支持修改syslog主机的常用参数。

该表的索引是hwICLoghostIpAddressType、hwICLoghostIpAddress和hwICLoghostVpnInstance。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.2.1.1	hwICLoghostIpAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	syslog主机的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.2.1.2	hwICLoghostIpAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	syslog主机的IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.2.1.3	hwICLoghostVpnInstance	DisplayString (SIZE (1..31))	read-only	syslog主机的VPN实例。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.2.1.4	hwICLoghostChannel	Integer32	read-create	syslog主机通道。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.2.1.5	hwICLoghostFacility	INTEGER{local0(16),local1(17),local2(18),local3(19),local4(20),local5(21),local6(22),local7(23)} { local0 local1 local2 local3 local4 local5 local6 local7 }	read-create	syslog主机策略。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.2.1.6	hwICLoghostLanguage	INTEGER{chinese(1),english(2)} { chinese english }	read-create	syslog主机接口日志语言： - Chinese: syslog主机收到的日志是中文的。 - English: syslog主机收到的日志是英文的。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.2.2.1.7	hwICLoghostRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	read-create	syslog主机行状态。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表只支持CreateAndGo。

创建该表的表项除了索引和行状态外，可以不指定其他的值，此时会对其他节点赋以默认值：

- hwICLoghostChannel：2
- hwICLoghostFacility：local7
- hwICLoghostLanguage：english(2)

对表项使用set操作时，完全符合SNMPv2行创建标准。

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无

60.4.2 hwICChannelTable 详细描述

该表列出了设备当前可用的通道情况。

该表的索引是hwICChannelIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.3.1.1.1	hwICChannelIndex	Integer32	not-accessible	通道表的索引。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.3.1.1.2	hwICChannelName	DisplayString (SIZE (1..30))	read-write	通道名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

支持对当前支持的通道进行修改名称，但是各个通道之间不允许重名。

删除约束

无

读取约束

无

60.4.3 hwICModuleTable 详细描述

该表列出了设备当前所有可用的模块信息。

该表的索引是hwICModuleIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.4.1.1.1	hwICModuleIndex	Integer32	Not-accessible	模块信息表索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.4.1.1.2	hwICModuleName	DisplayString (SIZE (1..24))	Read-only	模块名称。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建操作。

修改约束

该表不支持修改操作。

删除约束

该表不支持删除操作。

读取约束

无

60.4.4 hwICLogFilterTable 详细描述

该表列出了当前通道上日志的控制情况。当日志的状态为off时，级别控制上不生效。

该表的索引是hwICChannelIndex和hwICModuleName。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.5.1.1.1	hwICLogFilterState	INTEGER { on(1) off(2) }	Read-create	日志状态控制。 - on(1)：表明日志允许上送。 - off(2)：日志不允许上送。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.5.1.1.2	hwICLogFilterLevel	INTEGER{emergencies(0), alerts(1), critical(2), errors(3), warnings(4), notifications(5), informational(6), debugging(7)}	Read-create	日志级别控制。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.1.5.1.1.3	hwICLogFilterRowStatus	INTEGER{active(1), notInService(2), notReady(3), createAndGo(4), createAndWait(5), destroy(6)}	Read-create	syslog主机行状态。	实现与 MIB 文件定义一致。

创建约束

该表只支持CreateAndGo。

该表在默认情况下存在10个默认的表项，对应于10个通道的信息输出控制情况，模块名为"default"。

创建该表的表项除了索引和行状态外，可以不指定其他的值，此时会对其他节点赋值默认的值，该默认的值遵从各个通道的默认配置。

对表项使用set操作时，完全符合SNMPv2行创建标准

修改约束

无

删除约束

所有的表项都可以删除，但是由于命令行功能和mib功能对齐的原因，在该通道下该模块的告警或者debug和默认配置不相同的情况下，删除一行只是将log的配置恢复到默认的通道控制情况。

读取约束

无

60.5 告警节点详细描述

60.5.1 hwICLogFileAging 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.2.2	hwICLogFileAging	hwICLogFileName	当记录的压缩文件个数超过配置的该类日志压缩文件总个数或者记录的日志文件总空间超过分配的空间时，日志被老化删除并上报告警。	实现与MIB文件定义一致。

60.5.2 hwICLogBufferLose 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.212.2.4	hwICLogBufferLose	N/A	存储空间不足，日志缓冲区中的日志开始丢失。	实现与MIB文件定义一致。