


--- Average Latency (e2e) -.- SLO
-.- 99% Tail Latency (e2e)

95-tile Latency over Time: nan ms

Latencies (ms)

6×10^1
 4×10^1
 3×10^1
 2×10^1


10^2

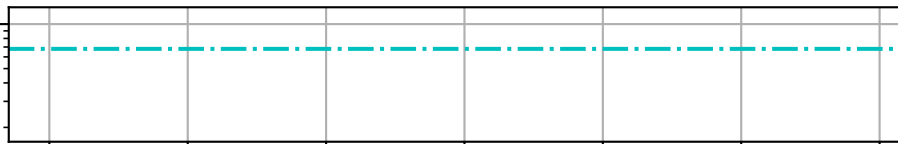

The Goodput has Mean: nan and Std: nan

Throughput (req/s)

15000
12500
10000
7500
5000
2500
0



00 00 00 00 00 00 00

Time (second)