

数字图像处理实验二

09021227 金桥

2023 年 10 月 13 日

1 实验目标

在第一次实验作业的基础上，搭建一个可视化界面，实现对幻灯片中磁共振膝盖图像进行傅立叶变换、直方图表示、直方图均衡化、CLAHE 算法结果的展示，并体现自己的思考过程。

2 实验内容

2.1 傅里叶变换

傅里叶变换已经在第一次实验中实现，参见程序总体框架设计报告。

2.2 显示直方图

2.2.1 使用 OpenCV 计算直方图

通过调用 OpenCV 提供的 `calcHist` 函数可以方便快速的实现直方图计算。

2.2.2 自行计算直方图

计算过程如下，具体实现参见代码。

- 首先使用 `cvtColor` 函数将原图像转为灰度图
- 之后通过 `cvt2dVector` 函数将 `Mat` 格式的图像转换为 `int` 格式的二维 `vector`
- 之后遍历所有像素，统计不同灰度像素点数量
- 最后将统计结果绘图

2.3 直方图均衡

2.3.1 使用 OpenCV 进行直方图均衡

通过调用 OpenCV 提供的 `equalizeHist` 函数可以方便快速的实现直方图均衡。

2.3.2 自行直方图均衡

计算过程如下，具体实现参见代码。

- 首先使用之前的计算直方图的步骤计算直方图
- 之后根据直方图数值计算累计分布函数，并进行归一化
- 根据计算出来的累计分布函数将原来的图像灰度映射到新的灰度上

2.4 CLAHE 算法

2.4.1 使用 OpenCV 实现 CLAHE

通过调用 OpenCV 提供的 CLAHE 类可以方便快速的实现 CLAHE 算法。

2.4.2 自行实现 CLAHE

计算过程如下，具体实现参见代码。


- 首先将图像分块 (OpenCV 默认 8×8 分块, 与其保持一致), 图像边缘不够的进行补齐
- 对每个分块进行处理:
 - 计算出分块的直方图数值
 - 根据预设的阈值对直方图进行裁切, 将高处的部分均匀补齐至所有灰度上
 - 返回处理后的直方图
- 为防止棋盘效应对图像造成割裂, 采用双线性插值
 - 对每个块的像素, 取离它最近的四个分块, 并取出四个分块处理后对应的灰度值
 - 假设从上到下, 从左到右, 四个灰度值分别是 r_1, r_2, r_3, r_4
 - 假设在离这个像素最近的四个分块的中心点形成的矩形中:
 - 这个像素距离上下边界的距离是 y_1, y_2 , 左右边界距离 x_1, x_2 , 分块纵横大小 w, h
 - 代入下式计算最终像素灰度 r :

$$r = (r_1 \frac{x_1}{w} + r_2 \frac{x_2}{w}) \frac{y_1}{h} + (r_3 \frac{x_1}{w} + r_4 \frac{x_2}{w}) \frac{y_2}{h}$$

3 实验结果


3.1 显示直方图

由于自行实现的效果与 OpenCV 实现一致, 这里就只放一张图。

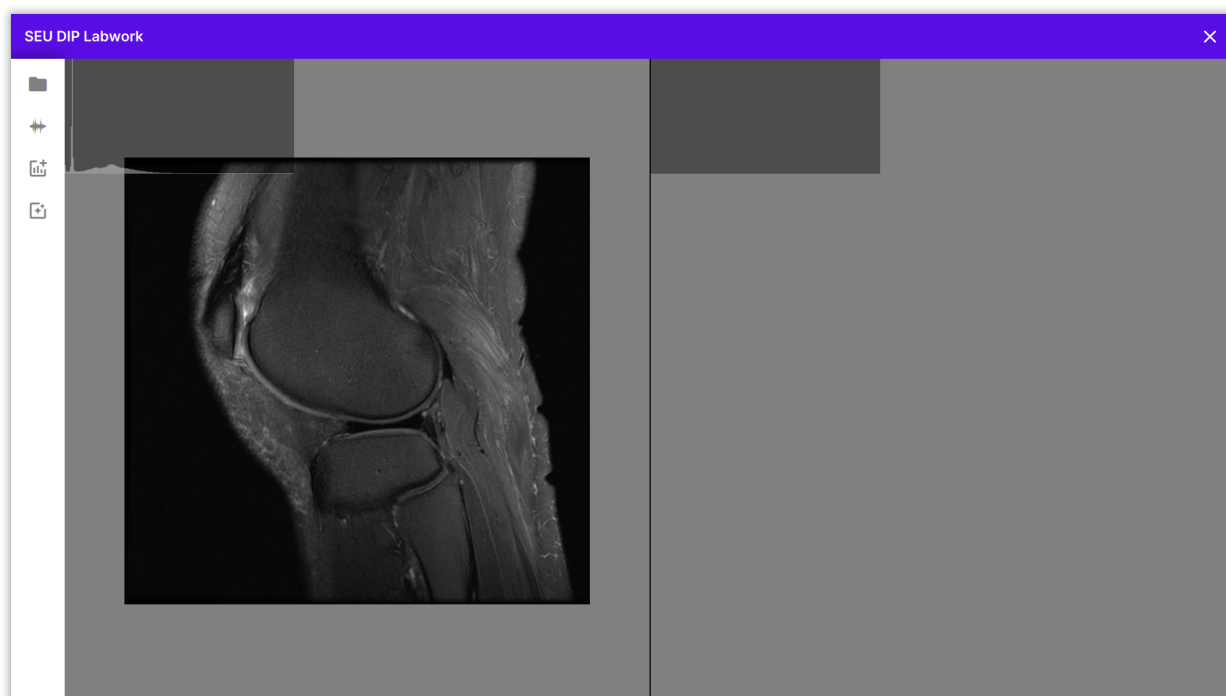

3.2 直方图均衡

由于自行实现的效果与 OpenCV 实现一致，这里就只放一张图。

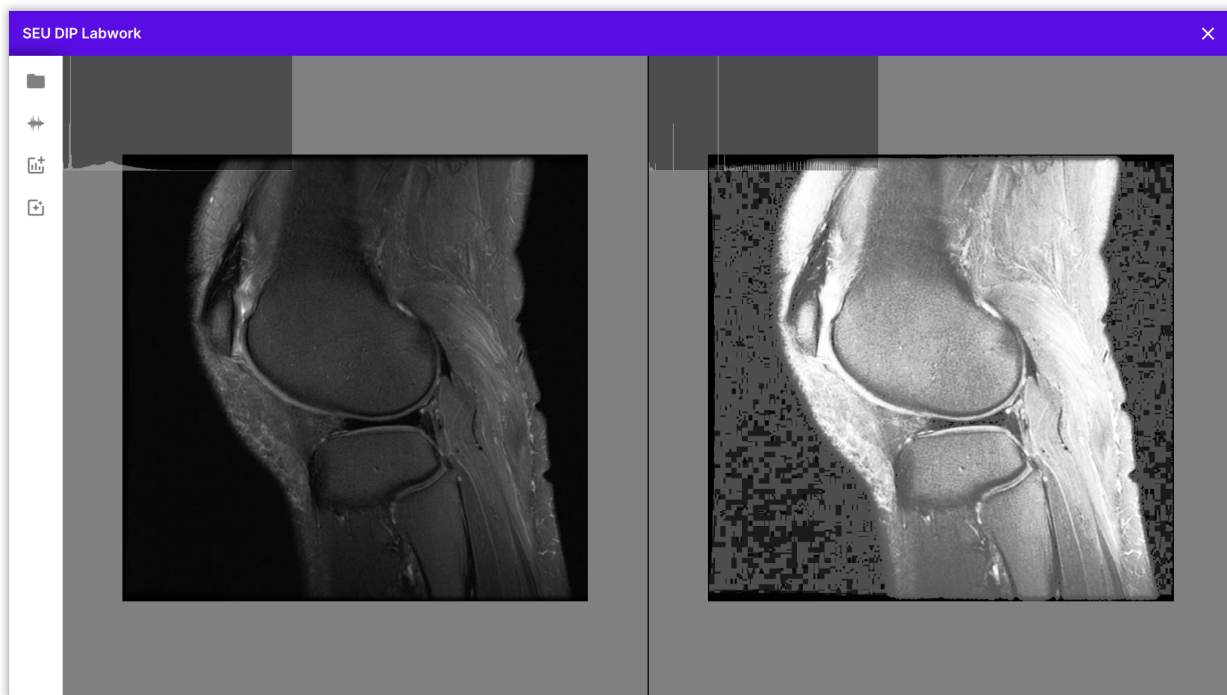

3.3 CLAHE 算法

由于自行实现的效果与 OpenCV 实现一致，这里就只放一张图。

