
RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 **PC2_Bulkhead_R**

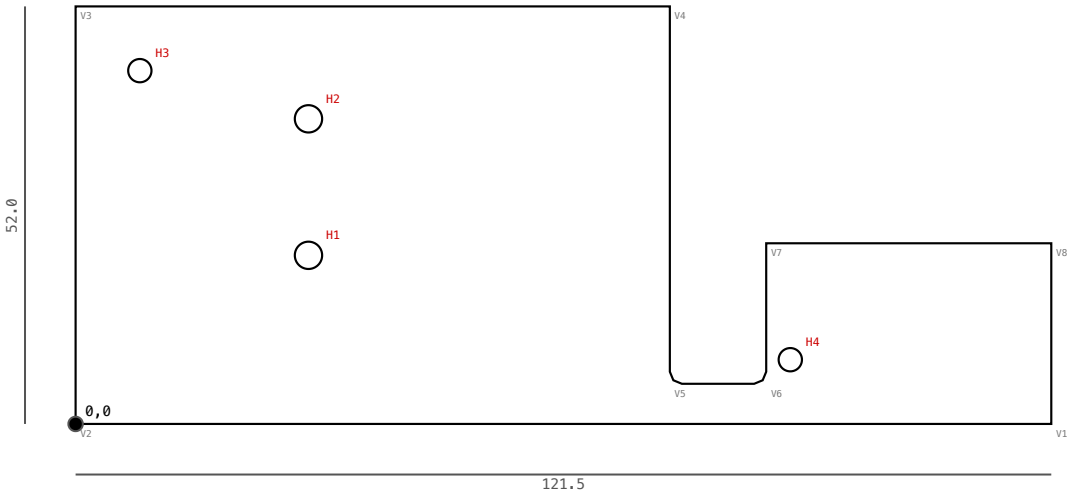

ID	X	Y	ขนาด	งาน
H1	29.00	21.00	Ø3.4	ทะลุ
H2	29.00	38.00	Ø3.4	ทะลุ
H3	8.00	44.00	Ø2.9	ทะลุ
H4	89.00	8.00	Ø2.9	ทะลุ

มุมขอบนอก (ก่อนลบมุม R1.5): V1 (121.5, 0.0) · V2 (0.0, 0.0) · V3 (0.0, 52.0) · V4 (74.0, 52.0) · V5 (74.0, 5.0) · V6 (86.0, 5.0) · V7 (86.0, 22.5) · V8 (121.5, 22.5)

พิกัดวัดจากจุด 0,0 = มุมล่างซ้ายของกรอบชิ้นงาน มองจาก FACE UP: front face (toward the weapon)

พิกัดทั่วไป ISO 2768-m · ขอบตัด ±0.2 · ตำแหน่งรู ±0.15 · รู +0.1/−0 · มุมด้านใน R1.5 · หน่วย มม. · ใช้ DXF/STEP เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ

ห้ามตัดเลเซอร์ · CNC router ดอก O-flute Ø3 · ลบคมทุกขอบ · ห้ามตัวทำละลาย/น้ำยาล็อกเกลียวกับ PC · ห้าม mirror

ID	PC06	**ชิ้นงาน**	PC2_Bulkhead_R	**จำนวน/คัน**	1
วัสดุ	แผ่นโพลีคาร์บอเนตตัน (solid PC) Makrolon GP / Lexan 9030 หรือเทียบเท่า			**หนา**	2.0 มม.
ไฟล์	`PC2_Bulkhead_R.dxf / .step`			**มวล**	11.2 g
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-18 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19