

RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)


Skirt_Bracket L_y+32 / L_y-82 / R_y+32 / R_y-82




มองบน (−Z)

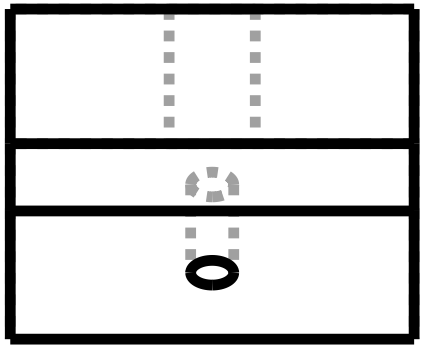

มองหน้า (−Y)



มองข้าง (+X)



Isometric

ขนาดรวม X × Y × Z (ท่าพิมพ์)	12.3 × 16.0 × 15.0 มม.
ไฟล์ STL	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-82.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+32.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-82.stl V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+32.stl
Insert ที่ต้องกด	M2.5_L4_OD3.6 ×1

รูทรงกระบอก	**จำนวน**
Ø1.60	1
Ø3.20	1

บ่า 35° รับแผ่น skirt R3 (รู M2 Ø1.6 เกลียวปล่อย) + insert M2.5 ยึดผนัง

PETG · 4 walls · เนื้อเต็ม (4 walls + 100%) · ท่าพิมพ์ตามไฟล์ (Z ขึ้น ฐานพิมพ์ Z=0) · รู insert เป็นค่าทดลอง ต้องยืนยันด้วย coupon · ตรวจขนาดรวม ±0.3 และรู ±0.1 หลังพิมพ์ · ห้าม mirror: ซ้าย/ขวาใช้ไฟล์แยก

ID	P15	**ชิ้นงาน**	Skirt_Bracket L_y+32 / L_y-82 / R_y+32 / R_y-82	**จำนวน/คัน**	4
วัสดุ	PETG (พิมพ์ 3D)			**หนา**	-
ไฟล์	V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y-82.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_L_y+32.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y-82.stl, V4_R3PC_Skirt_Bracket_PETG_R_y+32.stl			**มวล**	1.68 g/ชิ้น (80%)
แบบ	Robot V4 R3 · ตัวถัง PC · PC-R3 rev 3 · 2026-10-19 · Z ขึ้น, หัวรถ +Y			**สถานะ**	RELEASED — อนุมัติผลิต 2026-10-19 (รับความเสี่ยงตาม RELEASE_DECISION.json)