



Ejercicio: Completa la información de direccionamiento lógico (encabezado del paquete IP) y físico (encabezado de la trama Ethernet) para que el envío de este paquete de datos desde PC1 hasta Servidor FTP pueda comenzar.

Ayuda: Para la direcciones correspondientes a los hosts origen y destino de la Capa de Red, se consideran que los tres primeros dígitos decimales separados por puntos se corresponden con el identificador “Red” y el cuarto dígito con el identificador “Dispositivo”.

Comunicación con un dispositivo en la misma red

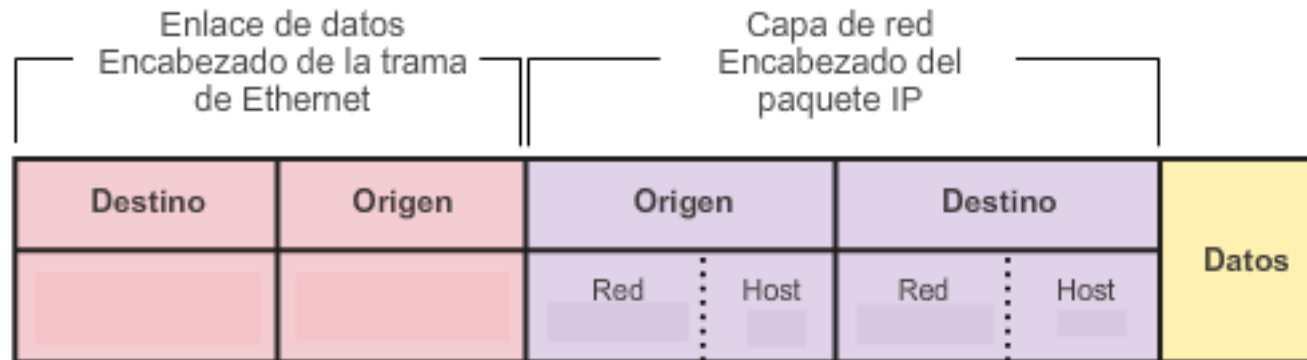

PC1
192.168.1.110
AA-AA-AA-AA-AA-AA

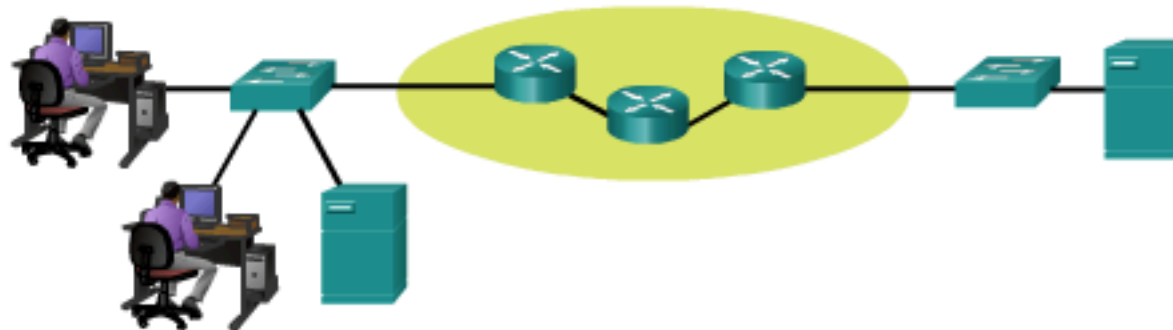

Servidor FTP
192.168.1.9
CC-CC-CC-CC-CC-CC