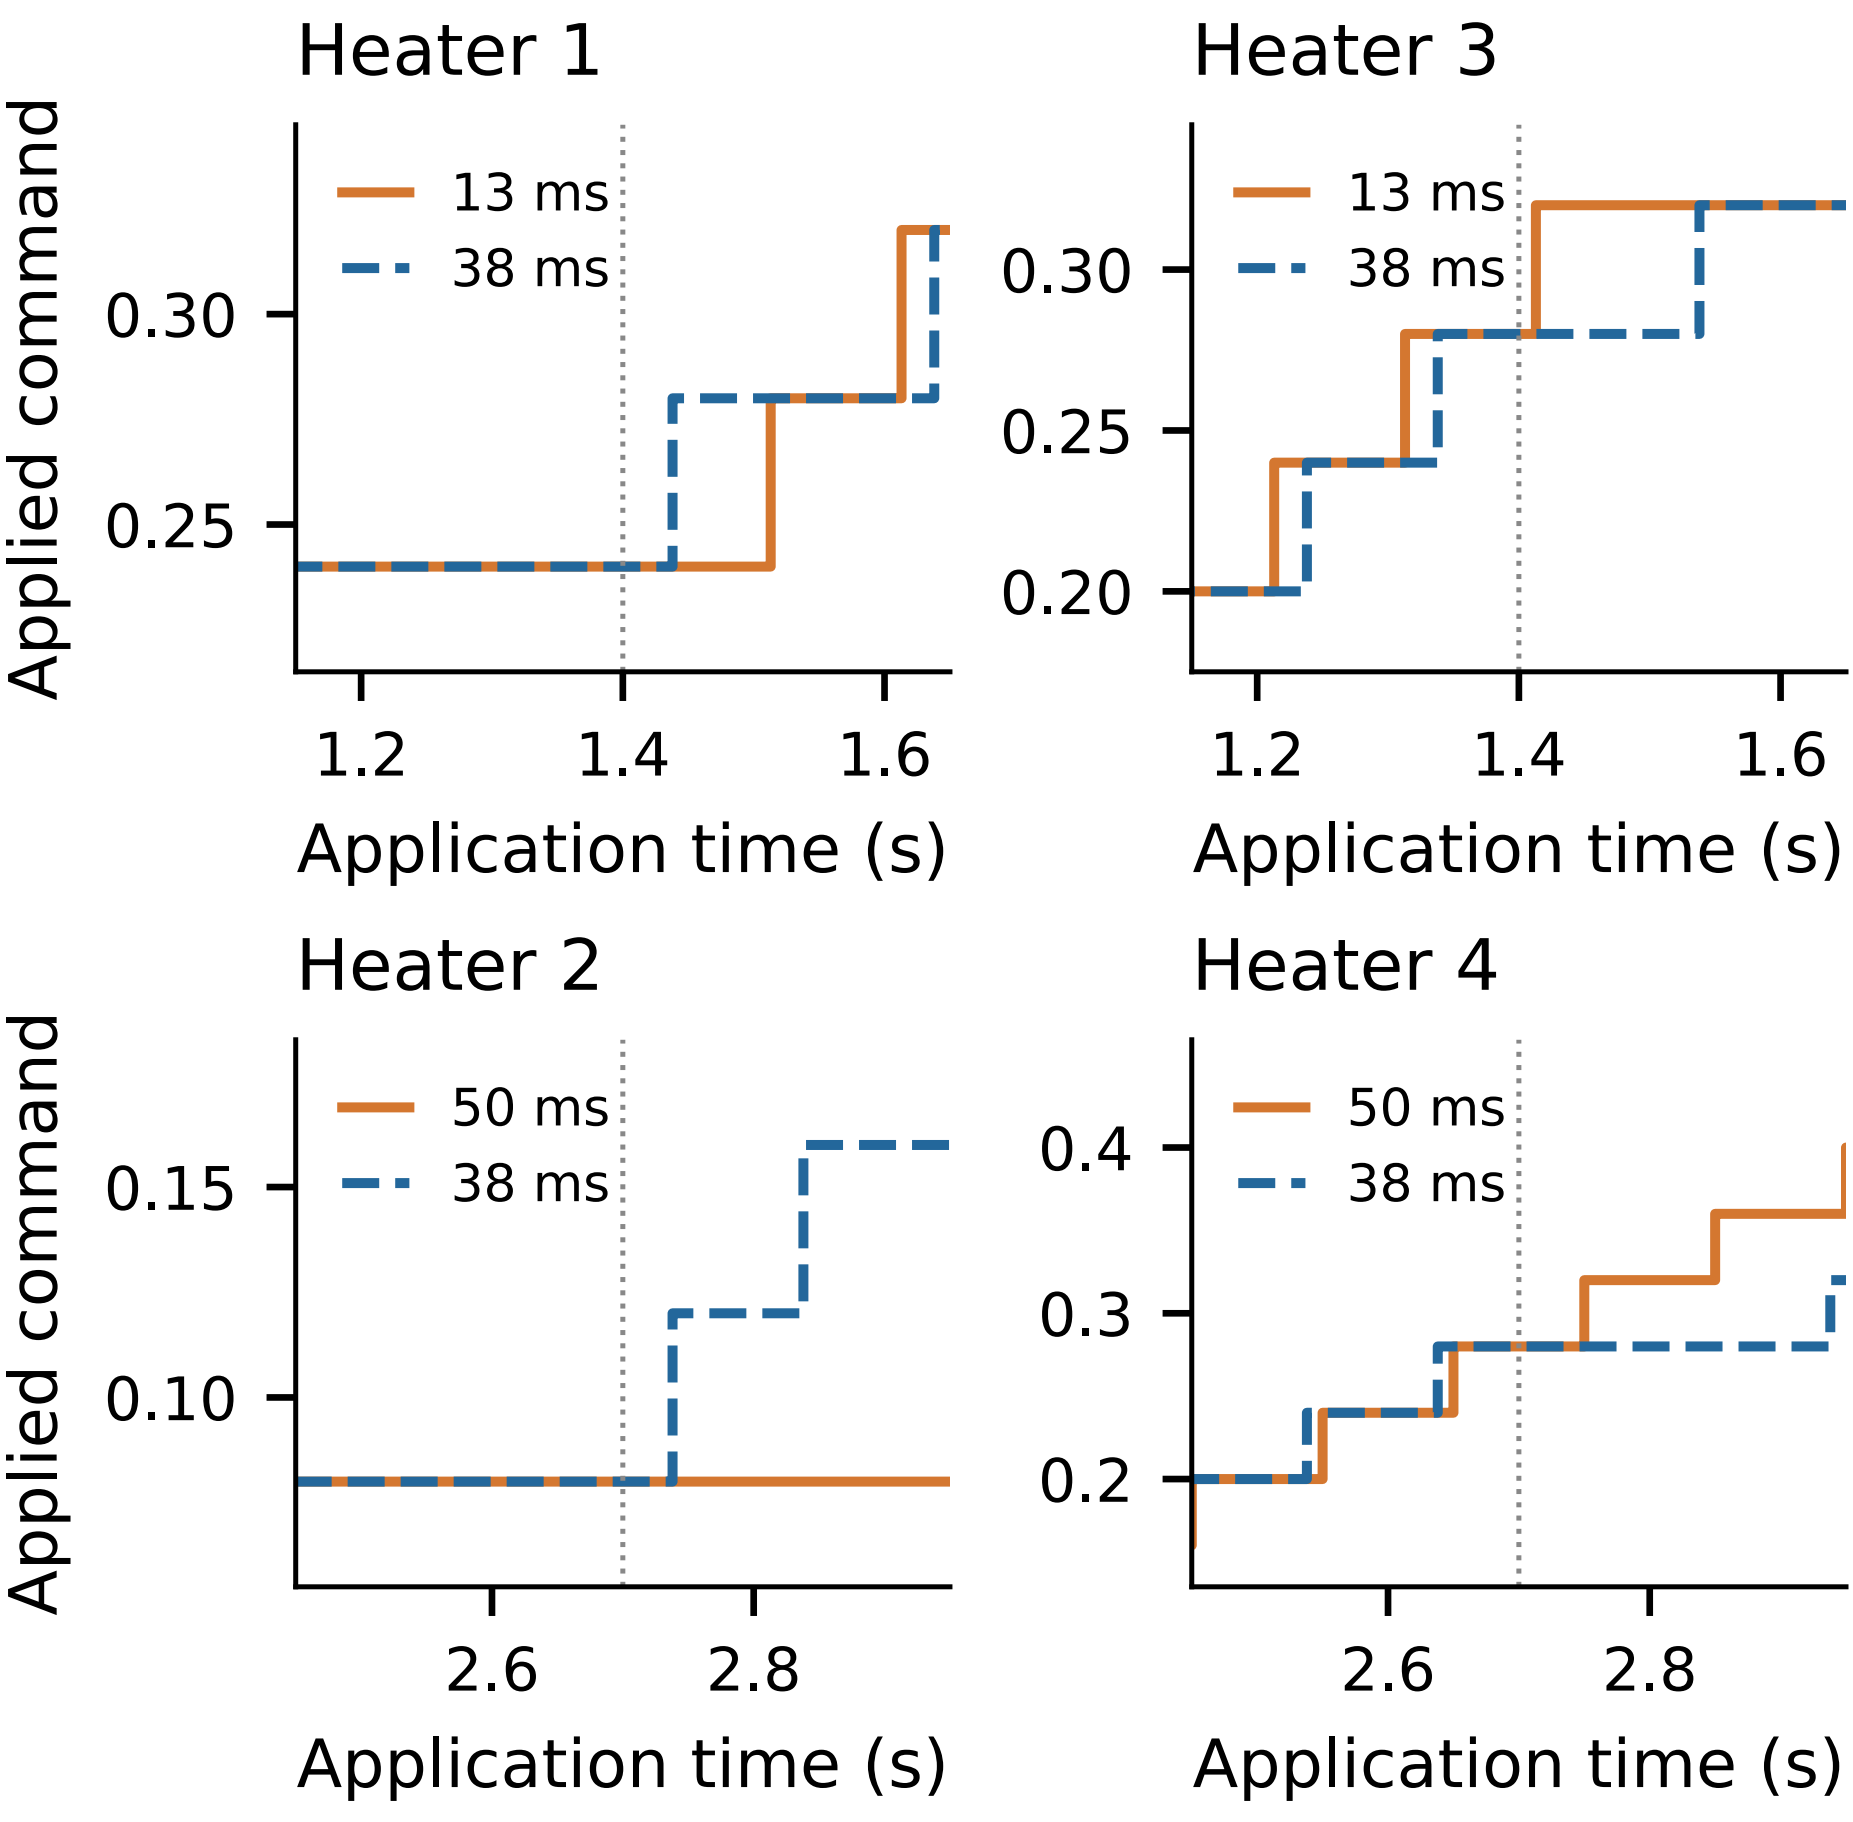
Heater 1
Heater 3
Heater 2
Heater 4
Applied command
13 ms
38 ms
50 ms
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.4
0.3
0.2
1.2
1.4
1.6
2.6
2.8
Application time (s)