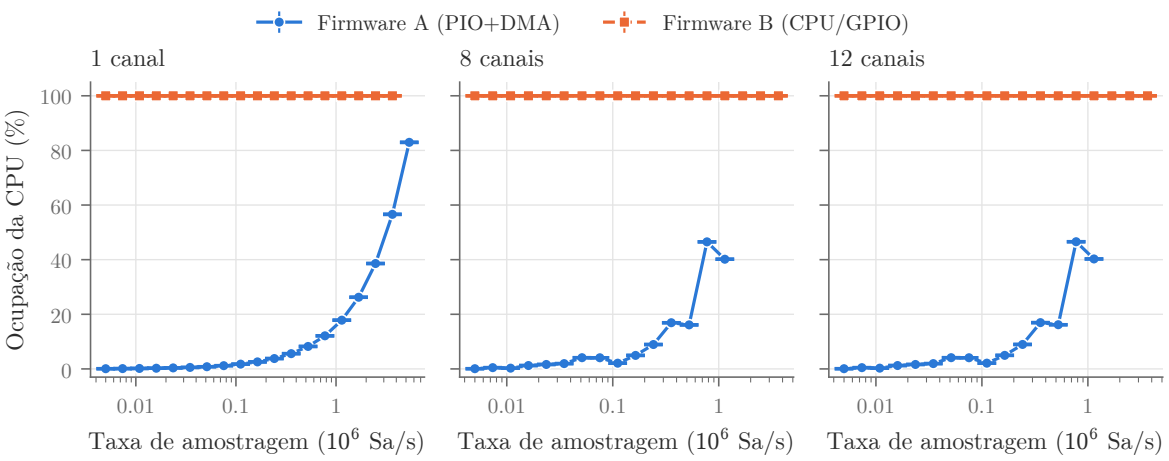
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
1 canal
8 canais
12 canais
Ocupação da CPU (%)
100
80
60
40
20
0
0.01
0.1
1
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)