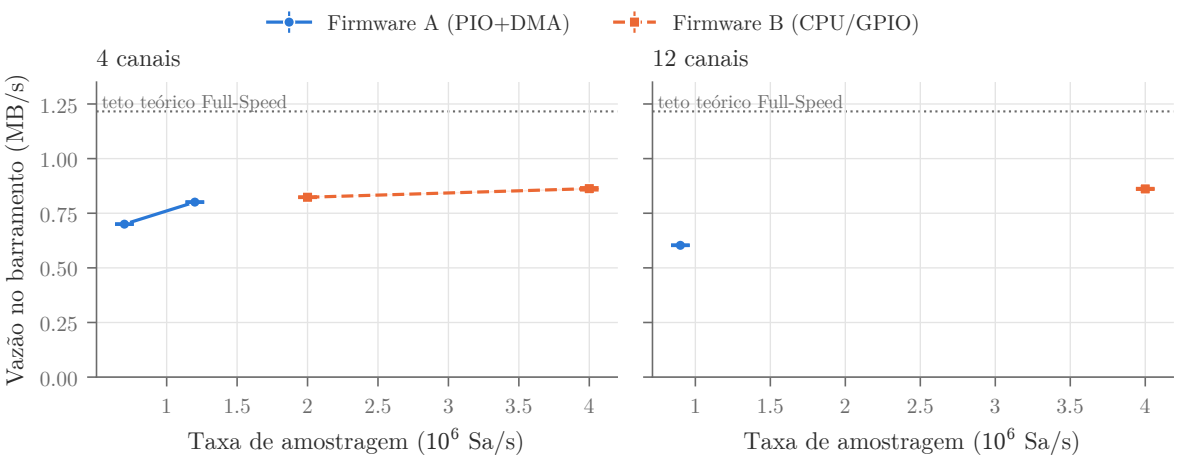
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
teto teórico Full-Speed
teto teórico Full-Speed
Vazão no barramento (MB/s)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)
Taxa de amostragem (10^6 Sa/s)