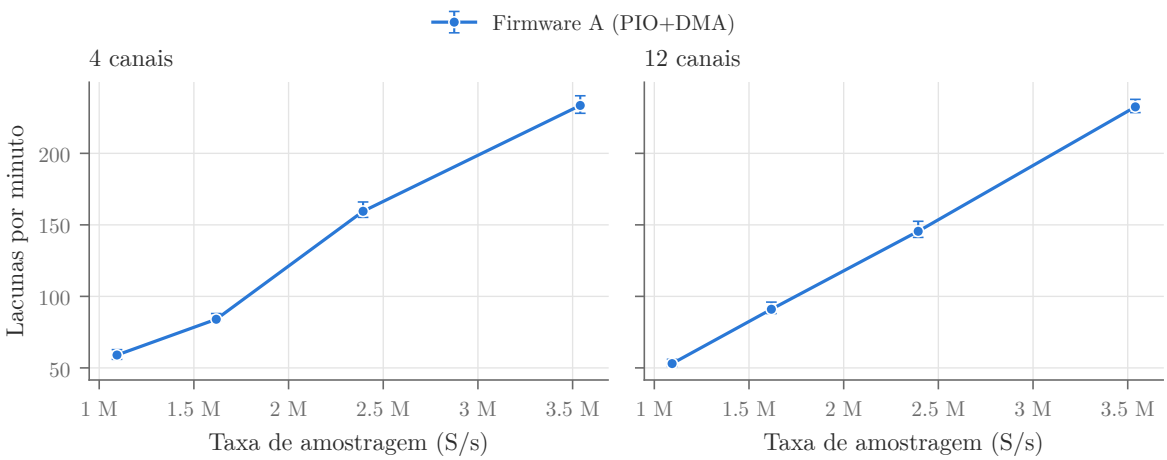
Firmware A (PIO+DMA)
4 canais
12 canais
Lacunas por minuto
50
100
150
200
1 M
1.5 M
2 M
2.5 M
3 M
3.5 M
Taxa de amostragem (S/s)