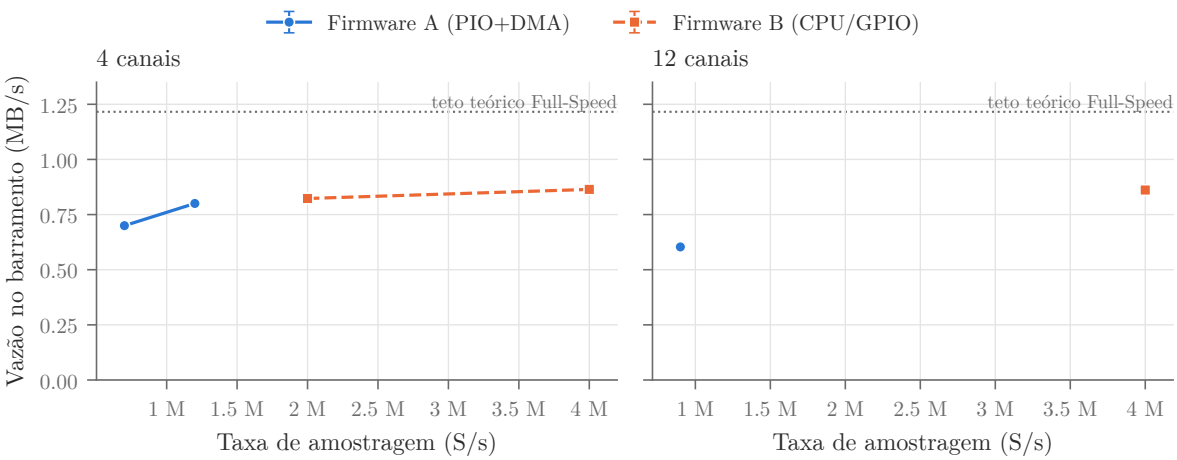
Firmware A (PIO+DMA)
Firmware B (CPU/GPIO)
4 canais
12 canais
teto teórico Full-Speed
teto teórico Full-Speed
Vazão no barramento (MB/s)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1 M
1.5 M
2 M
2.5 M
3 M
3.5 M
4 M
Taxa de amostragem (S/s)
Taxa de amostragem (S/s)