



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

KBOB

Koordinationskonferenz der Bau- und
Liegenschaftsorgane der öffentlichen Bauherren

Conférence de coordination des services de la
construction et des immeubles des maîtres
d'ouvrage publics

Conferenza di coordinamento degli organi della
costruzione e degli immobili dei committenti
pubblici

Empfehlung

NACHHALTIGE BESCHAFFUNG VON THGE-RELEVANTEN BAUMATERIALIEN – BEISPIELHAFTE ANWENDUNG AM BEWEHRUNGSSTAHL

Bern, 26.02.2026

1. Einleitung

Die nachhaltige Beschaffung von Baumaterialien ist ein zentraler Hebel zur Umsetzung der Klimaziele des Klima- und Innovationsgesetzes (KIG), des Umweltschutzgesetzes (USG) sowie der parlamentarischen Initiative «Schweizer Kreislaufwirtschaft stärken».

Öffentliche Bauherren setzen Nachhaltigkeitsziele in der Regel und wo möglich auf Projektebene, beispielsweise durch Treibhausgasemissions- (THGE)-Grenzwerte für das Gesamtbauwerk oder Vorgaben zur Gesamtumweltleistung. Diese ergebnisorientierten Ansätze schaffen klare Rahmenbedingungen und fördern Innovation, indem Planende und Ausführende eigenständig geeignete Materialien und Methoden auswählen können.

Ergänzend kann es sinnvoll sein, auch auf der Ebene einzelner Baumaterialien ökologische Anforderungen zu definieren – insbesondere bei Materialien mit potenziell relevantem Treibhausgasfussabdruck. Da öffentliche Bauherren üblicherweise Baudienstleistungen ausschreiben, sind entsprechende Anforderungen so zu formulieren, dass sie von den anbietenden Unternehmen verbindlich einzuhalten und geeignet nachzuweisen sind. Bewehrungsstahl wird in dieser Empfehlung beispielhaft aufgeführt, da er in Bauten zu den emissionsrelevanten Materialien zählen kann. Gleichzeitig wird festgehalten, dass wirksame Massnahmen mehrere wesentliche Emissionsquellen berücksichtigen sollten und eine isolierte Betrachtung einzelner Baustoffe nicht als zielführend erachtet wird.

Das öffentliche Beschaffungsrecht bietet beispielsweise zwei Instrumente:

- **Technische Spezifikationen** (Art. 30 Abs. 4 BöB): Definition verbindlicher ökologischer Mindestanforderungen.
- **Zuschlagskriterien** (Art. 29 BöB): Bewertung und Honorierung weitergehender Leistungen.

Diese Handlungsempfehlung zeigt, wie diese Instrumente bei der Beschaffung eingesetzt werden können und macht zugleich deutlich, dass sie nicht in allen Situationen gleichermassen zielführend sind. Der Fokus liegt auf der Reduktion von Treibhausgasemissionen entlang der Lieferketten.

2. Anwendungsbereich

Diese Empfehlung richtet sich an öffentliche Beschaffungsstellen, die Bauleistungen, Bauelemente oder Bauprodukte beschaffen, welche THGE-intensive Materialien wie zum Beispiel Bewehrungsstahl enthalten.

Da öffentliche Bauherren Bewehrungsstahl üblicherweise nicht separat beziehen, sondern über umfassend vergebene Bauleistungen wie Baumeisterarbeiten, müssen Vorgaben zum Material stets als Bestandteil der auszuführenden Leistung in den Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Nur so werden sie für die Unternehmung verbindlich.

Hinweis:

Es sollte geprüft werden, ob eine zentrale Beschaffung von Bewehrungsstahl über einen Rahmenvertrag sinnvoll und umsetzbar wäre. Ein solcher Vertrag könnte mit ausgewählten Leistungserbringern abgeschlossen und in Bauprojekten als verbindliche Bezugsbedingung integriert werden, sodass die ausführenden Unternehmen den Bewehrungsstahl direkt über diese zentral vereinbarten Quellen beziehen. Solche Rahmenverträge eignen sich jedoch vor allem für Bauherren mit hohem Bauvolumen; für kleinere Auftraggeber ist dieser Ansatz in der Regel weniger praktikabel.

3. Nachhaltige Beschaffung von Bewehrungsstahl – ökologische Anforderungen und Bewertung

Bewehrungsstahl wird in der Praxis häufig pauschal im Rahmen der Baumeisterarbeiten beschafft, ohne dass differenzierte ökologische Anforderungen festgelegt werden. Dadurch bleiben ökologische Unterschiede zwischen den eingesetzten Produkten weitgehend unberücksichtigt.

Eine ökologische Lenkungswirkung kann insbesondere durch den gezielten Einsatz von technischen Spezifikationen und Zuschlagskriterien erzielt werden. Beide Instrumente müssen verhältnismässig, diskriminierungsfrei und überprüfbar sein.

3.1 Kriterium Treibhausgasemissionen (THGE) der Herstellung

Technische Spezifikation:

Der von der Unternehmung einzusetzende Bewehrungsstahl muss Treibhausgasemissionen von max. **600 kg CO₂-eq pro Tonne** (Herstellung) einhalten. Angebote mit höheren Werten werden ausgeschlossen.

Zuschlagskriterium (Beispiel):

Angebote, bei denen die Unternehmung den Einsatz von Bewehrungsstahl mit geringeren Emissionen nachweist, werden bevorzugt bewertet.

1. Bestimmung des Bestwerts
Der niedrigste von einem zulässigen Angebot angegebene THG-Wert wird als Bestwert festgelegt
2. Festlegung des Punktmaximums
Alle Angebote mit einem THGE-Wert innerhalb eines Toleranzbands von +15 % oder mindestens + 50 kg CO₂-eq/t über dem Bestwert erhalten die maximale Punktzahl
3. Nullpunkt
Angebote mit > 600 kg CO₂-eq/t erfüllen die Mindestanforderung nicht -> Ausschluss
4. Lineare Bewertung
Alle übrigen Angebote werden zwischen Bestwert und 600 kg CO₂-eq/t linear bewertet.

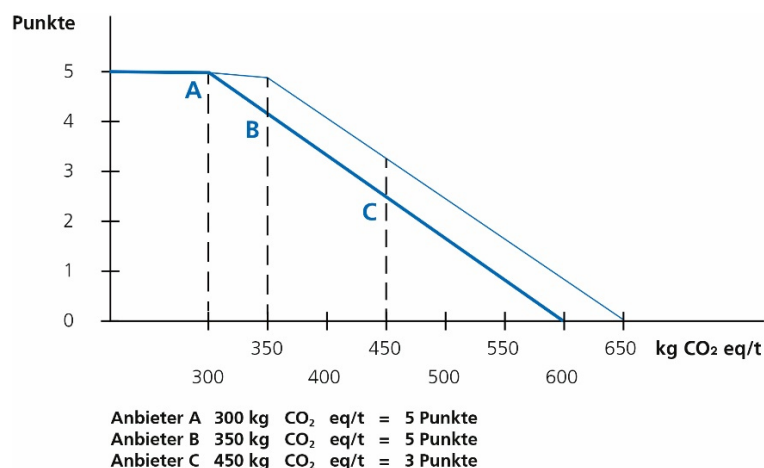


Abbildung: Beispiel einer Bewertung der THGE (mit Toleranzband +50 kg CO₂-eq/t und linearer Abwertung)

Die Gewichtung erfolgt verhältnismässig und bewegt sich grössenordnungsmässig im Bereich von rund 1/10 der Gesamtbewertung. Ergänzend sind weitere Nachhaltigkeitskriterien, wo geeignet, vorzusehen.

Nachweis:

Die Unternehmung weist die Eigenschaften des vorgesehenen Bewehrungsstahls mittels Ökobilanzwerten gemäss KBOB/ecobau-Methodik oder vergleichbarer Methodik nach.

Wichtiger Hinweis:

Aufgrund unterschiedlicher Berechnungsgrundlagen im europäischen EPD-System sind die Resultate nur eingeschränkt vergleichbar. Dies kann Optimierungsspielräume erzeugen, die reale ökologische Vorteile nicht abbilden. Eine klare Definition der Anforderungen in der Ausschreibung reduziert diese Unsicherheiten.

Empfohlen wird, Normen, Systemgrenzen und Bewertungsregeln verbindlich festzulegen, z.B.:

- Bewertung des GWP-fossil gemäss EN 15804+A2, Module A1–A3 (cradle to gate).
- Keine Bewertung der Module A4–D; insbesondere keine Gutschriften nach Modul D.
- Falls nur EN 15804+A1 verfügbar ist: zulässig, mit GWP-total A1–A3 als Näherung und +15 % Sicherheitsaufschlag.
- EPD max. 5 Jahre alt, durch Drittparteien verifiziert.

Ein klar bestimmtes Toleranzband in der Bewertung (vgl. oben beschriebenes Verfahren) sowie Vorgaben wie „*ungeeignete Nachweise = 0 Punkte*“ erhöhen die rechtliche Absicherung und minimieren Interpretationsspielräume.

3.2 Kriterium Recyclinganteil

Technische Spezifikation:

Der von der Unternehmung einzusetzende Bewehrungsstahl muss einen Recyclinganteil von mindestens 95 % aufweisen.

Nachweis:

Die Unternehmung legt eine Herstellerdeklaration oder Umweltproduktdeklaration (EPD) vor, aus der der Recyclinganteil hervorgeht.

4. Option „CH-Stahl“

Das Leistungsverzeichnis könnte eine Option vorsehen, wonach die Unternehmung zusätzlich einen Einheitspreis für die Lieferung und den Einbau von in der Schweiz hergestelltem Bewehrungsstahl ausweist. Die Bauherrschaft entscheidet nach der Vergabe, ob diese Leistungsoption ausgelöst wird.

5. Gesamtbetrachtung und Hebelwirkung

Eine wirksame Steuerung der Treibhausgasemissionen im Bauwesen muss über einzelne Materialien hinausgehen. Für spürbare THGE-Reduktionen sind die Optimierung von Bauteildimensionen, die Berücksichtigung materialintensiver Elemente wie Beton und Tragstrukturen sowie THGE-Grenzwerte für das Gesamtbauwerk entscheidend.

6. Gültigkeit

Die Empfehlung ist bis auf Widerruf gültig.

Impressum

Herausgeberin
KBOB, c/o BBL Bundesamt für Bauten und Logistik
Fellerstrasse 21, 3003 Bern
<http://www.kbob.admin.ch/>

Version : V1, 26.02.2026