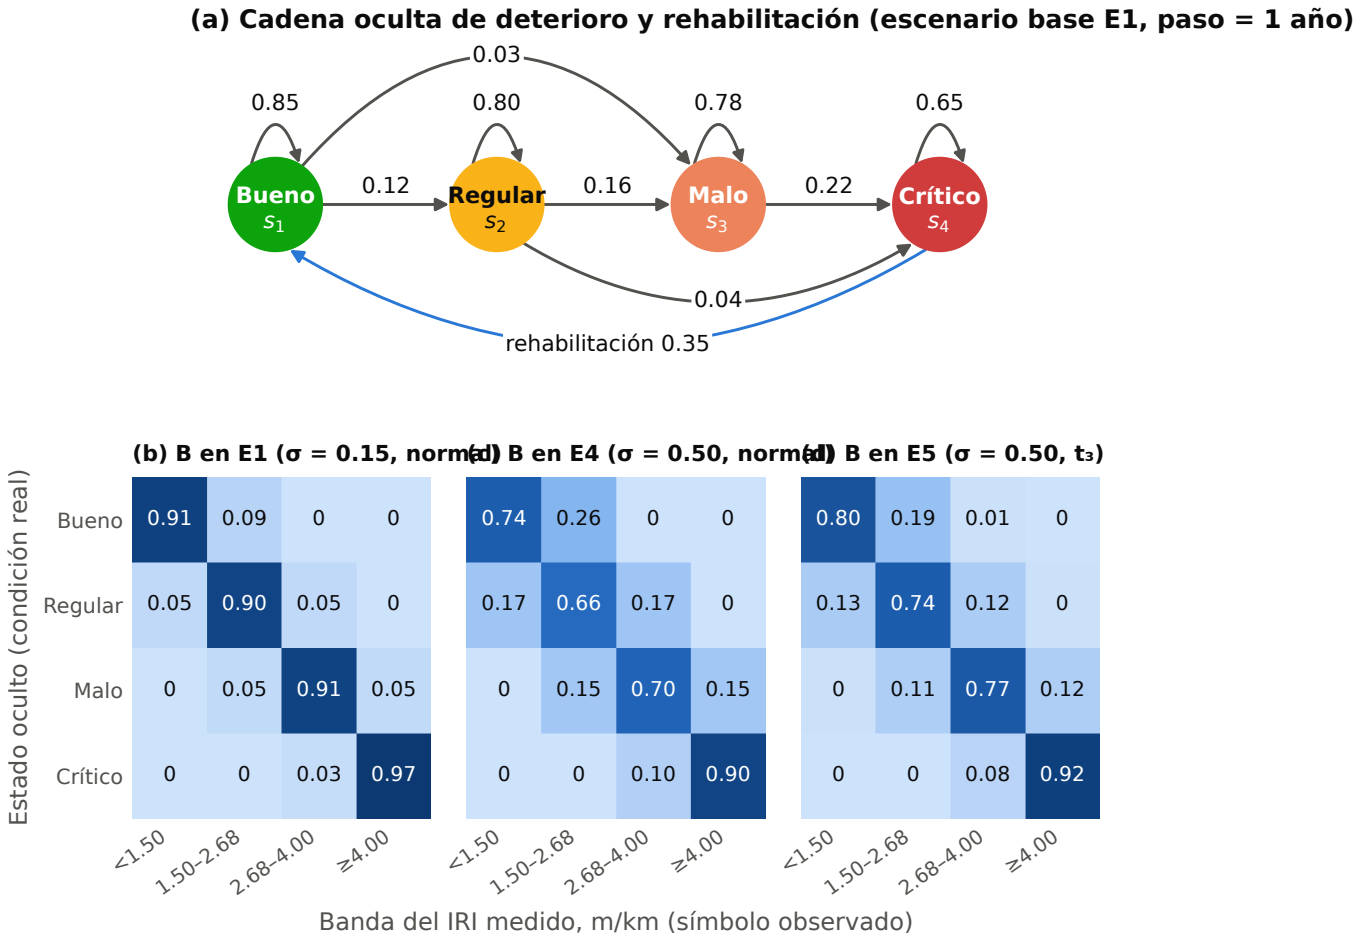
(a) Cadena oculta de deterioro y rehabilitación (escenario base E1, paso = 1 año)
0.03
0.85
0.80
0.78
0.65
Bueno
s_1
0.12
Regular
s_2
0.16
Malo
s_3
0.22
Crítico
s_4
0.04
rehabilitación 0.35
(b) B en E1 (σ = 0.15, normal)
(c) B en E4 (σ = 0.50, normal)
(d) B en E5 (σ = 0.50, t₃)
Estado oculto (condición real)
Bueno
Regular
Malo
Crítico
0.91 0.09 0 0
0.05 0.90 0.05 0
0 0.05 0.91 0.05
0 0 0.03 0.97
0.74 0.26 0 0
0.17 0.66 0.17 0
0 0.15 0.70 0.15
0 0 0.10 0.90
0.80 0.19 0.01 0
0.13 0.74 0.12 0
0 0.11 0.77 0.12
0 0 0.08 0.92
<1.50
1.50–2.68
2.68–4.00
≥4.00
Banda del IRI medido, m/km (símbolo observado)