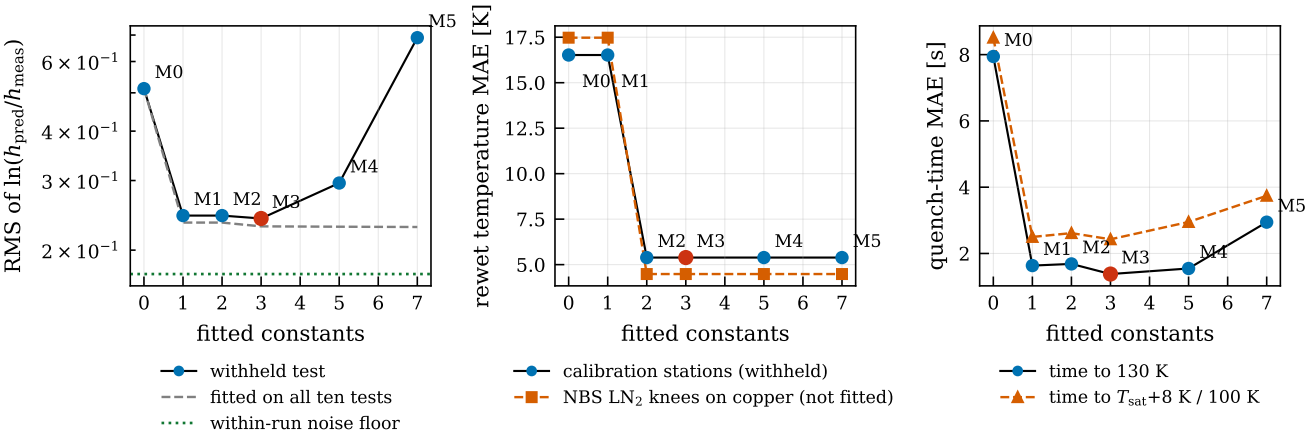
RMS of $\ln(h_{\mathrm{pred}}/h_{\mathrm{meas}})$
6×10^{-1}
4×10^{-1}
3×10^{-1}
2×10^{-1}
M0
M1
M2
M3
M4
M5
0 1 2 3 4 5 6 7
fitted constants
withheld test
fitted on all ten tests
within-run noise floor
rewet temperature MAE [K]
17.5
15.0
12.5
10.0
7.5
5.0
M0 M1
M2 M3
M4
M5
0 1 2 3 4 5 6 7
fitted constants
calibration stations (withheld)
NBS LN_2 knees on copper (not fitted)
quench-time MAE [s]
8
6
4
2
M0
M1
M2
M3
M4
M5
0 1 2 3 4 5 6 7
fitted constants
time to 130 K
time to T_{sat}+8 K / 100 K