



# KHUNG ĐỒ CAMERA

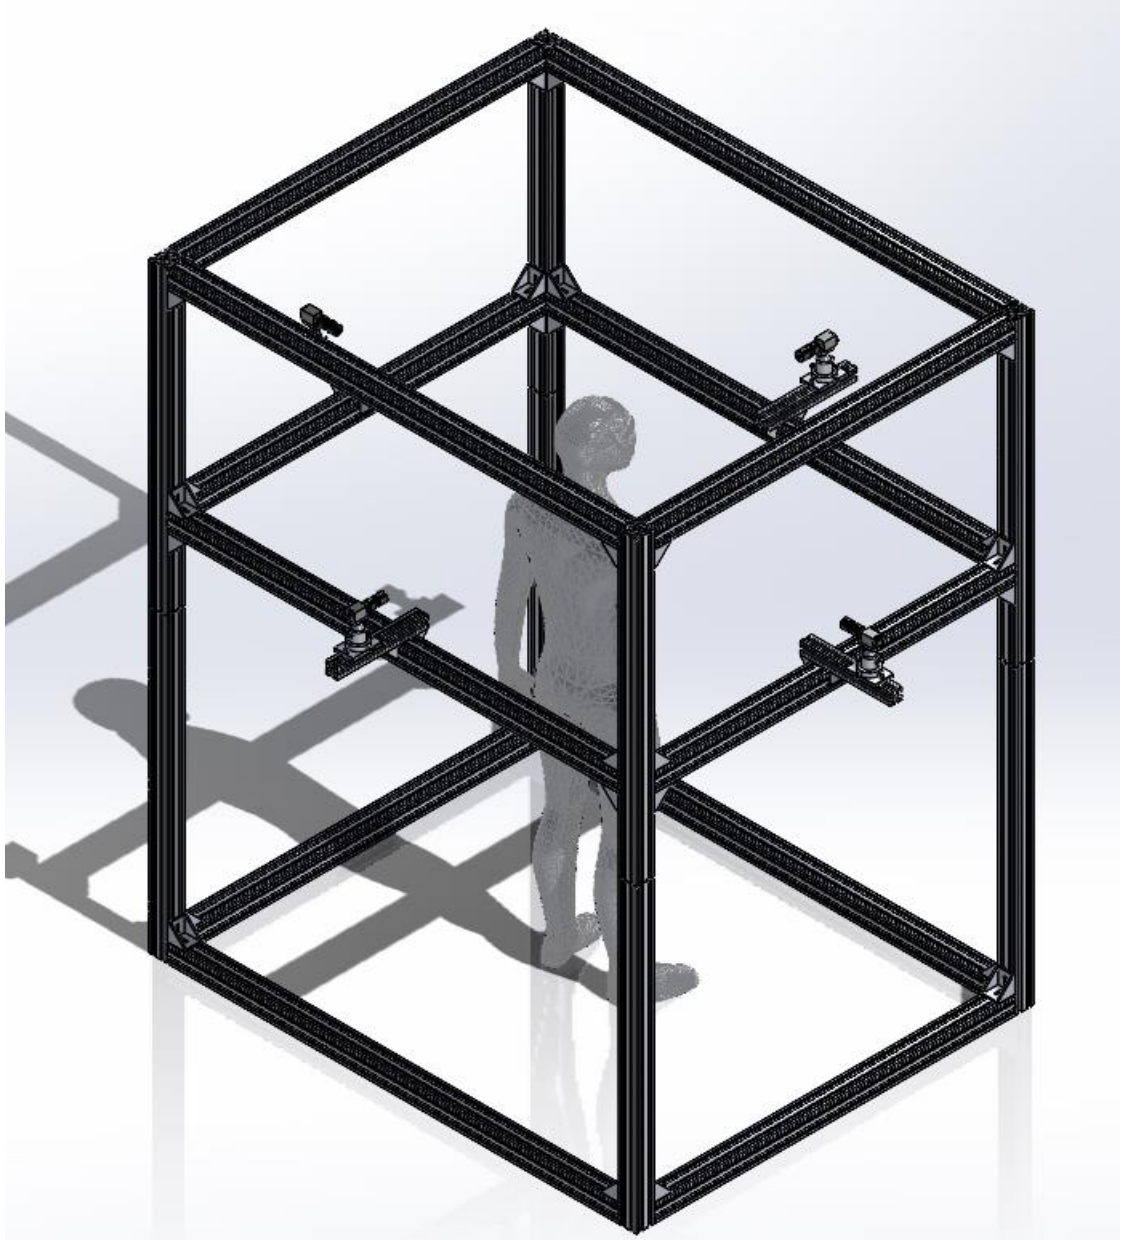


- Khung được chế tạo bằng nhôm định hình 60x60 mm
- Chiều cao 2 m, mặt cắt ngang khung 1.6 x 1.3m
- Phần khung gá camera được cố định cách mặt đất 1.3 m
- Phần trụ đứng sẽ được chia thành các thanh 1m và được nối lại bằng khớp nối nhôm định hình

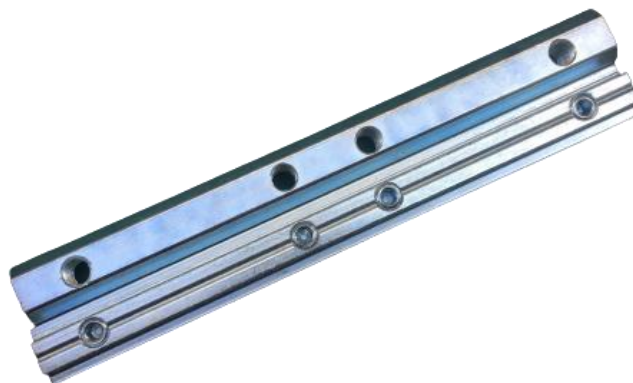


- Các thanh liên kết ngang sẽ được dùng nguyên thanh, không cắt nối.  
Được cố định với các trụ đứng bằng ke góc 60x60





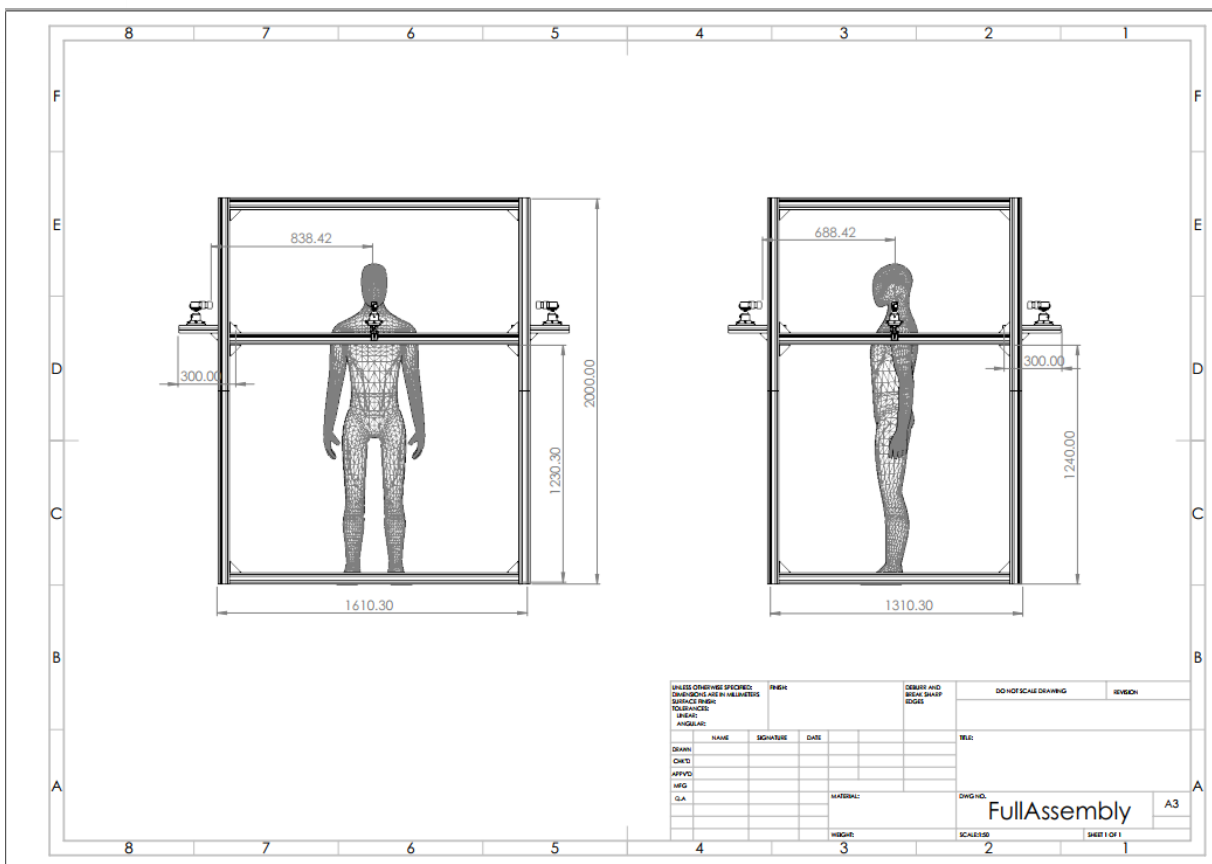

- Camera và đế gắn

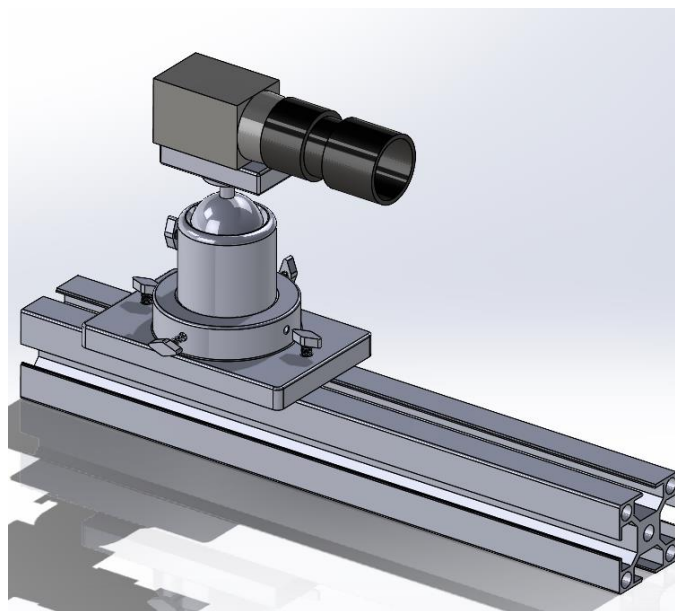

- Camera được gắn trên đế có thể trượt trên ray – một thanh nhôm định hình 40x40 mm dài 30 cm
- Khớp cầu cho phép camera có thể xoay tự do 360° quanh khớp

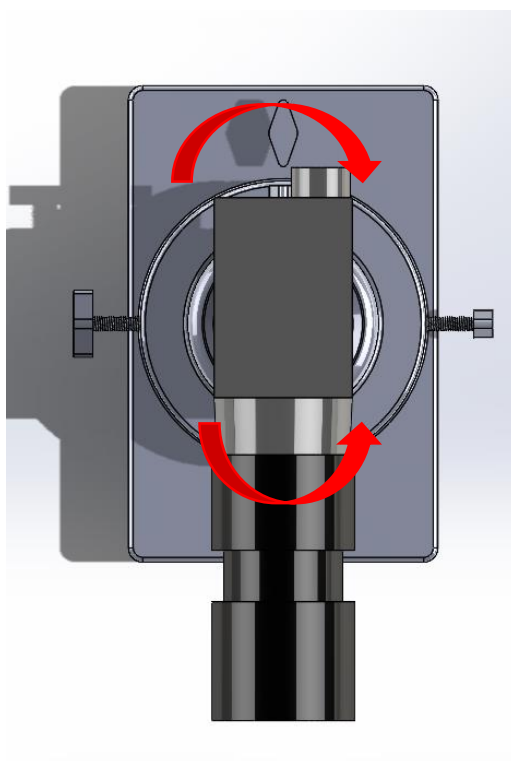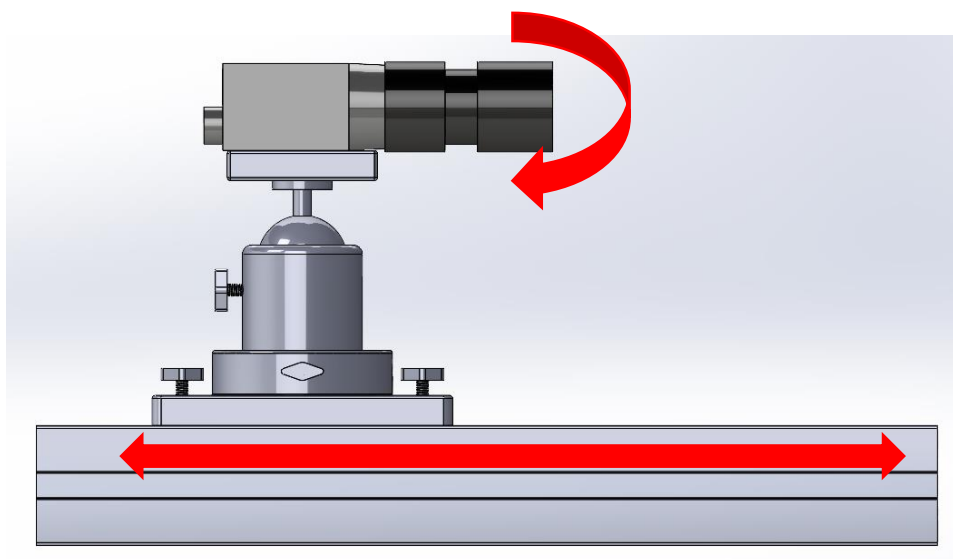

- Bộ gắn camera được chế tạo bằng phương pháp in 3D
- Các khóa vặn cho phép cố định vị trí camera sau khi căn chỉnh

- **Chi phí**

Hạng mục	Chi Phí (vnd)
Vật tư	15.000.000
Công	1.500.000
Chi phí khác	2.000.000
<b>Tổng</b>	<b>18.500.00</b>