
KHUNG ĐÕ CAMERA




- O Khung được chế tạo bằng nhôm định hình 60x60 mm
- O Chiều cao 2 m, mặt cắt ngang khung 1.6 x 1.3m
- O Phần khung gá camera được cố định cách mặt đất 1.3 m
- Phần trụ đứng sẽ được chia thành các thanh 1m và được nối lại bằng khớp nối nhôm định hình




Các thanh liên kết ngang sẽ được dùng nguyên thanh, không cắt nối.
Được cố định với các trục đứng bằng ke góc 60x60

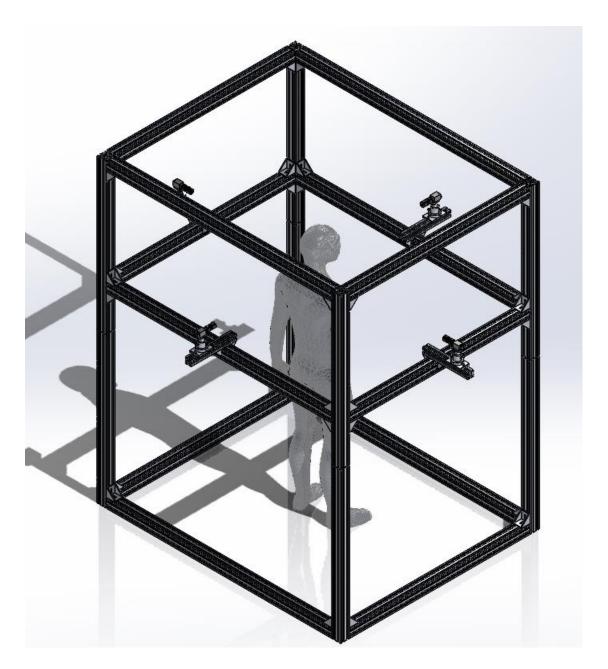


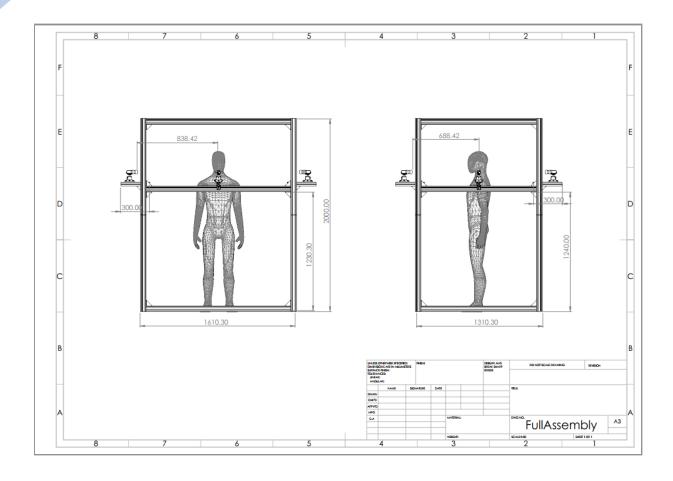


• Camera và đế gắn

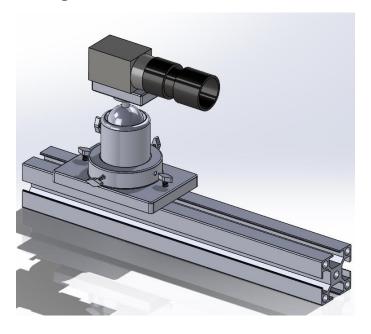

- \circ Camera được gắn trên để có thể trượt trên ray một thanh nhôm định hình 40x40~mm dài 30~cm
- $\circ~$ Khớp cầu cho phép camera có thể xoay tự do 360^{0} quanh khớp

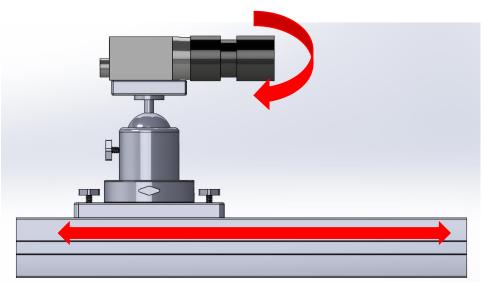

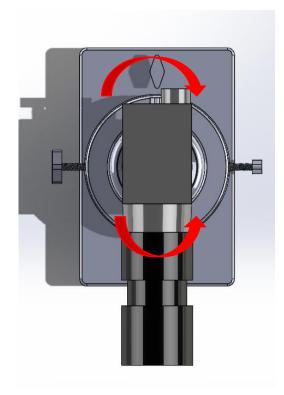

- o Bệ gắn camera được chế tạo bằng phương pháp in 3D
- Các khóa vặn cho phép cố định vị trí camera sau khi căn chỉnh