Fluxo do dado ao vivo

Da ECU do carro até a tela do app desktop e do celular/tablet

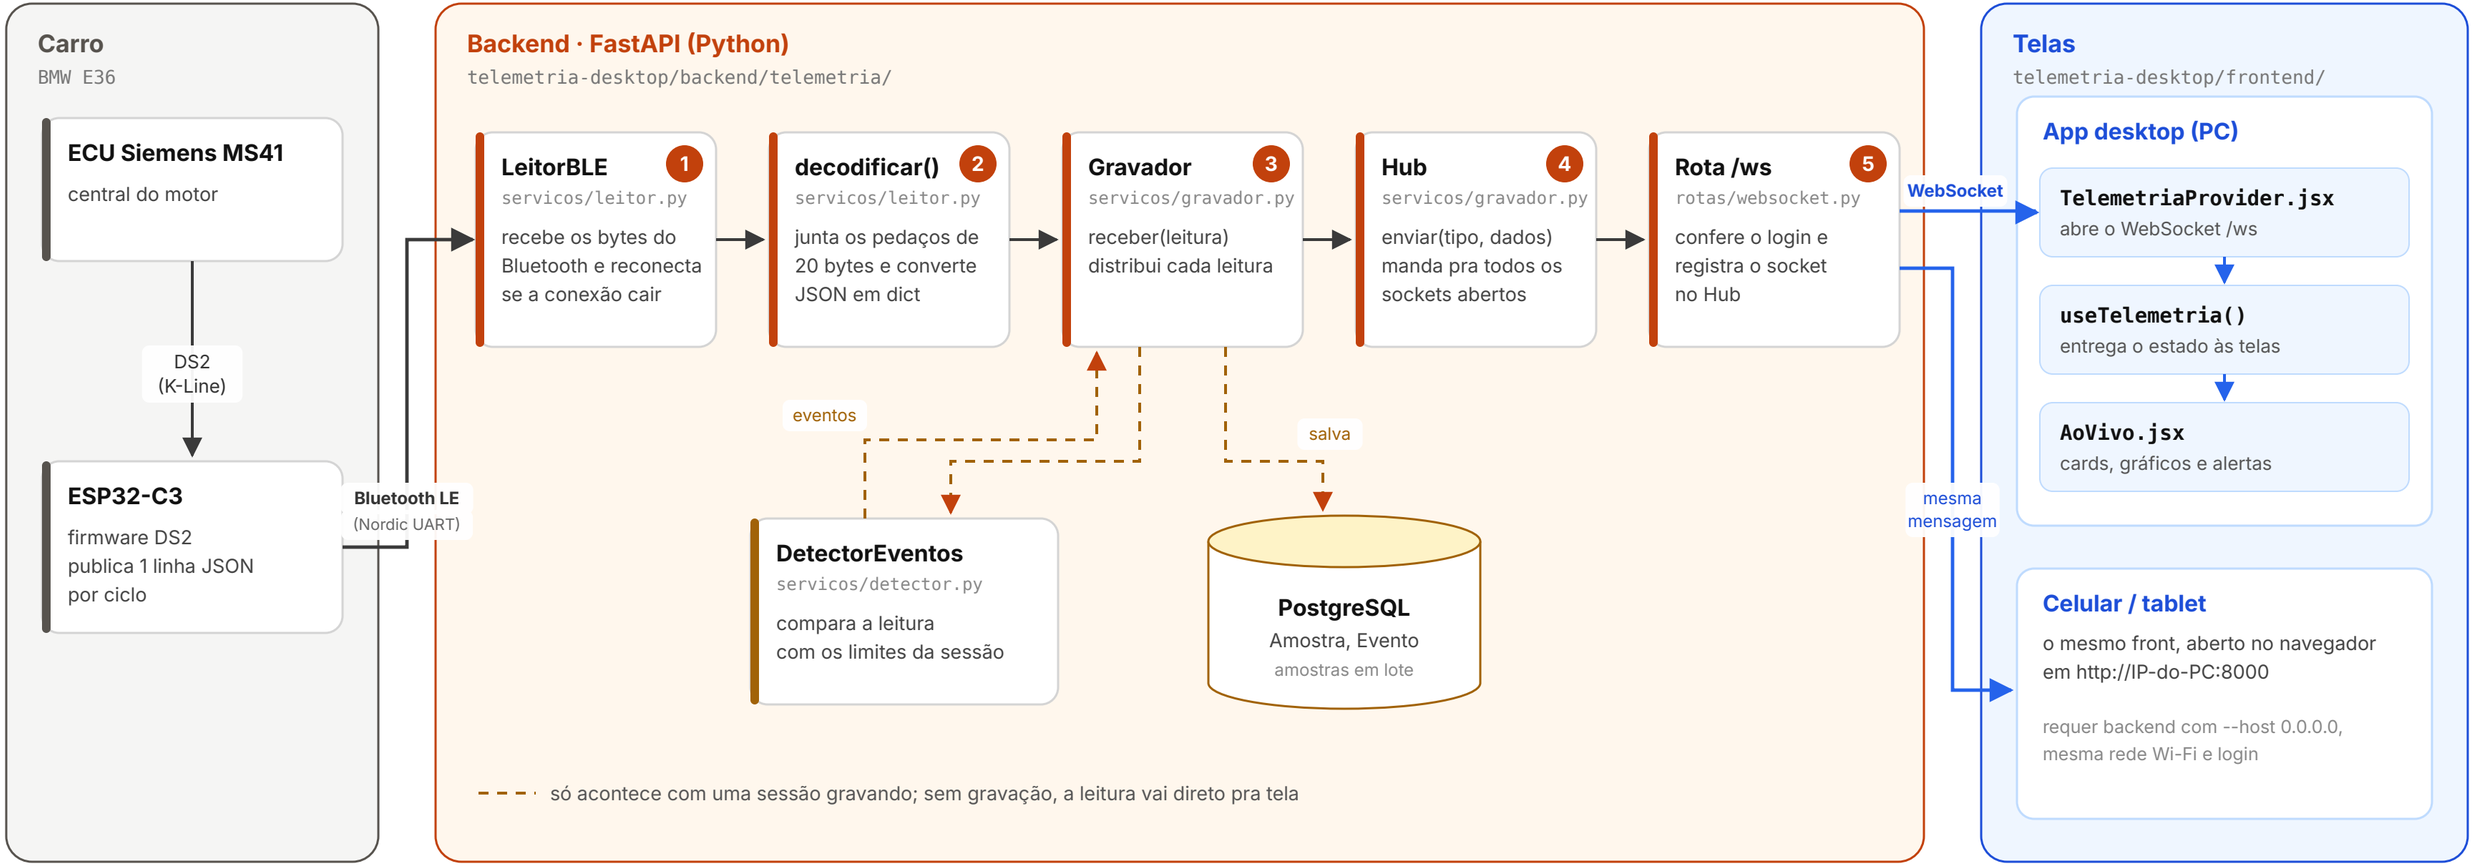

Formato da mensagem: {"tipo": "amostra" | "evento" | "leitor" | "sessao", "dados": {...}}

O leitor roda o tempo todo: a tela ao vivo mostra os dados mesmo sem sessão gravando. O Hub não diferencia aparelho.

Mesmo ponto de entrada: LeitorSimulado e LeitorReplay entram no lugar do LeitorBLE, e do passo 3 em diante o fluxo é igual.