BTS SIO · OPTION SISR

LAB PACKET TRACER

Comprendre et mettre en œuvre le routage statique Cisco

Inspiré de l'Exolab CERTA « Découverte du routage statique » (D. Duron, 2016), enrichi de cours, de questions de compréhension, d'une méthode de dépannage et d'un corrigé formateur.

Fiche	Description
Durée	2 h à 3 h
Prérequis	Adressage IPv4, notion de masque, première prise en main de Packet Tracer
Outils	Cisco Packet Tracer · routeurs 1941 · commutateurs 2960 · PC
Livrables	Fichiers `-initial.pkt`, `-config.pkt`, `-prolongation.pkt` et `.pka` final + compte-rendu complété

Objectifs

À la fin du lab, vous serez capable de :

1. expliquer **comment un routeur décide** où envoyer un paquet ;
2. lire et interpréter une **table de routage** (`C`, `L`, `S`) ;
3. configurer des **interfaces** et des **routes statiques** en ligne de commande Cisco ;
4. **prédire** le résultat d'un ping avant de le lancer, puis l'expliquer (aller **et** retour) ;
5. **diagnostiquer** une panne de routage avec une méthode.

> **Fil conducteur**
> Ce lab suit la démarche **Prédire → Tester → Expliquer**. Ne configurez jamais « au hasard » : avant chaque test, écrivez ce que vous attendez, puis confrontez-le au résultat.

Partie 1 – Le cours à connaître

1.1 Rappel : adresse, masque, réseau

Une adresse IPv4 se compose d'une **partie réseau** et d'une **partie hôte**, séparées par le masque.

Adresse	Masque	CIDR	Adresse réseau
172.16.1.1	255.255.0.0	/16	172.16.0.0
172.17.3.3	255.255.0.0	/16	172.17.0.0
192.168.10.6	255.255.255.0	/24	192.168.10.0

> **À retenir**
> **Règle d'or :** deux machines communiquent directement (sans routeur) **uniquement si elles sont dans le même réseau**. Sinon, la machine envoie le paquet à sa **passerelle par défaut**.

1.2 Commutateur et routeur : qui fait quoi ?

	Commutateur (couche 2)	Routeur (couche 3)
Décide avec	l'adresse MAC	l'adresse IP
Relie	des machines d'un même réseau	des réseaux différents
Table utilisée	table d'adresses MAC	table de routage

Chaque interface d'un routeur appartient à **un réseau différent** : son adresse IP sert de **passerelle** aux machines de ce réseau.

1.3 Ce que fait un poste avant d'envoyer un paquet

1. Il compare l'IP de destination à **son propre réseau** (avec son masque).
2. **Même réseau** : envoi direct (l'adresse MAC est trouvée par ARP).
3. **Réseau différent** : envoi à la **passerelle** (le routeur), qui prend le relais.

> **Attention**
> Sans passerelle configurée, un poste ne peut joindre **que son propre réseau**.

1.4 Ce que fait un routeur : la table de routage

Pour chaque paquet reçu, le routeur cherche dans sa table la **route la plus précise** (plus long préfixe) qui correspond à l'IP de destination :

- route trouvée : il transmet vers le **prochain saut** (next-hop) ou l'interface de sortie ;
- aucune route (et pas de route par défaut) : il **détruit le paquet** et renvoie à l'émetteur un message ICMP « Destination host unreachable ».

Un routeur ne connaît que les réseaux auxquels il est directement connecté, sauf si on lui apprend le reste (routage **statique**, saisi à la main) ou s'il l'apprend seul (routage **dynamique** : RIP, OSPF…, vus plus tard).

Les types de routes affichés par show ip route

Code	Signification	Origine
C	*Connected* : réseau directement connecté	automatique, dès que l'interface est configurée et « up »
L	*Local* : adresse de l'interface elle-même (/32)	automatique (IOS récents)
S	*Static* : route saisie manuellement	l'administrateur

Anatomie d'une route statique :

```
S    172.18.0.0/16 [1/0] via 172.17.3.254
```

- `172.18.0.0/16` : le **réseau de destination** ;
- `via 172.17.3.254` : le **next-hop**, adresse du prochain routeur, qui doit être **directement joignable** ;
- `[1/0]` : **distance administrative** 1 (fiabilité de la source : plus c'est bas, plus on lui fait confiance ; RIP = 120) / **métrique** 0.

1.5 Le piège n°1 : l'aller et le retour

Un ping, c'est une requête (aller) **et** une réponse (retour). Le retour est un **nouveau paquet**, routé indépendamment de l'aller.

> **Piège n°1**
> Il faut des routes **dans les deux sens**. Si un seul routeur ignore le réseau de l'émetteur, la réponse se perd et le ping échoue, même si l'aller est parfait.

1.6 Lire le résultat d'un ping

Message	Sens	Interprétation
`Reply from …`	succès	aller et retour fonctionnent
`Destination host unreachable` (émis par un routeur)	échec	le routeur qui répond n'a pas de route vers la destination
`Request timed out`	échec	le paquet est parti mais aucune réponse n'est revenue (route de retour manquante, machine éteinte…)

> 💡 **Astuce**
> L'**adresse source** du message d'erreur indique **où** le paquet s'est arrêté : c'est votre meilleur indice de diagnostic.

1.7 Les commandes Cisco IOS à maîtriser

Mode	Invite	Accès	Usage
Utilisateur	`Router>`	par défaut	consultation limitée
Privilégié	`Router#`	`enable`	`show`, sauvegarde
Configuration globale	`Router(config)#`	`configure terminal` (`conf t`)	routes, nom d'hôte
Configuration d'interface	`Router(config-if)#`	`interface gi0/0` (`int gi0/0`)	adresse IP, activation

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Routeur-1
Routeur-1(config)# interface gigabitethernet 0/0
Routeur-1(config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.0.0
Routeur-1(config-if)# no shutdown
Routeur-1(config-if)# exit
Routeur-1(config)# ip route <réseau> <masque> <next-hop>
Routeur-1(config)# end
Routeur-1# show ip interface brief
Routeur-1# show ip route
Routeur-1# write memory
```

Syntaxe d'une route statique

`ip route RÉSEAU-DESTINATION MASQUE ADRESSE-DU-PROCHAIN-ROUTEUR`

Attention

Une interface de routeur Cisco est **arrêtée par défaut** : sans `no shutdown`, il n'y aura pas de route `C`.

Partie 2 – Mise en place de la maquette

2.1 Scénario

Une entreprise comporte 3 services, chacun dans son propre réseau. Deux routeurs Cisco 1941 les interconnectent et chaque segment dispose d'un commutateur 2960. Vous êtes seul responsable de l'ensemble de la maquette (en laboratoire, vous travaillerez par groupes).

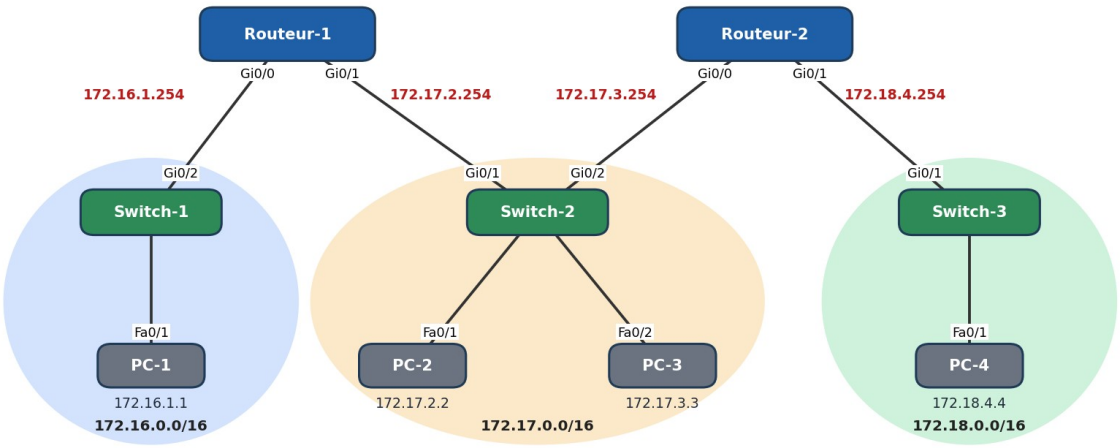


Figure 1 – Topologie de départ : 3 réseaux, 2 routeurs

2.2 Plan d'adressage (masque 255.255.0.0, soit /16, partout)

Site	Réseau	Poste	Passerelle du poste (interface routeur)
Gauche (Switch-1)	172.16.0.0/16	PC-1 : 172.16.1.1	Routeur-1 Gi0/0 : 172.16.1.254
Centre (Switch-2)	172.17.0.0/16	PC-2 : 172.17.2.2	Routeur-1 Gi0/1 : 172.17.2.254
Centre (Switch-2)	172.17.0.0/16	PC-3 : 172.17.3.3	Routeur-2 Gi0/0 : 172.17.3.254
Droite (Switch-3)	172.18.0.0/16	PC-4 : 172.18.4.4	Routeur-2 Gi0/1 : 172.18.4.254

Question 1. Combien de réseaux IP distincts compte la maquette ? Pourquoi PC-2 et PC-3 n'ont-ils pas la même passerelle alors qu'ils sont sur le même commutateur ? Quelle conséquence cela aura-t-il sur les routes de retour ?

Réponse :

2.3 Câblage (câbles droits)

N°	Extrémité A	Extrémité B
1	PC-1 (Fa0)	Switch-1 Fa0/1

N°	Extrémité A	Extrémité B
2	Routeur-1 Gi0/0	Switch-1 Gi0/2
3	Routeur-1 Gi0/1	Switch-2 Gi0/1
4	PC-2 (Fa0)	Switch-2 Fa0/1
5	PC-3 (Fa0)	Switch-2 Fa0/2
6	Routeur-2 Gi0/0	Switch-2 Gi0/2
7	Routeur-2 Gi0/1	Switch-3 Gi0/1
8	PC-4 (Fa0)	Switch-3 Fa0/1

> **Nommage impératif**
>
> L'autocorrection dépend des noms, **avec majuscules et tirets** : `PC-1` à `PC-4`, `Routeur-1`, `Routeur-2`, `Switch-1` à `Switch-3`. Pour choisir les ports, utilisez les connexions **non automatiques**.
>
> Les LED des commutateurs passent au vert après quelques secondes (protocole spanning tree). Celles des routeurs restent **rouges** tant que les interfaces ne sont pas configurées.

2.4 Configuration des routeurs

Routeur-1 : première configuration en conditions réelles, par **câble console** (bleu ciel) entre le port RS-232 de PC-1 et le port Console de Routeur-1. Ouvrez l'application **Terminal** de PC-1 (9600 bauds, 8 bits, sans parité, 1 bit d'arrêt). Répondez `no` à la question du dialogue de configuration initial.

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname Routeur-1
Routeur-1(config)# interface gigabitethernet 0/0
Routeur-1(config-if)# ip address 172.16.1.254 255.255.0.0
Routeur-1(config-if)# no shutdown
Routeur-1(config-if)# interface gigabitethernet 0/1
Routeur-1(config-if)# ip address 172.17.2.254 255.255.0.0
Routeur-1(config-if)# no shutdown
```

Routeur-2 : directement dans l'onglet **CLI**, mêmes commandes avec `hostname Routeur-2`, Gi0/0 = `172.17.3.254` et Gi0/1 = `172.18.4.254` (masque `255.255.0.0`).

Vérification : survolez le routeur (info-bulle) ou tapez `show ip interface brief` : les deux interfaces doivent être `up / up`.

Question 2. Que signifient les deux « up » des colonnes *Status* et *Protocol* ? Si l'on lit `administratively down`, quelle commande manque ?

Réponse :

2.5 Configuration des postes

Sur chaque PC : onglet **Desktop → IP Configuration → Static**, puis saisissez adresse, masque `255.255.0.0` et **passerelle** selon le tableau 2.2.

> **Sauvegarde**
> Enregistrez la maquette sous `NOM-Exolab-Routage-initial.pkt` : elle vous permettra un retour arrière en cas de mauvaise manipulation.

Partie 3 – Prédire, tester, comprendre

3.1 Avant toute route statique

Sur Routeur-1, tapez `show ip route`. Quelles lignes attendez-vous ? Notez-les, puis vérifiez.

> **Consigne**
> Complétez d'abord la colonne **Prédiction**, puis lancez le test et notez le **message exact** obtenu.

Test	Prédiction	Résultat exact	Explication (aller ? retour ?)
PC-1 → sa passerelle			
PC-1 → PC-2			
PC-3 → PC-4			
PC-1 → PC-3			
PC-2 → PC-4			
PC-1 → PC-4			

Question 3. Pourquoi PC-1 → PC-2 fonctionne-t-il alors qu'aucune route statique n'existe ?

Réponse :

Question 4. PC-1 → PC-3 : Routeur-1 sait pourtant atteindre 172.17.0.0/16. Pourquoi cela échoue-t-il ? (Indice : suivez le chemin de la **réponse** de PC-3.)

Réponse :

Enregistrez sous `…-config.pkt` et continuez sur ce fichier.

3.2 Première route statique (Routeur-1)

Routeur-1 doit apprendre à joindre 172.18.0.0/16 en passant par Routeur-2, joignable directement à l'adresse `172.17.3.254`.

```
Routeur-1# configure terminal
Routeur-1(config)# ip route 172.18.0.0 255.255.0.0 172.17.3.254
Routeur-1(config)# end
Routeur-1# show ip route
```

Question 5. Quelle nouvelle ligne apparaît dans la table ? Que signifient `S` et `[1/0]` ?

Réponse :

Question 6. Pourquoi le next-hop est-il `172.17.3.254` et non `172.18.4.254` ?

Réponse :

Refaites les trois tests suivants :

Test	Avant	Maintenant	Explication
PC-1 → PC-3			
PC-2 → PC-4			
PC-1 → PC-4			

Question 7. PC-2 → PC-4 réussit maintenant, mais PC-1 → PC-4 échoue avec un message **différent** d'avant. Pourquoi ? Qui envoie ce message ?

Réponse :

3.3 Seconde route statique (Routeur-2)

```
Routeur-2(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.0.0 172.17.2.254
```

Refaites **tous** les tests : tous les pings doivent maintenant réussir. Lancez aussi `tracert 172.18.4.4` depuis le Command Prompt de PC-1 et notez les sauts.

Question 8. Combien de routeurs sont traversés entre PC-1 et PC-4 ? Retrouvez-les dans le résultat du `tracert`.

Réponse :

Enregistrez `…-config.pkt`, puis une copie `…-prolongation.pkt` pour la suite.

Partie 4 – Prolongation : intégrer un 4e réseau

L'entreprise rachète une petite société, hébergée dans les mêmes locaux, dont le réseau est **192.168.10.0/24** (attention : masque 255.255.255.0, alors que les autres réseaux sont en /16).

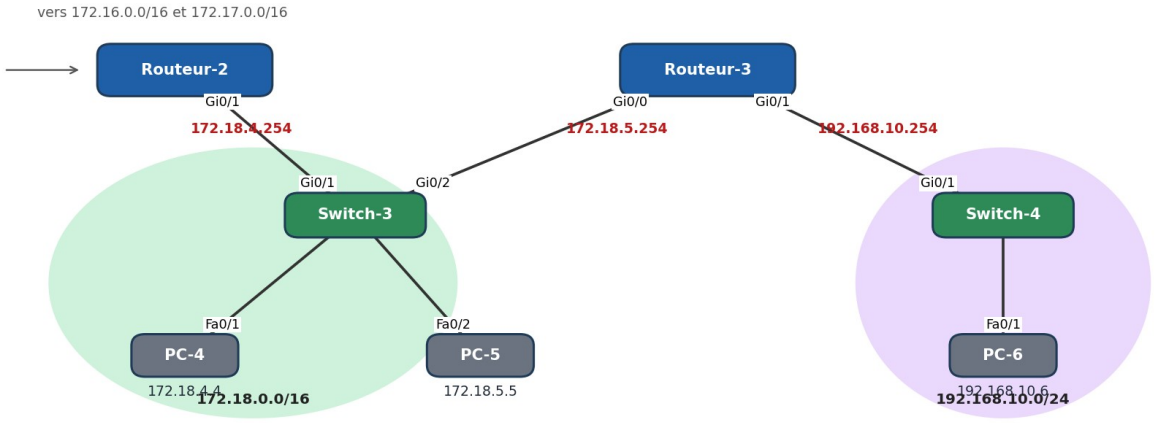


Figure 2 – Intégration de Routeur-3 et du réseau 192.168.10.0/24

Équipement	Interface / port	Adressage
Routeur-3	Gi0/0 → Switch-3 Gi0/2	172.18.5.254 /16
Routeur-3	Gi0/1 → Switch-4 Gi0/1	192.168.10.254 /24
PC-5	Switch-3 Fa0/2	172.18.5.5 /16 – passerelle 172.18.5.254
PC-6	Switch-4 Fa0/1	192.168.10.6 /24 – passerelle 192.168.10.254

Travail demandé

1. Ajoutez Switch-4, Routeur-3, PC-5 et PC-6 (noms exacts), câblez et configurez.
2. Complétez le tableau des routes **statiques** à ajouter (toujours **sans** route par défaut).
3. Vérifiez que chaque routeur a **4 routes** (2 C + 2 S, hors L), puis que **tous les postes se joignent** (au minimum PC-1 ↔ PC-6, PC-5 ↔ PC-2, PC-6 ↔ PC-3).

Routeur	Réseau destination	Masque	Next-hop
Routeur-1			
Routeur-2			
Routeur-3			
Routeur-3			

Question 9. Routeur-3 joint 172.16.0.0/16 **et** 172.17.0.0/16 par le même next-hop. Pourriez-vous les regrouper en **une seule route** ? Donnez l'adresse réseau et le masque (notion de *sommarisation*).

Réponse :

Question 10. Combien de routes statiques faudrait-il ajouter pour un 5e réseau derrière Routeur-3 ? Quelle limite du routage statique cela met-il en évidence ? Quelle alternative connaissez-vous ?

Réponse :

Enregistrez la maquette finale sous `VOTRENOM-Exolab-Decouverte-Routage-Final.pka`.

Partie 5 – Méthode de dépannage

Quand un ping échoue, procédez **toujours dans cet ordre**, du bas vers le haut :

1. **Couche 1** : LED verte ? Bon câble, bon port ?
2. **Interfaces** : `show ip interface brief` → `up/up` ? Bonne adresse, bon masque ? `no shutdown` fait ?
3. **Poste** : IP, masque et **passerelle** corrects ? La passerelle répond-elle au ping ?
4. **Routeur de départ** : `show ip route` → existe-t-il une route vers la destination ?
5. **Routeurs intermédiaires** : même vérification à chaque saut.
6. **Retour** : le réseau **source** est-il connu de tous les routeurs traversés ?
7. Utilisez `tracert` pour localiser le saut où le paquet s'arrête.

Symptôme	Cause probable
Le ping de la passerelle échoue	IP ou masque erroné, interface `shutdown`, mauvais câble
`Destination host unreachable` venant d'un routeur	route manquante sur ce routeur
`Request timed out` alors que l'aller semble bon	route de retour manquante
Route `S` absente de la table	faute de frappe (masque, next-hop) : vérifier avec `show running-config`
Route présente mais inefficace	next-hop non joignable directement, ou interface `down`