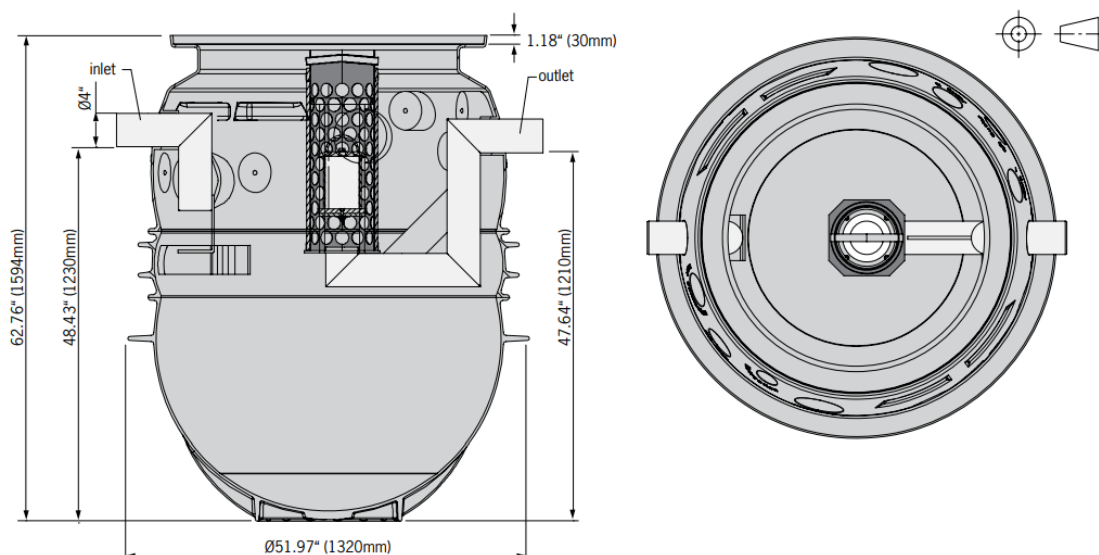


Separador de hidrocarburos, modelo ACO OLEOPATOR-P NS3/670, para instalación enterrada, de diseño vertical fabricado en polietileno de alta densidad (MDPE) en color gris. Con decantador de lodos integrado de 670 l, capacidad total para hidrocarburos de 240 l y un volumen total de 995 l. El equipo dispone de conexión de entrada y salida de 101mm. Incluye deflector en la entrada. Unidad coalescente para separación de agua/aceite calidad del efluente de 5 ppm. Sistema de alarma opcional.

Separator body

**Dimensiones:**

<b>Flujo máximo</b>	<b>(l/s)</b>	<b>3</b>
<b>Volumen de trampa de sólidos</b>	<b>(l)</b>	<b>670</b>
<b>Volumen de almacenamiento de aceite (l)</b>		<b>240</b>
<b>Capacidad total</b>	<b>(l)</b>	<b>995</b>
<b>Conexiones entrada/salida</b>	<b>(mm)</b>	<b>101/101</b>
<b>Peso</b>	<b>(kg)</b>	<b>182.6</b>
<b>Altura ext.</b>	<b>(mm)</b>	<b>1594</b>