

## SlabDrain H300SK-13

Canal SlabDrain H300SK-13 de concreto polimérico de 1.00 m de largo, 30 cm. de ancho interno y altura externa 13cm. Ranura de 4 mm en cada extremo para recibir sellador flexible de poliuretano, , preparación de salida inferior desprendible al golpe (sin taladrar) 6" y 8". Riel de hierro dúctil embebido al concreto polimérico.




### Opciones de rejillas:

**SK3 Hierro dúctil Ranurado**




**SK3 Hierro dúctil con tornillos**

**SK3 Hierro dúctil Longitudinal**

### H300SK-13

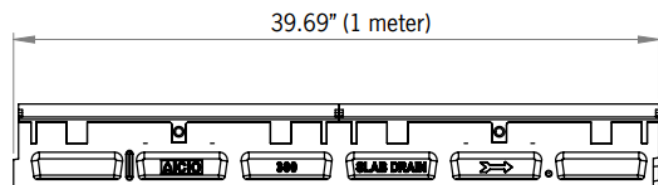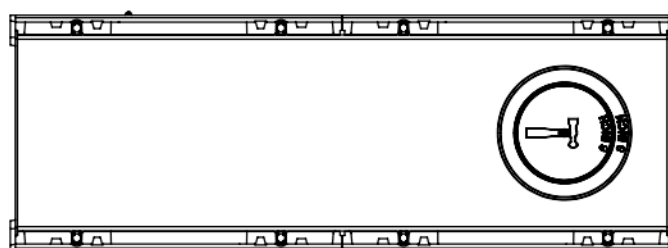

5.12" (130 mm)

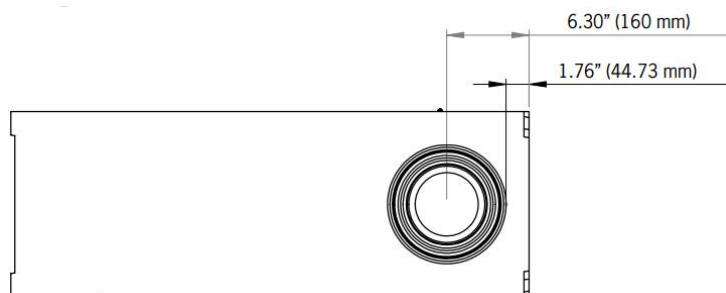

### Dimensiones:

Modelo	H300SK-13
Longitud (mm)	1000
Ancho ext. (mm)	360
Ancho int. (mm)	300
Altura ext. (mm)	130