



FRENTE



LADO

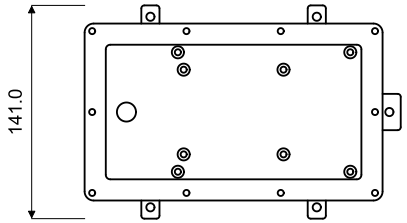

PLANTA

Cotas importantes (mm)

Placa (PCB): largo: 70 *
`boya.pcb [1]`

Placa (PCB): ancho: 73.5 *
`boya.pcb [2]`

Portabaterías: largo: 80 *
`boya.portabaterias [1]`

Aire entre módulos: 5 *
`boya.holgura_modulos`

Oreja de los flotadores: saliente: 22 *
`boya.oreja [1]`

Tornillo M5: paso: 5.4 *
`boya.m5 [1]`

* por confirmar (estimado o del fabricante)

Notas

1. Cotas en mm. Tolerancias generales según ISO 2768-m.
2. Tornillería M3/M4 de acero inoxidable A4 (AISI 316); la varilla M8 según riel.varilla_grado.

B1 · Boya, casco
Material: PETG Relleno: 100 % Masa máx. g: 397
Escala 1:5 (A4) Cantidad: 1 por nodo
LanternGuard · Equipo 02 · desde el modelo (cad_final); revisión = commit de git

Proyección ISO-E (primer diedro). Medidas generales leídas del modelo. NO LISTO PARA IMPRIMIR mientras haya cotas por confirmar.