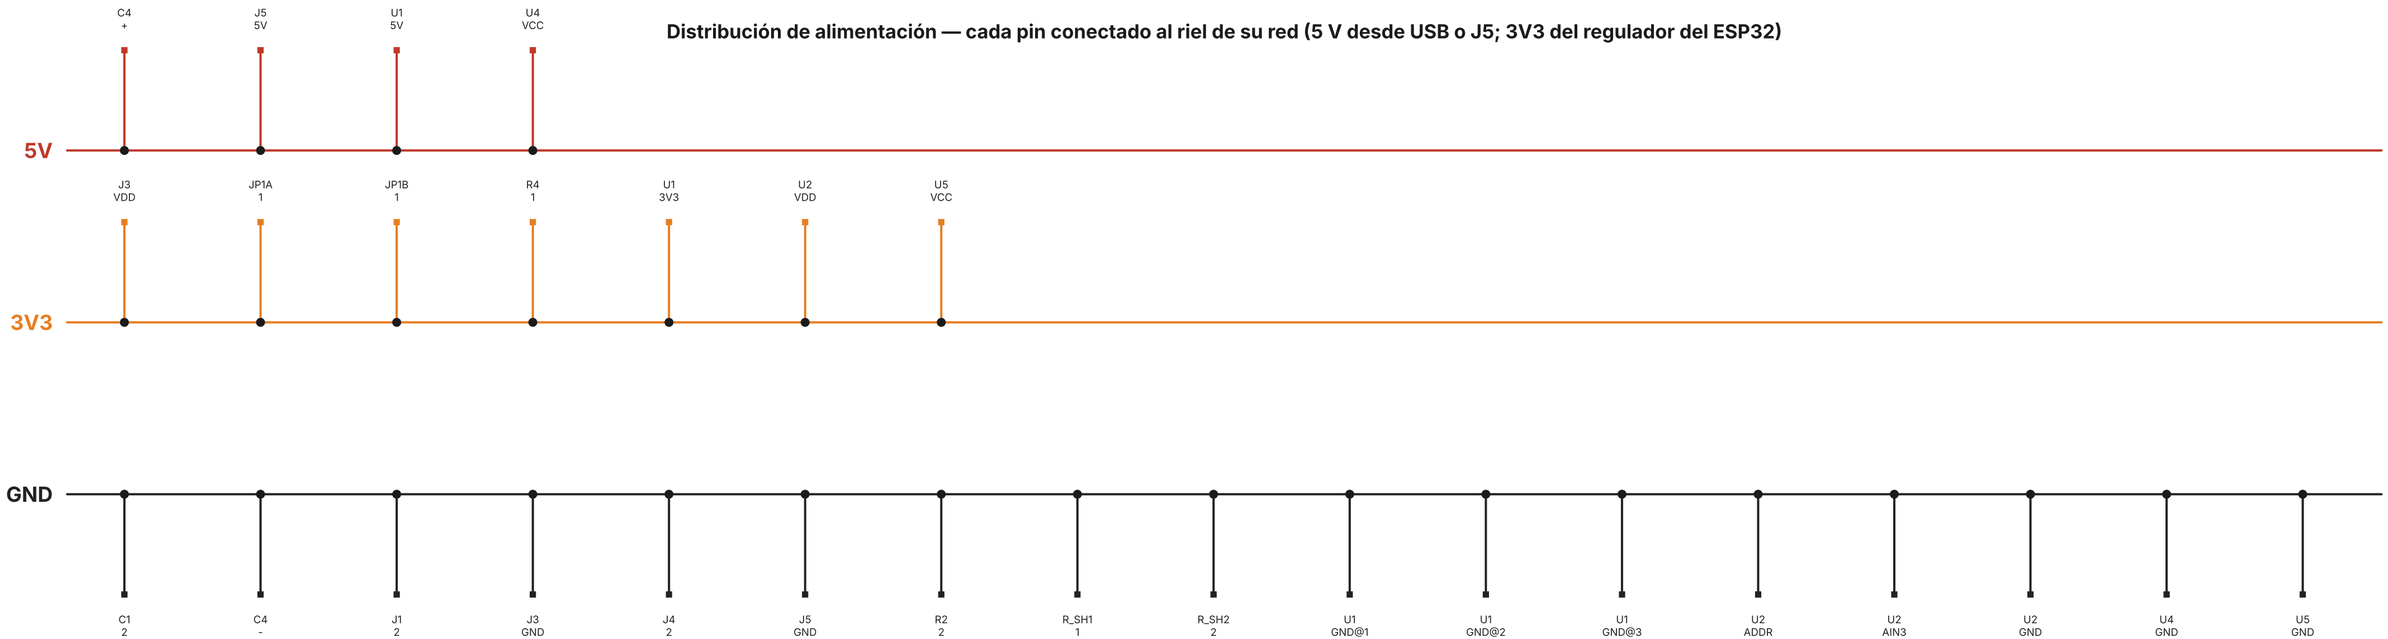Distribución de alimentación — cada pin conectado al riel de su red (5 V desde USB o J5; 3V3 del regulador del ESP32)