

## Doucheopstelling %6



### Technische informatie

Glasdikte

Maximale breedte

RVS geborsteld /  
RVS gepolijst

### Technischer Daten

Glassdicke

Max. Breite

Edelstahl gebürstet /  
Edelstahl poliert

### Caractéristiques technique

Pour verre


Max. Largeur


Inox matt /  
Inox poli

8 mm

1200 mm

AISI 316


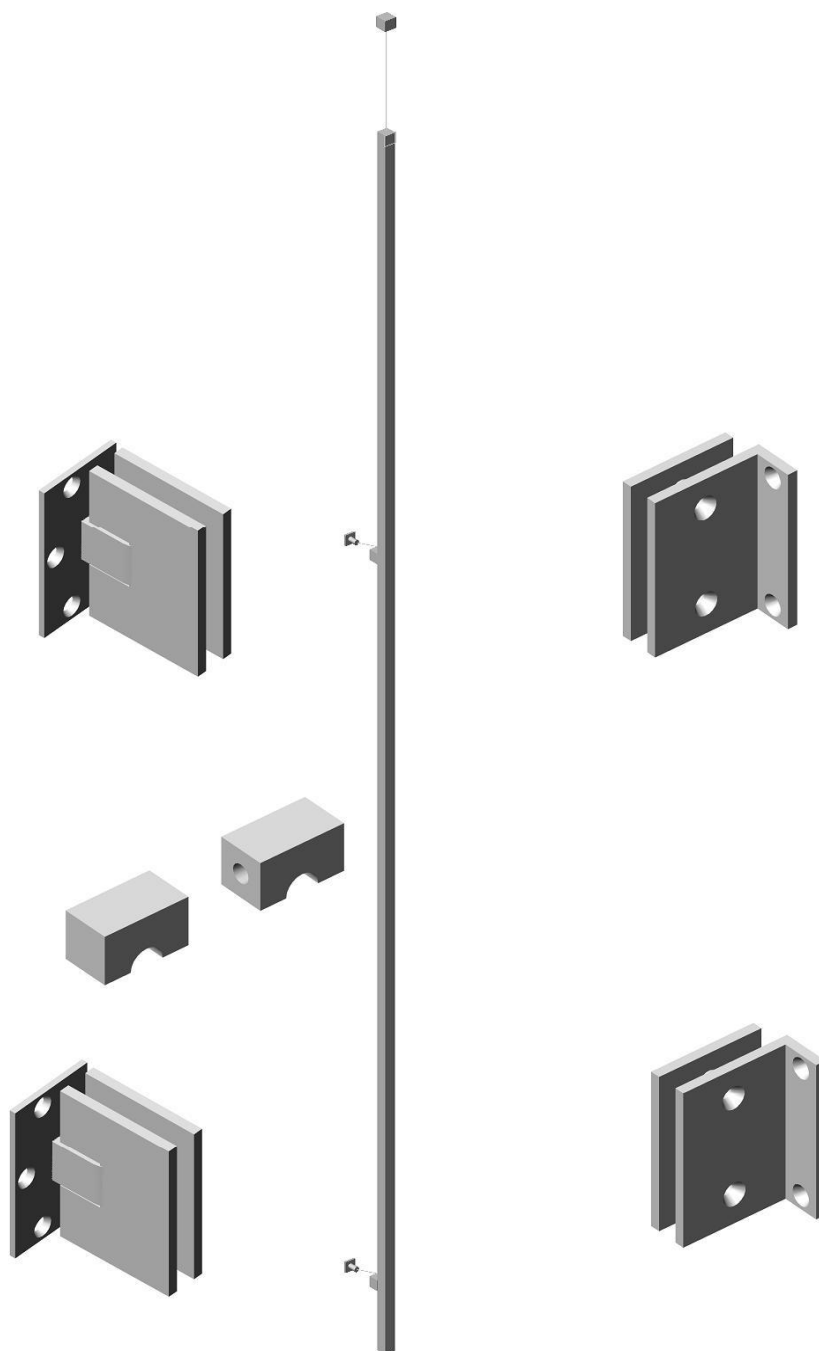


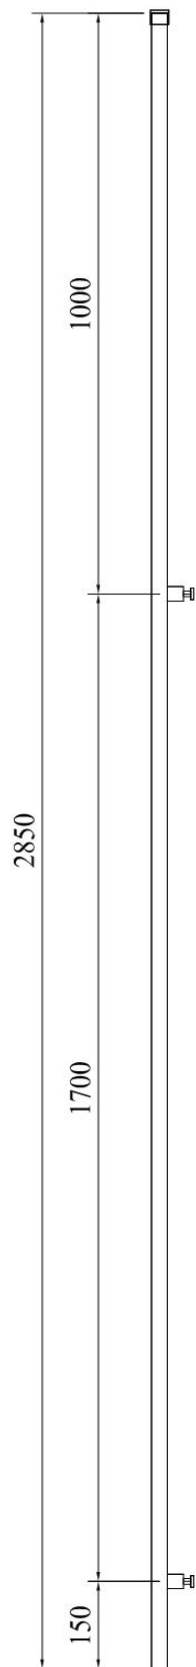



PCBM-25Q



synera C-P-C RG light

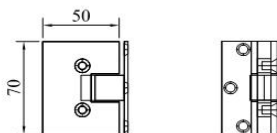

synera FX light

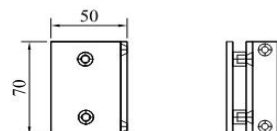

Show Q2 (sostre)

The fixed panels from **SQ10**, **SQ11**, **SQ12** and **SQ13** require the following cut-outs and drill holes:

