

Deeplas gevel- en dakrandbekleding

Gemakkelijk te verwerken, strak en onderhoudsarm

# Deeplas gevel- en dakrand bekleding Licht en makkelijk te verwerken









Deeplas panelen zijn uitermate geschikt voor het bekleden van alle soorten gevels, zijwangen van dakkapellen, dakoverstekken en dakranden. De panelen zijn verkrijgbaar in wit en crème en hebben een mooie, strakke vormgeving.

- Strakke vormgeving
- Duurzaam
- Onderhoudsarm
- Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding
- · Snel en eenvoudig te monteren
- · Lange lengtes (6 meter) monteerbaar
- · Volledig recyclebaar



#### **DEEPLAS GEVELPANELEN**

maten i	n mm Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
150	2115 (P1015)	Rabatdeel, 150 mm	verkeerswit, crème	5x600 cm
100	2117 (P1017)	Sponningdeel, 100 mm	verkeerswit	5x600 cm
150 /25	2102 (P1002)	Tussenstuk voor 2115	verkeerswit, crème	25 st
<u>J</u> 100 /25	2104 (P1004)	Tussenstuk voor 2117	verkeerswit	25 st
30	2122 (P1022)	Inhaak startprofiel voor 2115, 2117	verkeerswit	5x600 cm
<u>37</u> 	2113 (P1013)	Verbindingprofiel, 17,5 mm	verkeerswit, crème	5x500 cm
17,5	2120 (P1020)	Omrandingprofiel, 17,5 mm	verkeerswit crème	5x500 cm 6x500 cm
75.5	2620 (P1125)	Hoekverbinding profiel, 17,5 mm 2-delig	crème	5x600 cm
30	2196 (P1096)	RVS draadnagels, 30 mm		250 st

· Hulpprofielen ook in hoeveelheden naar keuze

verkeerswit (BAL 9016

crème (BAL 9001

# DEEPLAS DAKRANDPANELEN

	maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
		2118 (P1018)	90x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
		2135 (P1035)	150x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
		2134 (P1034)	175x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
		2126 (P1026)	200x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
35	<b>-</b> ■19	2132 (P1032)	230x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
		2127 (P1027)	275x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
		2131 (P1031)	300x35x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
		2130 (P1030)	400x35x9 mm	verkeerswit, crème	1x600 cm
175-225		2374	175x75x9 mm	wit, crème	2x500 cm
75	19	2375	225x75x9 mm	wit, crème	2x500 cm
90 250	<b>=</b> 19	2149 (P1049)	250x90x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
300	<b></b>	2137 (P1037)	Uitwendig hoekstuk, 300x35 mm	verkeerswit, crème	25 st
300		2138 (P1038)	Tussenstuk, 300x35 mm	verkeerswit, crème	25 st

# DAKRANDPANELEN GEPROFILEERD

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2114 (P1401)	175x42x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
2 175-300	2125 (P1403)	225x42x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
, <del>G</del>	2129 (P1404)	300x42x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm

#### DAKRANDPANELEN GEPROFILEERD

	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
500	2105 (P1406)	Uitwendig hoekstuk 500 mm	verkeerswit, crème	25 st
500	2106 (P1408)	Tussenstuk, 500 mm	verkeerswit, crème	25 st

#### **PLATPANELEN**

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2143 (P1043)	100x9 mm	verkeerswit, crème	5x600 cm
	2140 (P1040)	150x9 mm	verkeerswit, crème	5x600 cm
100-400	2141 (P1041)	215x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2142 (P1042)	300x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2195 (P1075)	400x9 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm

## DAKRANDSIERPROFIELEN

maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
20 1 80	2110	Dakrandsierprofiel	verkeerswit, crème	2x600 cm
	2111	Hoekstuk	verkeerswit, crème	5 st
	2112	Tussenstuk	verkeerswit, crème	5 st





### **PLANKEN**

	maten in mm	Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	30	2259	70x30 mm	wit	2x600 cm
(					
		2260	100x20 mm	wit	2x600 cm
	20	2261	150x20 mm	wit	2x600 cm
		2262	200x20 mm	wit	2x600 cm
١.					)

### **DAKRAND AFGEROND 25 MM**

mat	ten in mm Bes	stelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	218 (P108		150x9x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
150-250	218 (P108		175x9x25 mm	verkeerswit	2x600 cm
5	218 (P108		225x9x25 mm	verkeerswit	2x600 cm
	218 (P108		250x9x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm

# **BULLNOSE 25 MM**

mate	n in mm Bestelnr.	Omschrijving	Kleur	Verpakking
	2156 (P1260)	150x18x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
150-250 25   18	2158 (P1262)	200x18x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
10.5	2160 (P1264)	250x18x25 mm	verkeerswit, crème	2x600 cm
25   400	2161 (P1265)	400x18x25 mm	verkeerswit, crème	1x600 cm


#### **HULPSTUKKEN 25 MM**

mat	en in mm Bestelr	nr. Omschrijving	Kleur	Verpakking
250	2166 (P1066)	Tussenstuk, 250 mm	verkeerswit, crème	25 st
250	2167 (P1067)	Uitwendig hoekstuk,	250 mm verkeerswit, crème	25 st
25	2631 (P1068)	Eindstuk, max. 300 n	nm verkeerswit, crème	10 st
	0565 (P165)	Ventilatierooster, Ø 3	6 mm verkeerswit, zwart	50 st

Hulpstukken ook in hoeveelheden naar keuze



# **PRINCIPEDETAILS**

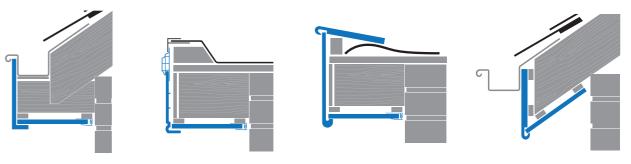

# **TECHNISCHE SPECIFICATIES**

Technische specificaties	Waarde	Eenheid	Meetmethode
Materiaal	PVC		
Dichtheid	0,55 + 0,05	kg/dm³	ISO 1183
E-Modulus	≥ 1000	N/mm²	ISO 178
Warmtegeleidingscoëfficiënt	0,08	W/mK	
Buigsterkte	≥ 20	Мра	ISO 178
Uitzettingscoëfficient	5x10 <sup>-5</sup>	oC -1	
Krasvastheid	> 15	N	Erichsen model 435
Brandgedrag	A2		NBN S21-203
Vorstbestendigheid	niet verwerken <	-3 oC	







Verkrijgbaar bij: