

Doucheopstelling %4



Technische informatie

Glasdikte

Maximale breedte

RVS geborsteld /
RVS gepolijst

Technischer Daten

Glassdicke

Max. Breite

Edelstahl gebürstet /
Edelstahl poliert

Caractéristiques technique

Pour verre


Max. Largeur


Inox matt /
Inox poli

8 mm


1200 mm

AISI 316


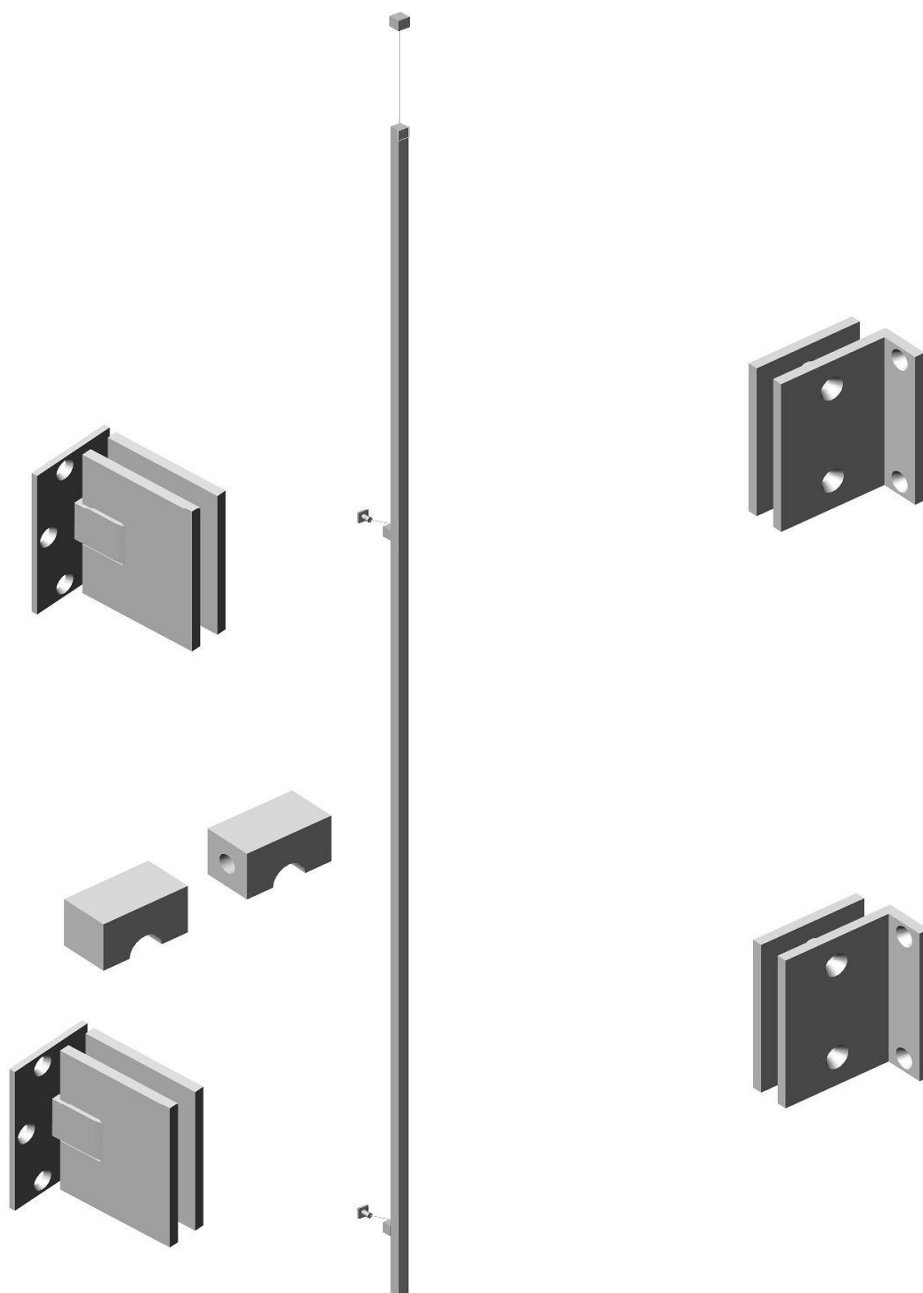


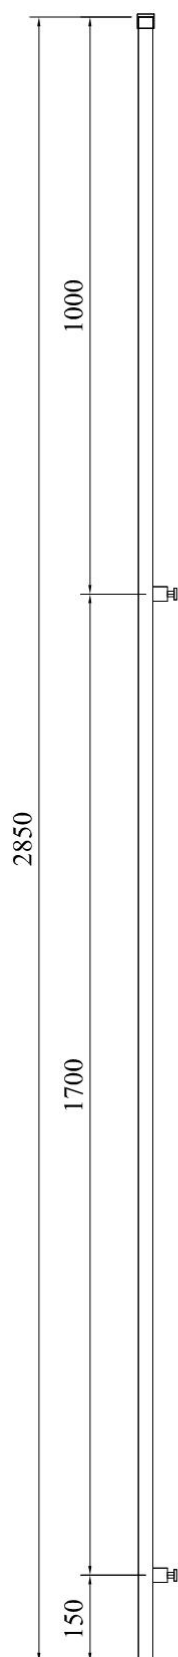


PCBM-25Q



synera C-P-C RG light

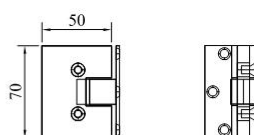

synera FX light

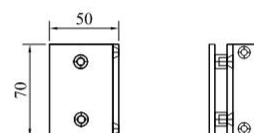

Show Q2 (sostre)

The fixed panels from **SQ10**, **SQ11**, **SQ12** and **SQ13** require the following cut-outs and drill holes:

