


## **SMD** Antenna

## < 推奨調整回路、及び部品 Recommended matching circuit & chip components>

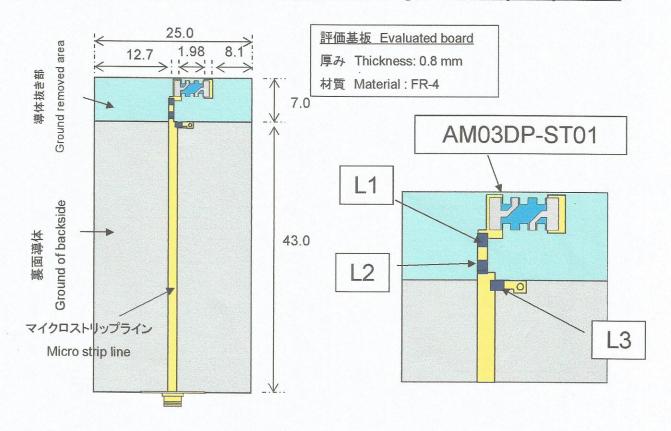

[ Units : mm]

## 評価基板での最適定数

Optimal value of chip inductors Evaluated board sample board

チップインダクタ Chip inductor:

巻き線タイプ Wire wound type

fc [MHz]	インダクタンス Inductance [nH]		
2442	L1	L2	L3
	2.9	8.7	2.4