


8JL.354.0032

换

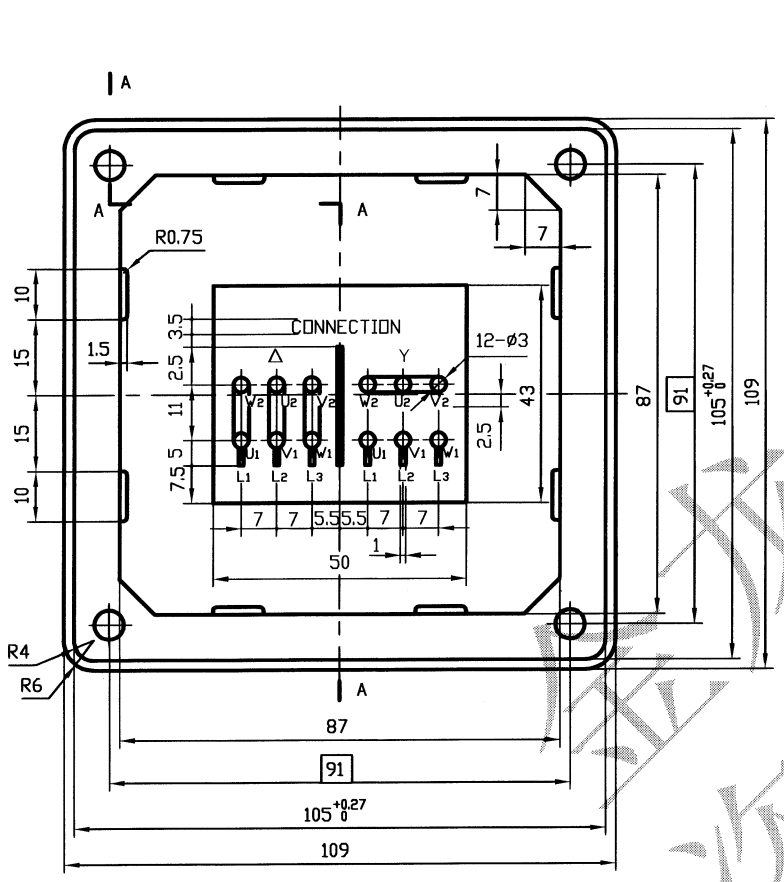

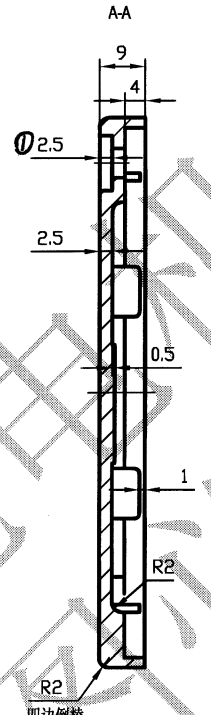

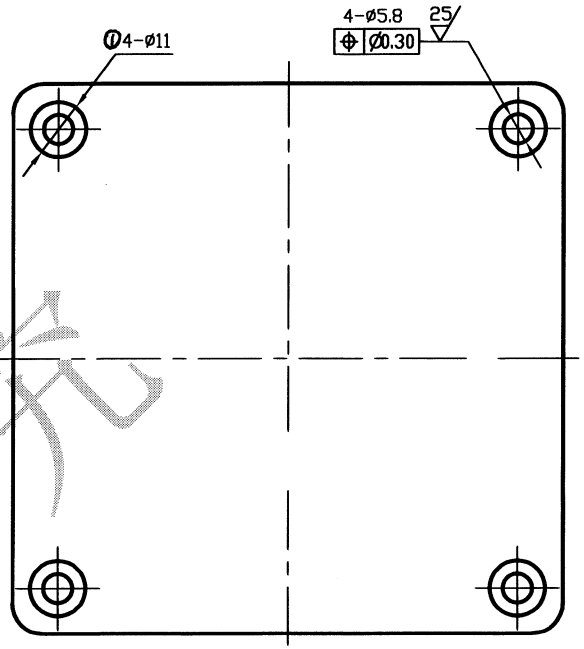

技术要求

1. 铸件尺寸的极限偏差按0JL.610.014《铝合金铸件加工余量与铸件尺寸公差》的Ⅰ级精度。
2. 字母及数字凸起0.5。
3. 未注明的圆角半径不超过2。
4. 铸件表面应平整、光滑、无缩孔、无毛刺。

					材料 Material	压铸铝合金Y102	浙 江 JLEM 金龙电机股份有限公司 ZHEJIANG JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO., LTD.	
A1	①	增加沉孔	马宇豪	24.5.29				
标记 (Tag)	处数 (NUM)	更改 (Reigger)	签名 (Signature)	日期 (Data)	图样标记 Drawing mark	重量 Weight	比例 Scale	名称 Title: 接线盒盖 JL-90-100
设计 (Designed)		标准化 (Standard)						
校对 (Collated)		审定 (Approved)						
审核 (Checked)					共 Total 页 page	第 NO. 页 page		图号 DRG NO.: 8JL.354.0032
工艺 (Technics)		日期 (Data)						

金龙电机 盗图必究