



8JL.354.0013


其余

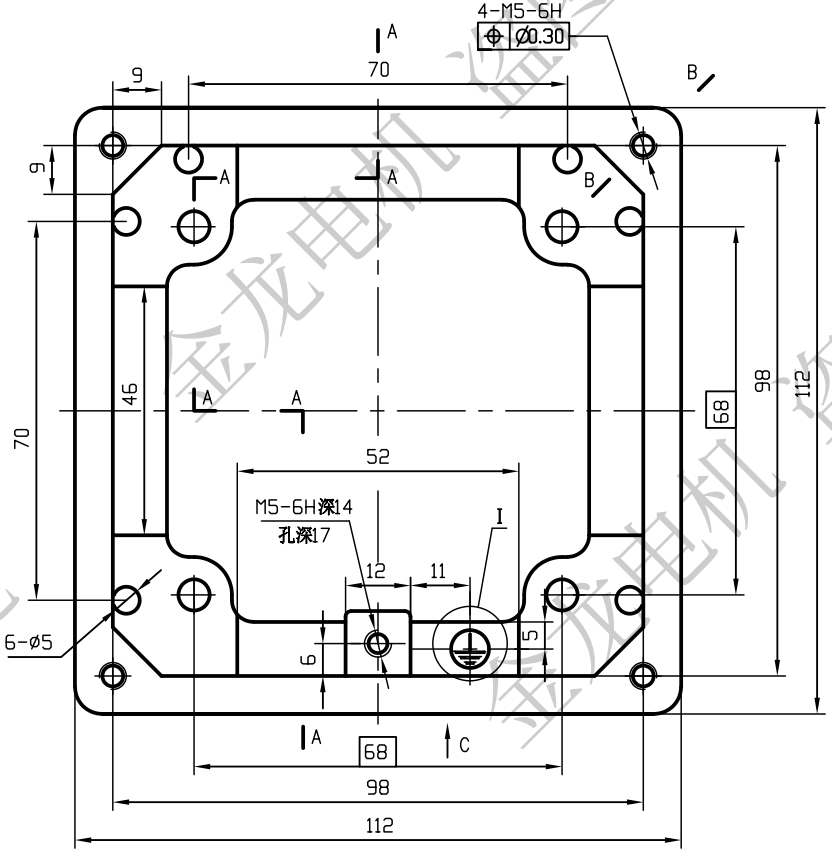

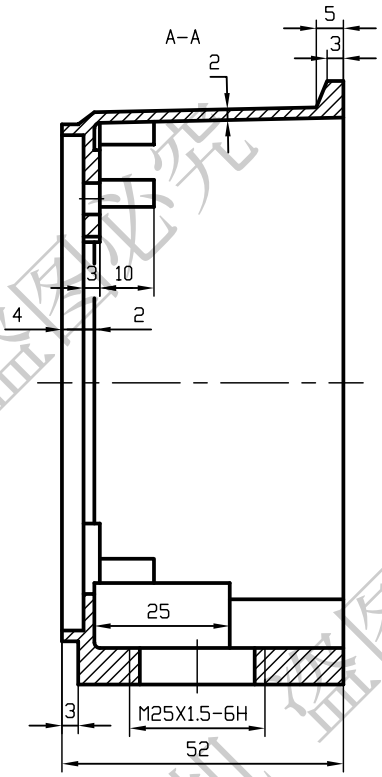

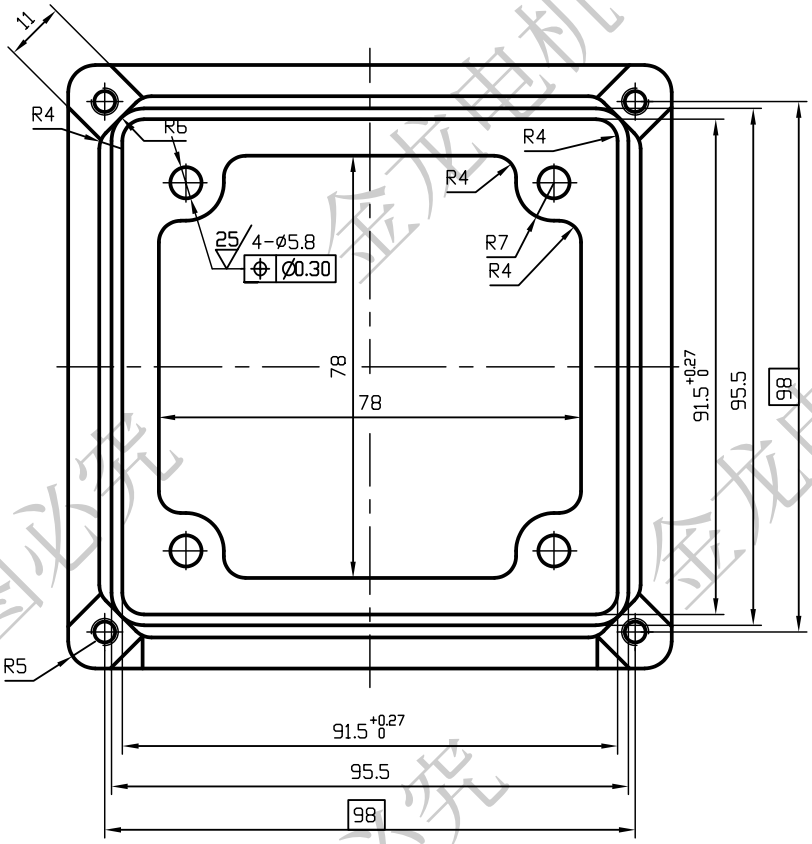

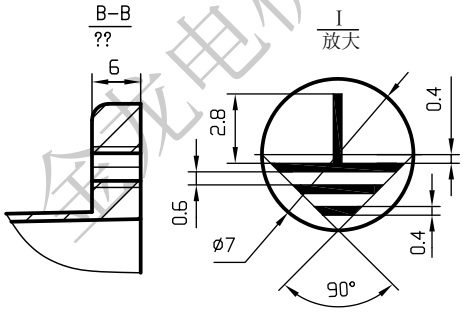

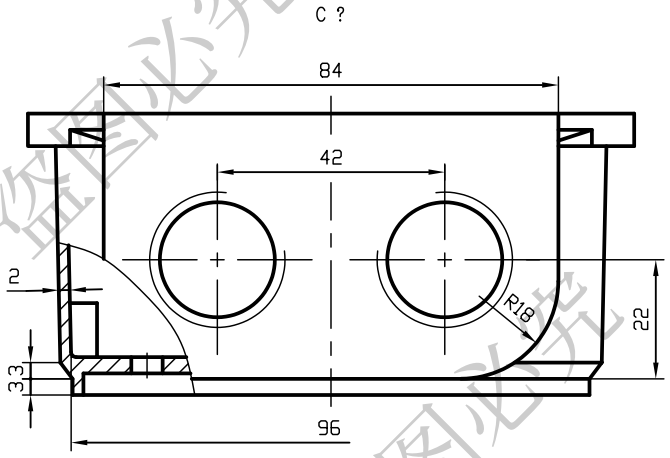

技术要求

1. 铸件尺寸的极限偏差按0JL.610.014《铝合金铸件加工余量与铸件尺寸公差》的Ⅰ级精度。
2. 接地标志凸起0.5。
3. 铸件表面应平整光滑、无缩孔、无毛刺。
4. 未注圆角不超过R2

					?? Material	?????Y102	浙 江 JLEM 金龙电机股份有限公司 ZHEJIANG JINLONG ELECTRICAL MACHINERY STOCK CO. LTD.		
?? (Tag)	?? (NUM)	?? (Rejigger)	??(Signature)	?? (Date)	???? Drawing mark	?? Weight	?? Scale	?? Title	???? JL?JL1-112-132
?? (Designed)	??	??? (Standard)			S				
?? (Collated)		? ? (Approved)			? Total	? page	? NO.	? page	?? DRG NO. 8JL.354.0013
审核Checked)									
?? (Technics)		? ? (Date)							