
• ALMACÉN FÍSICO LECHERÍA • ORIENTE VENEZOLANO

TU TALLER 3D, SIN INTERRUPCIONES.


Catálogo maestro de 117 consumibles con stock permanente en Lechería. Filamentos Kingroon con resina 100% virgen, desecante industrial de 10g contra la humedad de la costa y ecosistema integral de repuestos Bambu Lab. Retira hoy mismo sin pagar fletes de Caracas.



SILK BICOLOR
Dragón Co-Extrusión
Efecto dicroico directo sin posprocesado.

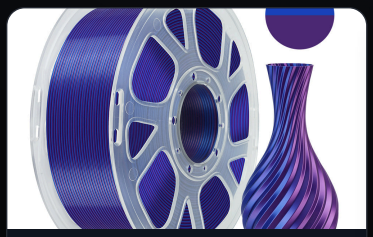

PLA+ HIGH-SPEED
Benchy Pro 350 mm/s
Resina virgen sin impurezas para alta velocidad.

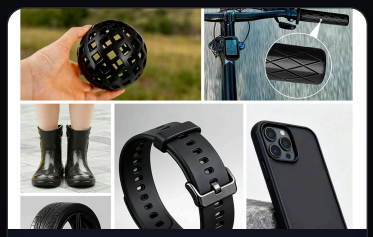

TPU 95A FLEX
Suela Elástica Funcional
Dureza Shore 95A de alto impacto y tracción.



FIBRA DE CARBONO
Chasis Drone CF
Rigidez aeroespacial reforzada con microfibra.

1.750
UNIDADES EN STOCK
Disponibles para retiro hoy

117
SKUS Y TONOS
Variedad técnica y estética

±0.02
TOLERANCIA LÁSER MM
Cero atascos en AMS

10g
DESECANTE INDUSTRIAL
Protección humedad marina

Despacho Inmediato en Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona
Retiro físico en Morro II (6:00 AM – 11:00 PM) o entrega rápida en moto. Envíos nacionales por MRW, Tealca y Zoom.

WHATSAPP OFICIAL
+58 422-3446675

NUESTRO COMPROMISO CON CADA TALLER

POR QUÉ LOS MAKERS DE ANZOÁTEGUI ELIGEN SYNTRA

Diseñado por ingenieros y makers activos para responder a las condiciones reales de trabajo en Lechería, Puerto La Cruz y Barcelona: humedad marítima extrema, necesidad de entrega inmediata y total transparencia fiscal.

Desecante Industrial de 10g Sunlu

La humedad relativa de Lechería y Puerto La Cruz supera regularmente el 80%. Los filamentos importados comunes vienen con sobres míseros de 2g que saturan en tránsito. Cada bobina Kingroon de Syntra incorpora un sobre de 10g de gel de sílice industrial, garantizando extrusión sin chasquidos, burbujas ni hidrólisis.

Calibrado Láser Dual ±0.02 mm

Fabricado con resina 100% virgen sin carbonatos de calcio ni plásticos reciclados. El sensor láser dual continuo garantiza un diámetro exacto de 1.75 mm con desviación máxima de ±0.02 mm. Compatible con flujos volumétricos de hasta 32 mm³/s en Bambu Lab, K1, Creality y AMS sin atascos.

Disponibilidad Física en 30 a 90 Min

Se acabó tener proyectos parados 3 a 5 días esperando que una encomienda llegue desde Caracas o pagar fletes inflados de $15 a $20. Retiras de inmediato en nuestro almacén en Morro II, Lechería (6:00 AM – 11:00 PM), o despachamos en moto directo a tu taller en Barcelona y PLC en menos de hora y media.

Marco Legal & Asesoría Técnica Maker

Cumplimiento riguroso de la legislación venezolana: Facturación en Bolívares (VES) a Tasa Oficial BCV del día, con soporte tributario para empresas y particulares. Somos ingenieros de impresión 3D: probamos cada lote en nuestras propias máquinas y te asistimos con perfiles y temperaturas.



BOBINADO MILIMÉTRICO

Cero Nudos Cruzados

Enrollado automático computarizado que evita atascos de tensión en impresiones nocturnas de 24 horas.



ENSAYOS MECÁNICOS

Resistencia a la Flexión

Fórmula modificada con elastómeros de absorción que evita piezas quebradizas o delaminación en Z.

¿Requieres asistencia para calibrar tu impresora o elegir el material correcto?
Escríbenos directamente a WhatsApp y te compartimos perfiles pre-calibrados para OrcaSlicer y Bambu Studio.

WhatsApp: +58 422-3446675

SYNTRA SUPPLY
SERIE BÁSICA • ALTA VELOCIDAD HASTA 350 MM/S

1.75 MM • 1.0 KG • RESINA VIRGEN



FILAMENTOS BÁSICOS • KINGROON PLA BASIC

Kingroon PLA Basic High-Speed de Precisión

Ácido poliláctico virgen de grado óptico con mínima contracción térmica. Diseñado para prototipado rápido, figuras y proyectos comerciales con flujo suave y acabado limpio.

`Boquilla: 190–220 °C` `Cama: 50–60 °C` `Velocidad: ≤ 350 mm/s` `Tolerancia: ±0.02 mm` `Desecante: 10g Sunlu`

REF. OFICIAL BCV
$20.00
Facturación en Bs. a Tasa BCV

COLORES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (12 TONOS • 200 UNIDADES): Stock Físico Inmediato

Blanco Puro NPLA001 • 50 un	Negro NPLA002 • 30 un	Marrón NPLA003 • 10 un	Gris NPLA004 • 10 un
Amarillo NPLA005 • 10 un	Verde NPLA007 • 10 un	Naranja NPLA008 • 10 un	Morado NPLA009 • 10 un
Rojo NPLA010 • 30 un	Rosado NPLA016 • 10 un	Gris Oscuro NPLA018 • 10 un	Azul Cielo NPLA019 • 10 un



FILAMENTOS REFORZADOS • KINGROON PLA+ PRO

Kingroon PLA+ Alta Resistencia Mecánica

Formulado con modificadores de impacto poliméricos que multiplican la tenacidad y reducen la fragilidad. Ideal para piezas mecánicas, engranajes ligeros y carcasas técnicas.

`Boquilla: 200–225 °C` `Cama: 55–65 °C` `Tenacidad: +40% vs PLA` `Tolerancia: ±0.02 mm` `100% Resina Virgen`

REF. OFICIAL BCV
$21.50
Facturación en Bs. a Tasa BCV


COLORES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (7 TONOS • 80 UNIDADES): Stock Físico Inmediato

Azul KR-PLA104Y-1CH • 20 un	Amarillo KR-PLA108Y-1CH • 10 un	Rosado KR-PLA111Y-1CH • 10 un	Morado KR-PLA112Y-1CH • 10 un
Marrón KR-PLA114Y-1CH • 10 un	Beige KR-PLA115Y-1CH • 10 un	Blanco Traslúcido KR-PLA116Y-1CH • 10 un	

GUÍA DE SELECCIÓN TÉCNICA: PLA BASIC VS. PLA+ PRO

Parámetros de Taller

POLÍMERO	VELOCIDAD ÓPTIMA	RESISTENCIA IMPACTO	MÓDULO FLEXIÓN	APLICACIÓN PRINCIPAL	COMPATIBILIDAD AMS
Kingroon PLA Basic	250 – 350 mm/s	3.2 kJ/m² (Estándar)	2.7 GPa (Alta rigidez)	Modelos de exhibición, figuras, prototipos	100% Plug & Play
Kingroon PLA+ Pro	200 – 300 mm/s	**4.8 kJ/m² (+40% impacto)**	2.4 GPa (Absorbe golpes)	Soportes, cajas electrónicas, piezas de uso	100% Plug & Play



RECOMENDACIÓN TÉCNICA DEL MAKER

Máxima adherencia interlaminar en piezas mecánicas de PLA+

Para optimizar la resistencia al impacto en piezas funcionales, configure la temperatura a 215 °C con 4 perímetros de pared y reduzca el ventilador de capa al 60%. Consulte perfiles precalibrados en nuestro WhatsApp.

WhatsApp Directo: +58 422-3446675



● SERIE ESTÉTICA ARQUITECTÓNICA • PLA MÁRMOL & MATTE

Kingroon PLA Marble Piedra Natural & Matte Velvet

Fórmula con micropartículas minerales que recrean roca esculpida y microtextura antirreflejo mate profunda. Disimulo total de capas en esculturas, arquitectura y macetas.

`Boquilla: 200–220 °C` `Cama: 50–60 °C` `Cero Brillo Antirreflejo` `Acabado Piedra Real` `Desecante: 10g Sunlu`

REF. OFICIAL BCV
$21.50
Facturación en Bs. a Tasa BCV

VARIANTES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (3 TONOS • 30 UNIDADES):

Stock Físico Inmediato

Mármol Piedra KR-PLA901Y-1CH • 10 un	Rojo Mate KR-PLA305Y-1CH • 10 un	Tono Piel KR-PLA307Y-1CH • 10 un



● TERMOPLÁSTICO INDUSTRIAL • KINGROON PETG HIGH-SPEED

Kingroon PETG Basic Técnico Hidrofóbico & Matte

Polímero de glicol modificado resistente al calor (hasta 75 °C), a los químicos y al agua salina. Ideal para piezas mecánicas automotrices, soportes expuestos y contenedores.

`Boquilla: 225–245 °C` `Cama: 70–80 °C` `100% Hidrofóbico` `Resistencia Química` `Desecante: 10g Sunlu`

REF. OFICIAL BCV
$19.50
Matte: $21.50 Ref. BCV

COLORES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (19 TONOS • 190 UNIDADES):


Stock Físico Inmediato

Rojo NPETG001 • 10 un	Azul Cielo NPETG002 • 10 un	Amarillo NPETG003 • 10 un	Rosado NPETG004 • 10 un
Gris NPETG006 • 10 un	Transparente NPETG007 • 10 un	Plata Metálico NPETG008 • 10 un	Cobre NPETG009 • 10 un
Amarillo Flúor NPETG013 • 10 un	Azul Flúor NPETG014 • 10 un	Rojo Flúor NPETG015 • 10 un	Plata Brillante NPETG016 • 10 un
Naranja NPETG017 • 10 un	Verde NPETG018 • 10 un	Azul Oscuro NPETG019 • 10 un	Negro NPETG087 • 10 un
Blanco NPETG088 • 10 un	Negro Mate KR-PETG301Y-1CH • 10 un	Blanco Mate KR-PETG302Y-1CH • 10 un	

VENTAJA COSTERA: PETG EN CLIMAS HÚMEDOS

Resistencia a la Salinidad

FACTOR AMBIENTAL	COMPORTAMIENTO PETG KINGROON	PARÁMETRO SLICER RECOMENDADO	VENTAJA FRENTE A PLA
Humedad Marina (>80% HR)	Absorción <0.2% en 24h (Hidrofóbico)	Retracción: 0.8 mm • 40 mm/s	No se vuelve quebradizo con la brisa marina
Calor Solar en Cabina / Auto	Temperatura deflexión (HDT): 75 °C	Cama: 75 °C • Ventilador 30%	Soporta el calor de verano sin ablandarse



PROPIEDADES FÍSICAS EN AMBIENTE COSTERO

Inmunidad al salitre y al calor tropical en piezas mecánicas

El PETG no sufre hidrólisis rápida ni absorbe humedad como otros plásticos. Para eliminar hilos (stringing) en Lechería, recomendamos retracción de 0.8mm a 40mm/s en extrusión directa con boquilla a 230 °C.

WhatsApp Directo: +58 422-3446675



• EFECTO DICROICO • CO-EXTRUSIÓN DUAL PARALELA

Kingroon PLA Silk Bicolor Co-Extrusión Dual

Dos polímeros pigmentados extruidos en paralelo en el mismo filamento. La pieza cambia de tono dinámicamente según el ángulo visual y la incidencia de la luz sin postprocesado.

`Boquilla: 205–225 °C` `Cama: 55–65 °C` `Co-Extrusión 50/50` `Efecto Dicroico 3D` `Desecante: 10g Sunlu`

REF. OFICIAL BCV
$27.00
Facturación en Bs. a Tasa BCV

COMBINACIONES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (7 COMBINACIONES • 70 UNIDADES):

Stock Físico Inmediato

Azul/Verde KR-Silk102Y-1CH • 10 un	Rojo/Azul KR-Silk104Y-1CH • 10 un	Oro/Plata KR-Silk105Y-1CH • 10 un	Oro/Morado KR-Silk107Y-1CH • 10 un
Azul/Morado KR-Silk108Y-1CH • 10 un	Verde/Negro KR-Silk110Y-1CH • 10 un	Rojo/Negro KR-Silk111Y-1CH • 10 un	



• METÁLICOS MONOCROMÁTICOS • BRILLO ESPEJO DE LUJO

Kingroon PLA Silk Metálico & Oro Imperial

Enriquecido con pigmentos de mica de alta pureza que otorgan un lustre brillante tipo metal pulido. Nuestro tono Oro Imperial es el color insignia de mayor rotación en Oriente.

`Boquilla: 205–225 °C` `Cama: 55–65 °C` `Mica Perlada de Alto Brillo` `Oro Imperial 150 un` `100% Resina Virgen`

REF. OFICIAL BCV
$24.00
Facturación en Bs. a Tasa BCV

TONOS DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (11 TONOS • 260 UNIDADES):


Stock Físico Inmediato

Oro Imperial KR-Silk001Y-1CH • 150 un	Negro Seda KR-Silk003Y-1CH • 10 un	Plata Seda KR-Silk004Y-1CH • 20 un	Bronce Seda KR-Silk005Y-1CH • 10 un
Verde Esmeralda KR-Silk006Y-1CH • 10 un	Azul Zafiro KR-Silk007Y-1CH • 10 un	Naranja Cobre KR-Silk008Y-1CH • 10 un	Púrpura Real KR-Silk009Y-1CH • 10 un
Rojo Rubí KR-Silk010Y-1CH • 10 un	Oro Viejo KR-Silk011Y-1CH • 10 un	Blanco Perlado KR-Silk012Y-1CH • 10 un	

FÍSICA ÓPTICA DE CO-EXTRUSIÓN 50/50

Calibración de Nacarado

TEMPERATURA BOQUILLA	VELOCIDAD DE PARED	ÍNDICE DE BRILLO REFLEJADO	RESULTADO ESTÉTICO EN PIEZA
205 – 210 °C	150 – 250 mm/s	Satinado Suave (70 GU)	Color uniforme mate-sedoso, ideal para caras con curvas complejas
218 – 225 °C (Recomendado)	60 – 100 mm/s	Brillo Espejo Nacarado (>95 GU)	Máxima refracción de mica; acabado metálico reflectivo de alta gama





CALIBRACIÓN DE BRILLO ÓPTIMO

Cómo obtener un acabado espejo reflectivo en filamentos Silk

Para maximizar el brillo nacarado de la serie Silk, imprima entre 215 °C y 220 °C a velocidades constantes de 60 a 100 mm/s en perímetros exteriores. A mayor temperatura de extrusión, mayor es el brillo metálico reflejado.

WhatsApp Directo: +58 422-3446675



● PRISMA TRIDIMENSIONAL • TRIPLE CO-EXTRUSIÓN 120°

Kingroon PLA Silk Tricolor 3D Prisma

Tres franjas de color co-extruidas a 120 grados. Cada ángulo de la pieza refleja una tonalidad distinta al rotar en 360 grados, generando un dinamismo cromático hipnótico en esculturas y modelos articulados.

`Boquilla: 205-225 °C` `Cama: 55-65 °C` `Triple Co-Extrusión 120°` `Efecto Prisma 3D` `Desecante: 10g Sunlu`

REF. OFICIAL BCV
$27.00
Facturación en Bs. a Tasa BCV

COMBINACIONES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (8 COMBINACIONES • 80 UNIDADES):

Stock Físico Inmediato

Rojo/Amarillo/Azul KR-Silk201Y-1CH • 10 un	Oro/Verde/Rosa KR-Silk204Y-1CH • 10 un	Oro/Plata/Cobre KR-Silk205Y-1CH • 10 un	Verde/Morado/Cobre KR-Silk206Y-1CH • 10 un
Rojo/Oro/Azul KR-Silk207Y-1CH • 10 un	Negro/Azul/Morado KR-Silk208Y-1CH • 10 un	Rojo/Oro/Morado KR-Silk209Y-1CH • 10 un	Azul/Verde/Naranja KR-Silk210Y-1CH • 10 un



● DEGRADADO SUAVE • ARCOÍRIS & TONOS PASTEL

Kingroon PLA Silk Rainbow & Degradado Continuo

Transición tonal fluida y continua cada 15 a 20 metros de filamento extruido. Ideal para piezas de tamaño mediano y grande donde se busca un cambio orgánico de matices sin cortes bruscos.

`Boquilla: 205-225 °C` `Cama: 55-65 °C` `Transición Cada 15-20m` `Gama Macaron & Pastel` `100% Resina Virgen`

REF. OFICIAL BCV
$27.00
Facturación en Bs. a Tasa BCV

VARIANTES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (4 VARIANTES • 40 UNIDADES):


Stock Físico Inmediato

Macaron Gradient KR-Silk301Y-1CH • 10 un	Pastel Gradient KR-Silk302Y-1CH • 10 un	Rainbow Gradient KR-Silk303Y-1CH • 10 un	Ice Cream Gradient KR-Silk304Y-1CH • 10 un

ESTRATEGIA DE CORTE PARA MODELOS TRICOLOR Y ARCOÍRIS

Tips Bambu Studio / Orca

TIPO DE GEOMETRÍA	ORIENTACIÓN EN CAMA	UBICACIÓN DE COSTURA (SEAM)	EFECTO VISUAL OBTENIDO
Piezas Articuladas (Dragones)	Alineado al eje X longitudinal	`Posterior / Oculta (Aligned)`	Las 3 caras de color corren paralelas por todo el lomo y flancos
Jarrones & Esculturas Rotacionales	Centrado en eje Z vertical	`Modo Espiral (Vase Mode)`	Transición prismática continua en 360 grados sin marcas de inicio





ALINEACIÓN DE CAPAS EN MODELOS TRICOLOR

Control de costura en espiral para transiciones perfectas

Para resaltar al máximo el efecto prisma de 120°, ubique la costura de capa (seam) en la parte posterior del modelo en su laminador. De esta manera, las tres caras de color permanecen continuas y libres de interrupciones.

WhatsApp Directo: +58 422-3446675



ELASTÓMERO TERMOPLÁSTICO • SHORE 95A

Kingroon TPU 95A Flexible de Alta Elasticidad

Poliuretano termoplástico de máxima tenacidad con elongación superior al 400%. Resistente a aceites, grasas y desgaste abrasivo. Ideal para juntas de estanqueidad, llantas y calzado.

Boquilla: 210-230 °C | Cama: 40-60 °C | Dureza Shore 95A | Extrusión Directa | Desecante: 10g Sunlu

REF. OFICIAL BCV
$28.50
Facturación en Bs. a Tasa BCV

COLORES DISPONIBLES EN ALMACÉN LECHERÍA (10 TONOS • 120 UNIDADES):

Stock Físico Inmediato

Negro KR-TPU001Y-1CH • 20 un	Blanco KR-TPU002Y-1CH • 10 un	Rojo KR-TPU003Y-1CH • 10 un	Transparente KR-TPU004Y-1CH • 10 un	Verde KR-TPU005Y-1CH • 10 un
Gris KR-TPU006Y-1CH • 20 un	Amarillo KR-TPU007Y-1CH • 10 un	Azul KR-TPU008Y-1CH • 10 un	Naranja KR-TPU009Y-1CH • 10 un	Mandarina Flúor KR-TPU010Y-1CH • 10 un

RESISTENCIA INTEMPERIE • GRADO AUTOMOTRIZ

Kingroon ASA Basic Solar UV

REF. BCV
$28.50

Sustituto avanzado del ABS que no se degrada ni amarillea con el sol inclemente de Anzoátegui. Resiste hasta 95 °C sin deformación térmica.

Boquilla: 240-260 °C | Cama: 85-100 °C | Anti-UV Solar

3 TONOS • 30 UNIDADES EN STOCK:

Blanco KR-ASA001Y-1CH • 10 un	Gris KR-ASA002Y-1CH • 10 un	Negro KR-ASA003Y-1CH • 10 un

COMPUESTOS ESTRUCTURALES • RIGIDEZ AERO

Kingroon PETG-CF & PLA-CF

REF. BCV
$42.00

Polímeros reforzados con microfibras de carbono cortadas. Rigidez torsional extrema, cero alabeo y acabado negro mate sigiloso.

PETG-CF: 240-265 °C | PLA-CF: 200-230 °C | Fibras Reales

2 VARIANTES INDUSTRIALES • 20 UNIDADES EN STOCK:

Negro KR-PETG902Y-1CH • 10 un	Negro KR-PLA908Y-1CH • 10 un

MATRIZ MECÁNICA DE POLÍMEROS AVANZADOS

Valores de Laboratorio

POLÍMERO	DUREZA / MÓDULO	RESISTENCIA TÉRMICA HDT	RESISTENCIA INTEMPERIE	REQUISITO DE HARDWARE
Kingroon TPU 95A	Shore 95A • Elongación >420%	60 °C	Excelente a hidrocarburos y grasas	Extrusor directo, velocidad ≤40 mm/s
Kingroon ASA Basic	Módulo Tracción 2.3 GPa	95 °C	Anti-UV Solar Permanente	Cámara cerrada (enclosure) recomendada
Kingroon PETG-CF	Módulo Tracción 4.6 GPa	78 °C	Inmune a humedad salina y ácidos suaves	Boquilla Hardened Steel obligatoria





AVISO TÉCNICO PARA CONSUMIBLES COMPUESTOS

Uso obligatorio de boquillas templadas (Hardened Steel)

Las microfibras de carbono son altamente abrasivas para boquillas de latón convencional. Para imprimir PETG-CF y PLA-CF recomendamos utilizar nuestros hotends de acero templado Bambu Lab (55 HRC) para evitar erosión del orificio.

WhatsApp Directo: +58 422-3446675

SYNTRA SUPPLY

MANTENIMIENTO & COMPONENTES OEM • COMPATIBILIDAD DIRECTA

ECOSISTEMA BAMBU LAB • KINGROON H2D



HOTENDS MODULARES DE DESMONTAJE RÁPIDO • 16 SKUS • 280 UNIDADES

Bambu Lab A1 / A1 Mini & Kingroon H2D Series

Hasta 300 °C • Quick-Swap 30s

Bambu A1 Acero Inox — $19.00 BCV Diámetros: 0.2mm, 0.4mm, 0.6mm, 0.8mm 4 SKUs • 80 unidades en stock	**Bambu A1 Hardened** — $24.00 BCV Acero endurecido 55 HRC para CF y abrasivos 4 SKUs • 80 unidades en stock	**Bambu A1 Latón 0.4** — $30.00 BCV Disipador latón macizo de alta conductividad 1 SKU • 10 unidades en stock
Kingroon H2D Standard — $24.00 BCV Hardened Steel OEM: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm 4 SKUs • 80 unidades en stock	**Kingroon H2D High-Flow Integrado Hardened** — $36.00 BCV Caudal volumétrico >32 mm³/s para alta velocidad (0.4, 0.6, 0.8 mm) 3 SKUs • 30 unidades en stock	



PLACAS MAGNÉTICAS DE ACERO ELÁSTICO • 11 SKUS • 140 UNIDADES

PEI Texturizado Gold, PEO Diamante & Chameleon

Despegue en Frío sin Espátula

A1 Mini PEI Oro 184x184 — $22.00 BCV Doble cara texturizada • 20 un en stock	**A1 Mini PEO Diamante 184** — $25.00 BCV Patrón diamante reflectivo • 20 un en stock	**Bambu Gold PEI 257x257** — $30.00 BCV Doble cara texturizada X1/P1/A1 • 20 un
Bambu Diamante PEO 257 — $36.00 BCV Efecto holográfico PEO + PEI • 10 un	**Bambu Chameleon PEO 257** — $38.00 BCV Patrón tornasol camaleón • 10 un	**H2D Gran Formato 355x346** — $48.00 BCV Doble cara PEI Kingroon H2D • 30 un

REPUESTOS CRÍTICOS • MANTENIMIENTO PREVENTIVO • 4 SKUS • 210 UNIDADES

Wipers de Boquilla, Fundas Térmicas & Engranajes Helical


Resuelve Atascos en Minutos

Wipers Silicona (Set x3) — $10.00 BCV Limpiador boquilla Bambu A1 / A1 Mini • 100 sets	**Fundas Térmicas H2D** — $6.00 BCV Silicona aislante alta temp hasta 300 °C • 100 un	**Engranaje Nano Helical** — $28.00 BCV Acero Hardened para extrusor Bambu X1/P1 • 10 un

GUÍA DE SELECCIÓN DE BOQUILLAS Y PARÁMETROS TÉRMICOS DE CAMA

Compatibilidad Directa Bambu Lab • Kingroon H2D

COMPONENTE / BOQUILLA	POLÍMEROS COMPATIBLES	TEMP. TOPE	CAUDAL MÁXIMO	APLICACIÓN EN TALLER
Bambu Inox 0.4 mm	PLA Basic, PLA+, PETG, TPU 95A	300 °C	28 mm³/s	Acabado liso superficial, piezas generales
Hardened Steel 55 HRC	PETG-CF, PLA-CF, ASA, Abrasivos	300 °C	32 mm³/s	Inmune a fricción de microfibras de carbono
High-Flow Kingroon H2D	Series en masa de alta velocidad	320 °C	>35 mm³/s	Zona de fusión extendida para velocidades >400 mm/s
Placa PEI Gold Texturizada	PLA, PETG, TPU, ASA (Adherencia seca)	Cama 55-90 °C	Doble cara	Despegue automático en frío sin uso de espátula
Placa PEO Holográfica	PLA Silk Bicolor/Tricolor, PLA Basic	Cama 50-65 °C	Prisma óptico	Transfiere patrón de diamante en cara inferior de la pieza



DESPACHO DE EMERGENCIA PARA TALLERES ACTIVOS

¿Se tapó tu boquilla o se desgastó tu placa en plena producción?

No detengas la entrega de tus pedidos. Retira de inmediato en Lechería en 30 minutos o pide servicio motorizado urgente a tu taller en Puerto La Cruz o Barcelona. Asistencia técnica personalizada vía WhatsApp.

WhatsApp Directo: +58 422-3446675

PROCESO DE ATENCIÓN DIRECTA Y SIN FRICCIÓN

CÓMO ORDENAR TUS INSUMOS HOY MISMO

1

Elige tus Materiales

Selecciona los SKUs, colores y repuestos de este catálogo o navega nuestra e-shop en vivo en **syntrasupply.vercel.app**.

2

Escríbenos al WhatsApp

Envía tu lista de ítems a nuestra línea oficial **+58 422-3446675**. Verificamos stock en tiempo real y emitimos tu cotización formal.

3

Retira o Recibe Hoy

Retira en Morro II, Lechería en 30 minutos, recibe por motorizado en PLC y Barcelona, o despacho protegido a toda Venezuela por MRW, Tealca o Zoom.

LOGÍSTICA INMEDIATA • COBERTURA NORTE DE ANZOÁTEGUI & NACIONAL

Almacén Físico en Morro II • Salidas Diarias

Lechería • El Morro
30 a 45 minutos
Retiro en almacén Morro II (6:00 AM – 11:00 PM) o motorizado express a tu puerta. Gratis en pedidos >$50.

Puerto La Cruz
45 a 60 minutos
Despacho rápido a talleres en Centro, Paseo Colón, Av. Municipal, Pozuelos y Molorca.

Barcelona • Nva Bna
60 a 90 minutos
Cobertura en Av. Costanera, Intercomunal, Colinas del Neverí y zona industrial. Sin esperas.

Oriente • Nacional
24 a 48 horas
Salidas diarias por MRW, Tealca y Zoom con embalaje tricapa hermético antichoque y cobro en destino.

LÍNEA DE ATENCIÓN DIRECTA Y ASESORÍA TÉCNICA

+58 422-3446675

Escanea el código QR o haz clic en el enlace para abrir chat inmediato. Ingenieros de impresión 3D activos listos para despachar tus pedidos y cotizar tus proyectos.

ABRIR CHAT DE WHATSAPP

PROGRAMA PARA TALLERES & GRANJAS 3D (CAJAS MASTER)

Si imprimes a volumen constante o requieres suministro mensual para tu taller, accede a tarifas preferenciales por Cajas Master de 10 bobinas con colores a tu elección y soporte técnico prioritario.

CONSULTAR CON ASESOR

¿Cuáles son las formas de pago?
Pago Móvil y transferencias bancarias a Tasa Oficial BCV del día con total transparencia legal. Consulta a tu asesor vía WhatsApp por bonificaciones comerciales por pago directo.

¿Dónde puedo retirar hoy mismo?
En nuestro almacén en Morro II, Lechería (6:00 AM a 11:00 PM con coordinación previa). También contamos con puntos de entrega rápida en PLC y Barcelona.

¿Hacen envíos a toda Venezuela?
Sí, despachamos a diario a cualquier ciudad del país por MRW, Tealca y Zoom con embalaje de alta seguridad y cobro en destino.

¿Tienen garantía los consumibles?
100% de garantía de reposición inmediata ante cualquier defecto de fábrica en sellado al vacío, bobinado o tolerancia de diámetro.