


Relai thermique = surcharge, surintensité

Bilame

Courant trop haut = chauffe = dilate = fin du contact

Court-circuit

Disjoncteur magnétique

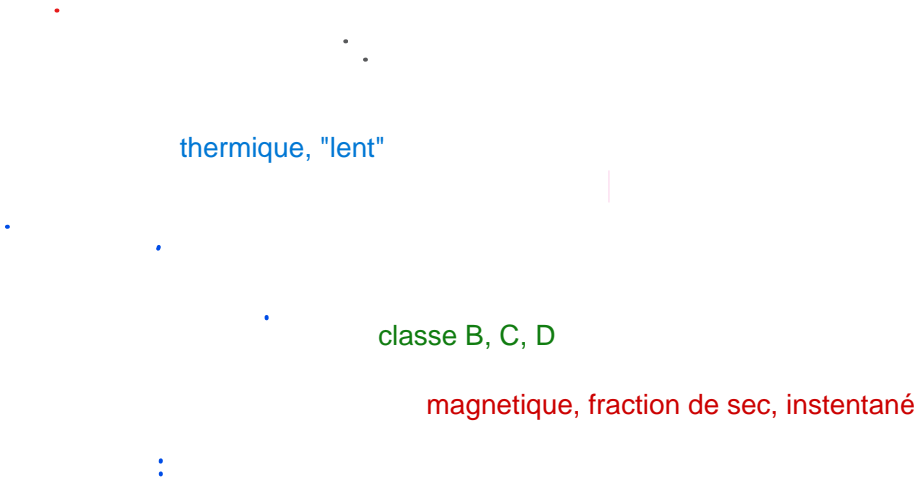

cables blindés,
en option

variateur de vitesse = variateur de fréquence

En triphasé, la puissance est constante



