


RIS truyền thống

Chỉ phản xạ — phủ sóng nửa không gian

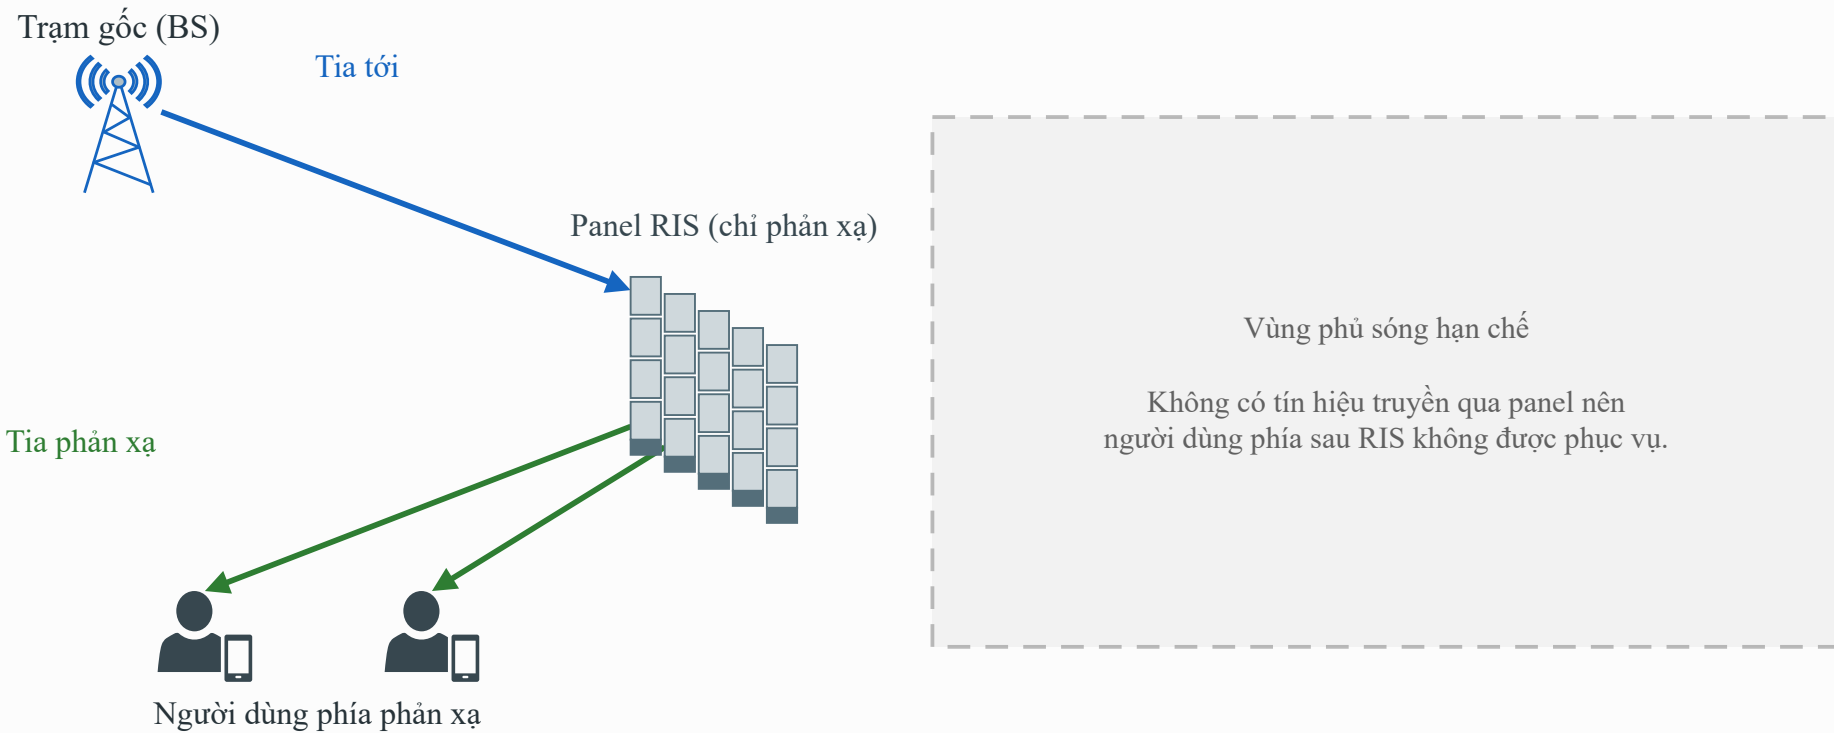


Chỉ phản xạ

Phủ sóng nửa không gian

STAR-RIS

Phản xạ và truyền qua đồng thời — phục vụ hai phía

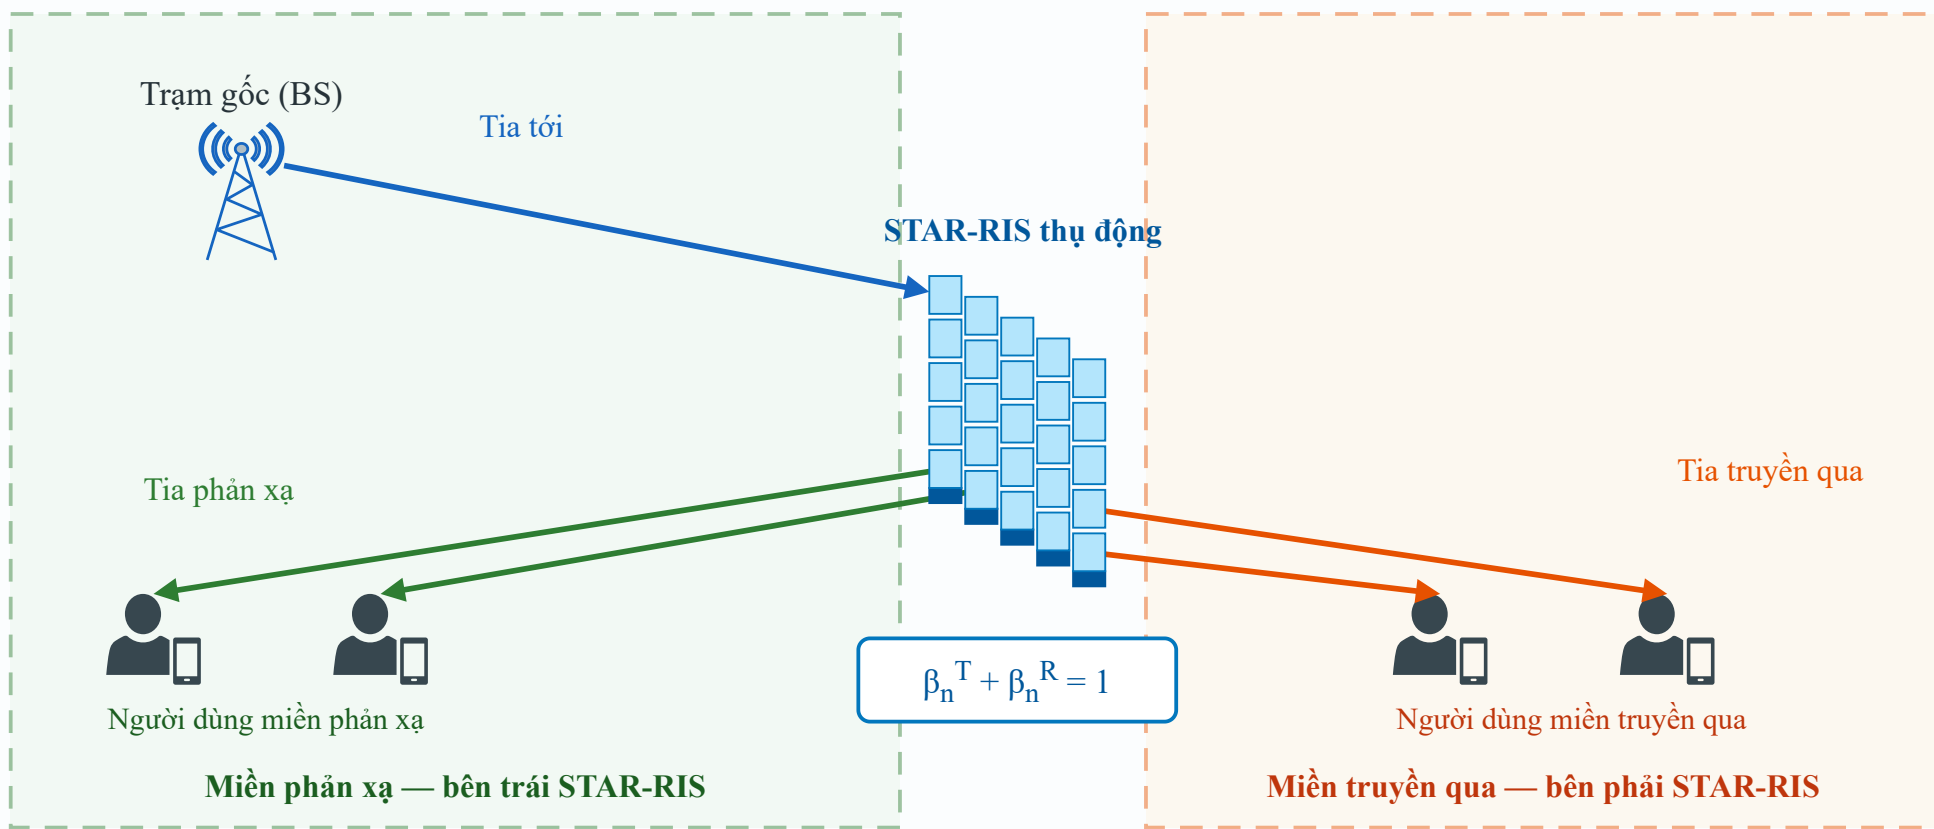

ES: chia năng lượng

MS: chuyển chế độ

TS: chuyển theo thời gian

Tiêu chí	RIS truyền thống	STAR-RIS
Điều khiển tín hiệu	Chỉ thành phần phản xạ	Đồng thời phản xạ và truyền qua
Phạm vi phục vụ	Nửa không gian trước panel	Toàn không gian, cả hai phía panel
Phục vụ hai phía	Không	Có — phục vụ đồng thời cả hai miền