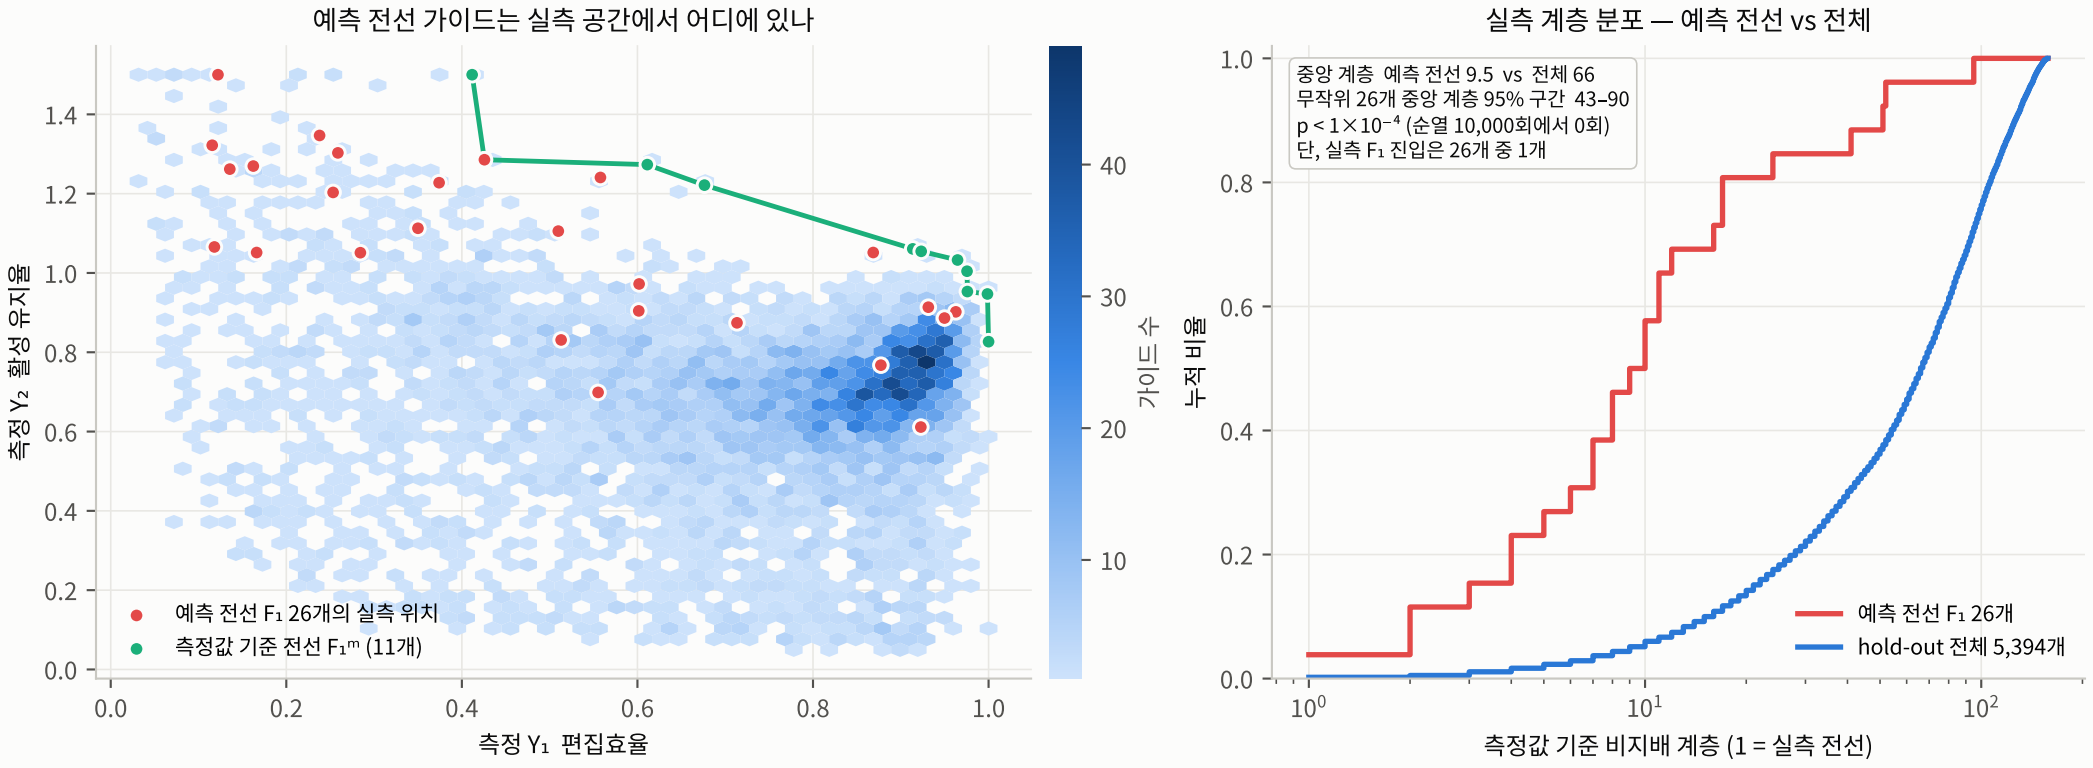
예측 전선 가이드는 실측 공간에서 어디에 있나
측정 Y₂ 활성 유지율
측정 Y₁ 편집효율
예측 전선 F₁ 26개의 실측 위치
측정값 기준 전선 F₁ᵐ (11개)
가이드 수
실측 계층 분포 — 예측 전선 vs 전체
누적 비율
중앙 계층 예측 전선 9.5 vs 전체 66
무작위 26개 중앙 계층 95% 구간 43–90
p < 1×10⁻⁴ (순열 10,000회에서 0회)
단, 실측 F₁ 진입은 26개 중 1개
예측 전선 F₁ 26개
hold-out 전체 5,394개
측정값 기준 비지배 계층 (1 = 실측 전선)