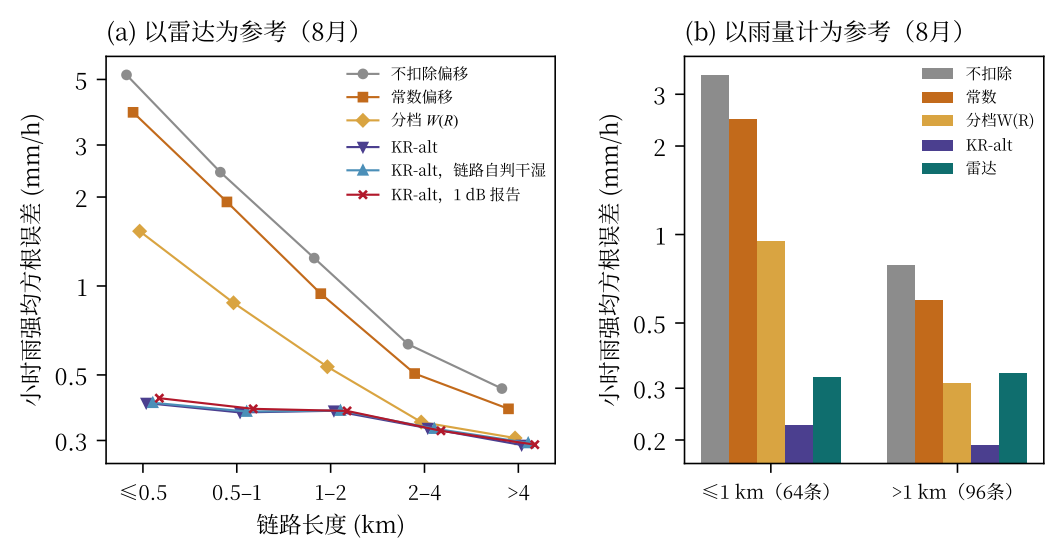
(a) 以雷达为参考（8月）
不扣除偏移
常数偏移
分档 W(R)
KR-alt
KR-alt，链路自判干湿
KR-alt，1 dB 报告
小时雨强均方根误差 (mm/h)
5
3
2
1
0.5
0.3
≤0.5
0.5–1
1–2
2–4
>4
链路长度 (km)
(b) 以雨量计为参考（8月）
不扣除
常数
分档W(R)
KR-alt
雷达
小时雨强均方根误差 (mm/h)
3
2
1
0.5
0.3
0.2
≤1 km（64条）
>1 km（96条）