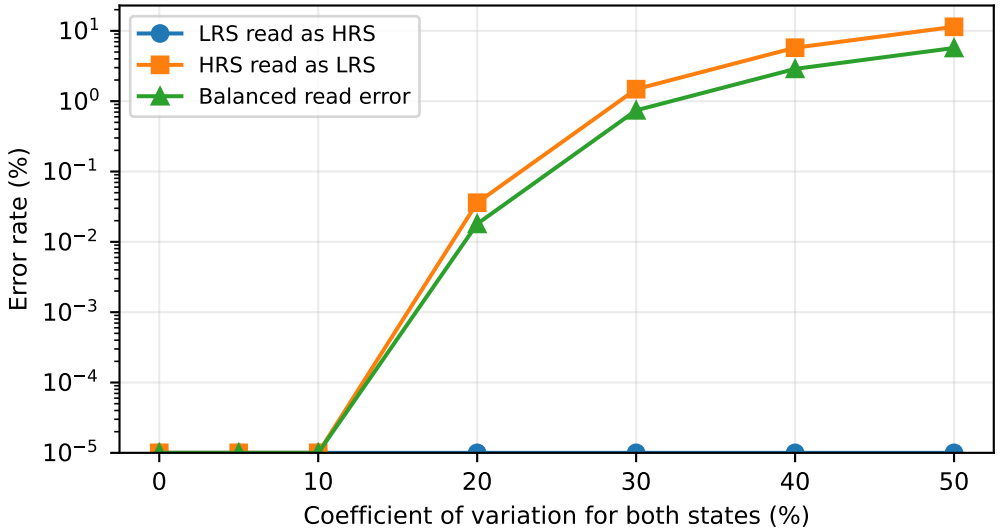
Fixed 5,050-Ω Threshold Under Resistance Variation
LRS read as HRS
HRS read as LRS
Balanced read error
Error rate (%)
$10^{1}$
$10^{0}$
$10^{-1}$
$10^{-2}$
$10^{-3}$
$10^{-4}$
$10^{-5}$
0
10
20
30
40
50
Coefficient of variation for both states (%)