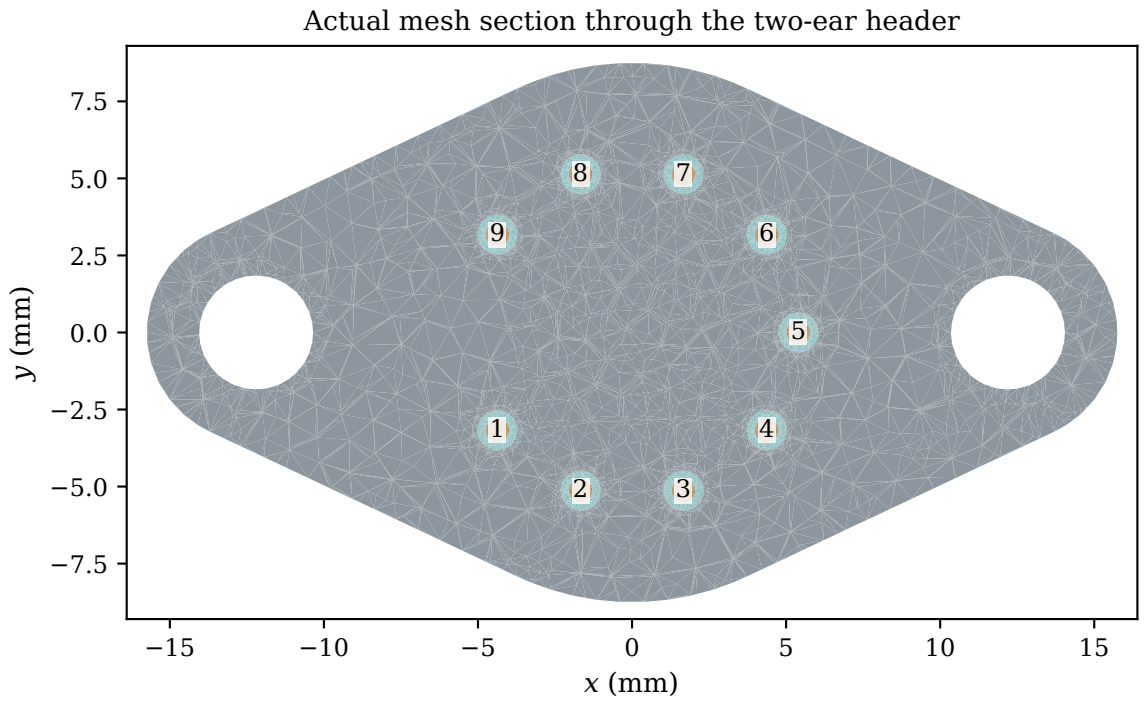

Actual mesh section through the two-ear header
7.5
5.0
2.5
0.0
−2.5
−5.0
−7.5
y (mm)
−15
−10
−5
0
5
10
15
x (mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
9