

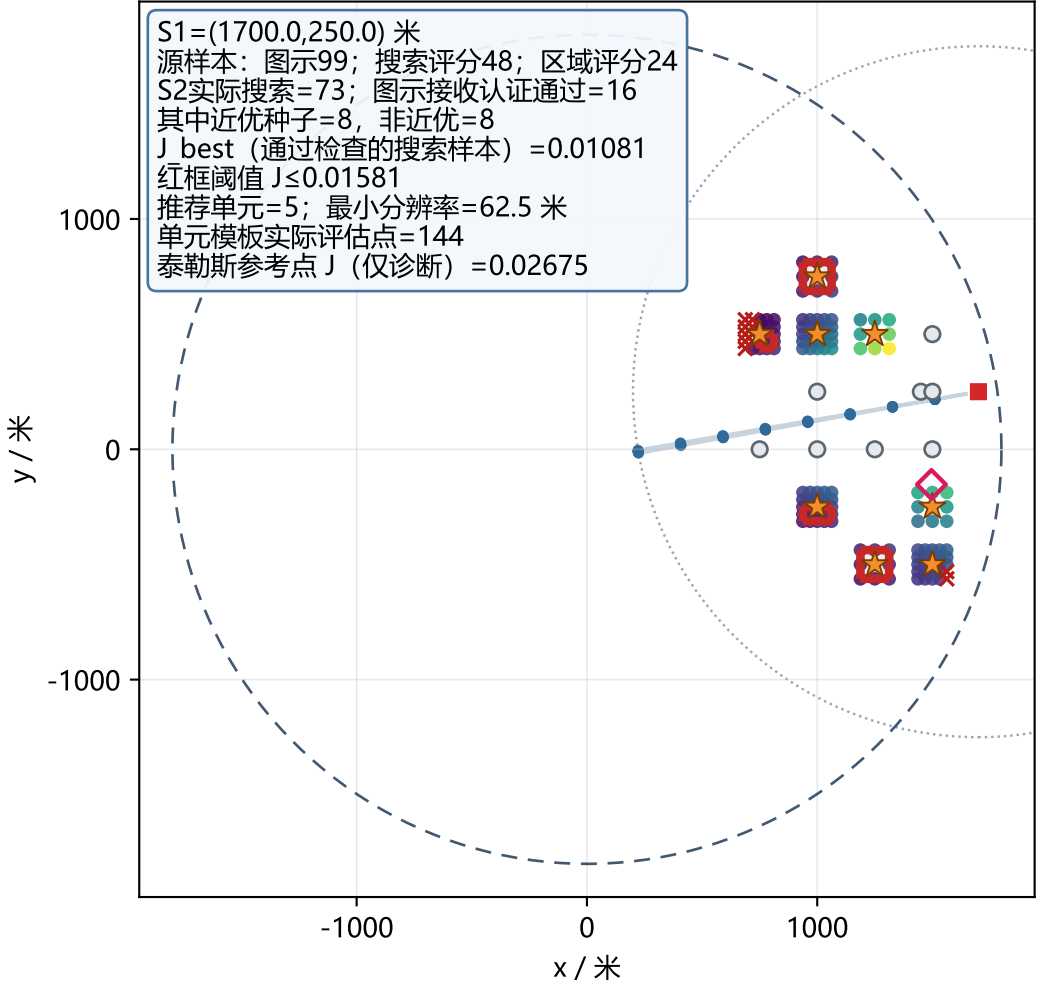


问题2第二检测点优先区域（离散近似）

问题2：问题2窄源带案例

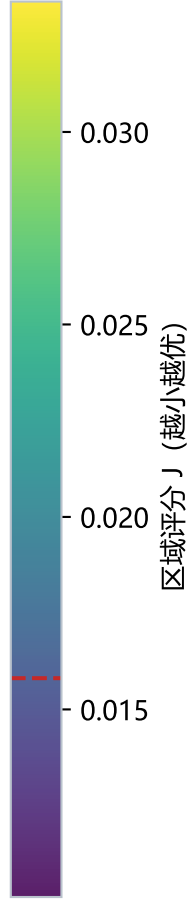

候选区域局部图

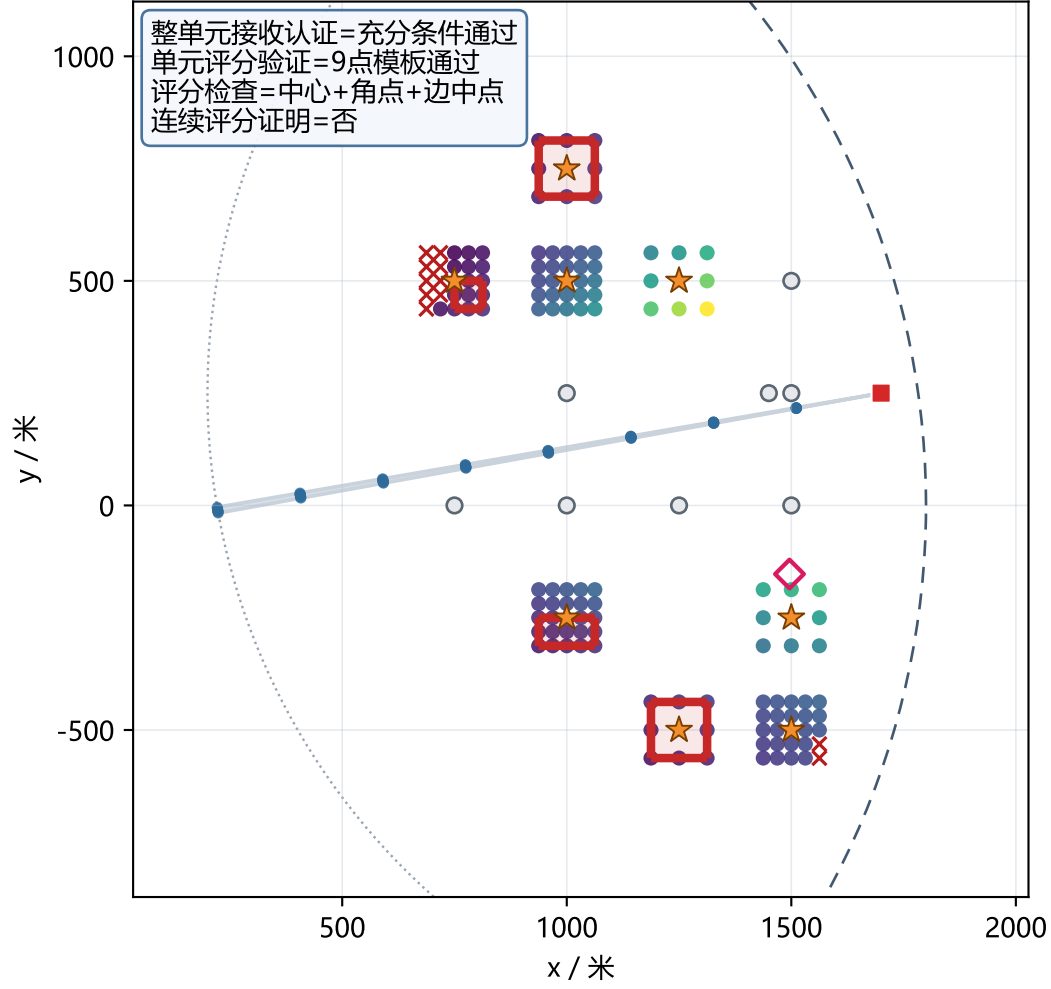

- 目标圆域
- 首次检测点 S1=(1700.0,250.0)米
- ⋯ 1500米接收上界
- 保守外包 U_bar
- 公式生成源样本 U
- 实际区域评分点（J越小越优）
- 接收认证通过但非近优的搜索点
- ★ 接收认证通过的近优种子
- ✕ 实际接收不合格检查点
- 优先推荐区域（离散近似）
- ◇ 泰勒斯启发式参考点（单侧构造，不参与推荐）