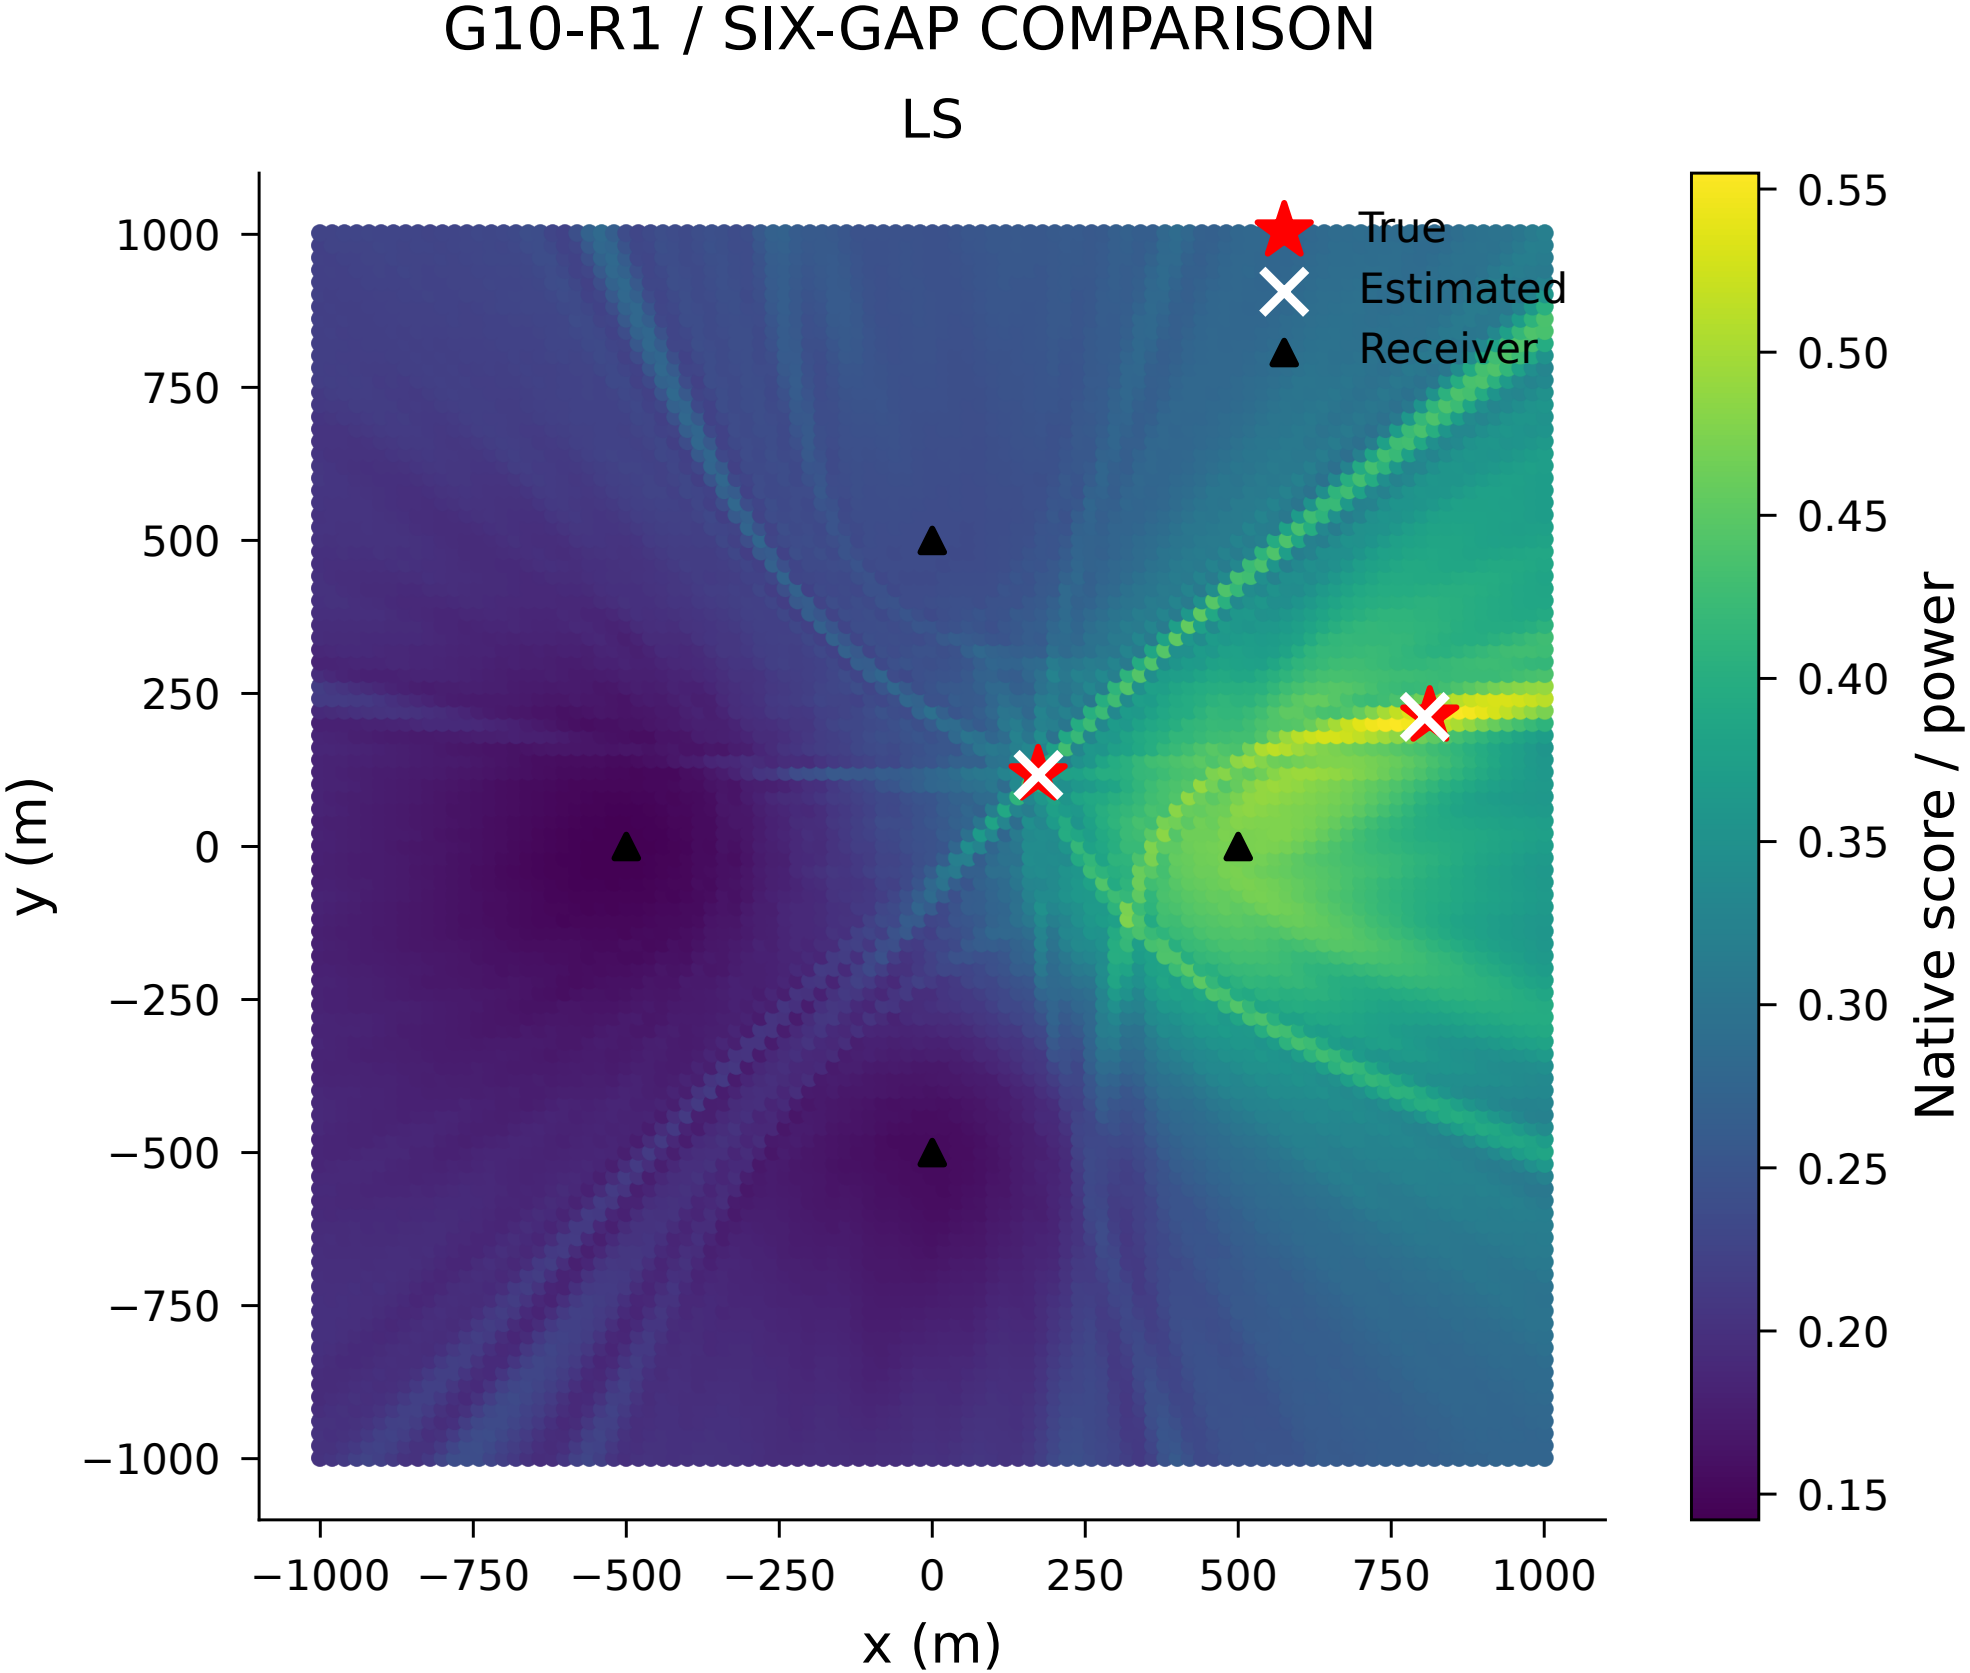

G10-R1 / SIX-GAP COMPARISON
LS
True
Estimated
Receiver
1000
750
500
250
0
−250
−500
−750
−1000
y (m)
−1000
−750
−500
−250
0
250
500
750
1000
x (m)
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
Native score / power