

1	9	0	12	39	1
UNIDADES	BARRAS	LÁMINAS	MIEMBROS	OPERACIONES	VIDRIOS

Color: WHITE Estrategia: auto Optimizado: 28-09-2026 Merma de proceso: 350.00 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-ACERO-HOJA · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 64.4%

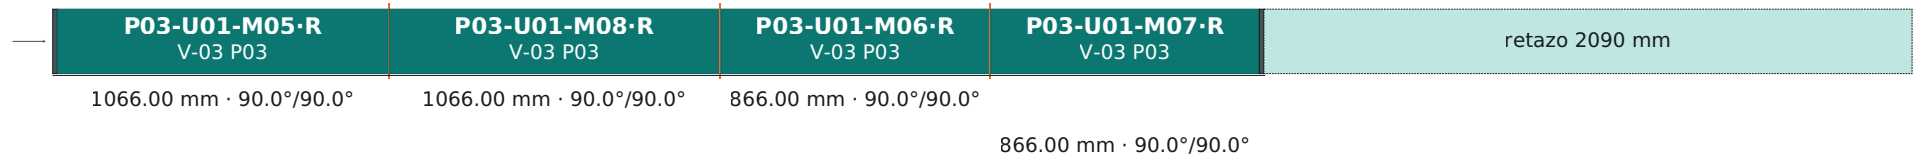


TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M05·R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	1066	90° / 90°
2	P03-U01-M08·R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	1066	90° / 90°
3	P03-U01-M06·R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	866	90° / 90°
4	P03-U01-M07·R	P03	V-03	Refuerzo · Hoja	866	90° / 90°

6000 mm = 3864 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 2090 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2090 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-ACERO-MARCO · STEEL · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 71.3%




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M01·R	P03	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°
2	P03-U01-M04·R	P03	—	Refuerzo · Marco	1170	90° / 90°
3	P03-U01-M02·R	P03	—	Refuerzo · Marco	970	90° / 90°
4	P03-U01-M03·R	P03	—	Refuerzo · Marco	970	90° / 90°

6000 mm = 4280 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1674 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1674 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-HOJA · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 66.8%

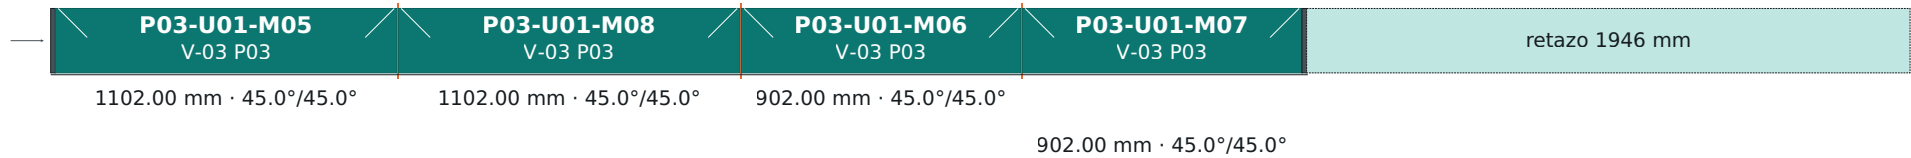


TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M05	P03	V-03	Perfil · Hoja	1102	45° / 45°
2	P03-U01-M08	P03	V-03	Perfil · Hoja	1102	45° / 45°
3	P03-U01-M06	P03	V-03	Perfil · Hoja	902	45° / 45°
4	P03-U01-M07	P03	V-03	Perfil · Hoja	902	45° / 45°

6000 mm = 4008 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 1946 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1946 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 1214.00 mm RETAZO 0A7E5C3E · rendimiento 81.1%




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M09	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	985	45° / 45°

1214 mm = 985 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 195 mm remanente — cierra exacto
Retazo 195 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 1214.00 mm RETAZO 4603A7E0 · rendimiento 81.1%




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M12	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	985	45° / 45°

1214 mm = 985 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 195 mm remanente — cierra exacto
Retazo 195 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-JQ-10 · PVC · 6000.00 mm BARRA NUEVA · rendimiento 26.2%



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M10	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	785	45° / 45°
2	P03-U01-M11	P03	V-03	Perfil · Juntaquillo	785	45° / 45°

6000 mm = 1570 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 4392 mm remanente — cierra exacto
Retazo 4392 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-MARCO · PVC · 1240.00 mm RETAZO EC7DB23C · rendimiento 97.3%



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M01	P03	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°

1240 mm = 1206 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 0 mm remanente — cierra exacto

Barra 8 · COMPRA-MARCO · PVC · 1250.00 mm RETAZO 36CE251F · rendimiento 96.5%




TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M04	P03	—	Perfil · Marco	1206	45° / 45°

1250 mm = 1206 mm piezas (1) + 4 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto
Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-MARCO · PVC · 4560.00 mm RETAZO 5003C945 · rendimiento 44.1%




TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P03-U01-M02	P03	—	Perfil · Marco	1006	45° / 45°
2	P03-U01-M03	P03	—	Perfil · Marco	1006	45° / 45°

4560 mm = 2012 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 2510 mm remanente — cierra exacto
Retazo 2510 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-03	VIDRIO-BASE	976.00×776.00	Sin lámina declarada

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P03-U01-M06 · HOJA · 902.00 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	448	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje DEMO_60_HANDLES_V2@2

Cortes de sierra: 38 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P03 · 1200×1000 mm · Vista desde interior

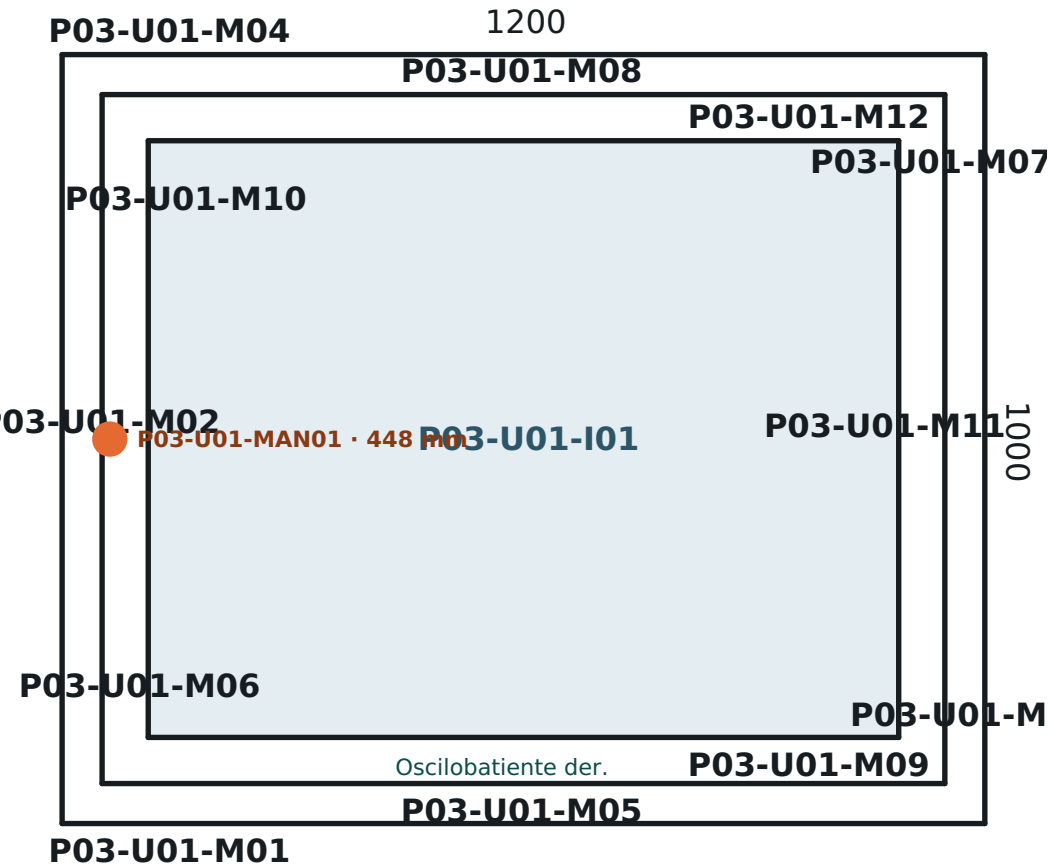

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P03-U01-M01	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P03-U01-M02	Miembro	MARCO · Marco · largo 1006 mm
P03-U01-M03	Miembro	MARCO · Marco · largo 1006 mm
P03-U01-M04	Miembro	MARCO · Marco · largo 1206 mm
P03-U01-M05	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1102 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P03-U01-M06	Miembro	HOJA · Hoja · largo 902 mm
P03-U01-M07	Miembro	HOJA · Hoja · largo 902 mm
P03-U01-M08	Miembro	HOJA · Hoja · largo 1102 mm
P03-U01-M09	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 985 mm
P03-U01-M10	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 785 mm
P03-U01-M11	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 785 mm
P03-U01-M12	Miembro	JQ-10 · Vidriera · largo 985 mm
P03-U01-M01-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P03-U01-M02-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 970 mm
P03-U01-M03-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 970 mm
P03-U01-M04-R	Refuerzo	ACERO-MARCO · 1170 mm
P03-U01-M05-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1066 mm
P03-U01-M06-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 866 mm
P03-U01-M07-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 866 mm
P03-U01-M08-R	Refuerzo	ACERO-HOJA · 1066 mm
P03-U01-I01	Vidrio	VIDRIO-BASE · 4-16-4 Float Incoloro
P03-U01-MAN01	Herraje	Principal · 448 mm

Acristalamiento

4-16-4 Float Incoloro · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-03	976.00×776.00	0.7574	15.15	8.00	sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P03-U01-M01	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M02	largo 1006 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M03	largo 1006 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M04	largo 1206 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M05	largo 1102 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M06	largo 902 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M07	largo 902 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M08	largo 1102 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M09	largo 985 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M10	largo 785 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M11	largo 785 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M12	largo 985 mm · 45° / 45°		☐	☐
P03-U01-M01·R	refuerzo de P03-U01-M01 · 1170 mm		☐	☐
P03-U01-M02·R	refuerzo de P03-U01-M02 · 970 mm		☐	☐
P03-U01-M03·R	refuerzo de P03-U01-M03 · 970 mm		☐	☐
P03-U01-M04·R	refuerzo de P03-U01-M04 · 1170 mm		☐	☐
P03-U01-M05·R	refuerzo de P03-U01-M05 · 1066 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P03-U01-M06·R	refuerzo de P03-U01-M06 · 866 mm		☐	☐
P03-U01-M07·R	refuerzo de P03-U01-M07 · 866 mm		☐	☐
P03-U01-M08·R	refuerzo de P03-U01-M08 · 1066 mm		☐	☐
P03-U01-I01	976×776 mm · 4-16-4 Float Incoloro		☐	☐
P03-U01-MAN01	altura 448 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Sin packing generado — emitir el packing de la orden para producir etiquetas con QR por unidad.

Huella completa del plan: d27ec9c581472750182932774f925aac0fd777ffa2da414dc227b549d98235cd