

1

UNIDADES

16

BARRAS

0

LÁMINAS

24

MIEMBROS

70

OPERACIONES

2

VIDRIOS

Color: Blanco Estrategia: Automática Optimizado: 07-10-2026 Merma de proceso: 632 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 74,9 %



TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M08-R	P07	V-01 / H-01	Refuerzo · INTERLOCK	2 246	90° / 90°
2	P07-U01-M17-R	P07	V-01 / H-02	Refuerzo · INTERLOCK	2 246	90° / 90°

6 000 mm = 4 492 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 470 mm remanente – cierra exacto
Retazo 1 470 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

P07-U01-M09-R V-01 / H-01 P07	P07-U01-M10-R V-01 / H-01 P07	P07-U01-M07-R V-01 / H-01 P07
2 246 mm · 90°/90°	2 246 mm · 90°/90°	1 456 mm · 90°/90°

TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M09-R	P07	V-01 / H-01	Refuerzo · SLIDING_SASH	2 246	90° / 90°
2	P07-U01-M10-R	P07	V-01 / H-01	Refuerzo · SLIDING_SASH	2 246	90° / 90°
3	P07-U01-M07-R	P07	V-01 / H-01	Refuerzo · SLIDING_SASH	1 456	90° / 90°

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto
Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 99,1 %




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M18-R	P07	V-01 / H-02	Refuerzo · SLIDING_SASH	2 246	90° / 90°
2	P07-U01-M19-R	P07	V-01 / H-02	Refuerzo · SLIDING_SASH	2 246	90° / 90°
3	P07-U01-M11-R	P07	V-01 / H-01	Refuerzo · SLIDING_SASH	1 456	90° / 90°

6 000 mm = 5 948 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto
Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 48,5 %




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M16-R	P07	V-01 / H-02	Refuerzo · SLIDING_SASH	1 456	90° / 90°
2	P07-U01-M20-R	P07	V-01 / H-02	Refuerzo · SLIDING_SASH	1 456	90° / 90°

6 000 mm = 2 912 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 050 mm remanente — cierra exacto
Retazo 3 050 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 99,2 %




TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M01-R	P07	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 976	90° / 90°
2	P07-U01-M04-R	P07	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 976	90° / 90°

6 000 mm = 5952 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 10 mm remanente — cierra exacto
Retazo 10 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 79,2 %



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M02-R	P07	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 376	90° / 90°
2	P07-U01-M03-R	P07	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 376	90° / 90°

6 000 mm = 4752 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1210 mm remanente — cierra exacto
Retazo 1210 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ENCUENTRO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 75,2 %



TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-ENCUENTRO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M08	P07	V-01 / H-01	Perfil · INTERLOCK	2 256	90° / 90°
2	P07-U01-M17	P07	V-01 / H-02	Perfil · INTERLOCK	2 256	90° / 90°

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente – cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 75,2 %



TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M09	P07	V-01 / H-01	Perfil · SLIDING_SASH	2 256	90° / 90°
2	P07-U01-M10	P07	V-01 / H-01	Perfil · SLIDING_SASH	2 256	90° / 90°

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 450 mm remanente – cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M18	P07	V-01 / H-02	Perfil · SLIDING_SASH	2 256	90° / 90°
2	P07-U01-M19	P07	V-01 / H-02	Perfil · SLIDING_SASH	2 256	90° / 90°

6 000 mm = 4 512 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despunte + 1 450 mm remanente – cierra exacto
Retazo 1 450 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.



TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M07	P07	V-01 / H-01	Perfil · SLIDING_SASH	1 466	90° / 90°
2	P07-U01-M11	P07	V-01 / H-01	Perfil · SLIDING_SASH	1 466	90° / 90°
3	P07-U01-M16	P07	V-01 / H-02	Perfil · SLIDING_SASH	1 466	90° / 90°
4	P07-U01-M20	P07	V-01 / H-02	Perfil · SLIDING_SASH	1 466	90° / 90°

6 000 mm = 5 864 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 90 mm remanente — cierra exacto
Retazo 90 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · PVC · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93,3 %




TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M13	P07	V-01 / H-01	Perfil · Juntaquillo	2 129	90° / 90°
2	P07-U01-M14	P07	V-01 / H-01	Perfil · Juntaquillo	2 129	90° / 90°
3	P07-U01-M12	P07	V-01 / H-01	Perfil · Juntaquillo	1 339	90° / 90°

6000 mm = 5597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 12 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · PVC · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 93,3 %




TABLA DE CORTES — BARRA 12 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M22	P07	V-01 / H-02	Perfil · Juntaquillo	2 129	90° / 90°
2	P07-U01-M23	P07	V-01 / H-02	Perfil · Juntaquillo	2 129	90° / 90°
3	P07-U01-M15	P07	V-01 / H-01	Perfil · Juntaquillo	1 339	90° / 90°

6000 mm = 5597 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 361 mm remanente — cierra exacto
Retazo 361 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 13 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · PVC · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 44,6 %




TABLA DE CORTES — BARRA 13 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M21	P07	V-01 / H-02	Perfil · Juntaquillo	1 339	90° / 90°
2	P07-U01-M24	P07	V-01 / H-02	Perfil · Juntaquillo	1 339	90° / 90°

6 000 mm = 2 678 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 3 284 mm remanente – cierra exacto
Retazo 3 284 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 14 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO · PVC · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 90,2 %




TABLA DE CORTES — BARRA 14 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M01	P07	Sin dato	Perfil · Marco	3 006	45° / 45°
2	P07-U01-M02	P07	Sin dato	Perfil · Marco	2 406	45° / 45°

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente – cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 15 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 90,2 %




TABLA DE CORTES — BARRA 15 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M04	P07	Sin dato	Perfil · Marco	3 006	45° / 45°
2	P07-U01-M03	P07	Sin dato	Perfil · Marco	2 406	45° / 45°

6 000 mm = 5 412 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 550 mm remanente — cierra exacto
Retazo 550 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 16 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-RIEL · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 96,0 %



TABLA DE CORTES — BARRA 16 · COMPRA-DEMO_CORREDERA_60-RIEL						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P07-U01-M05	P07	V-01	Perfil · RAIL	2 880	90° / 90°
2	P07-U01-M06	P07	V-01	Perfil · RAIL	2 880	90° / 90°

6 000 mm = 5 760 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 202 mm remanente — cierra exacto
Retazo 202 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01 / H-01	DEMO_CORREDERA_60-GLASS-SAFE	1 330×2 120	Sin lámina declarada
GLASS · V-01 / H-02	DEMO_CORREDERA_60-GLASS-SAFE	1 330×2 120	Sin lámina declarada

Picking de herrajes

COMPONENTE	CANTIDAD	LARGO DE CORTE (MM)
Carro reforzado · DEMO	8	No cortable
Cierre de corredera · DEMO	2	No cortable
Manilla estándar blanca · DEMO	2	No cortable

Mecanizados declarados no emitidos


COMPONENTE	TRABAJO	CAUSA
Cierre de corredera · DEMO	Alojamiento de cierre de corredera	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, hoja física sellada, pieza anfitrióna inequívoca, profundidad, ámbito de la pieza anfitrióna.
Cierre de corredera · DEMO	Alojamiento de cierre de corredera	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, hoja física sellada, pieza anfitrióna inequívoca, profundidad, ámbito de la pieza anfitrióna.

Mecanizado

Sin mecanizados secundarios — solo cortes de sierra del plan de barras.
Cortes de sierra: 70 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje

Unidad 1 · Posición P07 · 3 000×2 400 mm · Vista desde interior

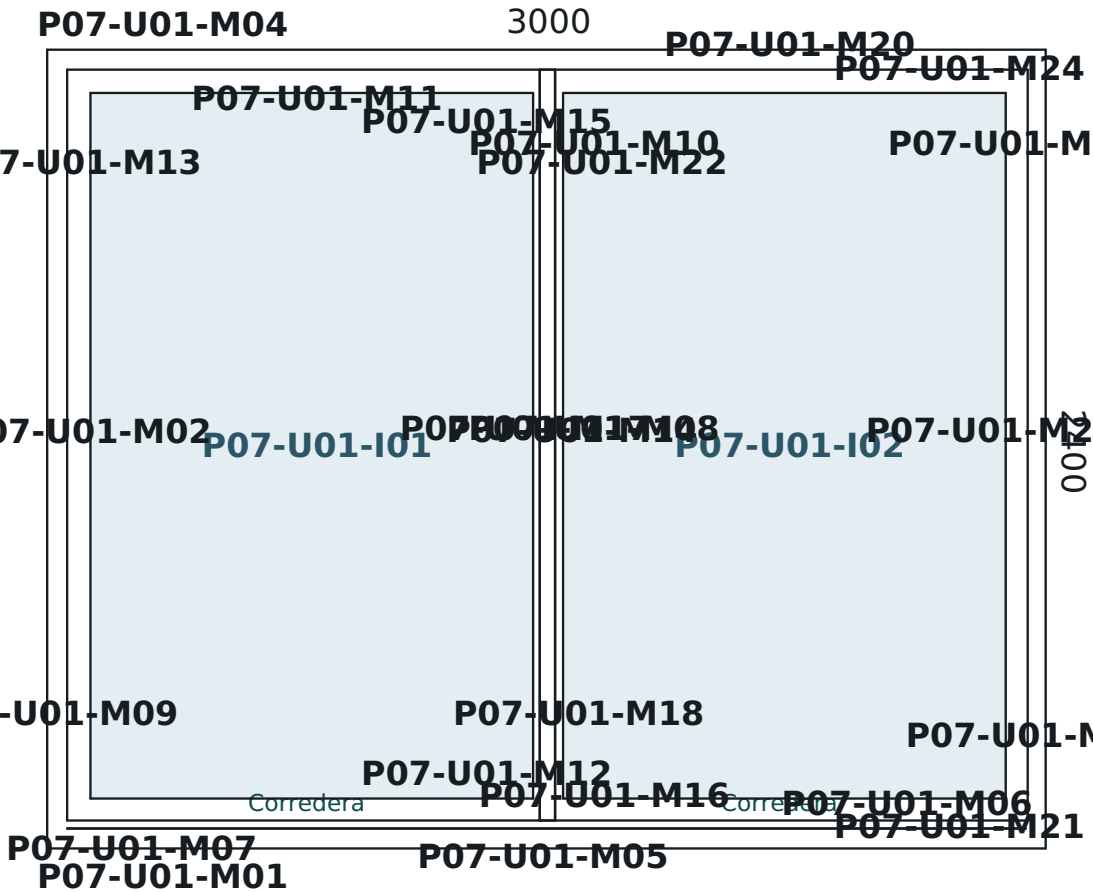

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P07-U01-M01	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-MARCO · Marco · largo 3 006 mm
P07-U01-M02	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-MARCO · Marco · largo 2 406 mm
P07-U01-M03	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-MARCO · Marco · largo 2 406 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P07-U01-M04	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-MARCO · Marco · largo 3 006 mm
P07-U01-M05	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-RIEL · RAIL · largo 2 880 mm
P07-U01-M06	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-RIEL · RAIL · largo 2 880 mm
P07-U01-M07	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 1 466 mm
P07-U01-M08	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-ENCUENTRO · INTERLOCK · largo 2 256 mm
P07-U01-M09	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 2 256 mm
P07-U01-M10	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 2 256 mm
P07-U01-M11	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 1 466 mm
P07-U01-M12	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 339 mm
P07-U01-M13	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 2 129 mm
P07-U01-M14	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 2 129 mm
P07-U01-M15	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 339 mm
P07-U01-M16	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 1 466 mm
P07-U01-M17	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-ENCUENTRO · INTERLOCK · largo 2 256 mm
P07-U01-M18	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 2 256 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P07-U01-M19	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 2 256 mm
P07-U01-M20	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-HOJA-CORREDERA · SLIDING_SASH · largo 1 466 mm
P07-U01-M21	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 339 mm
P07-U01-M22	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 2 129 mm
P07-U01-M23	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 2 129 mm
P07-U01-M24	Miembro	DEMO_CORREDERA_60-JQ-10 · Vidriera · largo 1 339 mm
P07-U01-M01-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO · 2 976 mm
P07-U01-M02-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO · 2 376 mm
P07-U01-M03-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO · 2 376 mm
P07-U01-M04-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-MARCO · 2 976 mm
P07-U01-M07-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 1 456 mm
P07-U01-M08-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO · 2 246 mm
P07-U01-M09-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 2 246 mm
P07-U01-M10-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 2 246 mm
P07-U01-M11-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 1 456 mm
P07-U01-M16-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 1 456 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P07-U01-M17-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-ENCUENTRO · 2 246 mm
P07-U01-M18-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 2 246 mm
P07-U01-M19-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 2 246 mm
P07-U01-M20-R	Refuerzo	DEMO_CORREDERA_60-ACERO-HOJA-CORREDERA · 1 456 mm
P07-U01-I01	Vidrio	DEMO_CORREDERA_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P07-U01-I02	Vidrio	DEMO_CORREDERA_60-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 2 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01 / H-01	1 330×2 120	2,82 m²	71,6 kg		10 sin pulido
V-01 / H-02	1 330×2 120	2,82 m²	71,6 kg		10 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P07-U01-M01	largo 3 006 mm · 45° / 45°		☐	☐
P07-U01-M02	largo 2 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P07-U01-M03	largo 2 406 mm · 45° / 45°		☐	☐
P07-U01-M04	largo 3 006 mm · 45° / 45°		☐	☐
P07-U01-M05	largo 2 880 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M06	largo 2 880 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M07	largo 1 466 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M08	largo 2 256 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M09	largo 2 256 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M10	largo 2 256 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M11	largo 1 466 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M12	largo 1 339 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M13	largo 2 129 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M14	largo 2 129 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M15	largo 1 339 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M16	largo 1 466 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M17	largo 2 256 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M18	largo 2 256 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M19	largo 2 256 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M20	largo 1 466 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M21	largo 1 339 mm · 90° / 90°		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P07-U01-M22	largo 2 129 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M23	largo 2 129 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M24	largo 1 339 mm · 90° / 90°		☐	☐
P07-U01-M01-R	refuerzo de P07-U01-M01 · 2 976 mm		☐	☐
P07-U01-M02-R	refuerzo de P07-U01-M02 · 2 376 mm		☐	☐
P07-U01-M03-R	refuerzo de P07-U01-M03 · 2 376 mm		☐	☐
P07-U01-M04-R	refuerzo de P07-U01-M04 · 2 976 mm		☐	☐
P07-U01-M07-R	refuerzo de P07-U01-M07 · 1 456 mm		☐	☐
P07-U01-M08-R	refuerzo de P07-U01-M08 · 2 246 mm		☐	☐
P07-U01-M09-R	refuerzo de P07-U01-M09 · 2 246 mm		☐	☐
P07-U01-M10-R	refuerzo de P07-U01-M10 · 2 246 mm		☐	☐
P07-U01-M11-R	refuerzo de P07-U01-M11 · 1 456 mm		☐	☐
P07-U01-M16-R	refuerzo de P07-U01-M16 · 1 456 mm		☐	☐
P07-U01-M17-R	refuerzo de P07-U01-M17 · 2 246 mm		☐	☐
P07-U01-M18-R	refuerzo de P07-U01-M18 · 2 246 mm		☐	☐
P07-U01-M19-R	refuerzo de P07-U01-M19 · 2 246 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P07-U01-M20-R	refuerzo de P07-U01-M20 · 1 456 mm		☐	☐
P07-U01-I01	1 330×2 120 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐
P07-U01-I02	1 330×2 120 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



OT-P-000018-REV-A-07-U01

OT-P-000018-REV-A-07 · 164 piezas
perfiles 24 · refuerzos 14 · vidrios 2 · paneles 0 ·
herrajes 2 · accesorios cristal 122

ORDEN DE TRABAJO	HUELLA DEL PLAN	EMITIDO	PÁGINA
OT-P-000018-REV-A-07 · Pack de producción	9768cbaa04dcd1d4	07-10-2026	24 / 24