

2	11	0	24	58	1
UNIDADES	BARRAS	LÁMINAS	MIEMBROS	OPERACIONES	VIDRIOS

Color: Blanco Estrategia: Automática Optimizado: 07-10-2026 Merma de proceso: 466 mm



FECHA

RESPONSABLE

RECEPCIÓN TALLER

Plan de barras

Barra 1 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 68,8 %




TABLA DE CORTES — BARRA 1 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M05-R	P08	V-01	Refuerzo · DOOR_SASH	2 064	90° / 90°
2	P08-U02-M05-R	P08	V-01	Refuerzo · DOOR_SASH	2 064	90° / 90°

6 000 mm = 4 128 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 834 mm remanente – cierra exacto
Retazo 1 834 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 2 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA · STEEL · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 68,8 %




TABLA DE CORTES — BARRA 2 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M06-R	P08	V-01	Refuerzo · DOOR_SASH	2 064	90° / 90°
2	P08-U02-M06-R	P08	V-01	Refuerzo · DOOR_SASH	2 064	90° / 90°

6 000 mm = 4 128 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 1 834 mm remanente – cierra exacto
Retazo 1 834 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 3 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,7 %




TABLA DE CORTES — BARRA 3 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M01-R	P08	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 173	90° / 90°
2	P08-U02-M01-R	P08	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 173	90° / 90°
3	P08-U01-M03-R	P08	Sin dato	Refuerzo · Marco	976	90° / 90°

6 000 mm = 5 322 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 636 mm remanente — cierra exacto
Retazo 636 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 4 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · STEEL · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 88,7 %




TABLA DE CORTES — BARRA 4 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M02-R	P08	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 173	90° / 90°
2	P08-U02-M02-R	P08	Sin dato	Refuerzo · Marco	2 173	90° / 90°
3	P08-U02-M03-R	P08	Sin dato	Refuerzo · Marco	976	90° / 90°

6 000 mm = 5 322 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 636 mm remanente — cierra exacto
Retazo 636 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 5 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98,2 %



TABLA DE CORTES — BARRA 5 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M05	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	2 094	45° / 45°
2	P08-U02-M05	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	2 094	45° / 45°
3	P08-U01-M04	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	852	45° / 45°
4	P08-U02-M04	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	852	45° / 45°

6 000 mm = 5 892 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 62 mm remanente — cierra exacto
Retazo 62 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 6 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-HOJA · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98,2 %



TABLA DE CORTES — BARRA 6 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-HOJA						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M06	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	2 094	45° / 45°
2	P08-U02-M06	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	2 094	45° / 45°
3	P08-U01-M07	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	852	45° / 45°
4	P08-U02-M07	P08	V-01	Perfil · DOOR_SASH	852	45° / 45°

6 000 mm = 5 892 mm piezas (4) + 16 mm disco + 30 mm despuntes + 62 mm remanente — cierra exacto
Retazo 62 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 7 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · PVC · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 98,6 %




TABLA DE CORTES — BARRA 7 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M09	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 971	90° / 90°
2	P08-U02-M09	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 971	90° / 90°
3	P08-U01-M10	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 971	90° / 90°

6 000 mm = 5 913 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 45 mm remanente – cierra exacto
Retazo 45 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 8 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · PVC · 6000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 81,5 %



TABLA DE CORTES — BARRA 8 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-JQ-10						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U02-M10	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	1 971	90° / 90°
2	P08-U01-M08	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	729	90° / 90°
3	P08-U02-M08	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	729	90° / 90°
4	P08-U01-M11	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	729	90° / 90°
5	P08-U02-M11	P08	V-01	Perfil · Juntaquillo	729	90° / 90°

6 000 mm = 4 887 mm piezas (5) + 20 mm disco + 30 mm despuntes + 1 063 mm remanente – cierra exacto
Retazo 1 063 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 9 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 90,2 %



TABLA DE CORTES — BARRA 9 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M01	P08	Sin dato	Perfil · Marco	2 203	45° / 90°
2	P08-U02-M01	P08	Sin dato	Perfil · Marco	2 203	45° / 90°
3	P08-U01-M03	P08	Sin dato	Perfil · Marco	1 006	45° / 45°

6 000 mm = 5 412 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 546 mm remanente — cierra exacto
Retazo 546 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 10 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-MARCO · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 90,2 %



TABLA DE CORTES — BARRA 10 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-MARCO						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M02	P08	Sin dato	Perfil · Marco	2 203	45° / 90°
2	P08-U02-M02	P08	Sin dato	Perfil · Marco	2 203	45° / 90°
3	P08-U02-M03	P08	Sin dato	Perfil · Marco	1 006	45° / 45°

6 000 mm = 5 412 mm piezas (3) + 12 mm disco + 30 mm despuntes + 546 mm remanente — cierra exacto
Retazo 546 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Barra 11 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-UMBRAL · PVC · 6 000 mm BARRA NUEVA · rendimiento 28,7 %



TABLA DE CORTES — BARRA 11 · COMPRA-DEMO_PUERTA_70-UMBRAL						
SEC.	PIEZA	POSICIÓN	VANO / HOJA	FUNCIÓN	CORTE MM	ÁNGULOS
1	P08-U01-M12	P08	V-01	Perfil · Umbral	860	90° / 90°
2	P08-U02-M12	P08	V-01	Perfil · Umbral	860	90° / 90°

6 000 mm = 1 720 mm piezas (2) + 8 mm disco + 30 mm despuntes + 4 242 mm remanente – cierra exacto
Retazo 4 242 mm recuperable — etiquetar y devolver a stock.

Piezas no ubicadas

PIEZA	GRUPO	MEDIDAS	MOTIVO
GLASS · V-01	DEMO_PUERTA_70-GLASS-SAFE	720×1 962	Sin lámina declarada

Picking de herrajes

COMPONENTE	CANTIDAD	LARGO DE CORTE (MM)
Bisagra · DEMO	6	No cortable
Cerradero · DEMO	10	No cortable
Cilindro · DEMO	2	No cortable
Cremona · DEMO	2	1 688
Manilla puerta con escudo blanca · DEMO	2	No cortable
Punto de cierre · DEMO	10	No cortable
Tapa de bisagra · DEMO	6	No cortable

Mecanizados declarados no emitidos

COMPONENTE	TRABAJO	CAUSA
Bisagra · DEMO	Alojamiento de bisagra	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cremona · DEMO	Alojamiento de cremona	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.
Cerradero · DEMO	Alojamiento de cerradero	Declarada no emitida: faltan cara, cobertura de la cantidad resuelta, coordenadas, herramienta, profundidad, ámbito de la pieza anfitriona.

Mecanizado

Operaciones secundarias por miembro. La distancia (Dist.) se mide sobre la pieza desde el extremo A — la izquierda de la tira. Las operaciones que solo declaran un punto aparecen como **Ref. montaje**: no son mecanizados ejecutables. Datos sin autoridad declarada nunca se emiten.

P08-U01-M06 · DEMO_PUERTA_70-HOJA · 2094 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B



N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	1088	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

P08-U02-M06 · DEMO_PUERTA_70-HOJA · 2094 mm

Ext. A (u=0)

Ext. B




N°	OP	DIST.	REF.	P.	HR.	BASE
1	Ref. montaje	1088	borde inferior de la hoja	—	Broca	Política herraje Herrajes sintéticos DEKOPEN v4; semilla 20261231; sin certificación@2

Cortes de sierra: 56 — ver plan de barras para posición en barra.

Ensamblaje


Unidad 1 · Posición P08 · 1000×2 200 mm · Vista desde interior

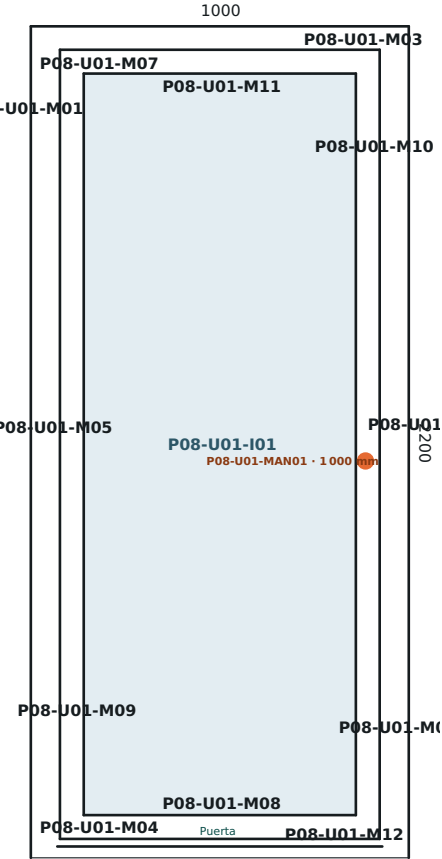

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P08-U01-M01	Miembro	DEMO_PUERTA_70-MARCO · Marco · largo 2 203 mm
P08-U01-M02	Miembro	DEMO_PUERTA_70-MARCO · Marco · largo 2 203 mm
P08-U01-M03	Miembro	DEMO_PUERTA_70-MARCO · Marco · largo 1 006 mm
P08-U01-M04	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 852 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P08-U01-M05	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 2 094 mm
P08-U01-M06	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 2 094 mm
P08-U01-M07	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 852 mm
P08-U01-M08	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 729 mm
P08-U01-M09	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 1 971 mm
P08-U01-M10	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 1 971 mm
P08-U01-M11	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 729 mm
P08-U01-M12	Miembro	DEMO_PUERTA_70-UMBRAL · Umbral · largo 860 mm
P08-U01-M01-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · 2 173 mm
P08-U01-M02-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · 2 173 mm
P08-U01-M03-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · 976 mm
P08-U01-M05-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA · 2 064 mm
P08-U01-M06-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA · 2 064 mm
P08-U01-I01	Vidrio	DEMO_PUERTA_70-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P08-U01-MAN01	Herraje	Principal · 1 000 mm

Unidad 2 · Posición P08 · 1000×2200 mm · Vista desde interior

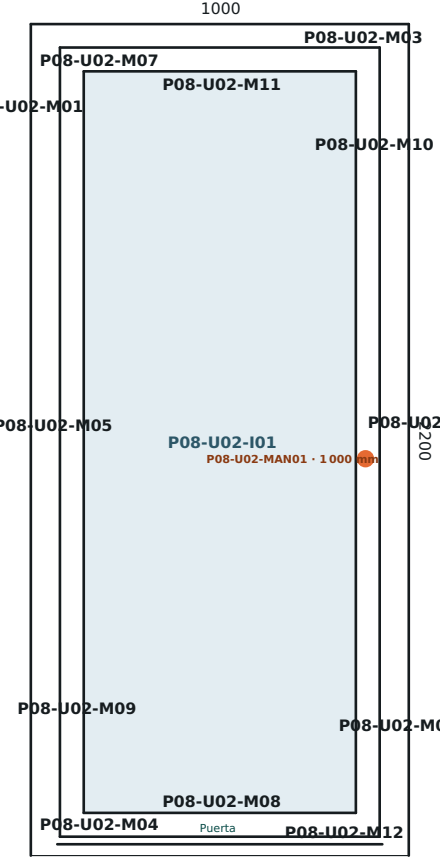

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P08-U02-M01	Miembro	DEMO_PUERTA_70-MARCO · Marco · largo 2 203 mm
P08-U02-M02	Miembro	DEMO_PUERTA_70-MARCO · Marco · largo 2 203 mm
P08-U02-M03	Miembro	DEMO_PUERTA_70-MARCO · Marco · largo 1 006 mm
P08-U02-M04	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 852 mm
P08-U02-M05	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 2 094 mm

CÓDIGO	TIPO	DETALLE
P08-U02-M06	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 2 094 mm
P08-U02-M07	Miembro	DEMO_PUERTA_70-HOJA · DOOR_SASH · largo 852 mm
P08-U02-M08	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 729 mm
P08-U02-M09	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 1 971 mm
P08-U02-M10	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 1 971 mm
P08-U02-M11	Miembro	DEMO_PUERTA_70-JQ-10 · Vidriera · largo 729 mm
P08-U02-M12	Miembro	DEMO_PUERTA_70-UMBRAL · Umbral · largo 860 mm
P08-U02-M01-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · 2 173 mm
P08-U02-M02-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · 2 173 mm
P08-U02-M03-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-MARCO · 976 mm
P08-U02-M05-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA · 2 064 mm
P08-U02-M06-R	Refuerzo	DEMO_PUERTA_70-ACERO-HOJA · 2 064 mm
P08-U02-I01	Vidrio	DEMO_PUERTA_70-GLASS-SAFE · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado
P08-U02-MAN01	Herraje	Principal · 1 000 mm

Acristalamiento

3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado · 1 piezas

UBICACIÓN	MEDIDAS	ÁREA	PESO	ESPESOR NETO	PULIDO
V-01	720×1 962	1,41 m²	35,9 kg		10 sin pulido

Control de calidad

Verifica cada pieza contra el valor esperado de la revisión sellada; registra la medida real y marca conforme/no conforme.

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P08-U01-M01	largo 2 203 mm · 45° / 90°		☐	☐
P08-U01-M02	largo 2 203 mm · 45° / 90°		☐	☐
P08-U01-M03	largo 1 006 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U01-M04	largo 852 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U01-M05	largo 2 094 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U01-M06	largo 2 094 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U01-M07	largo 852 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U01-M08	largo 729 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U01-M09	largo 1 971 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U01-M10	largo 1 971 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U01-M11	largo 729 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U01-M12	largo 860 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U01-M01-R	refuerzo de P08-U01-M01 · 2 173 mm		☐	☐
P08-U01-M02-R	refuerzo de P08-U01-M02 · 2 173 mm		☐	☐
P08-U01-M03-R	refuerzo de P08-U01-M03 · 976 mm		☐	☐
P08-U01-M05-R	refuerzo de P08-U01-M05 · 2 064 mm		☐	☐
P08-U01-M06-R	refuerzo de P08-U01-M06 · 2 064 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P08-U01-I01	720×1 962 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐
P08-U01-MAN01	altura 1 000 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐
P08-U02-M01	largo 2 203 mm · 45° / 90°		☐	☐
P08-U02-M02	largo 2 203 mm · 45° / 90°		☐	☐
P08-U02-M03	largo 1 006 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U02-M04	largo 852 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U02-M05	largo 2 094 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U02-M06	largo 2 094 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U02-M07	largo 852 mm · 45° / 45°		☐	☐
P08-U02-M08	largo 729 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U02-M09	largo 1 971 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U02-M10	largo 1 971 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U02-M11	largo 729 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U02-M12	largo 860 mm · 90° / 90°		☐	☐
P08-U02-M01-R	refuerzo de P08-U02-M01 · 2 173 mm		☐	☐
P08-U02-M02-R	refuerzo de P08-U02-M02 · 2 173 mm		☐	☐
P08-U02-M03-R	refuerzo de P08-U02-M03 · 976 mm		☐	☐
P08-U02-M05-R	refuerzo de P08-U02-M05 · 2 064 mm		☐	☐
P08-U02-M06-R	refuerzo de P08-U02-M06 · 2 064 mm		☐	☐

PIEZA	ESPERADO	MEDIDO	OK	NC
P08-U02-I01	720×1 962 mm · 3+3 PVB 0,38 / 13,62 aire aluminio / 4 templado		☐	☐
P08-U02-MAN01	altura 1 000 mm desde borde inferior de la hoja		☐	☐

FECHA

OPERARIO

SUPERVISOR

Etiquetas de bulto

Etiqueta de bulto a tamaño real: 100×50 mm — imprimir al 100%, sin 'ajustar a página'.



OT-P-000018-REV-A-08-U01

OT-P-000018-REV-A-08 · 59 piezas
perfiles 12 · refuerzos 5 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 40



OT-P-000018-REV-A-08-U02

OT-P-000018-REV-A-08 · 59 piezas
perfiles 12 · refuerzos 5 · vidrios 1 · paneles 0 ·
herrajes 1 · accesorios cristal 40