


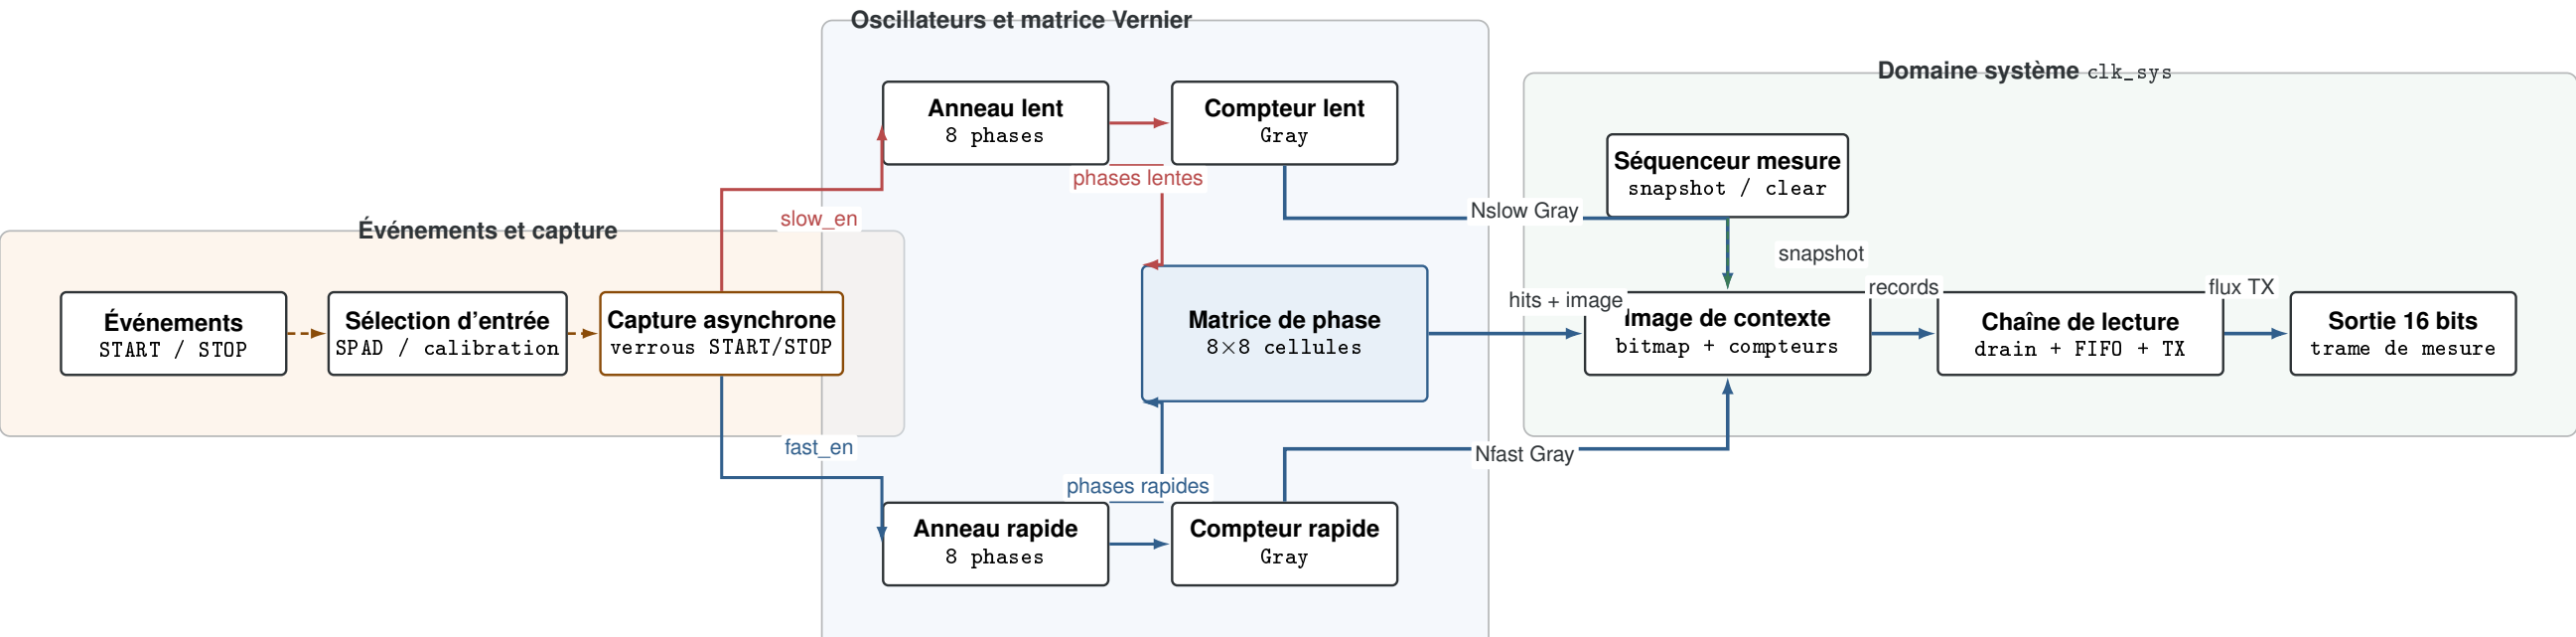

Vue fonctionnelle : les événements arment les anneaux, la matrice fige l'image de mesure, puis la chaîne système lit et émet une trame compacte sur 16 bit.