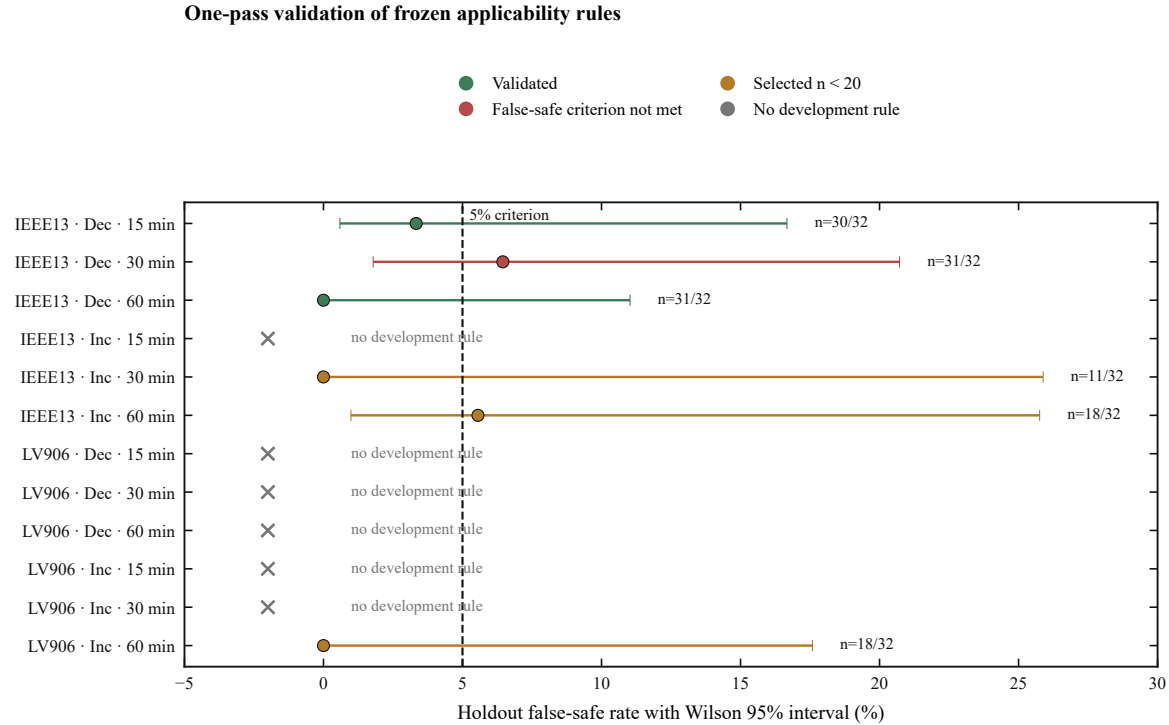
One-pass validation of frozen applicability rules
Validated
False-safe criterion not met
Selected n < 20
No development rule
5% criterion
IEEE13 · Dec · 15 min
IEEE13 · Dec · 30 min
IEEE13 · Dec · 60 min
IEEE13 · Inc · 15 min
IEEE13 · Inc · 30 min
IEEE13 · Inc · 60 min
LV906 · Dec · 15 min
LV906 · Dec · 30 min
LV906 · Dec · 60 min
LV906 · Inc · 15 min
LV906 · Inc · 30 min
LV906 · Inc · 60 min
n=30/32
n=31/32
n=31/32
no development rule
n=11/32
n=18/32
no development rule
no development rule
no development rule
no development rule
no development rule
n=18/32
−5
0
5
10
15
20
25
30
Holdout false-safe rate with Wilson 95% interval (%)