


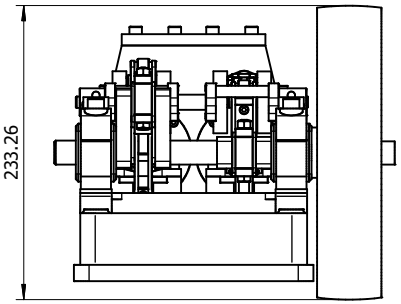


W-W
1 : 3

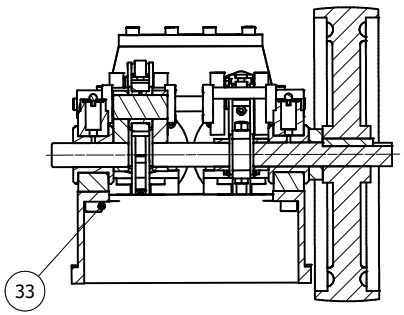



U-U
1 : 3



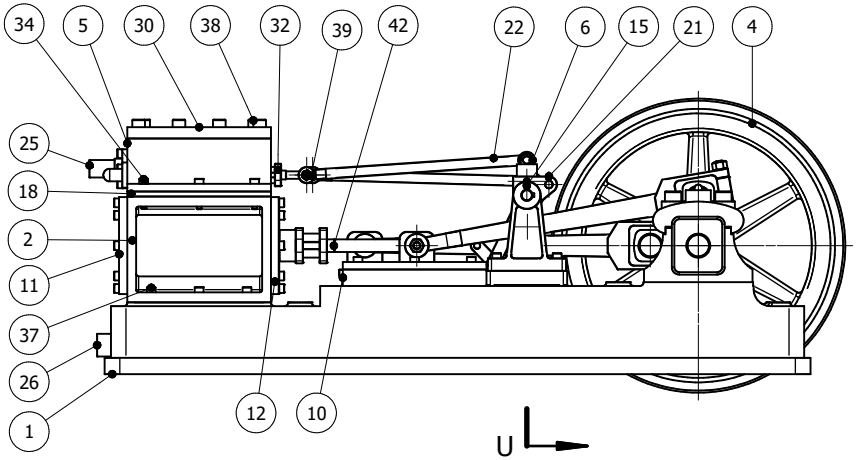



V-V
1 : 3

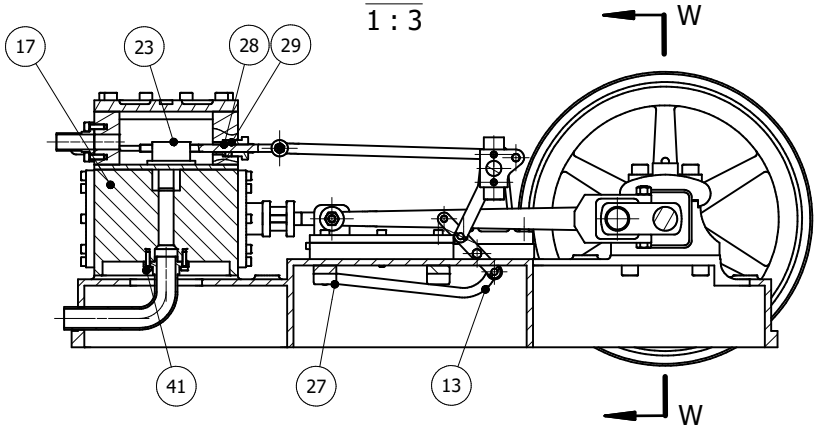


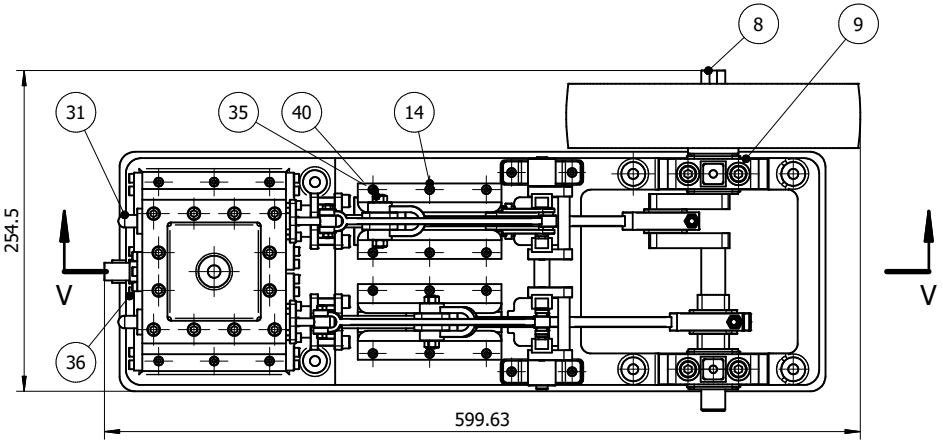


42	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M6 x 25	4	钢，软	0.009 kg	
41	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M3 x 12	6	钢，软	0.001 kg	
40	GB/T 6170-2000	螺母 GB/T 6170 M6	4	钢，软	0.003 kg	
39	GB/T 6170-2000	螺母 GB/T 6170 M4	4	钢，软	0.001 kg	
38	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M6 x 12	12	钢，软	0.006 kg	
37	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M4 x 16	10	钢，软	0.003 kg	
36	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M4 x 12	36	钢，软	0.002 kg	
35	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M4 x 25	12	钢，软	0.004 kg	
34	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M4 x 20	10	钢，软	0.003 kg	
33	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M8 x 20	4	钢，软	0.015 kg	
32		阀杆压盖	2	钢	0.021 kg	
31		阀杆端盖	2	钢	0.026 kg	
30		阀箱盖	1	钢	0.771 kg	
29		阀箱填料	2	橡胶	0.000 kg	
28		滑阀轴衬套	2	黄铜，软黄	0.005 kg	
27		下轴支架	2	钢	0.083 kg	
26		蒸汽出口管	1	钢	0.100 kg	无图
25		蒸汽进口管	1	钢	0.029 kg	无图
23		滑阀	2		0.124 kg	
22		滑阀连杆	2		0.072 kg	
21		SA-2-205	1		0.413 kg	
19		曲拐臂	2		0.038 kg	
18		配流盘	1	钢	0.522 kg	
17		活塞杆总成	2		0.554 kg	
15		连接块	4	黄铜，软黄	0.008 kg	
14		导轨固定板	4	钢	0.113 kg	
13		偏心杆	2		0.043 kg	
12		带活塞杆压盖的汽缸后盖	2		0.489 kg	
11		汽缸前盖	2	钢	0.371 kg	
10		十字头导向滑轨	2	钢	0.513 kg	
9		曲轴轴承	2		0.881 kg	
8		曲轴和飞轮总成	1		7.302 kg	
7		连杆总成	2		0.470 kg	
6		组合杆	2		0.054 kg	
5		阀箱1	1	钢	2.066 kg	
4		飞轮	1	钢	6.139 kg	
3		膨胀连杆轴支架1	2	钢	0.225 kg	
2		气缸体	1	钢，铸造	4.947 kg	
1		机座	1	钢，铸造	7.674 kg	
序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注

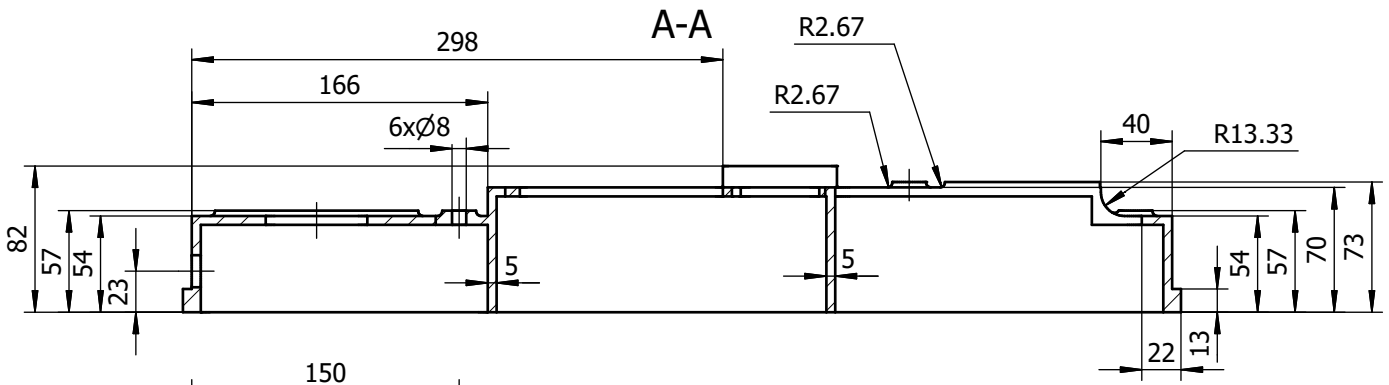




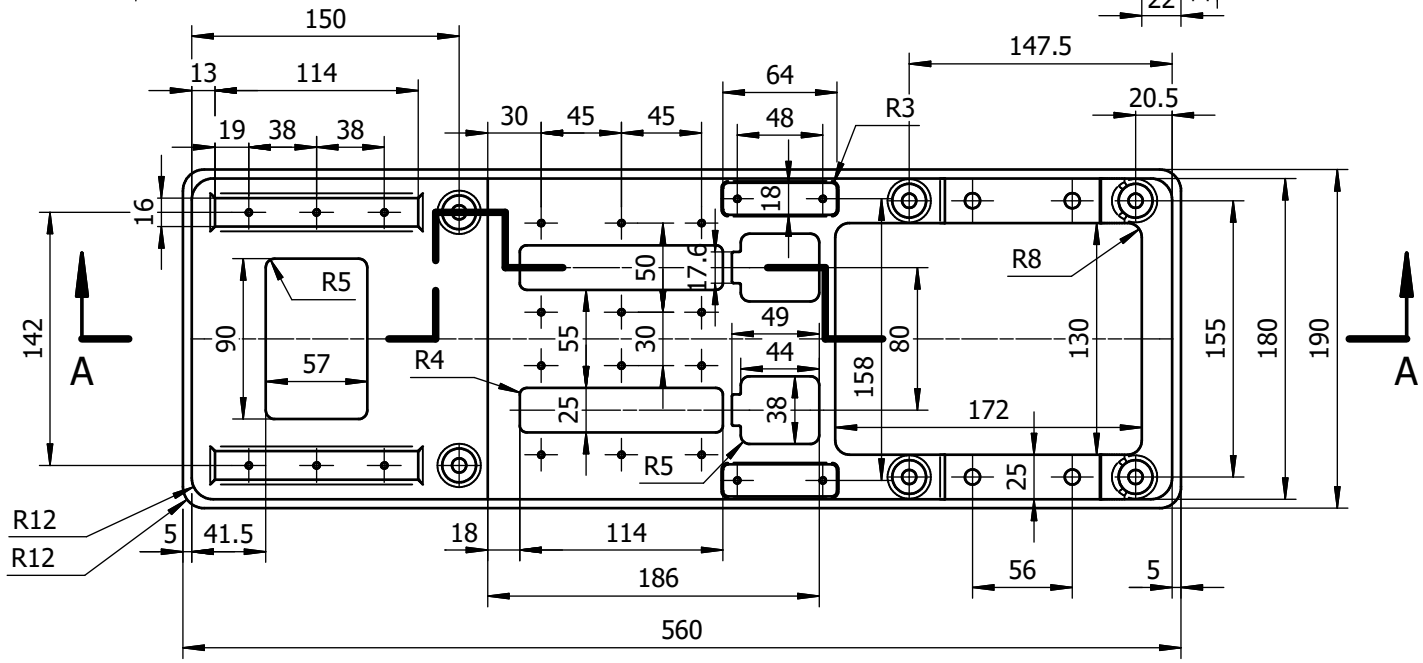


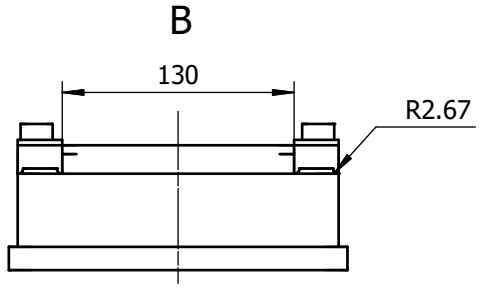



未注圆角R0.5-R2mm

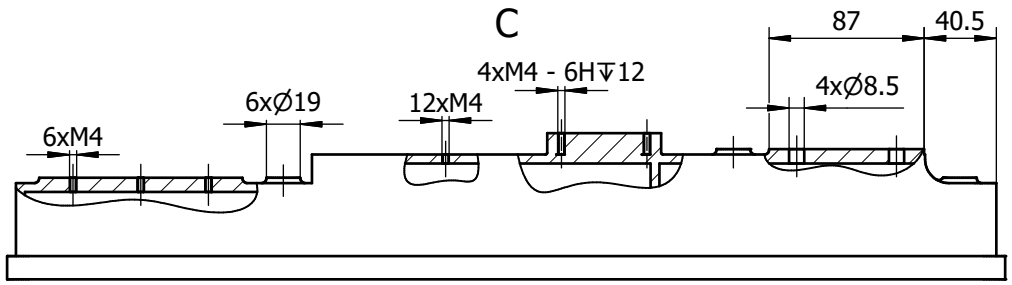


						钢，铸造		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			机座
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 7.674 kg	比例 1 : 3
审核								
工艺			批准					

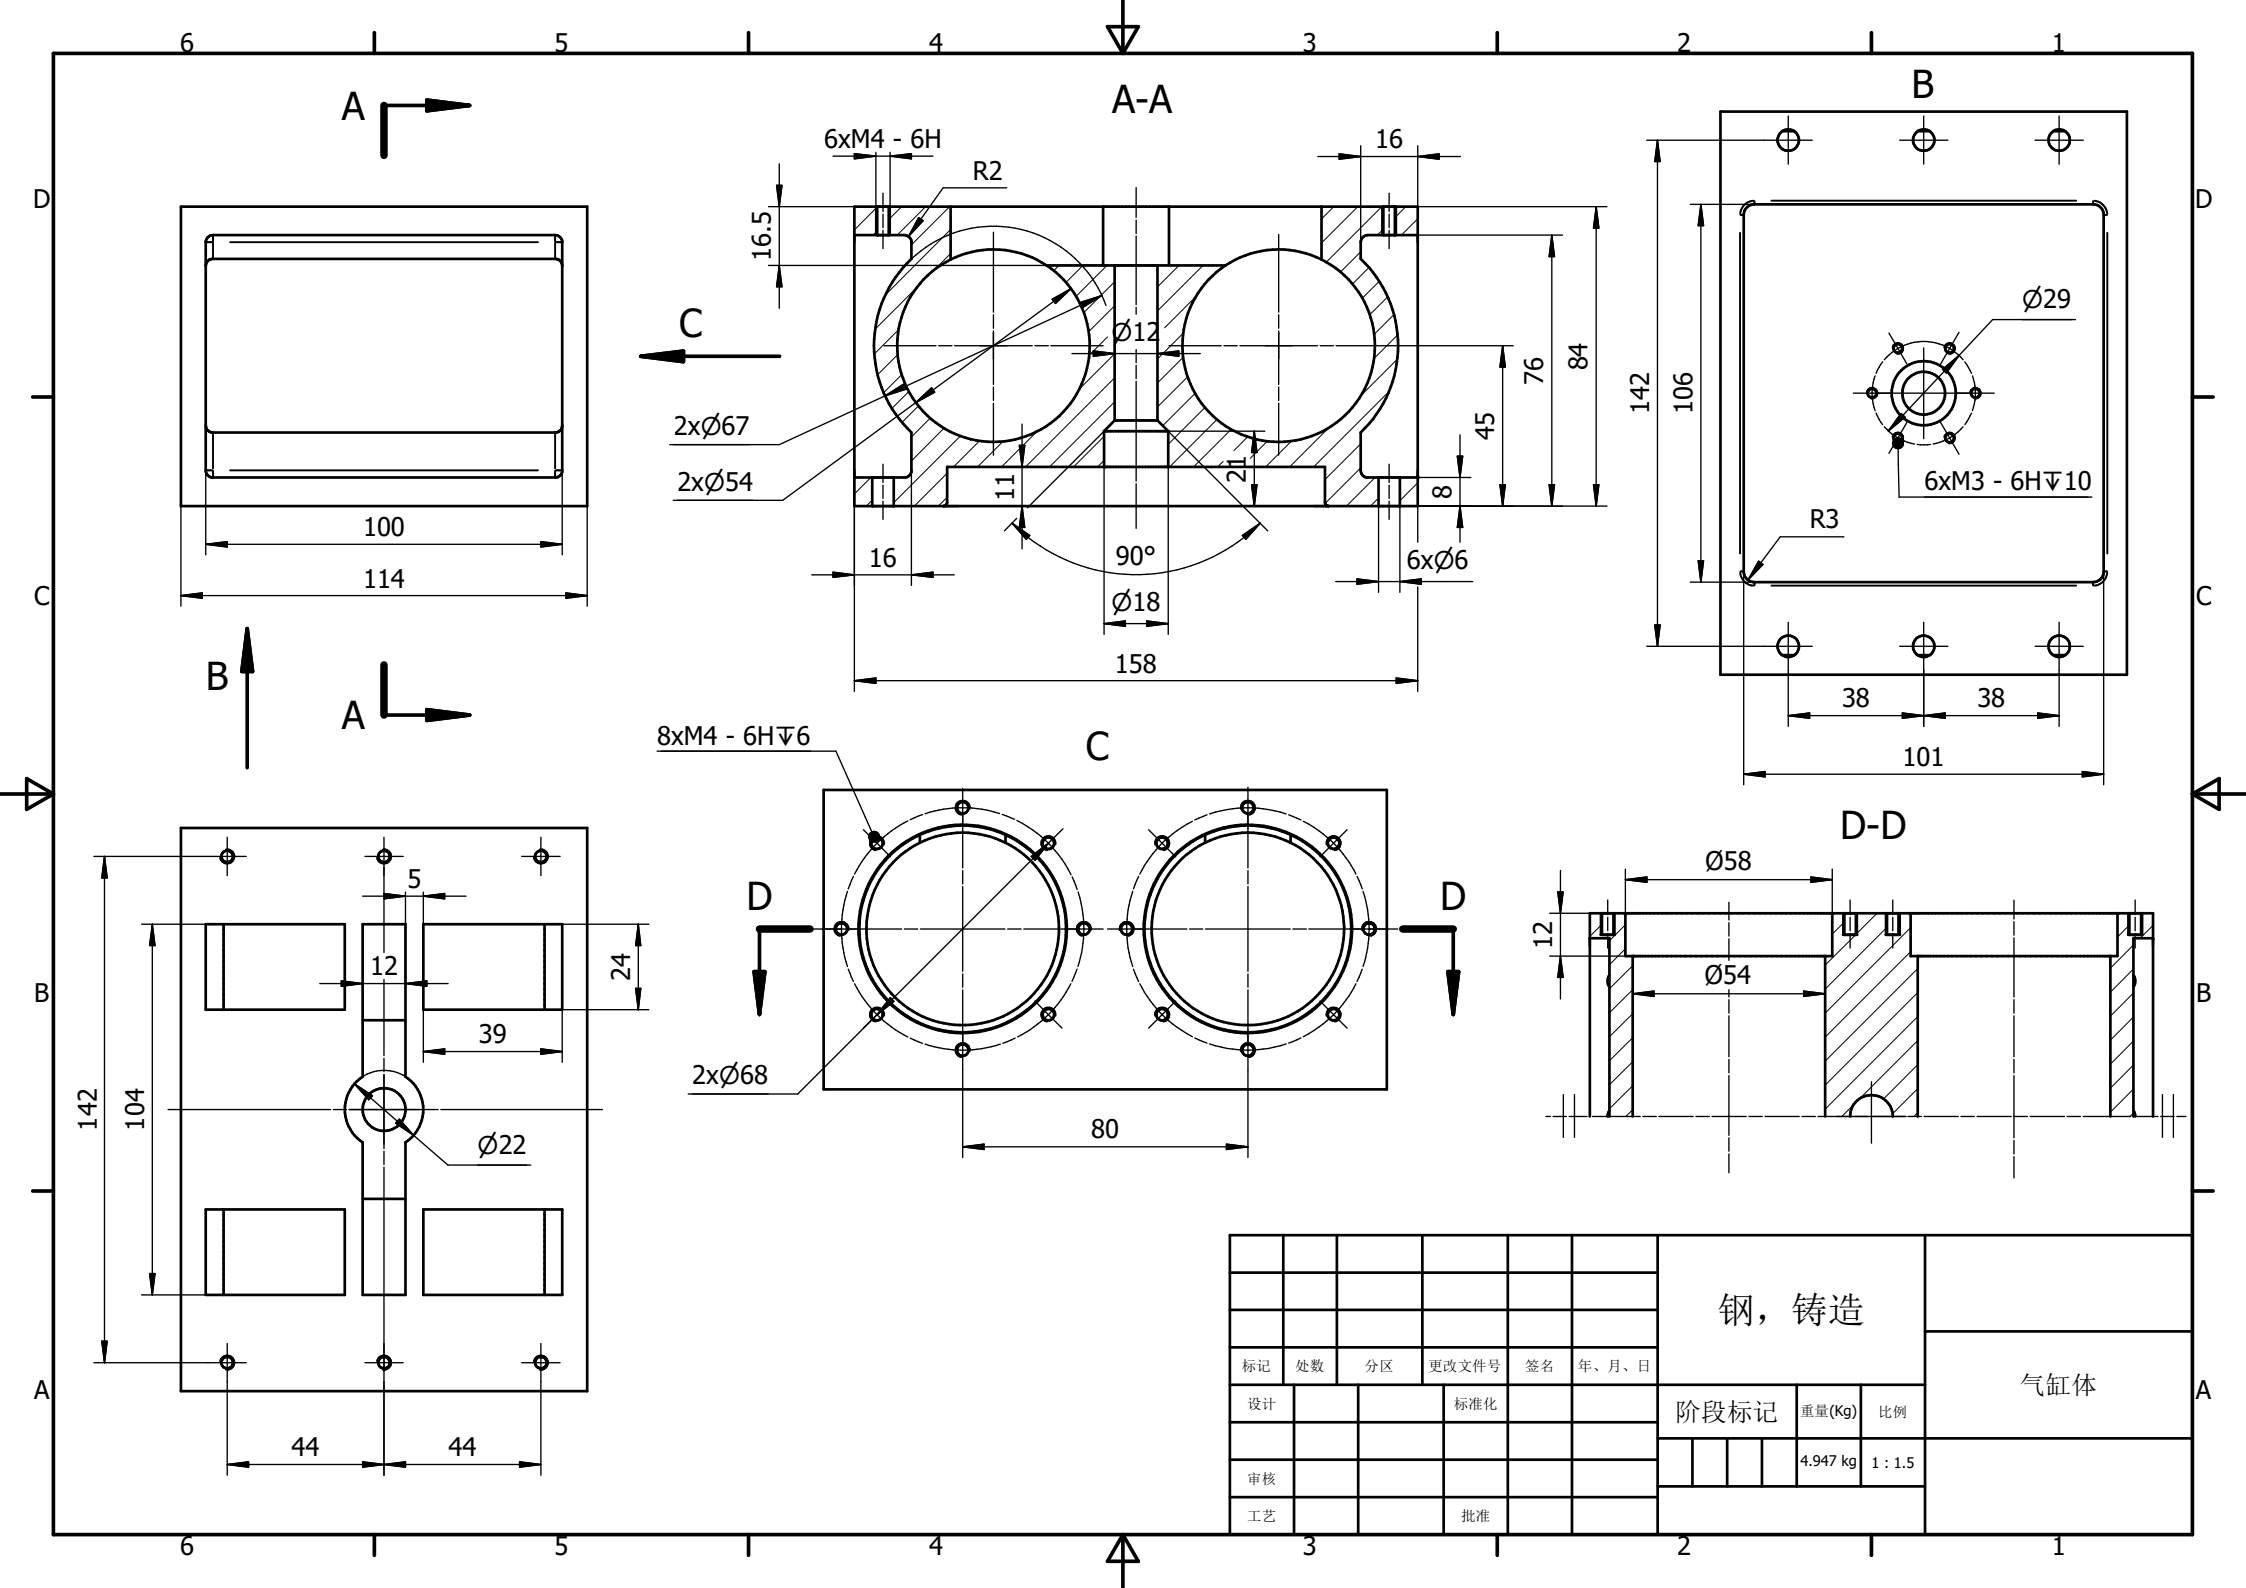
A
A-A
6xM4 - 6H
R2
16
16.5
C
Ø12
2xØ67
2xØ54
76
84
45
21
11
8
16
90°
6xØ6
Ø18
158
100
114
B
A
B
Ø29
142
106
6xM3 - 6H↧10
R3
38
38
101
8xM4 - 6H↧6
C
D
D
2xØ68
80
D-D
Ø58
12
Ø54
5
12
24
39
142
104
Ø22
44
44
钢，铸造
气缸体
标记
处数
分区
更改文件号
签名
年、月、日
设计
标准化
阶段标记
重量(Kg)
比例
4.947 kg
1 : 1.5
审核
工艺
批准

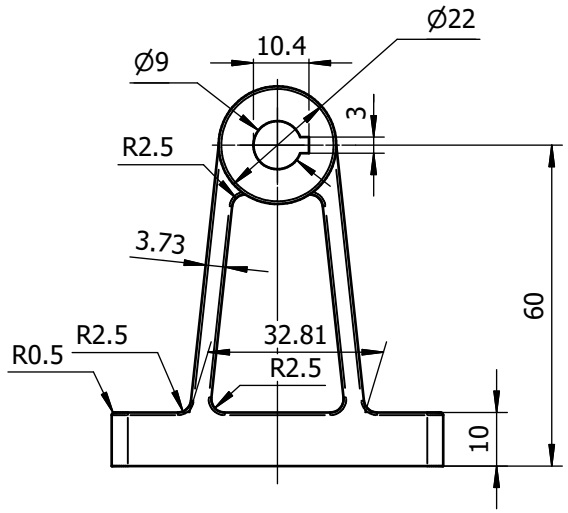


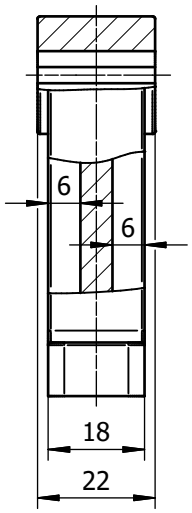

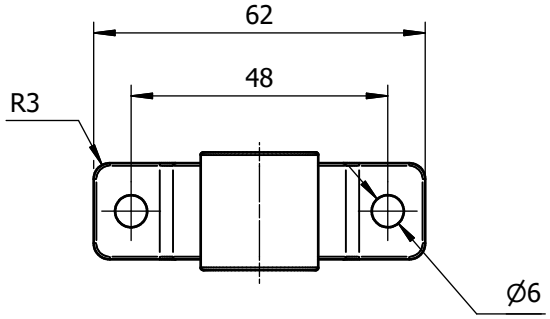


未注圆角R0.5mm

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			膨胀连杆轴支架1
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.225 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

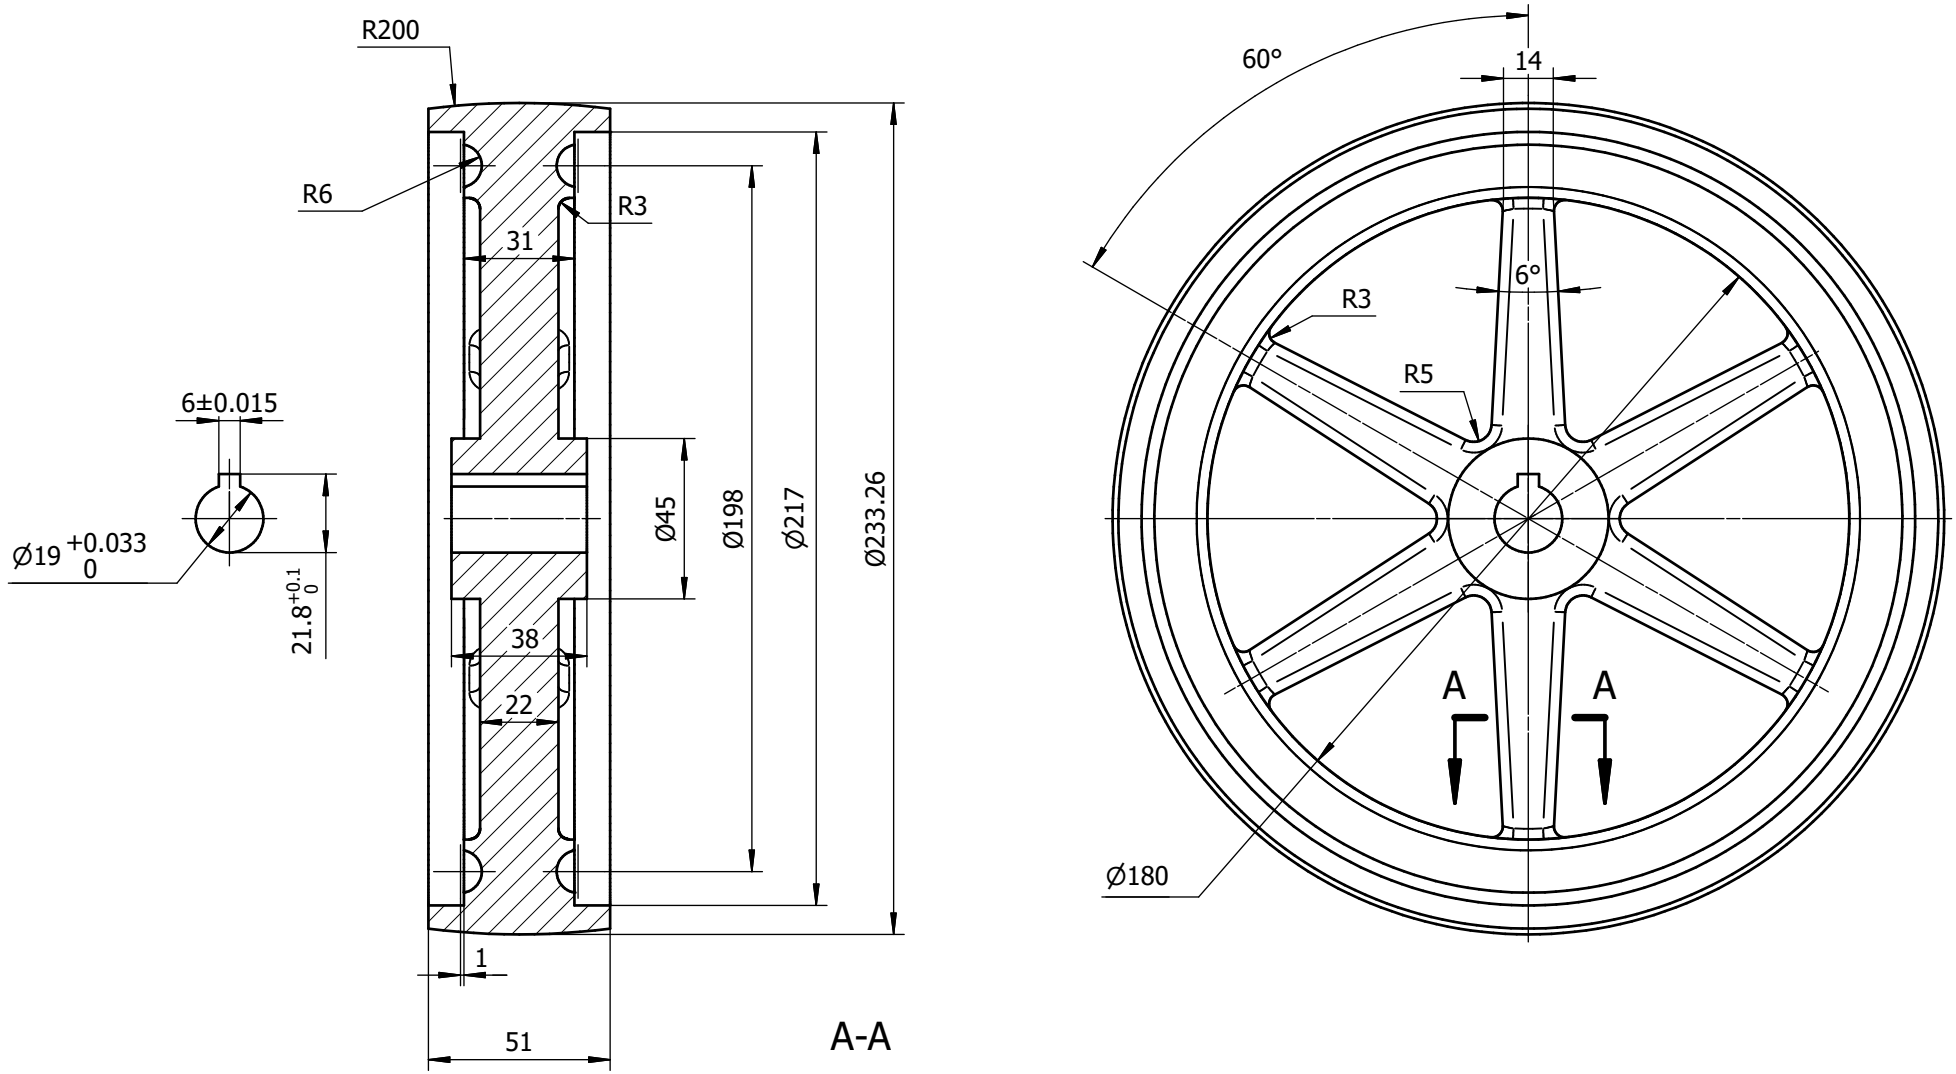


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	飞轮
							6.139 kg	1 : 1.5	
审核									
工艺			批准						

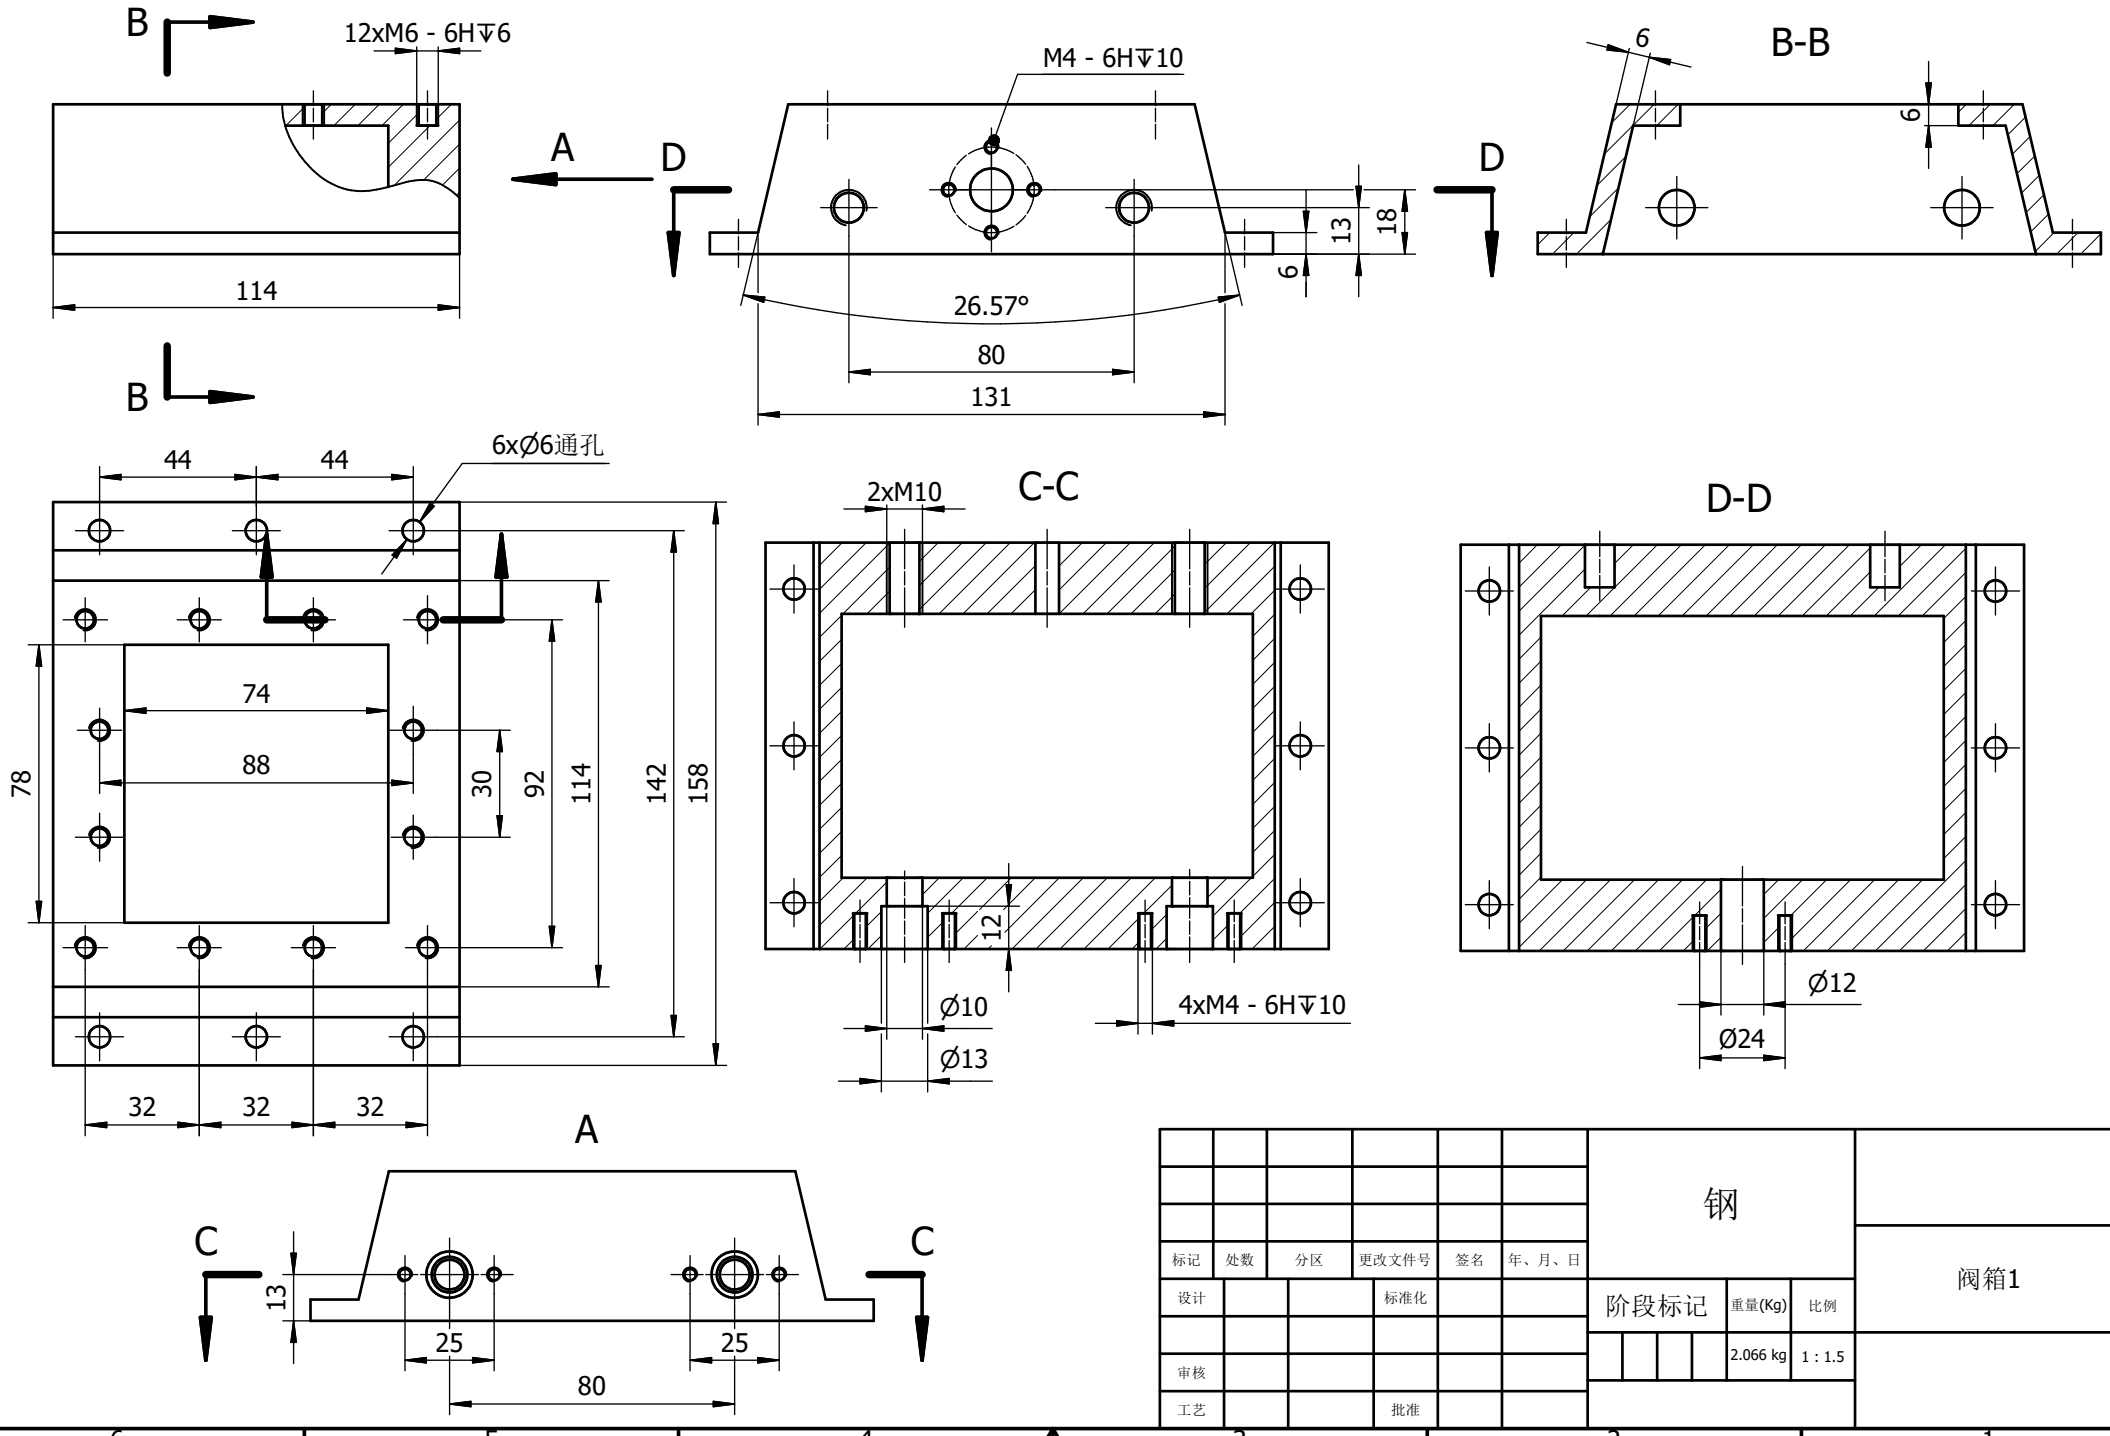

						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							2.066 kg 1 : 1.5
审核							
工艺			批准				


阀箱1

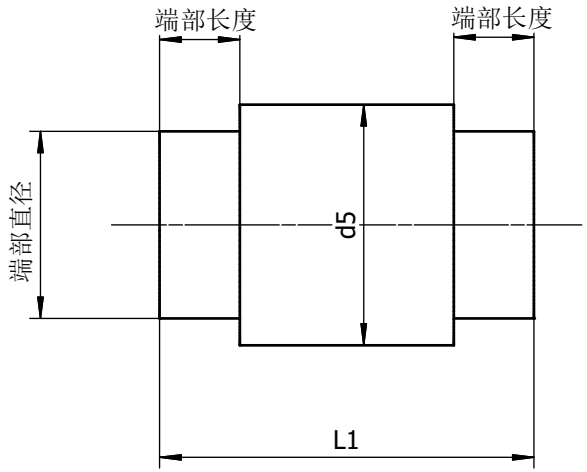

零件代号	L1	d5	端部直径	端部长度
连接轴-01	14mm	9mm	7mm	3mm
连接轴-02	20mm	8mm	6mm	3mm
连接轴-03	34	12mm	6mm	6mm
连接轴-04	58	9mm	6mm	8mm

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.006 kg	5 : 1
审核								
工艺			批准					


连接轴

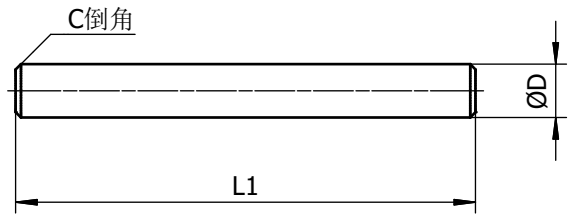

参数表			
零件代号	D	L	倒角
轴5-14	5mm	14mm	无
轴5-40	5mm	43 mm	0.5mm
轴19-43	19 mm	43 mm	1 mm
轴19-61	19 mm	61mm	1 mm

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.007 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

轴

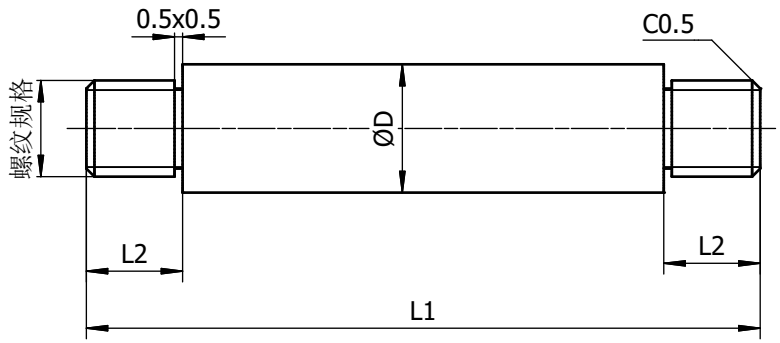


零件代号	D	L1	L2	螺纹1:规格	材料
轴6-M4	6 mm	27 mm	4	M4x0.7	钢, 碳
轴8-M6	8	42	6 mm	M6x1	不锈钢

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记	重量(Kg)	比例
		3 : 1

轴2

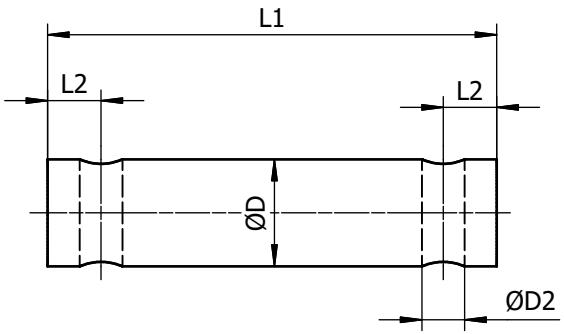

零件代号	D	D2	L1	L2
销轴5-21	5 mm	2 mm	21 mm	2.5 mm
销轴5-27	5 mm	2 mm	28mm	3 mm

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	钢	
设计			标准化			阶段标记 重量(Kg) 比例	销轴
						0.003 kg 4 : 1	
审核							
工艺			批准				

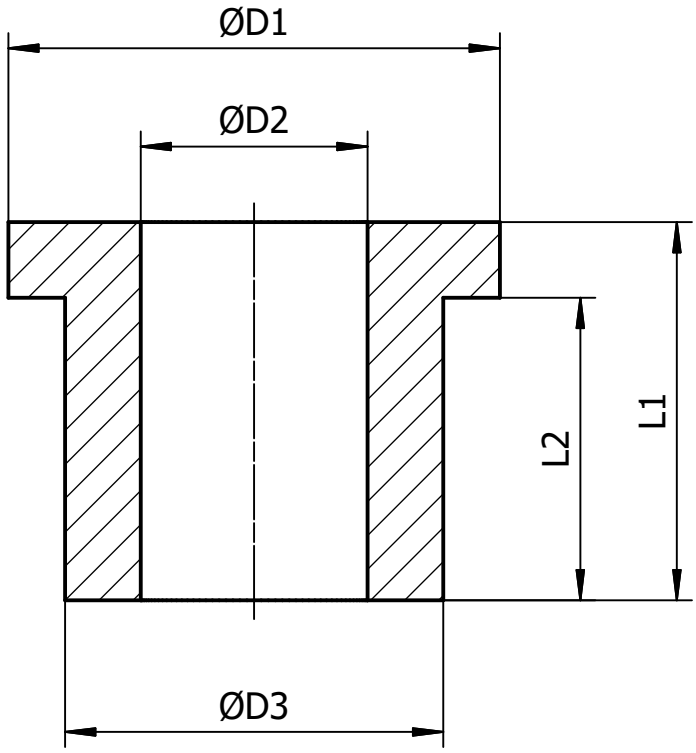


零件代号	D1	D2	D3	L1	L2
滑阀轴衬套	13 mm	6 mm	10 mm	10 mm	8 mm
活塞杆衬套	19mm	10 mm	14 mm	11 mm	8 mm

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

黄铜，软黄


阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.005 kg	5 : 1


轴衬

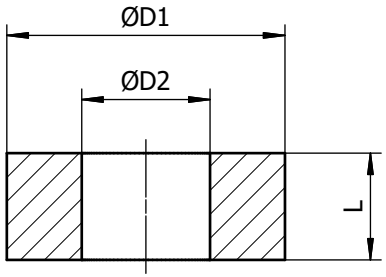

零件代号	D1	D2	L
阀箱填料	13mm	6mm	5mm
汽缸后盖填料	19 mm	10 mm	13 mm

						橡胶	
							填料
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.000 kg 4 : 1
审核							
工艺			批准				

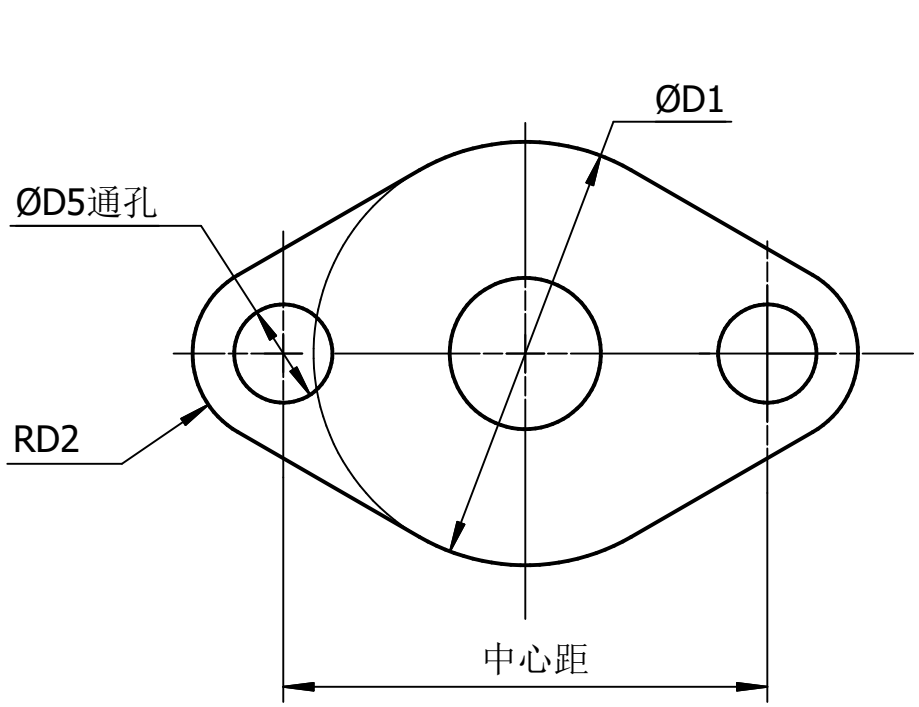

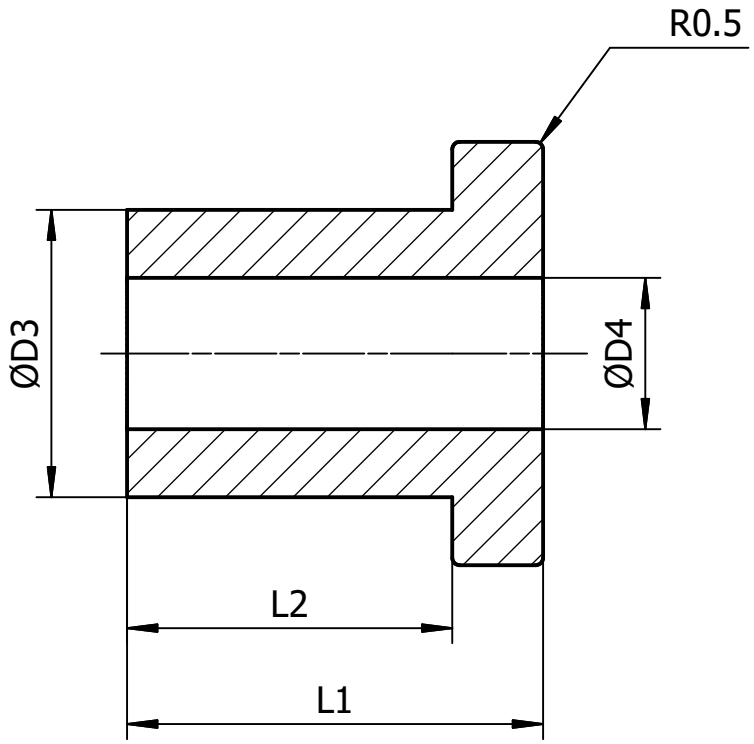

零件代号	D1	D2	D3	D4	D5	L1	L2	中心距
活塞杆压盖	28 mm	6 mm	19 mm	10 mm	6.5 mm	27.5 mm	21.5 mm	32 mm
阀杆压盖	18 mm	4.5 mm	13 mm	6 mm	4 mm	13 mm	8 mm	25 mm


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日


设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

钢

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.067 kg	2 : 1

压盖

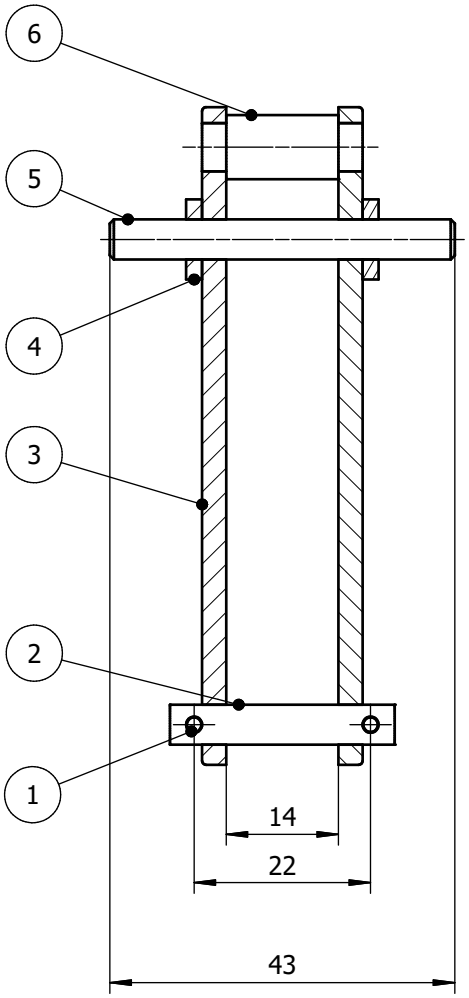


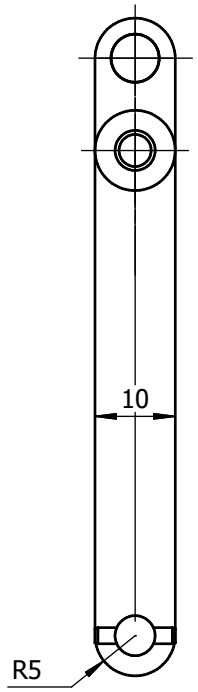


序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
6		连接轴-02	1	钢	0.007 kg	
5		轴5-40	1	钢	0.007 kg	
4		组合杆-挡圈	2	钢，软	0.001 kg	无图
3		组合杆-连杆	2	钢	0.017 kg	
2		销轴5-27	1	钢	0.004 kg	
1	GB/T 119.1-2000	GB/T 119.1-2000 Type B 2 h8 x 10	2	钢，软	0.000 kg	无图

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.054 kg	1.5 : 1
审核								
工艺			批准					


组合杆

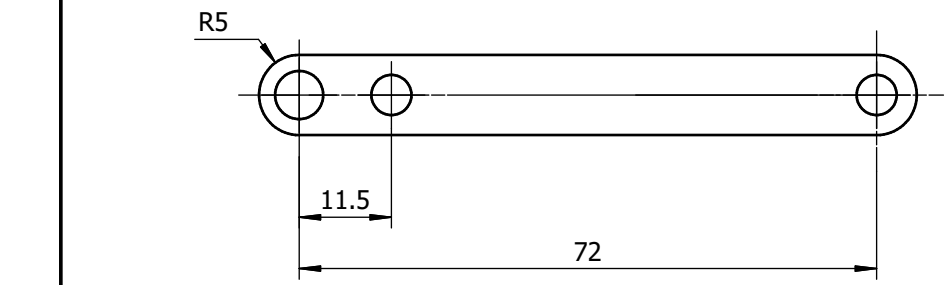


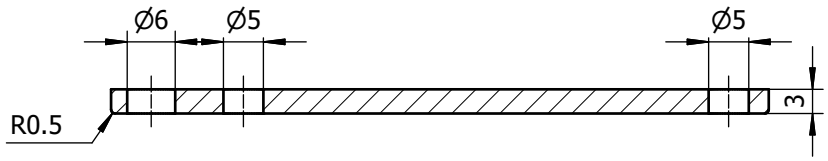

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.017 kg	1.5 : 1
审核								
工艺			批准					

组合杆-连杆

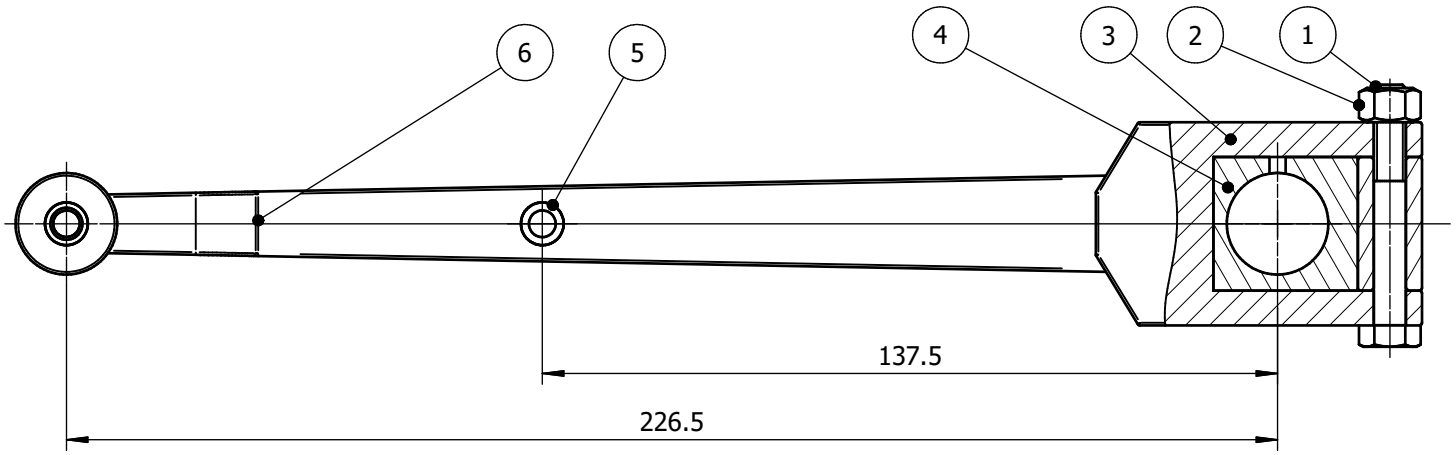

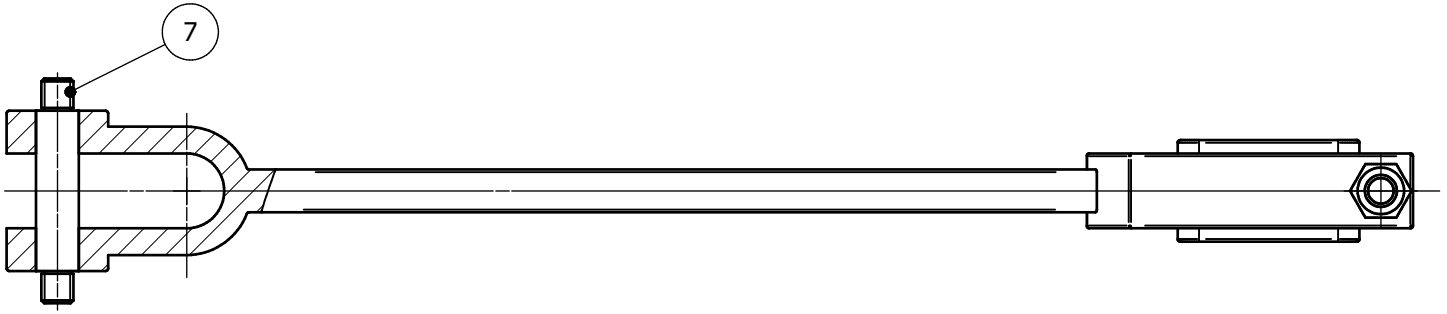



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
7		轴8-M6	1	不锈钢	0.015 kg	
5		连杆衬套	1	钢	0.002 kg	无图
2	ISO 4034	ISO 4034 - M6	1	钢	0.003 kg	无图
1	DIN EN 24 016	ISO 4016 - M6 x 45	1	钢，软	0.013 kg	无图
4		连杆大端轴承	1	黄铜，软黄	0.080 kg	
3		连杆块	1	钢	0.027 kg	
6		连杆体	1	钢	0.331 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.470 kg	1 : 1

连杆总成

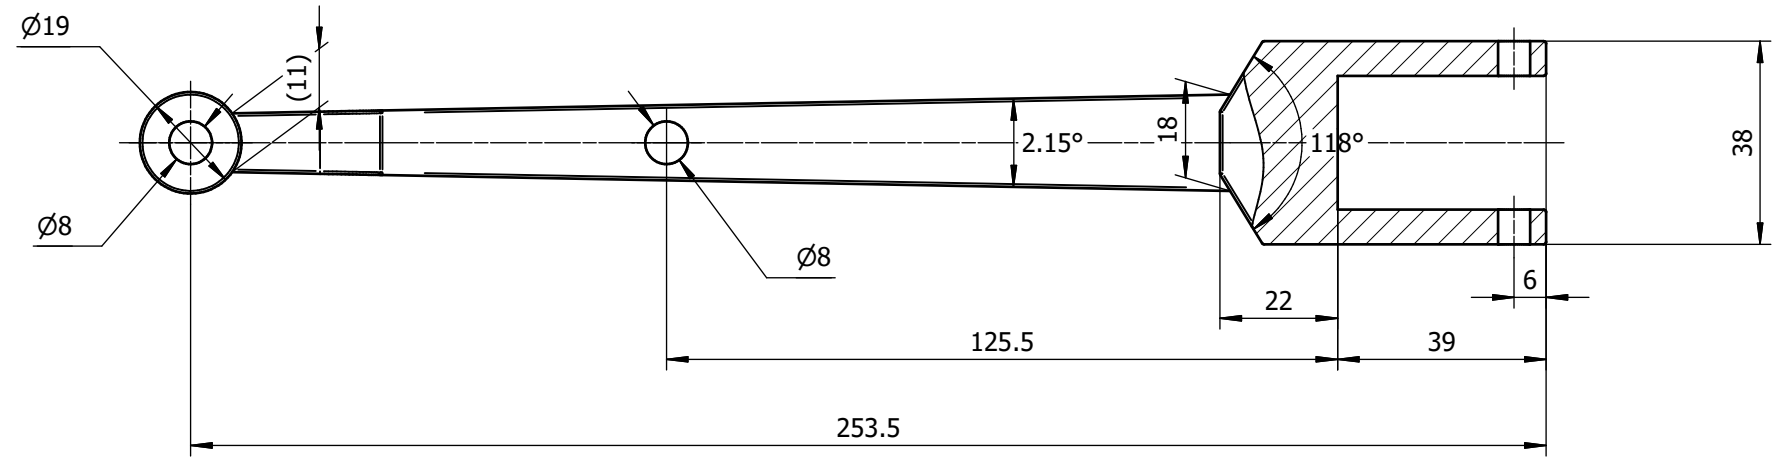


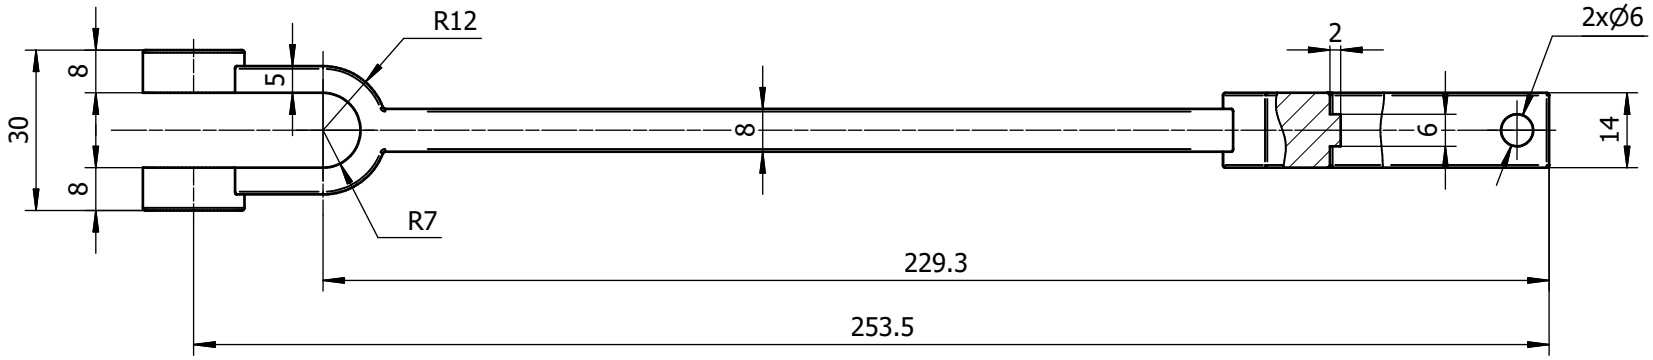


未注圆角R0.5mm


						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.331 kg 1 : 1
审核							
工艺			批准				

连杆体

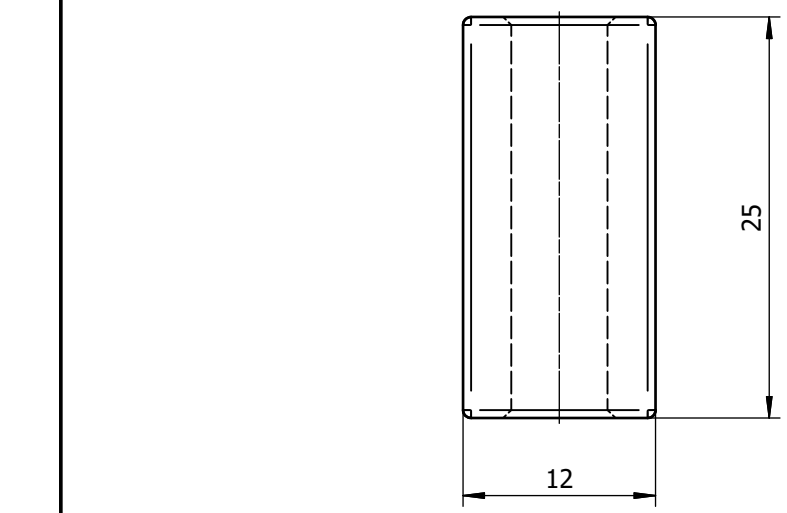

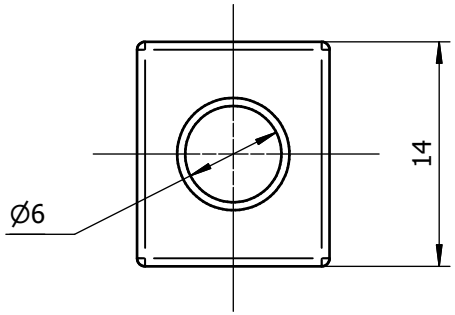



						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	连杆块
							0.027 kg	3 : 1	
审核									
工艺			批准						

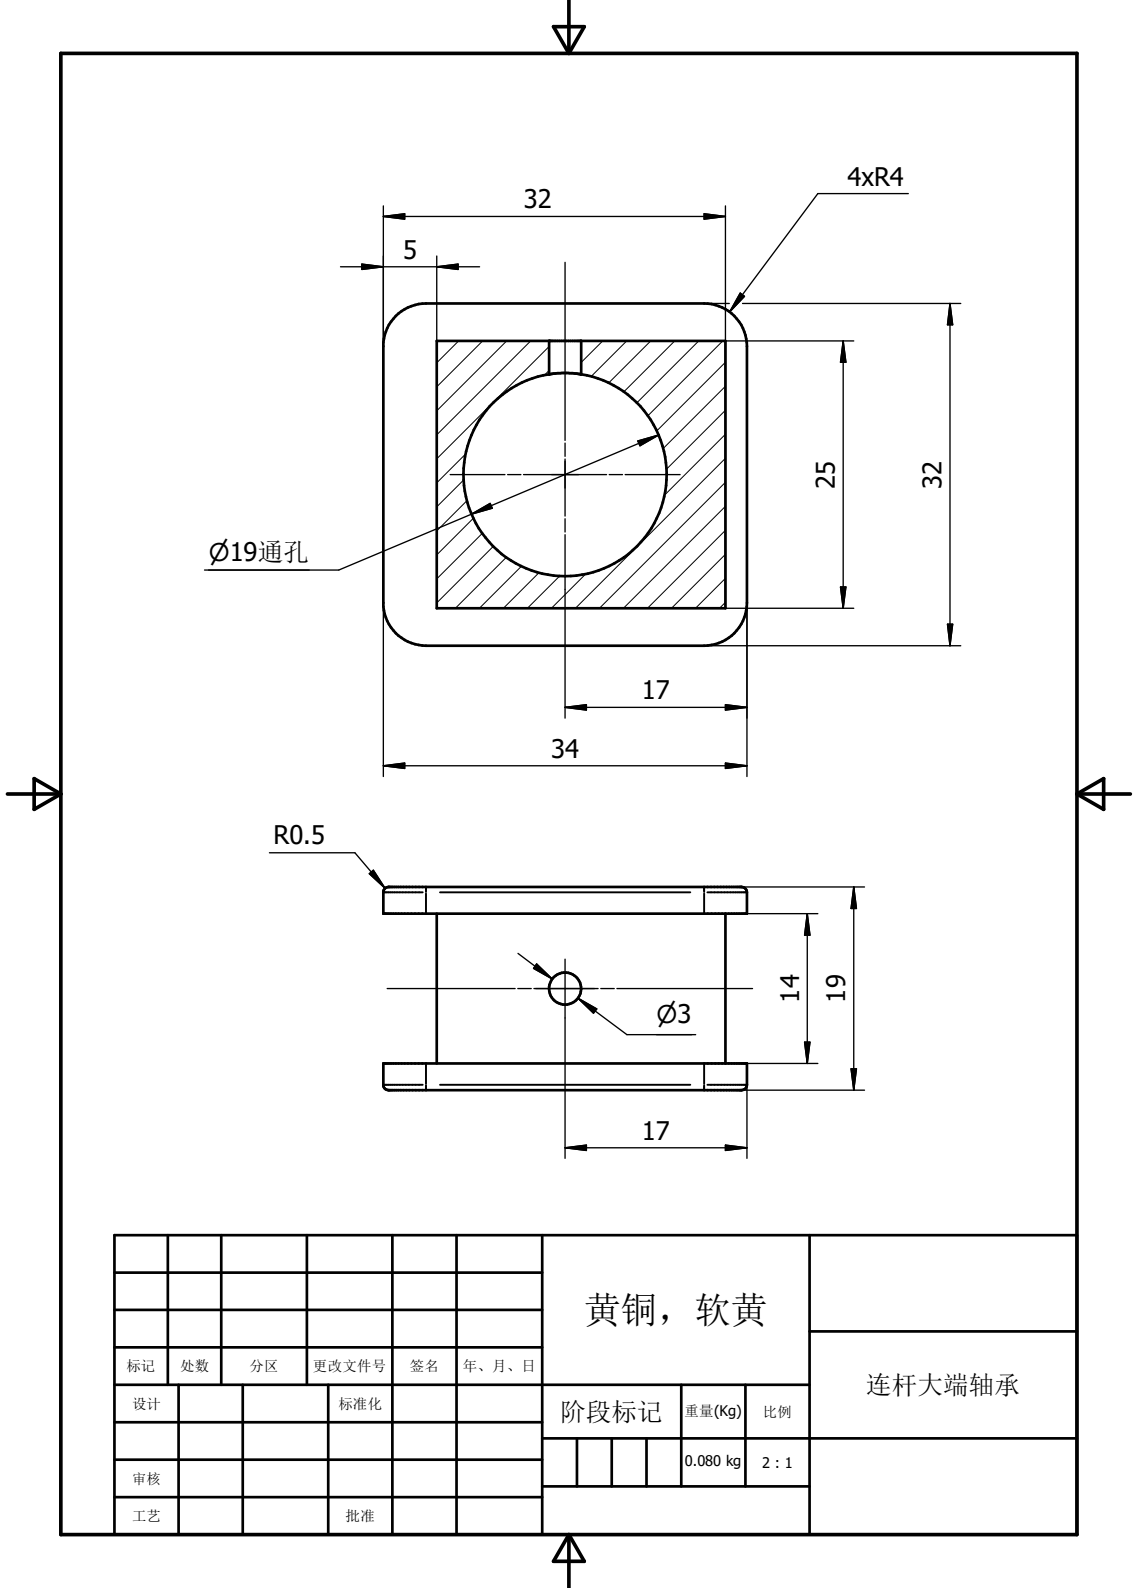


						黄铜，软黄		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.080 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

连杆大端轴承

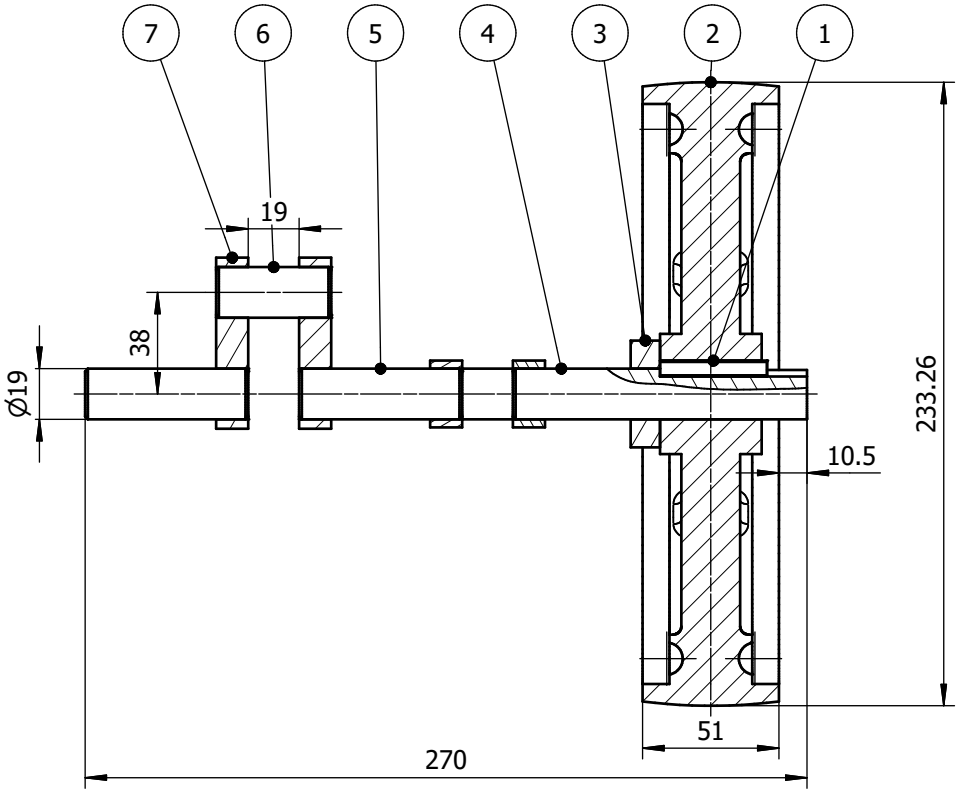

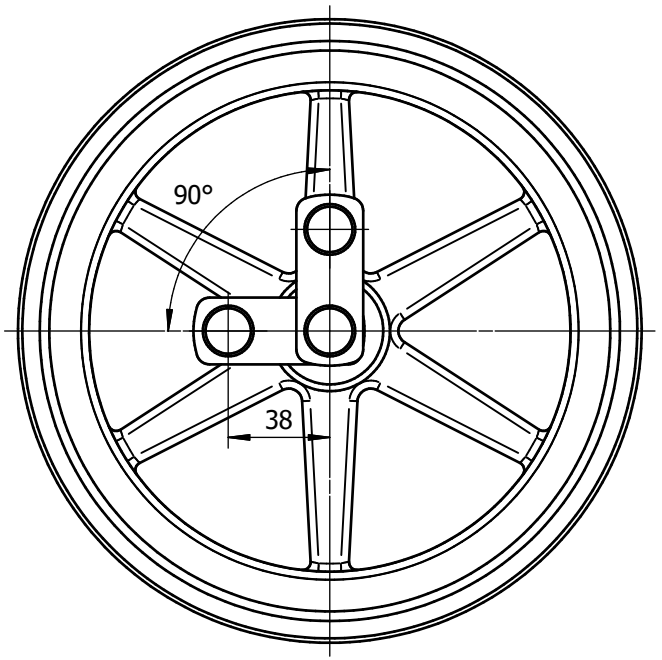

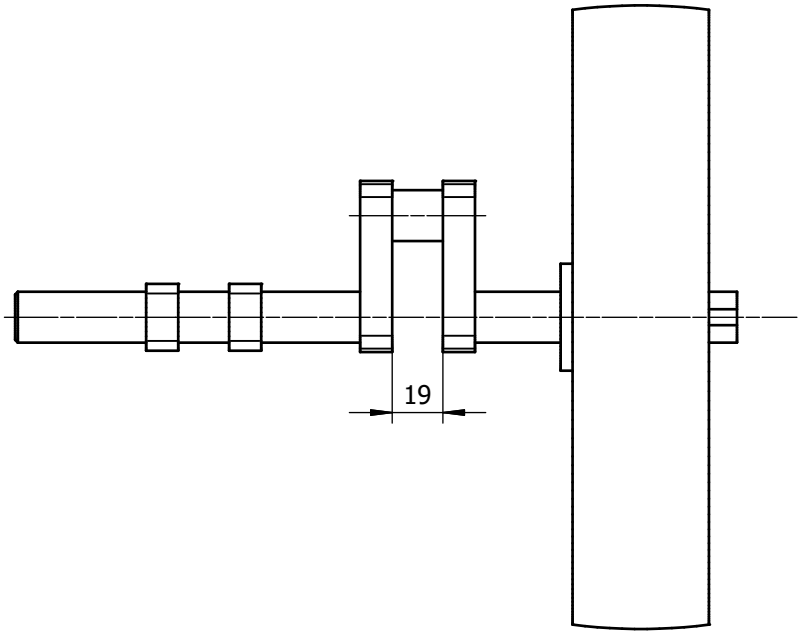


序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
7		曲柄	4	钢	0.092 kg	
6		轴19-43	2	钢	0.095 kg	
5		轴19-61	2	钢	0.135 kg	
4		飞轮轴	1	钢	0.237 kg	
3		飞轮挡圈	1	钢	0.084 kg	
2		飞轮	1	钢	6.139 kg	
1	GB/T 1564	Key GB/T 1564-2003 B 6 x 6 x 40	1	Steel, Mild-1	0.011 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例
	7.302 kg	1 : 2


曲轴和飞轮总成

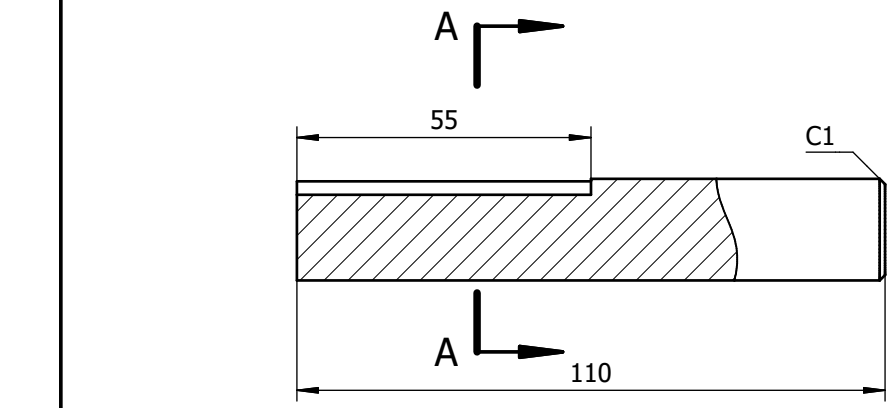


A-A
1 : 1





						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	飞轮轴
							0.237 kg	1 : 1	
审核									
工艺			批准						

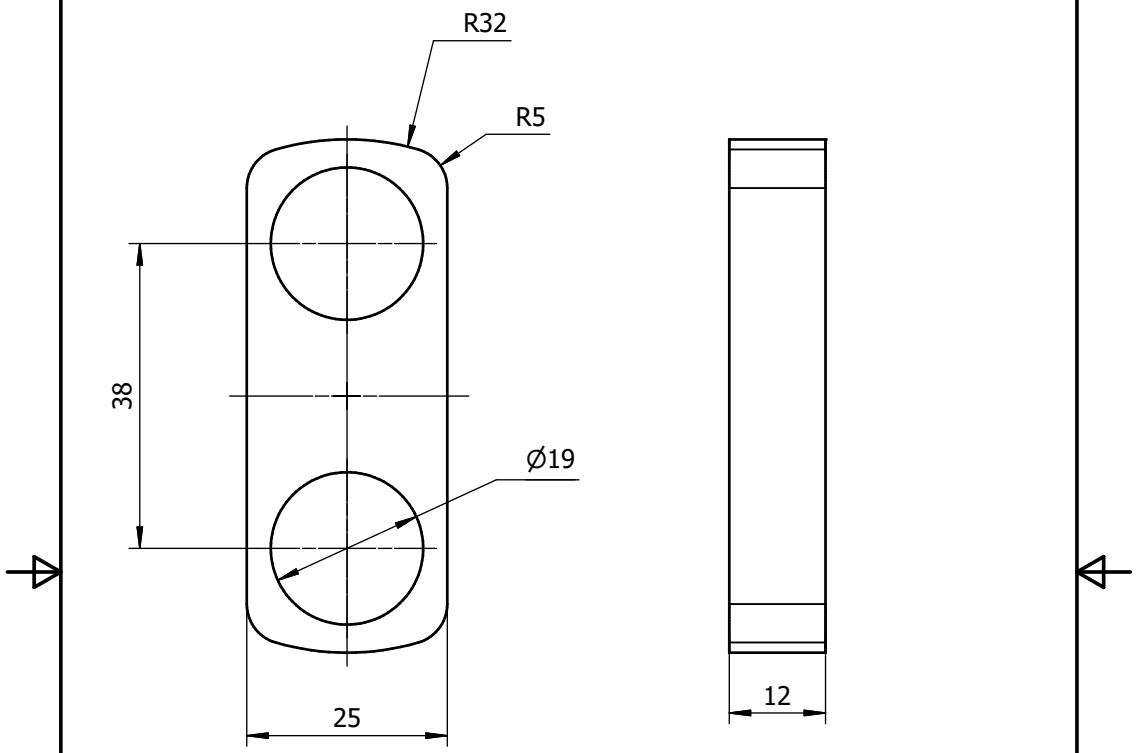

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			曲柄
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.092 kg	1.5 : 1
审核								
工艺			批准					

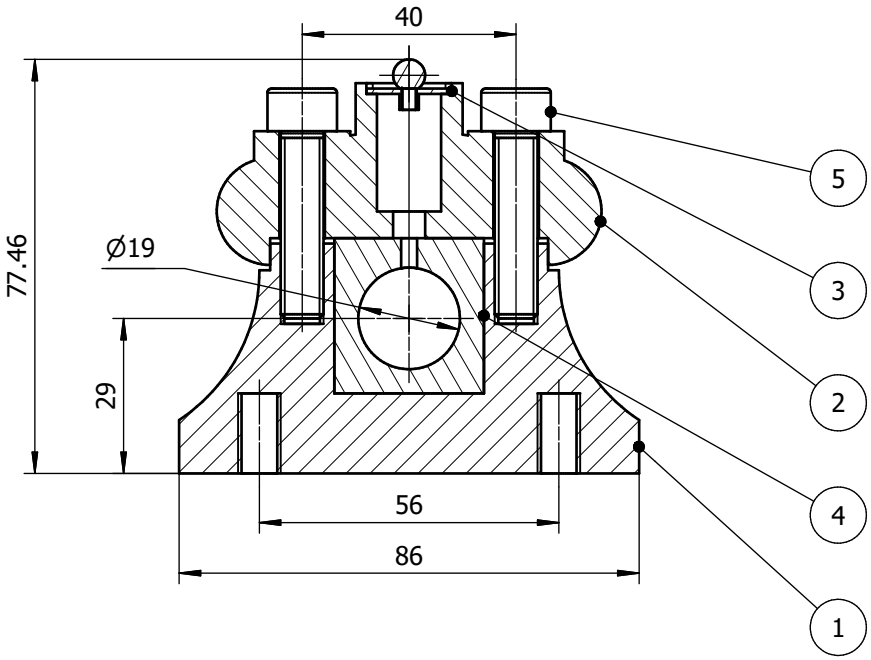

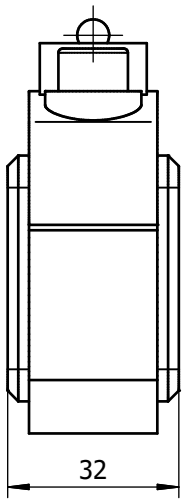

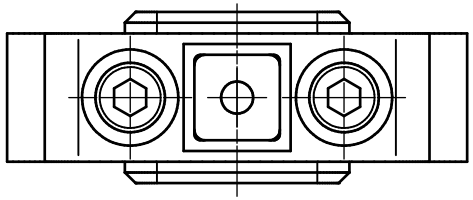



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
5	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M8 x 35	2	钢，软	0.021 kg	
4		曲轴轴承	1	黄铜，软黄	0.211 kg	
3		轴承油孔盖	1	常规	0.000 kg	
2		曲轴轴承壳体1	1	钢	0.238 kg	
1		曲轴轴承壳体2	1	钢	0.389 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.881 kg	1 : 1


曲轴轴承

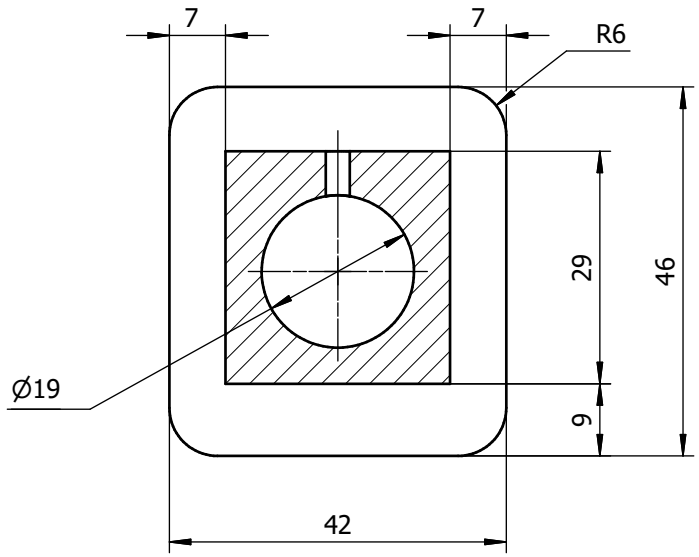


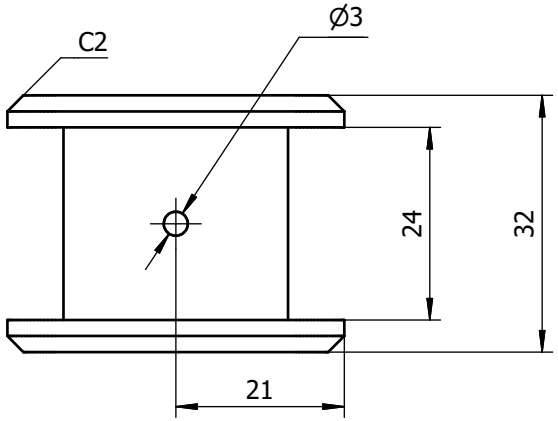


						黄铜，软黄	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		曲轴轴承
设计			标准化			阶段标记 重量(Kg) 比例	
						0.211 kg 1.5 : 1	
审核							
工艺			批准				


未注圆角R0.5mm

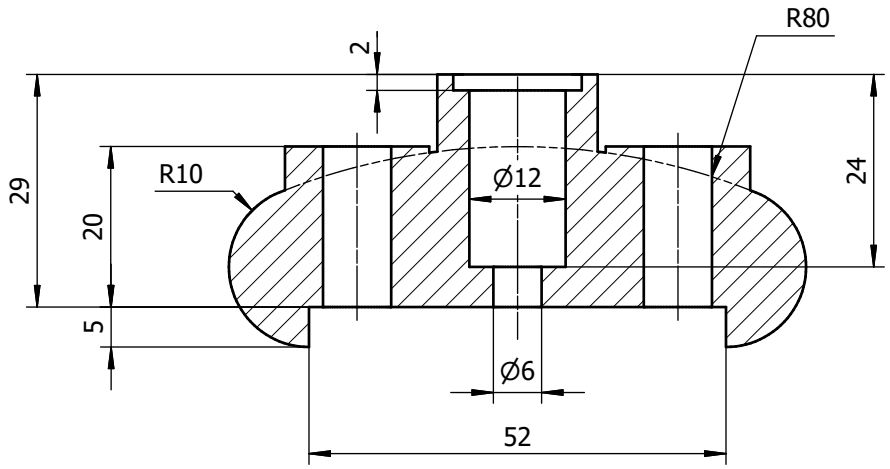


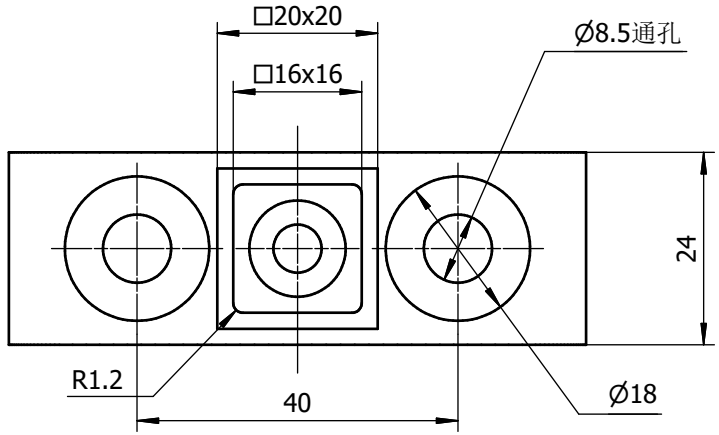

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			曲轴轴承壳体1
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.238 kg	1.5 : 1
审核								
工艺			批准					

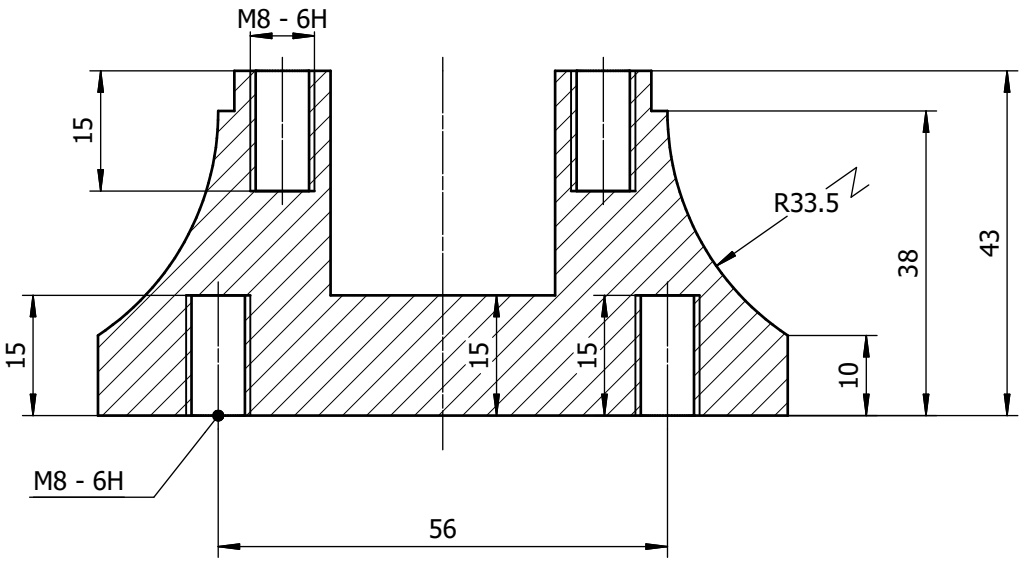


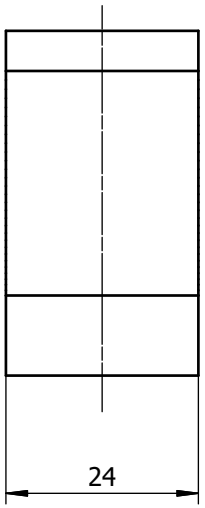

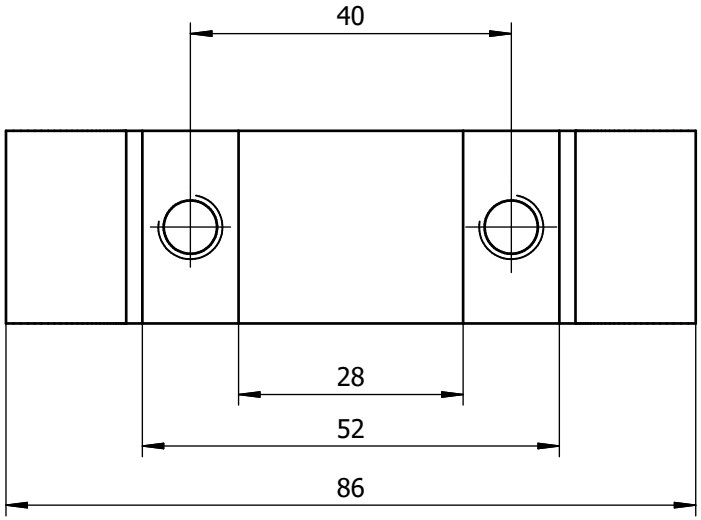


未注圆角R0.5mm


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			曲轴轴承壳体2
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.389 kg	1.5 : 1
审核								
工艺			批准					

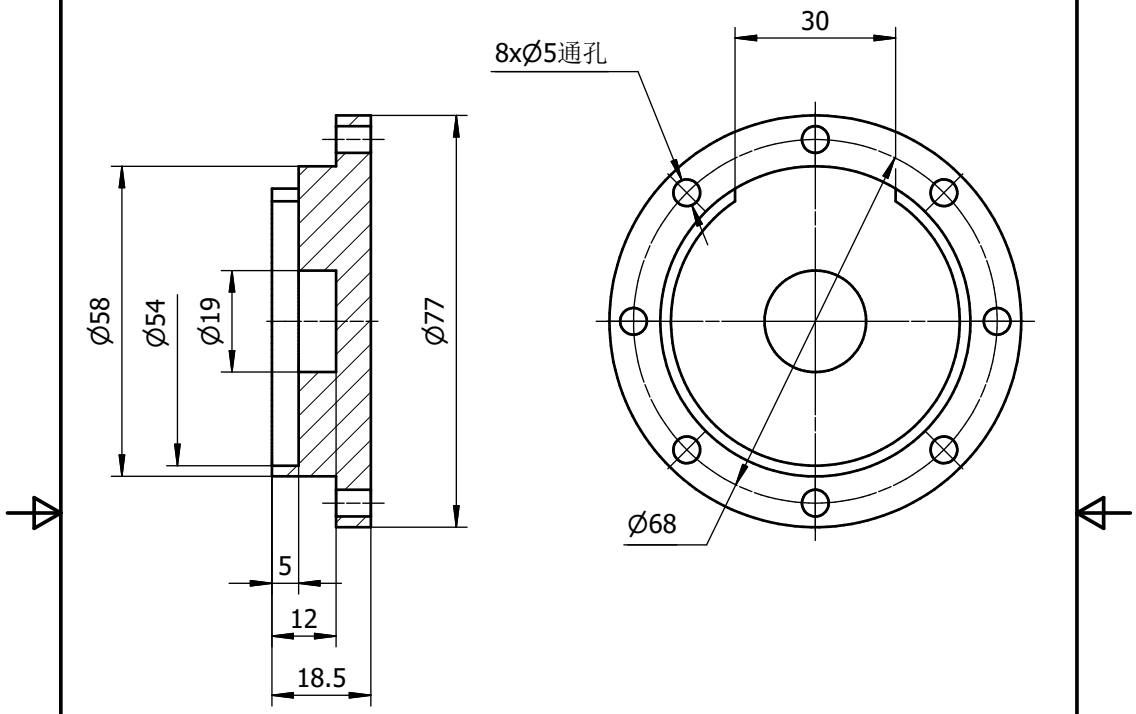

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.371 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

汽缸前盖

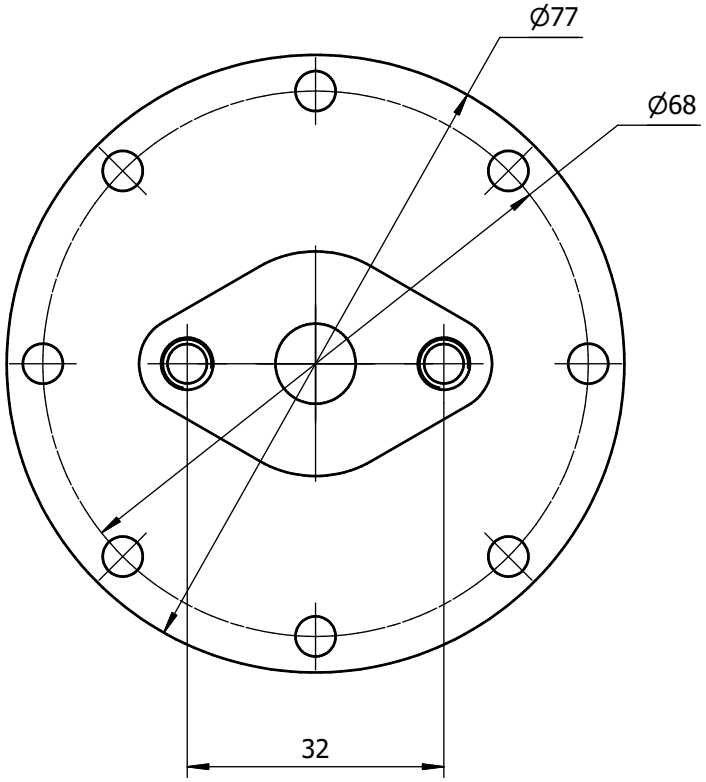

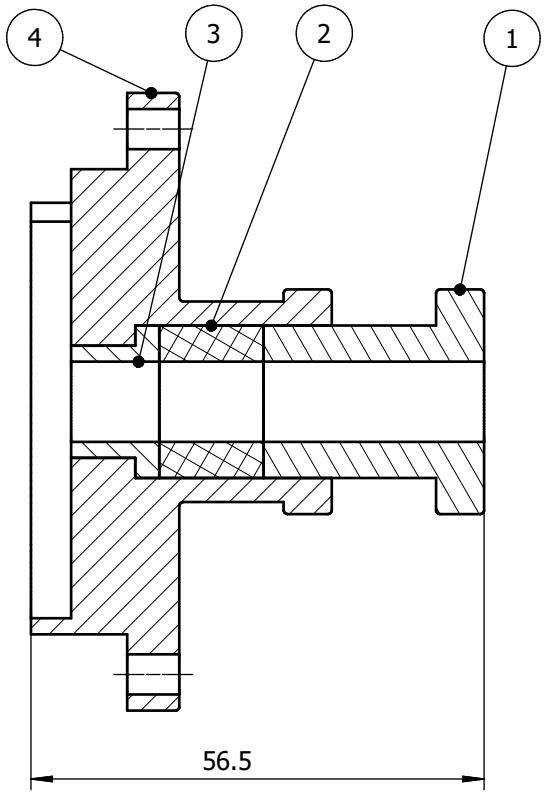



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
2		汽缸后盖填料	1	橡胶	0.002 kg	ipart
1		活塞杆压盖	1	钢	0.067 kg	ipart
3		活塞杆衬套	1	黄铜，软黄	0.010 kg	ipart
4		汽缸后盖	1	钢	0.409 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		


阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.489 kg	1.5 : 1

带活塞杆压盖的汽缸后盖

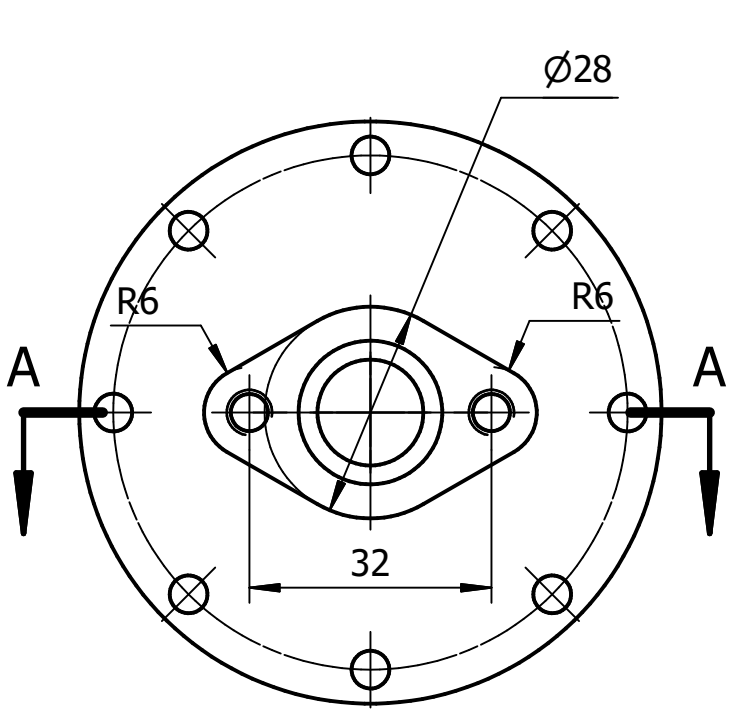


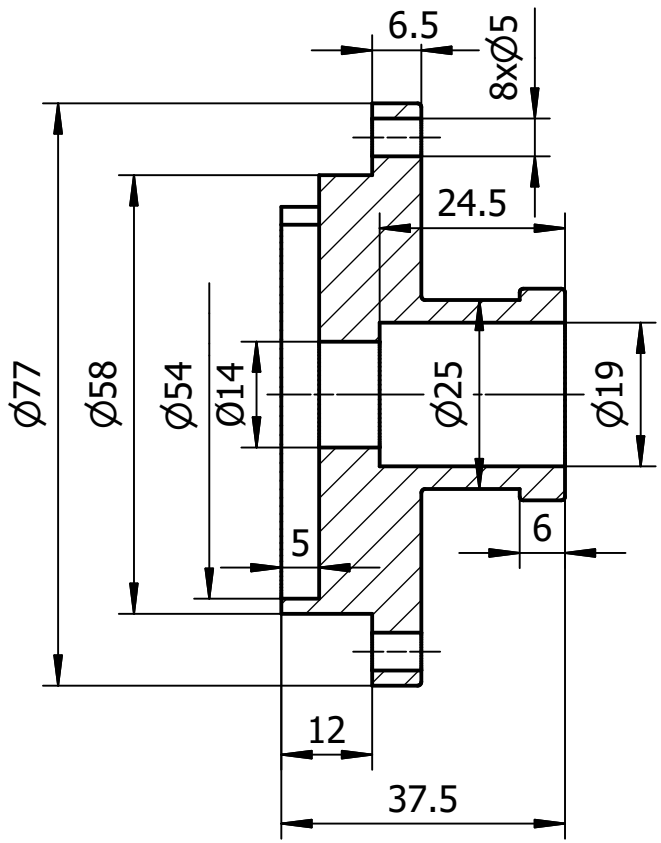


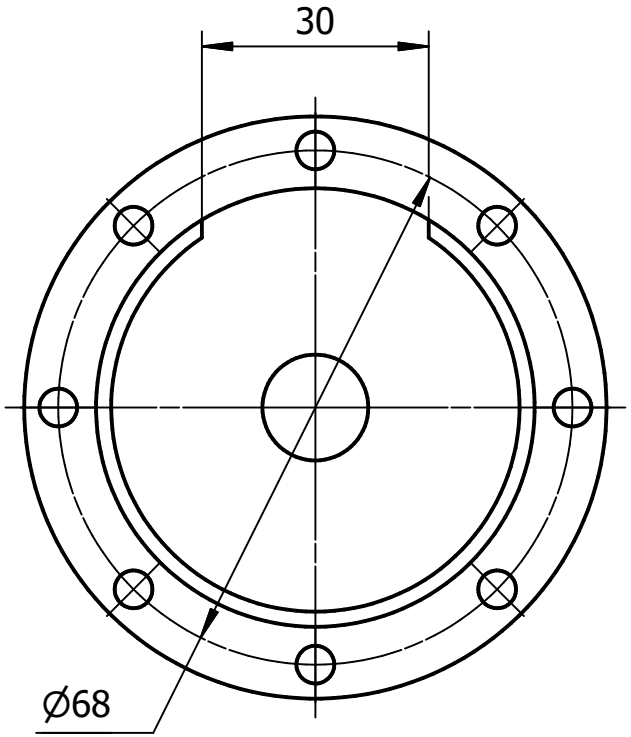

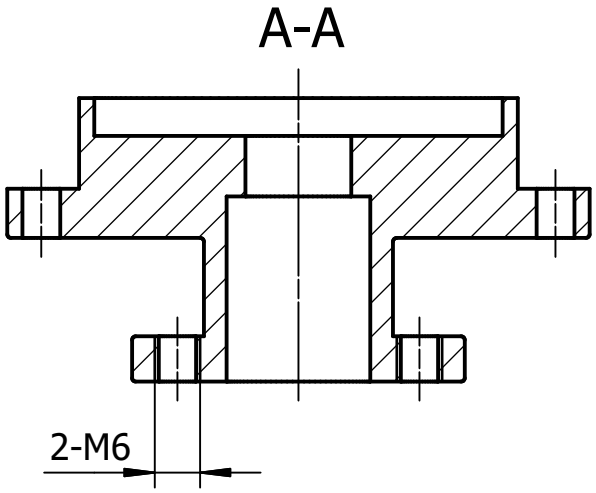



						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			汽缸后盖
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.409 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

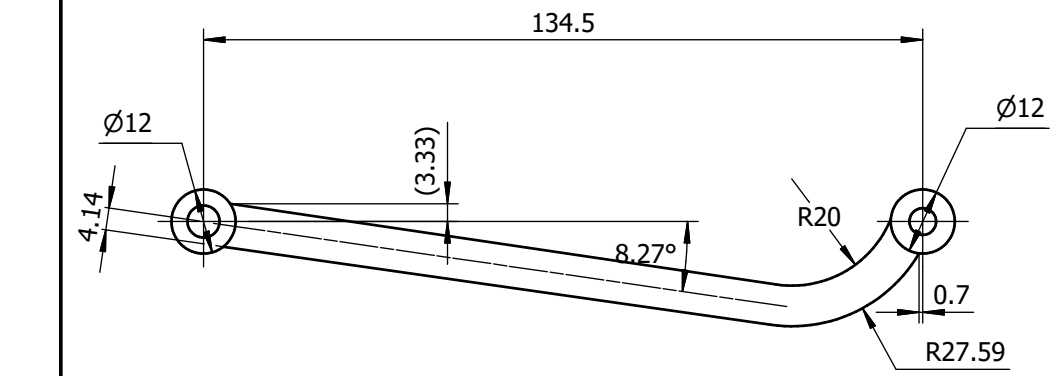

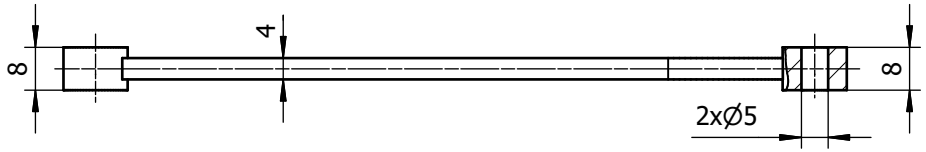

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			偏心杆
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.043 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

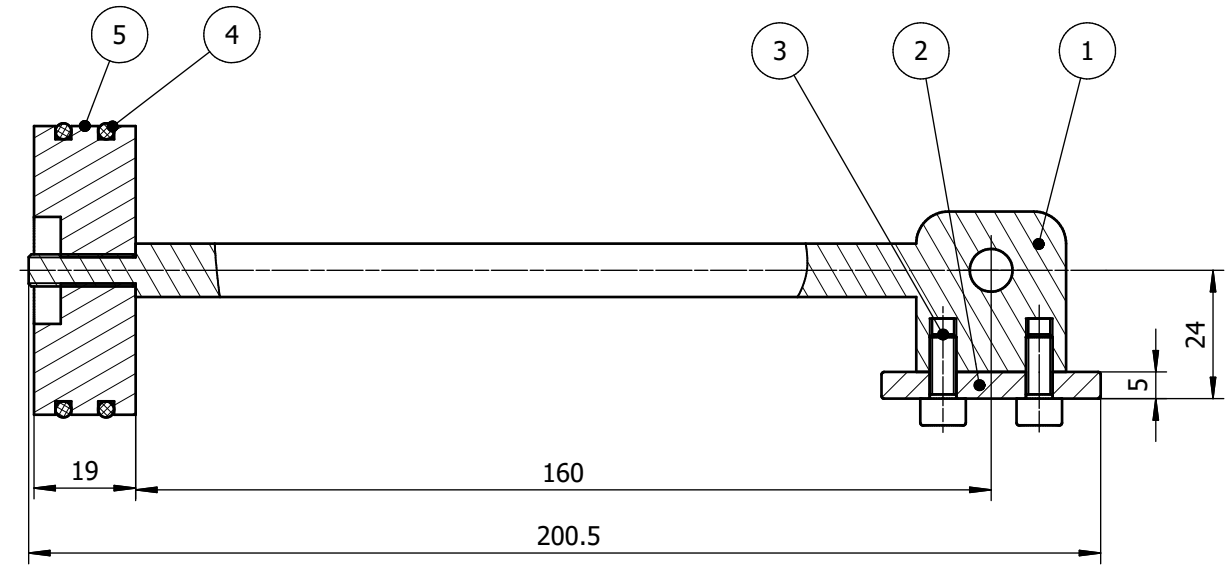


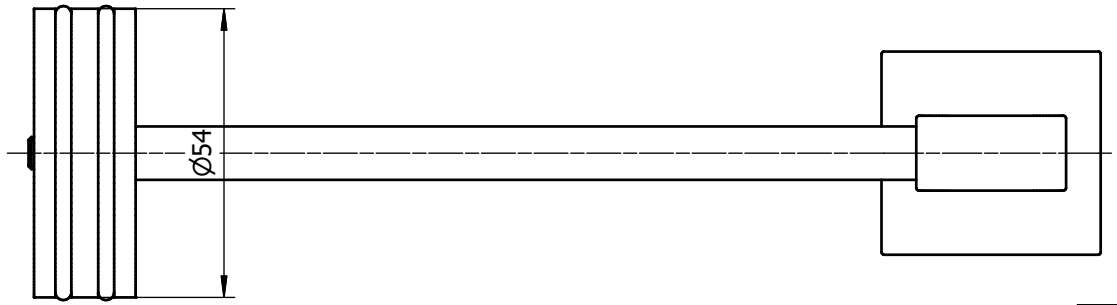

序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
5		活塞	1	钢	0.308 kg	
4		活塞密封圈	2	橡胶	0.001 kg	无图
3	GB/T 70.1-2008	螺钉 GB/T 70.1 M5 x 12	2	钢，软	0.004 kg	无图
2		滑块体	1	钢	0.059 kg	
1		杆	1	钢	0.177 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.554 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					


活塞杆总成

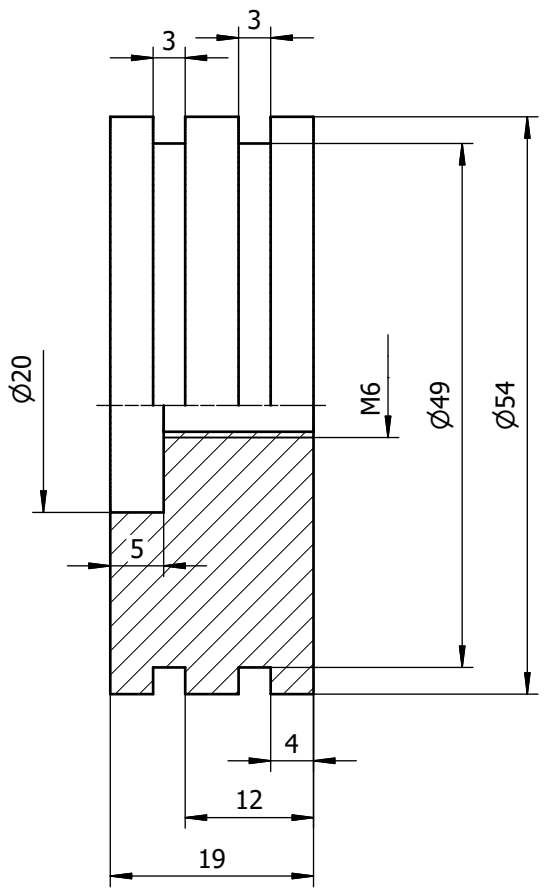



						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.308 kg 2 : 1
审核							
工艺			批准				

活塞


未注圆角0.5mm

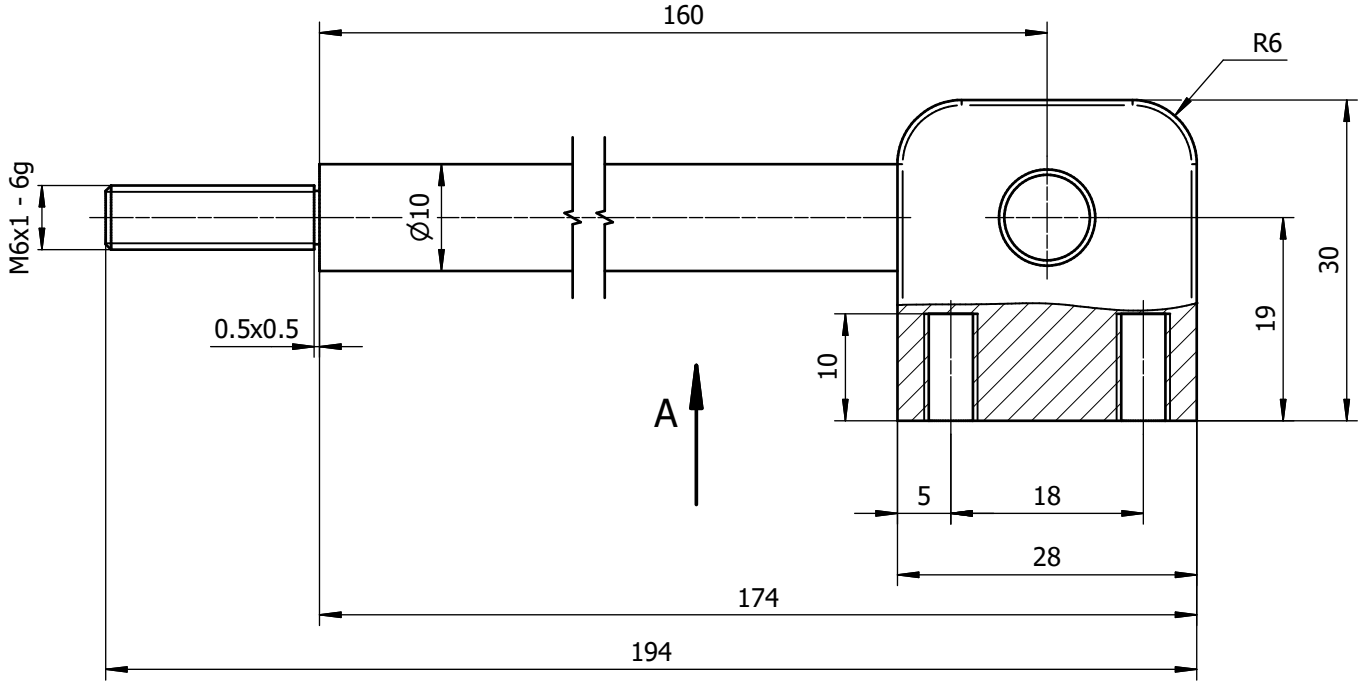

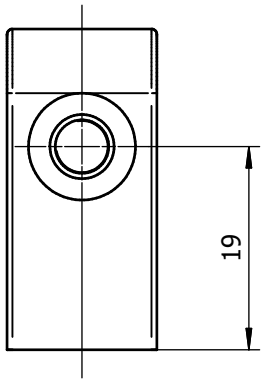

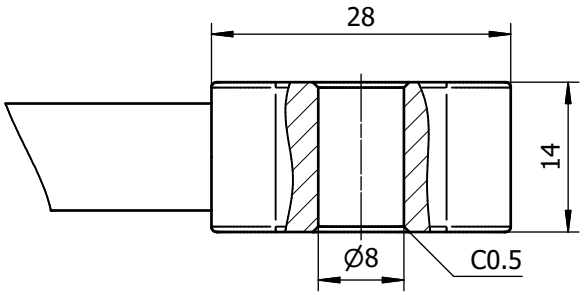


A
2 : 1

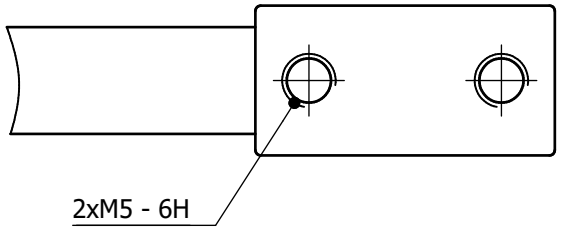


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			杆
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.177 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

未注圆角0.5mm

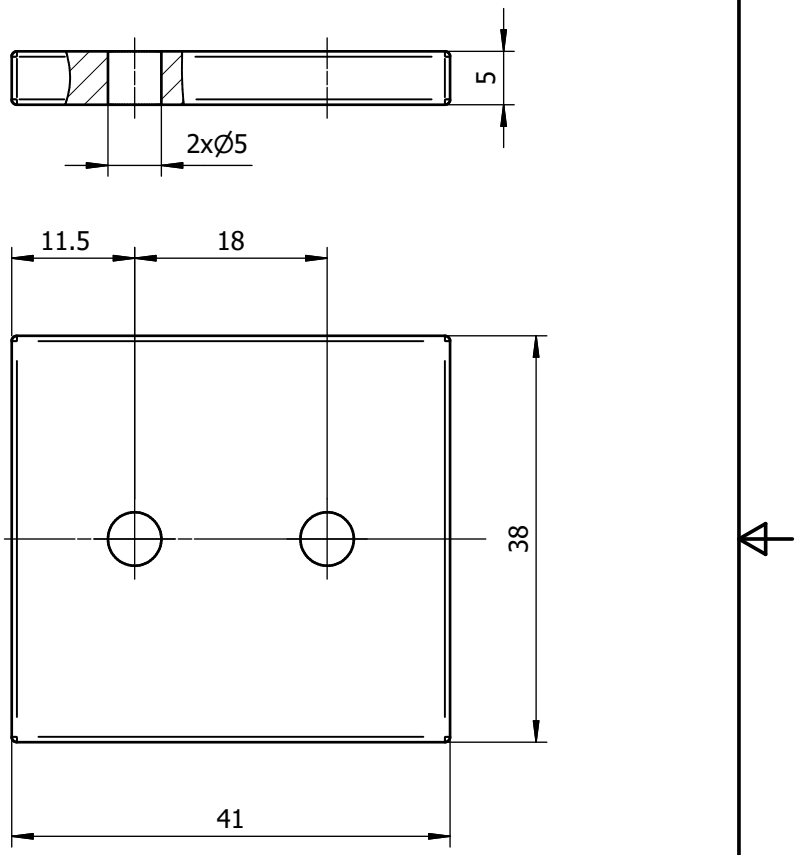


						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.059 kg 2 : 1
审核							
工艺			批准				

滑块体

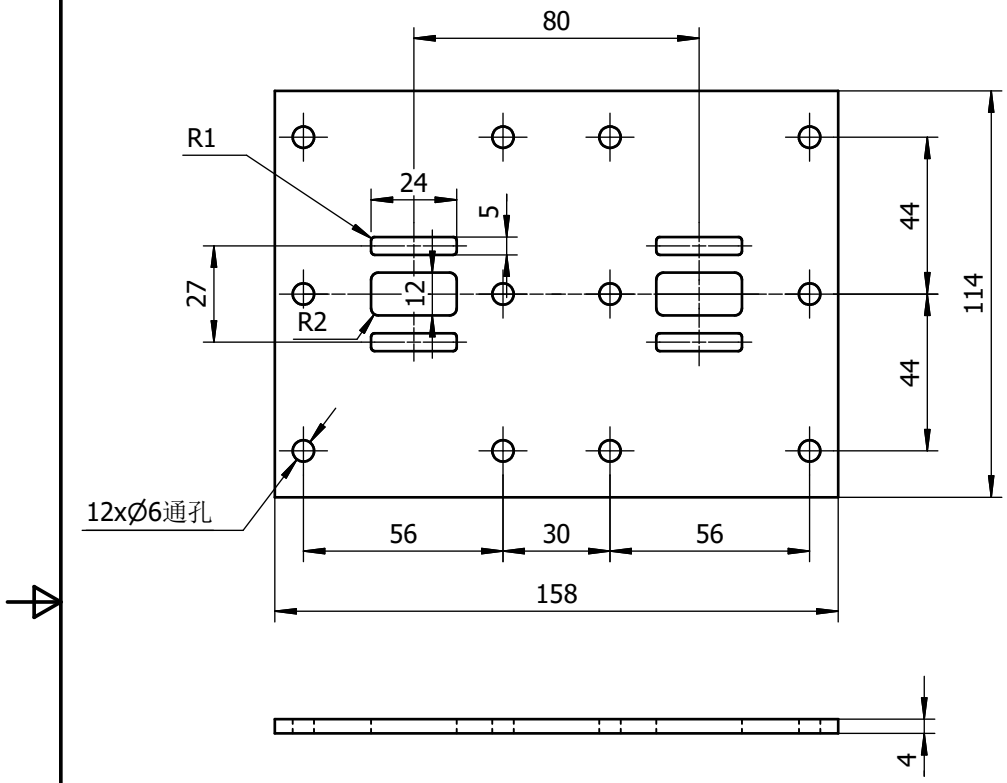


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	配流盘
							0.522 kg	1 : 1.5	
审核									
工艺			批准						

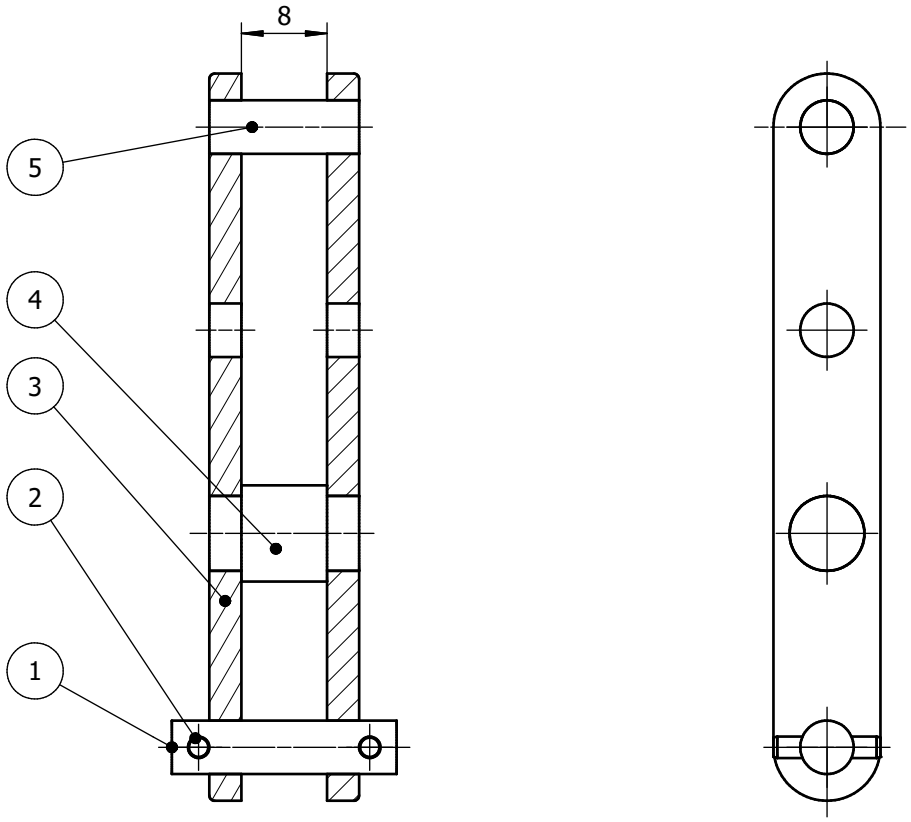


序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
5		轴5-14	1	钢	0.002 kg	ipart
4		连接轴-01	1	钢	0.006 kg	ipart
3		曲拐臂-连杆	2	钢	0.013 kg	
2	GB/T 119.1-2000	GB/T 119.1-2000 Type B 2 h8 x 10	2	钢，软	0.000 kg	
1		销轴5-21	1	钢	0.003 kg	ipart


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.038 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					


曲拐臂

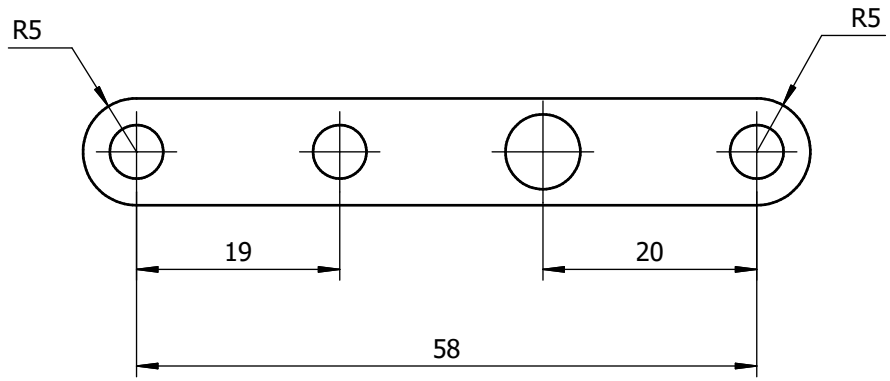


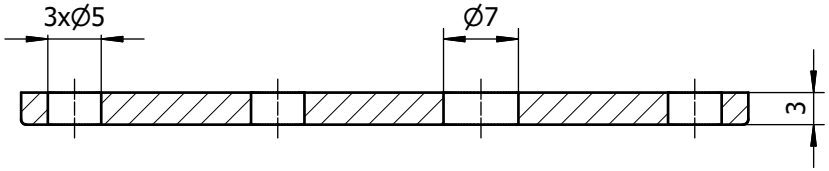

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	曲拐臂-连杆
							0.013 kg	2 : 1	
审核									
工艺			批准						

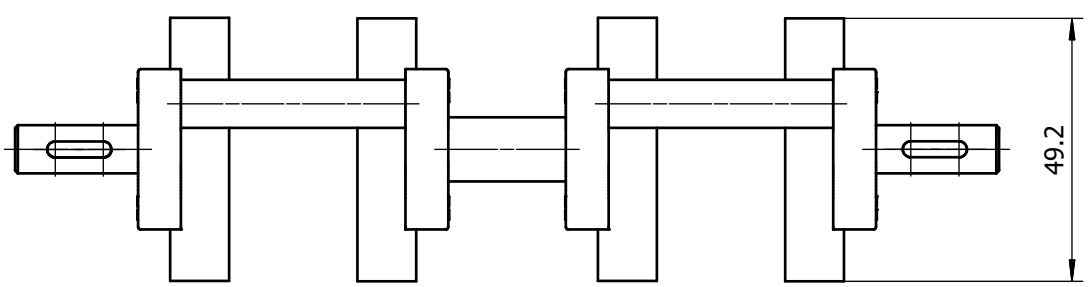



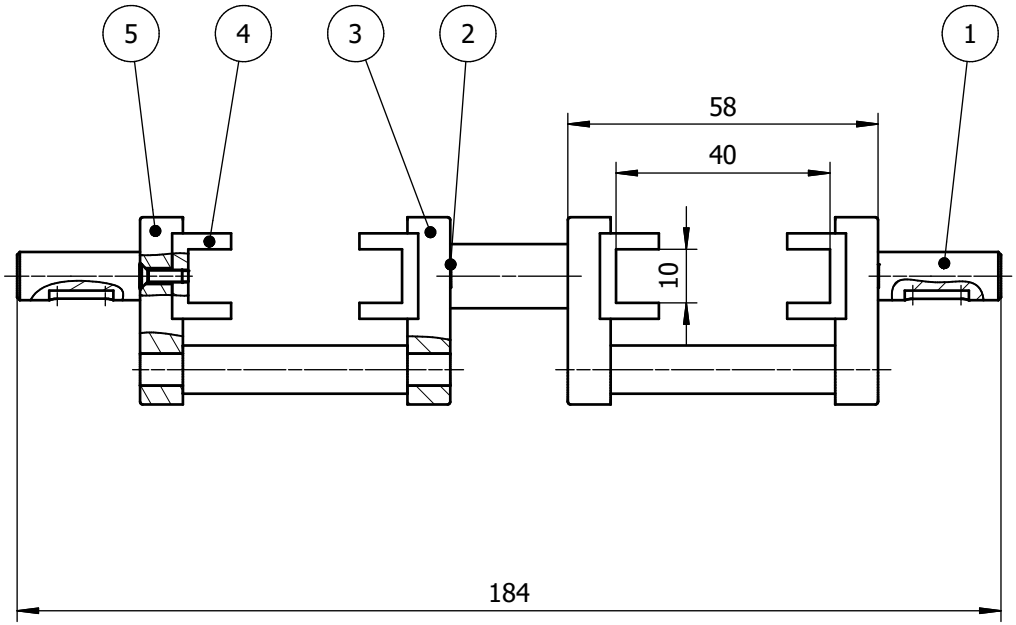



序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
15		连接轴-04	2	钢	0.025 kg	
14		连接轴-03	1	钢	0.022 kg	
5		左侧壳体	2	钢	0.042 kg	
4		提升滑轨	4	钢	0.037 kg	
3		右侧壳体	2	钢	0.042 kg	
2	ANSI B18.6.7M	ANSI B18.6.7M -A - M2.5x8	8	钢	0.000 kg	
1		壳体连接轴1	2	钢	0.012 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

阶段标记	重量(Kg)	比例
	0.413 kg	1 : 1

SA-2-205

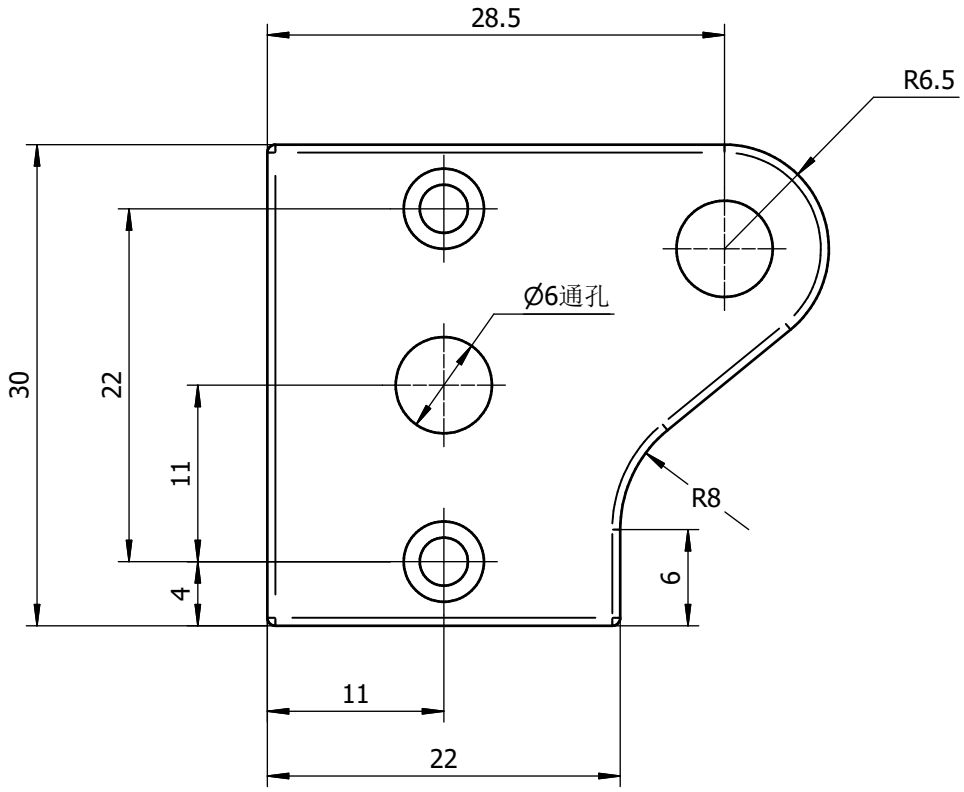




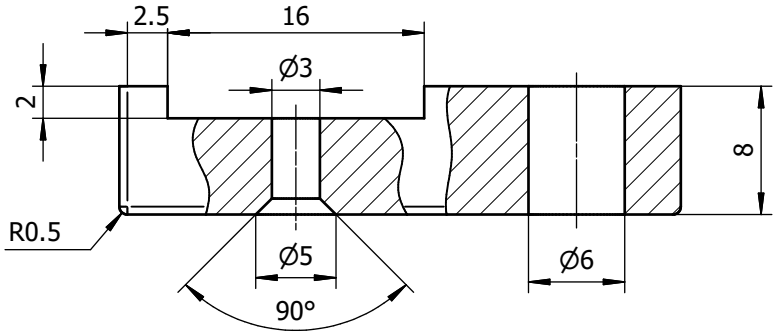



左侧壳体与右侧壳体尺寸相同，结构对称


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			左侧壳体
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.042 kg	3 : 1
审核								
工艺			批准					

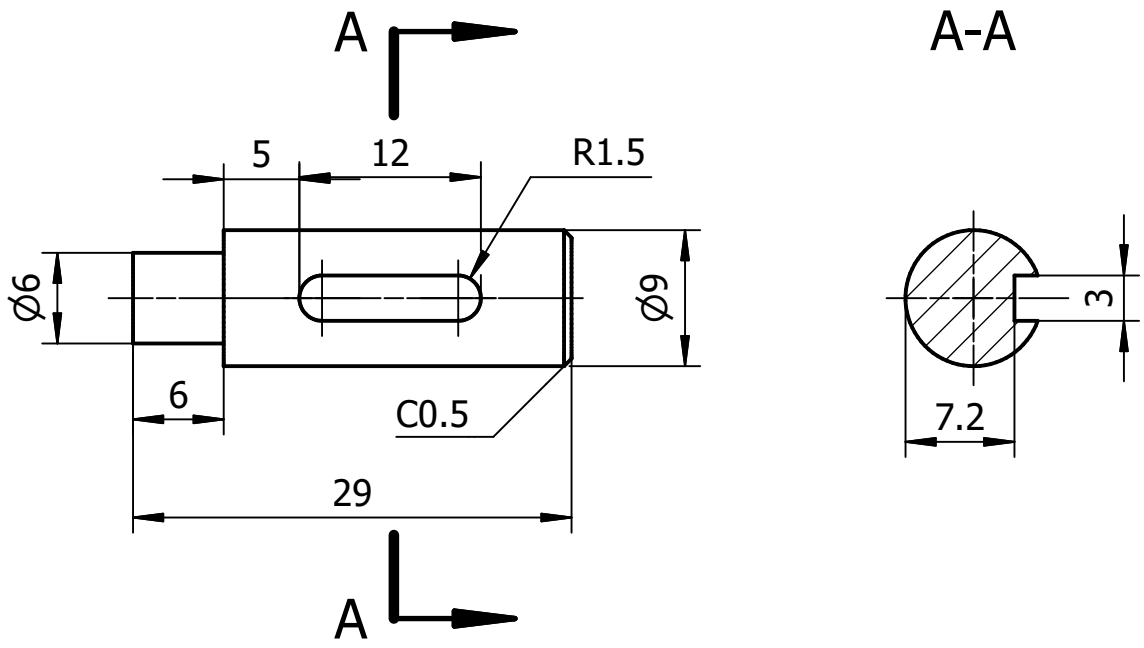


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	壳体连接轴1
							0.012 kg	2 : 1	
审核									
工艺			批准						

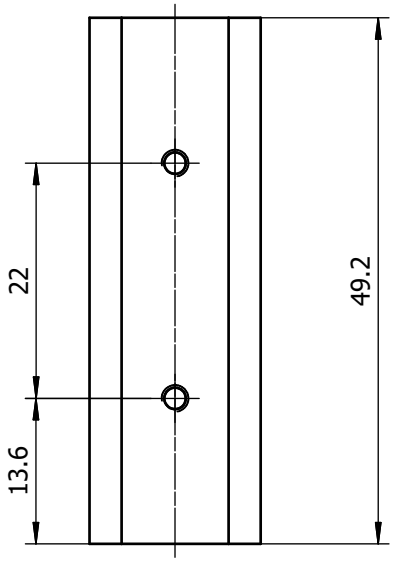

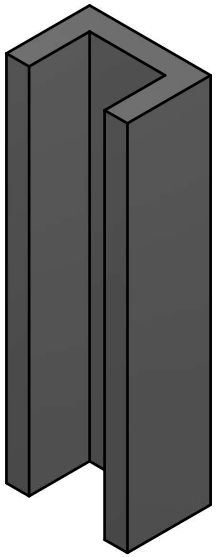




						钢		
								提升滑轨
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.037 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

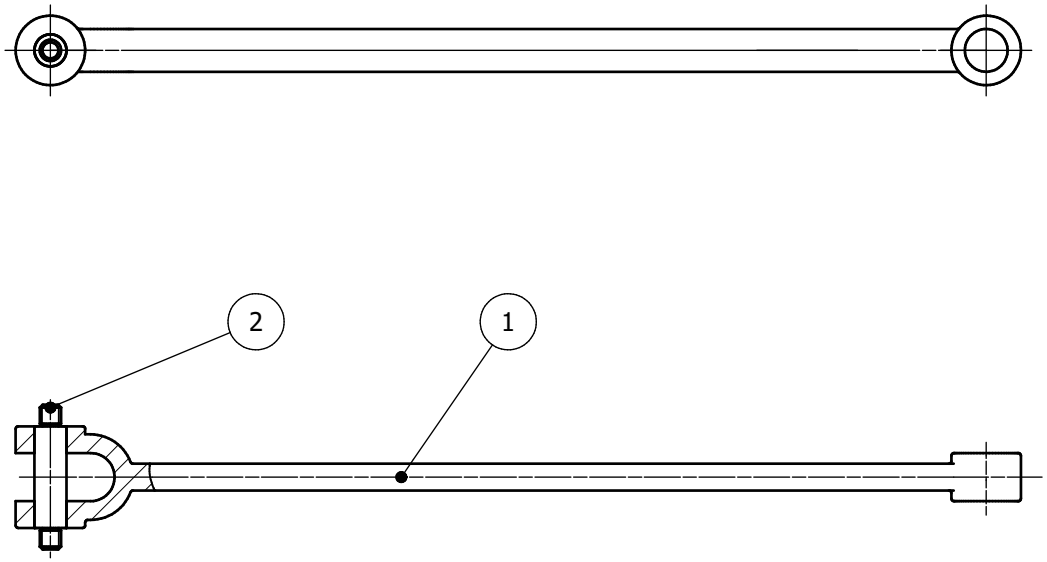


序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
2		轴6-M4	1	钢, 碳	0.005 kg	
1		滑阀连杆	1	钢	0.067 kg	

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.072 kg	1 : 1
审核								
工艺			批准					

滑阀连杆

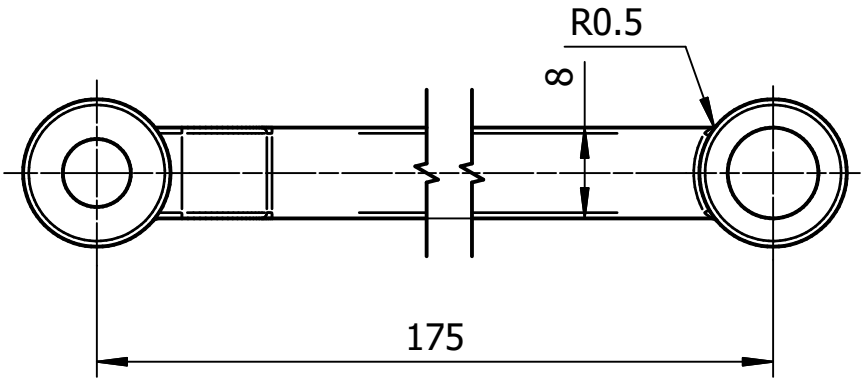


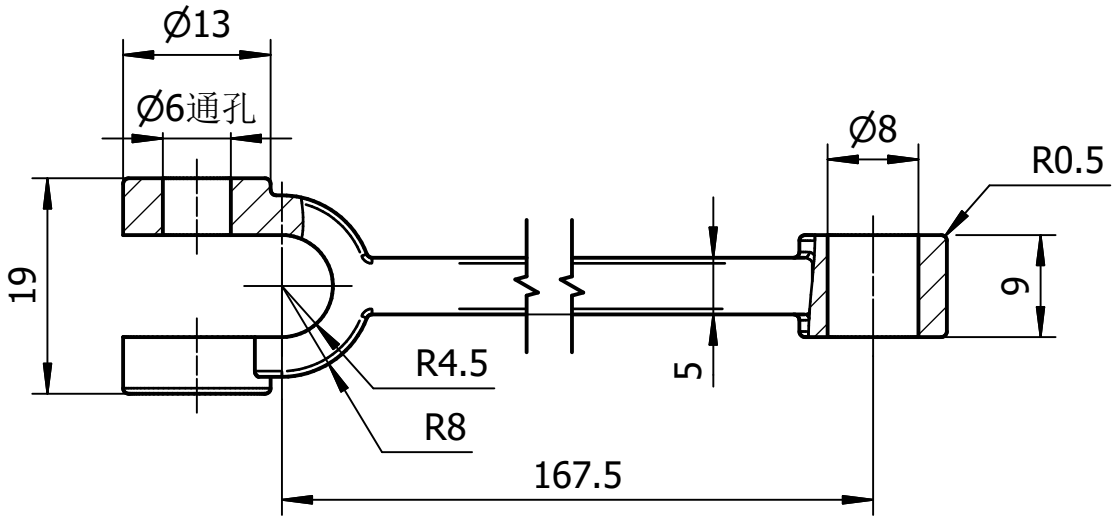


未注圆角R0.5mm。

						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.067 kg 1.5 : 1
审核							
工艺			批准				

滑阀连杆

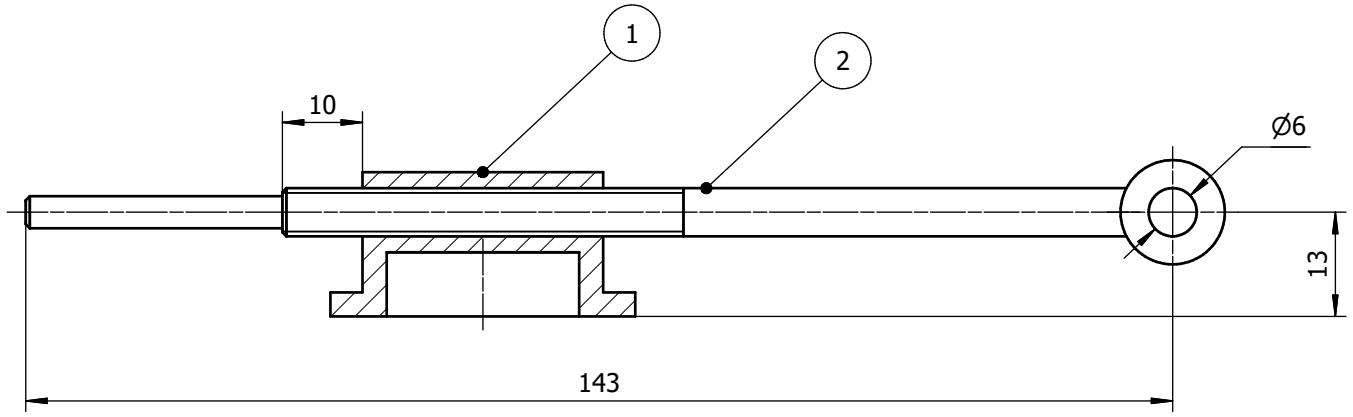


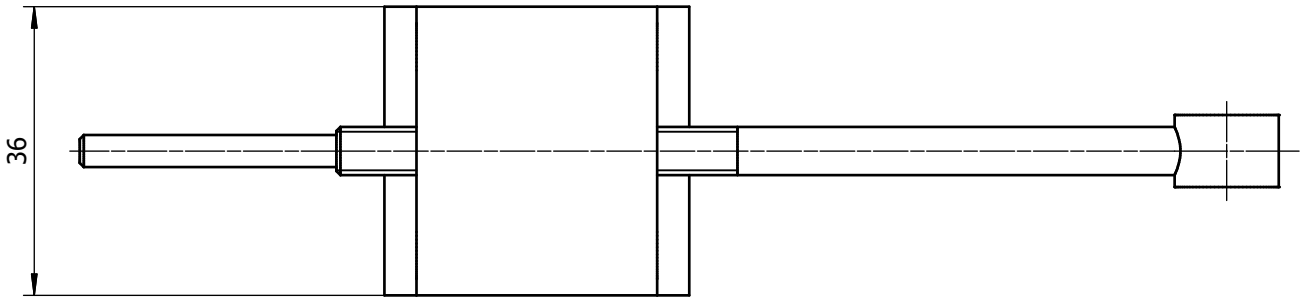


序号	代号	名称	数量	材料	重量	备注
2		滑阀轴	1	钢	0.034 kg	
1		滑阀	1	黄铜，软黄	0.091 kg	


标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.124 kg	1.5 : 1
审核								
工艺			批准					

滑阀

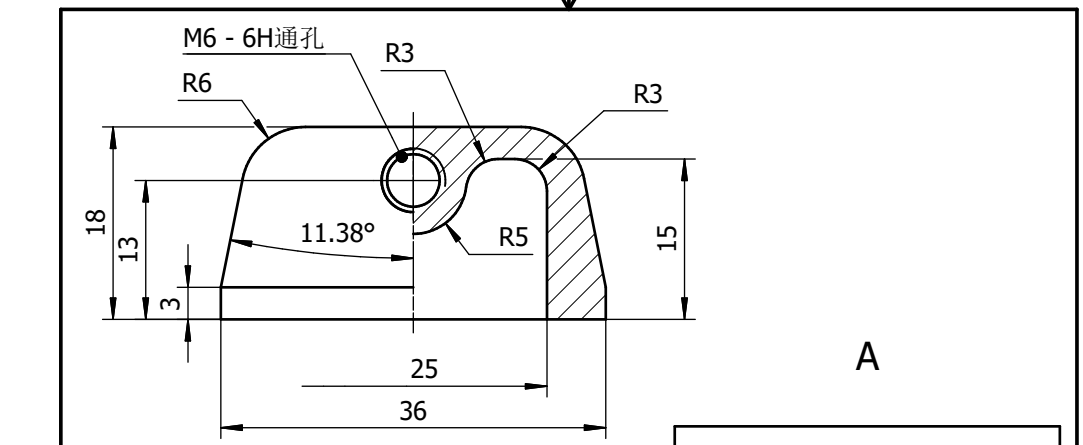


A

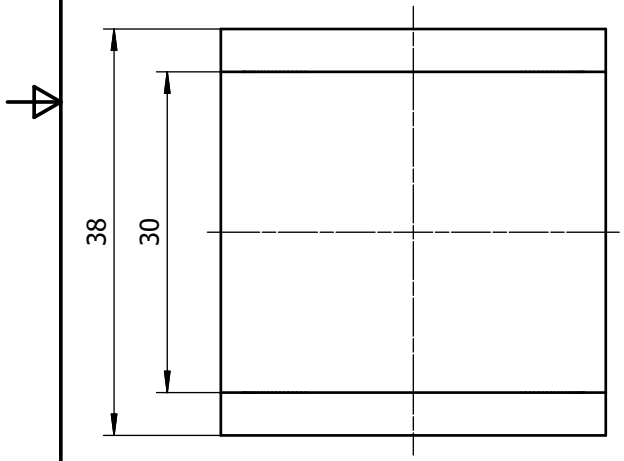


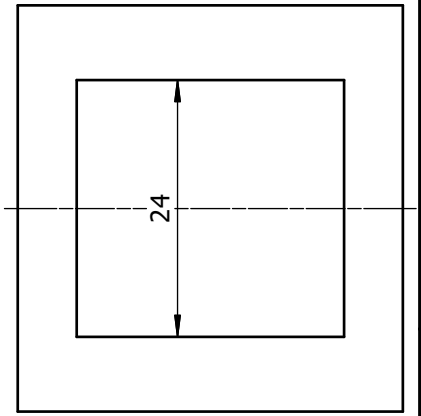


						黄铜，软黄	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.091 kg 2 : 1
审核							
工艺			批准				

滑阀

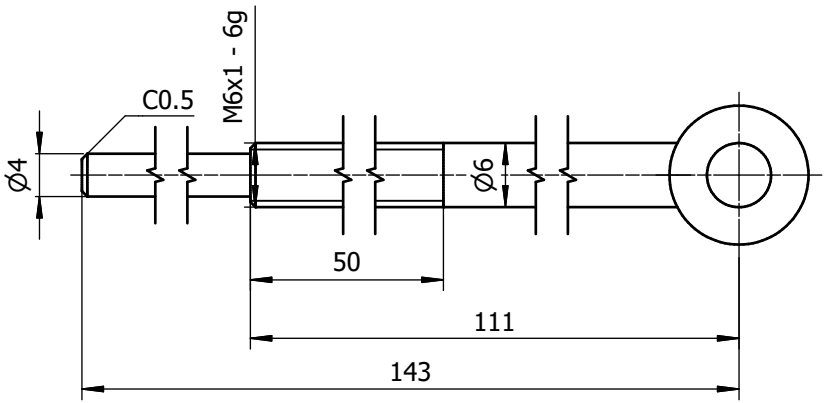




						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			滑阀轴
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.034 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

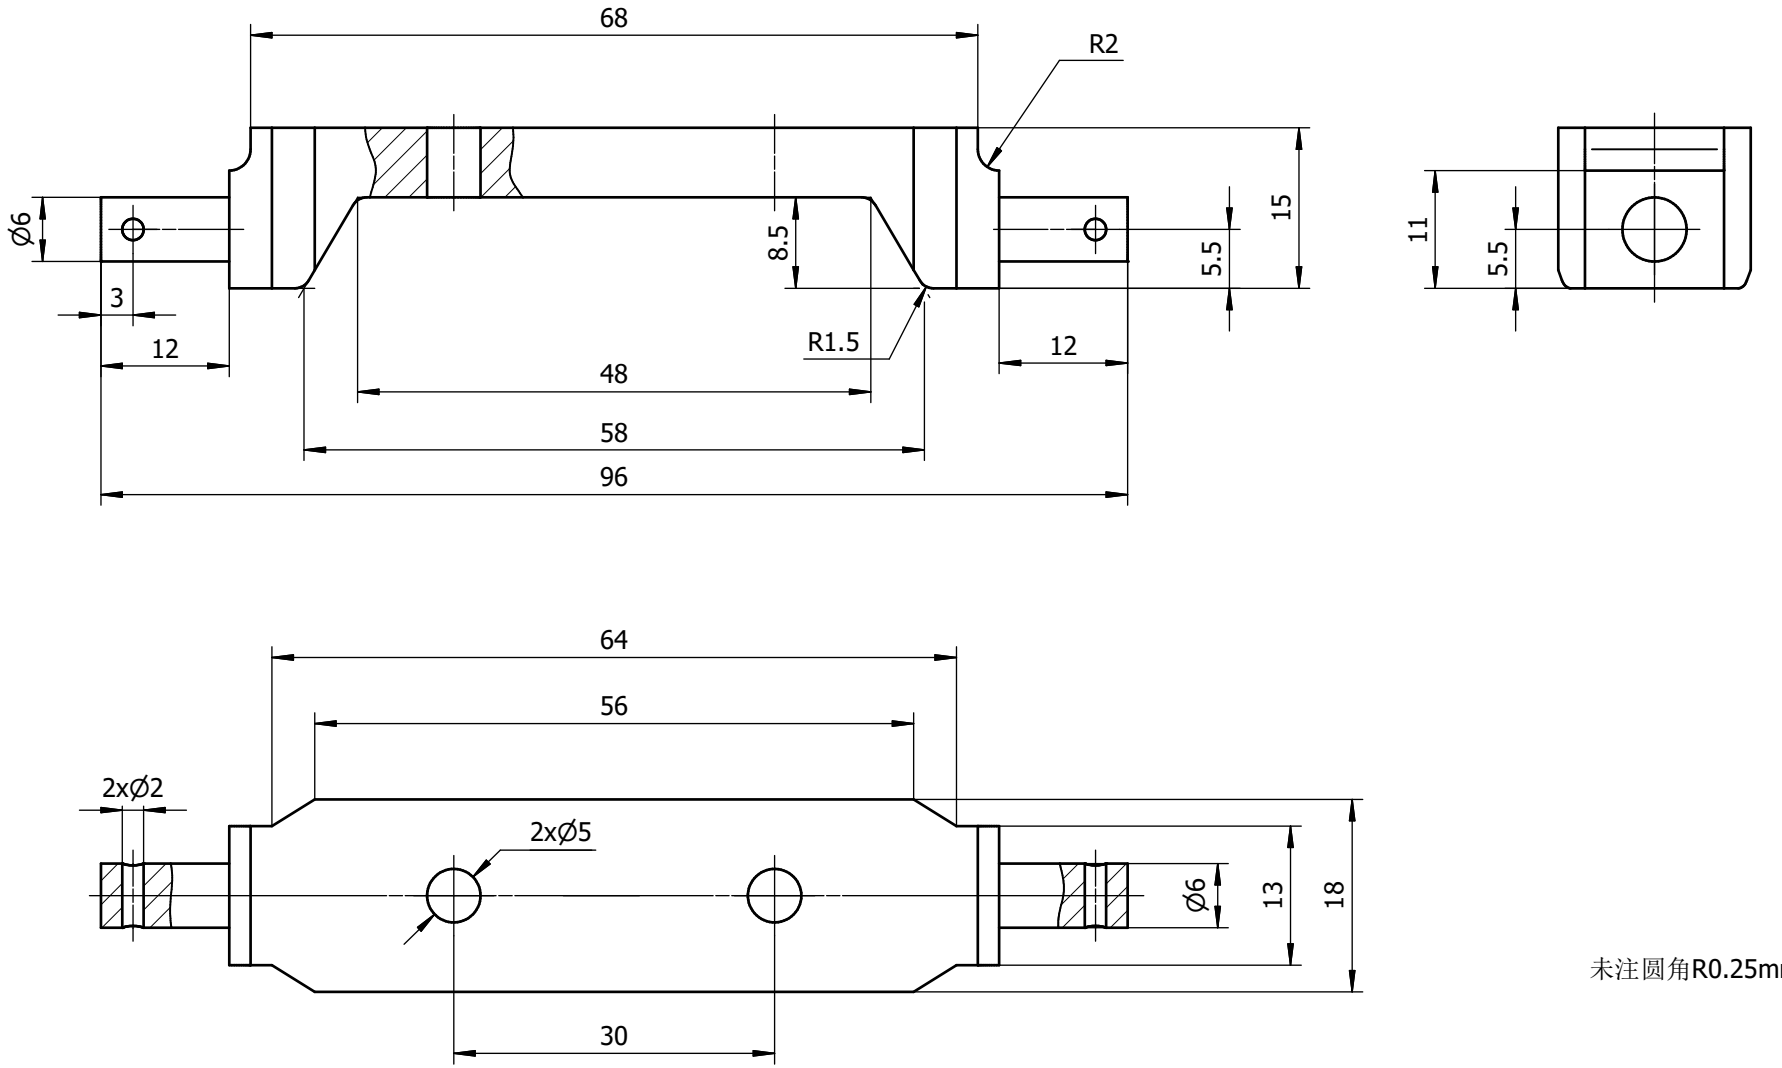

未注圆角R0.25mm


						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例
							0.083 kg	2 : 1
审核								
工艺			批准					

下轴支架

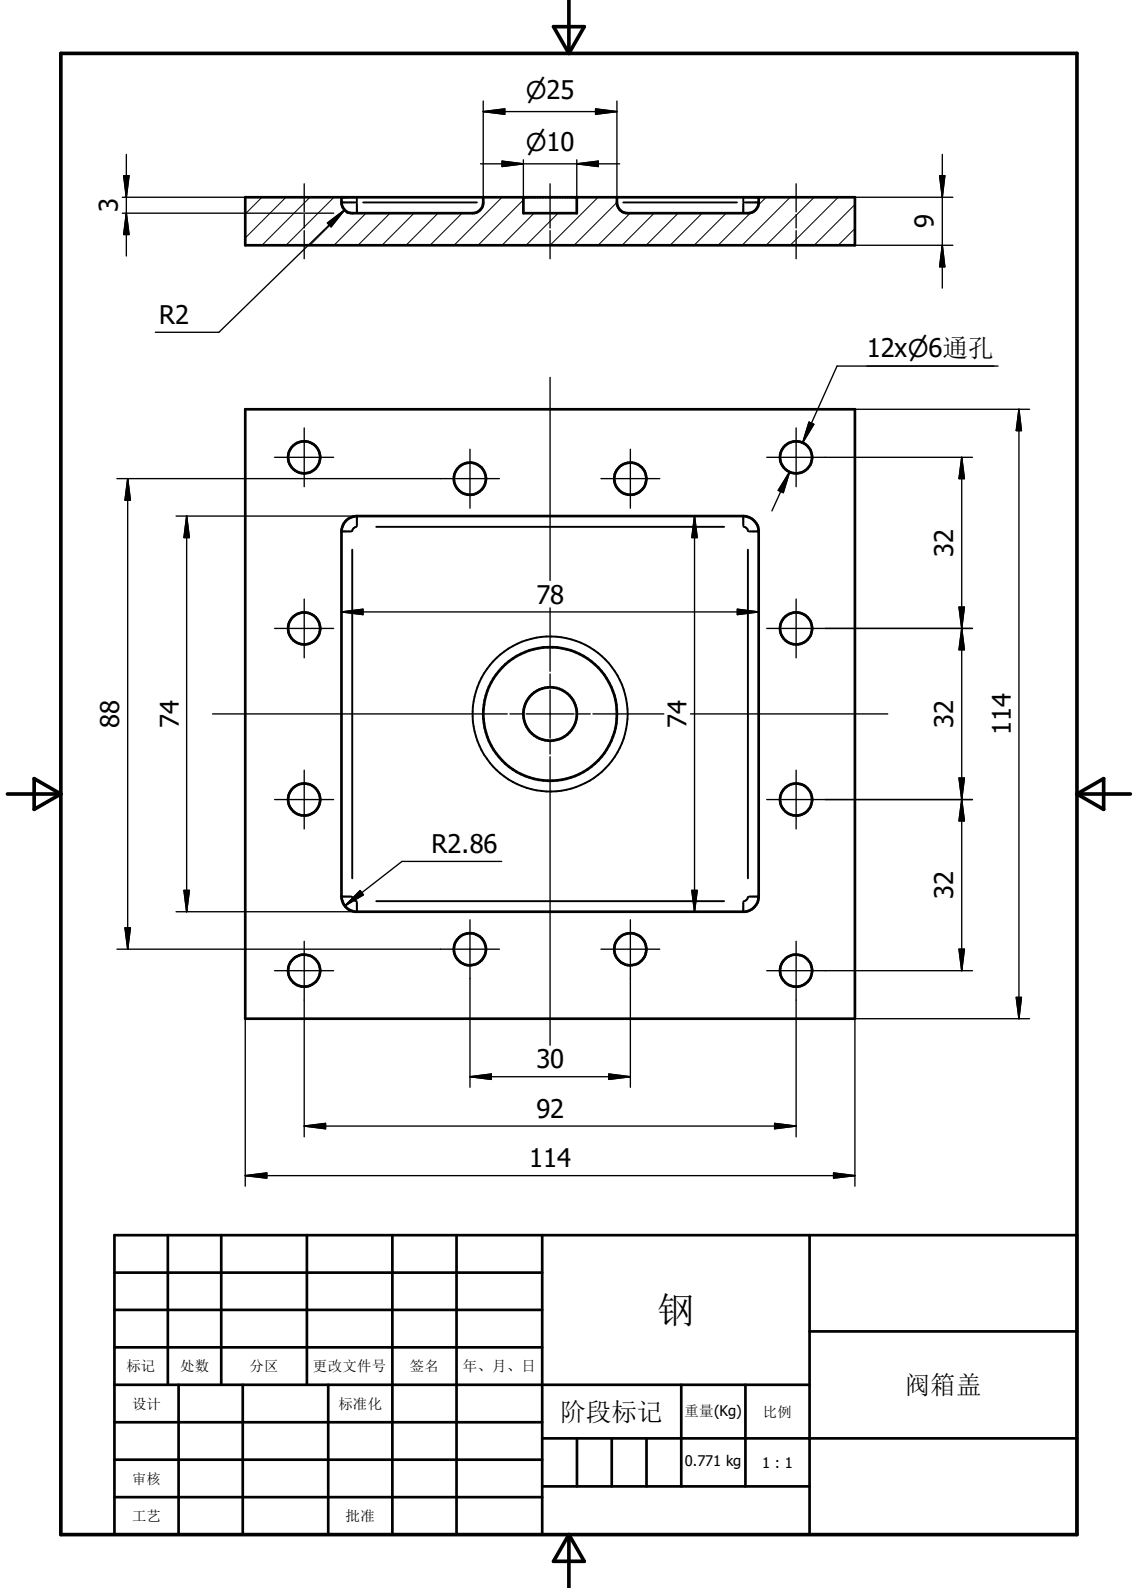

						钢	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg) 比例
							0.771 kg 1 : 1
审核							
工艺			批准				

阀箱盖

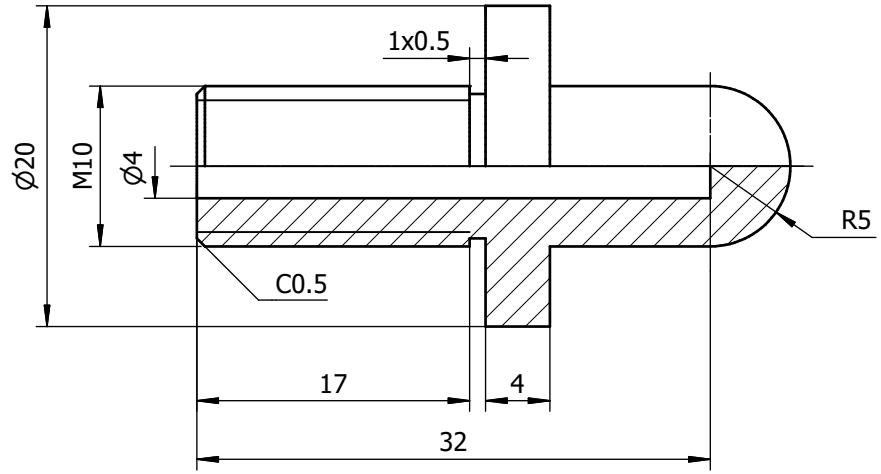

						钢		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量(Kg)	比例	阀杆端盖
							0.026 kg	3 : 1	
审核									
工艺			批准						